

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06145П1

31 **декабря** **2011**

Марка транспортного средства	ЛиАЗ
Тип транспортного средства	6213
Модификация	62132-0000010
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М3, автобус класса I
Код ОКП	45 1754
Код VIN	с ХТУ621320.....
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Ликинский автобусный завод", 142671, Московская обл., г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, расположение двигателя - продольное в заднем свесе, со смещением к левому борту
Тип кузова / количество дверей	сочлененный, вагонный, одноэтажный, закрытый, цельно-металлический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа / четыре служебные двери по правому борту кузова

РОСС RU.MT02.E06145П1

	Исполнение 1	Исполнение 2
Количество мест для сидения	34	30...34
Пассажировместимость	150...153	137...146

Габаритные размеры, мм

- длина	18040
- ширина	2500
- высота	2880
База, мм	5960 + 6050
Колея передних/средних/ задних колес, мм	2094 / 1834 / 1834
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	15730
Полная масса транспортного средства, кг	26700
Распределение полной массы:	
- на переднюю ось, кг	7100
- на среднюю ось, кг	8700
- на заднюю ось, кг	11200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	MAN, D0836LOH02	MAN, D0836LOH40
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное, вертикальное	
- степень сжатия	6871	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18.0±0.5	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	206 (2400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch	
Форсунки (марка, тип)	VR6 / 3 / 75M 1200 R 1000	
	51.11103-7693/ -77471/ -7716	
	Bosch	
	DSLA 154 P 960 или DSLA 154 PV 3380760 или DSLA 152 PV 3389884 или DSLA 152 PV 3388567	DLLA 154 P3 192 448 или DLLA 154P 1225 или DLLA 154P 1418 или DLLA 154PV 1418
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MAN, 81.08301.6282,	Mann & Hummel, 44860 85910
	сухой, бумажный, двухступенчатый	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Глушитель (марка, тип)	MAN, 81.15101.0291 или Eberspacher, 16.05.195.02.0.00	

РОСС RU.MT02.E06145П1

Трансмиссия

гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип)

ZF, 6HP504C, автоматическая

- число передач

вперед – 6, назад – 1

- передаточные числа

I - 3.43
 II - 2.01
 III - 1.42
 IV - 1.00
 V - 0.83
 VI - 0.59
 3.X. - 4.84

Главная передача (марка, тип)

ZF, AV-132/87°/6.5°, двойная, разнесенная

- передаточное число главной передачи

6.21

Подвеска

- передняя

зависимая, пневматическая, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя регуляторами положения кузова, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- средняя и задняя

зависимая, на двух нижних продольных и двух верхних диагональных рычагах, пневматическая, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя регуляторами положения кузова, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ZF Servokom 8098, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

пневматическая, двухконтурная (1 контур – передняя и задняя оси, 2 контур – средняя и задняя оси), тормозные механизмы всех колес – дисковые; с АБС

- запасная

стояночная тормозная система

- стояночная

тормозные механизмы средних и задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

гидродинамический замедлитель, установленный в гидромеханической передаче

РОСС RU.MT02.E06145П1

Шины

- марка	—
- размер	275/70 R22.5
- индекс несущей способности	152/148
- категория скорости	E

Оборудование транспортного средства для Исполнения 2 – автоматизированная система контроля проезда (АСКП) или площадка для установки АСКП

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ЛиАЗ 6213

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общие виды транспортного средства на четырех листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06145П1


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, расположенной на перегородке, разделяющей салон и кабину водителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В пассажирском салоне, на перегородке, разделяющей салон и кабину водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В аккумуляторном отсеке на поперечине.
 - 3.3. На горизонтальной поперечине слева в мотоотсеке.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Y	6	2	1	3	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТУ – ООО "Ликийский автобусный завод", Российская Федерация.
- поз. 4 - 7: Обозначение типа транспортного средства: **6213**.
- поз. 8 - 9: Обозначение модификации транспортного средства: **20** – для 62132.
- поз. 10: Обозначение года выпуска (согласно ГОСТ Р 51980).
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Общий вид и размеры

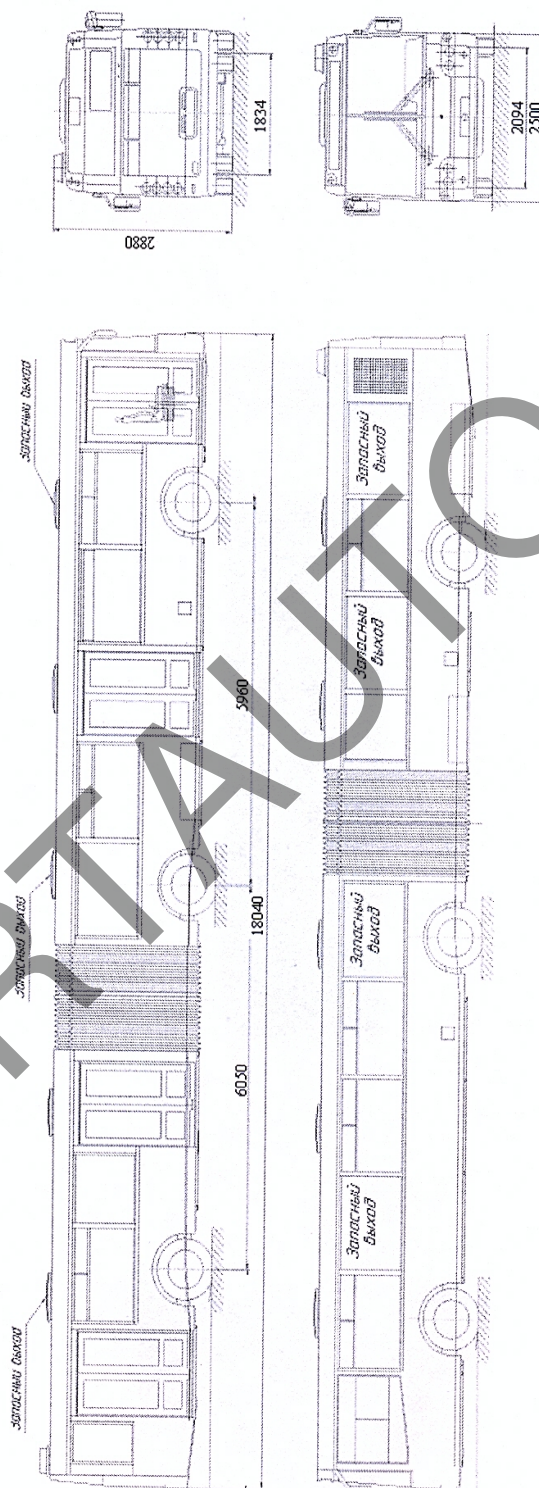


Планировка пассажирского салона

ЛШАЗ-62132


(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-34
Пассажировместимость-137

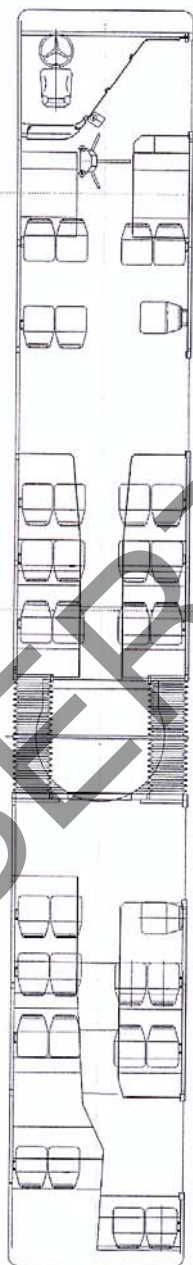

ЛШАЗ-62132


Число мест для сидения-34
Пассажировместимость-150

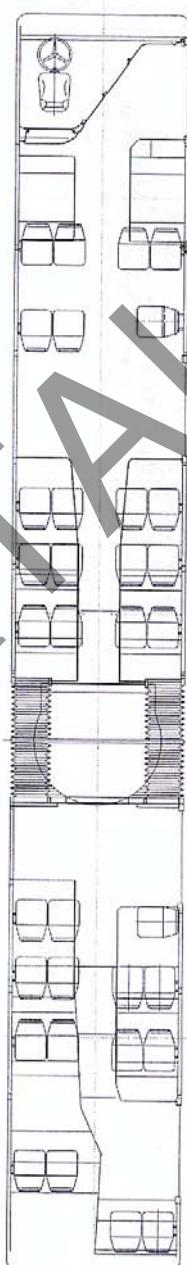

ЛШАЗ-62132


(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-34
Пассажировместимость-140

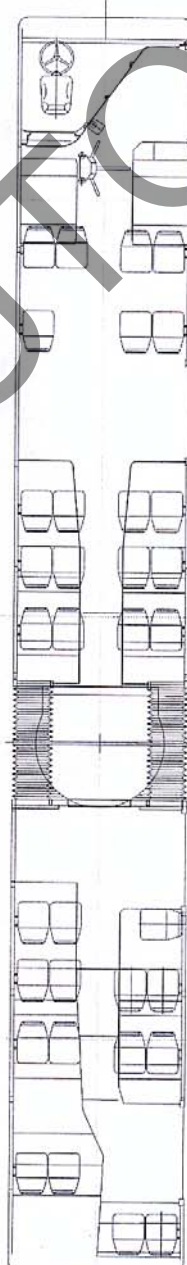

ЛШАЗ-62132


Число мест для сидения-34
Пассажировместимость-153

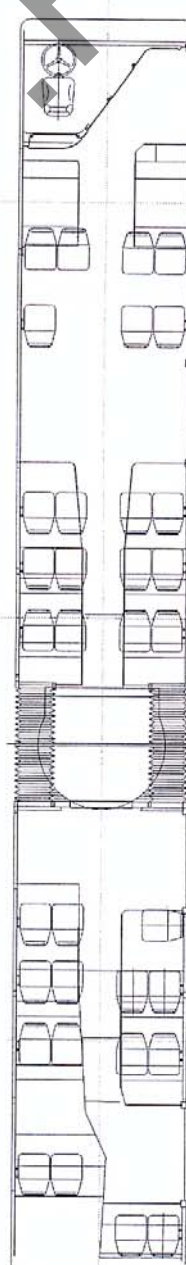

Планировка пассажирского салона


ЛШАЗ-62132
(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-31
Пассажироместимость-146

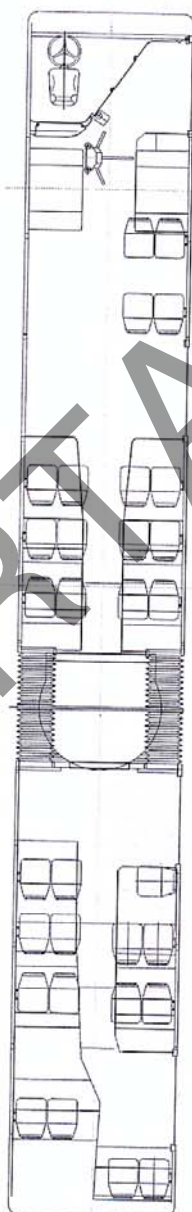

ЛШАЗ-62132
(исп. с АСКП)


Число мест для сидения-32
Пассажироместимость-140

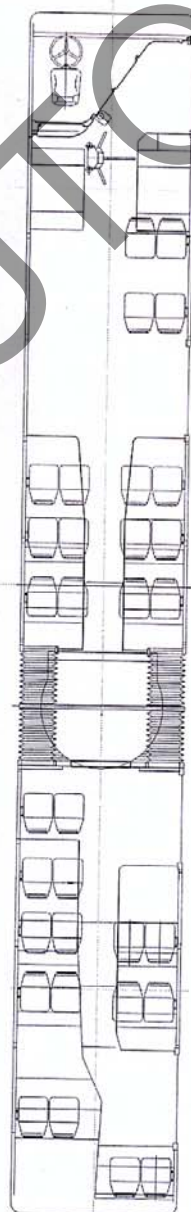

Планировка пассажирского салона


ЛиАЗ-62132
(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-31
Пассажироемкость-143

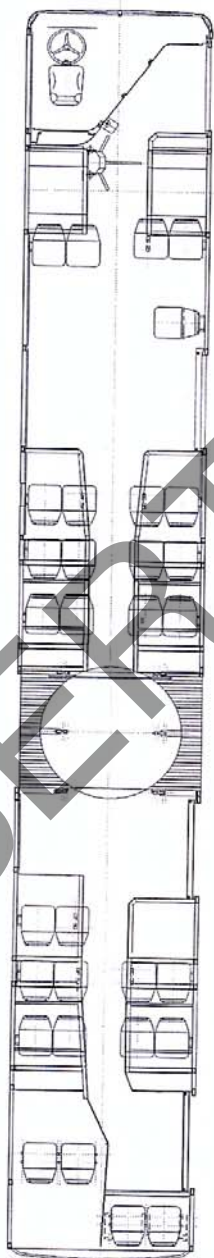

ЛиАЗ-62132
(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-32
Пассажироемкость-144

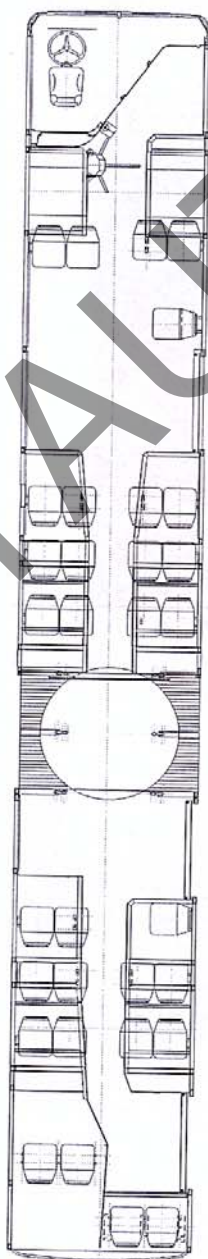

ЛиАЗ-62132
(исп. с АСКП)

Число мест для сидения-30
Пассажироемкость-145

