

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06626

2013
01 января -----

Марка транспортного средства	YUTONG
Тип транспортного средства	ZK6118HGA
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М3, автобус класса I
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LZYTAG?6??1...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Сторк", 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Столярный, д. 10-12, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., 450016, Shibalihe, Zhengzhou, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – продольное, в задней части автобуса
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции / две двустворчатые двери по правой стороне кузова

Количество мест для сидения		
— водителя	1	1
— пассажиров	33	40
Пассажировместимость, чел	90	70
Габаритные размеры, мм		
— длина	11600	
— ширина	2500	
— высота	3075...3265	
База, мм	5800	
Колея передних / задних колес, мм	2020 / 1860	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11500	12000

РОСС CN.MT02.E06626

Полная масса транспортного средства, кг	17700
– на переднюю ось, кг	6200
– на заднюю ось, кг	11500

Двигатель (марка, тип)	Cummins ISDe 270 41	Cummins ISLe 4 280B
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– рабочий объем, см ³	6, рядное	
– степень сжатия	6690	8849
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	17.3	16.6
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	188 (2300)*	198.8 (2100)*
Топливо	940 (1400)	1035 (1100...1700)
Система питания	дизельное	
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S	Cummins, 4088643
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosch, 0445	Bosch, 4930485
Воздушный фильтр (марка, тип)	Holset HE351W	Holset HX40W
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Fleetguard, 1109-02908	Fleetguard, 1109-01555
Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (марка, тип)	Cummins, 300730-A SCR,V020	Cummins, 300594-A SCR, 4965020 (Cummins P/N)
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Sachs, GMF-430, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	QJ1205, с ручным управлением	Allison T325R, с автоматическим управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа:		
I -	6.11	3.487
II -	3.39	1.846
III -	2.05	1.409
IV -	1.32	1.000
V -	1.00	0.750
3.X. -	5.22	5.026
Главная передача (марка, тип)	Dongfeng Dana, гипоидная	
– передаточное число	4.88	5.13

* - указана полезная мощность двигателя ("нетто") в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 85-00; мощность, измеренная без установленного на двигатель дополнительного оборудования ("брутто"), составляет 198 (2300) кВт (мин⁻¹) для двигателя Cummins ISDe 270 41, 205.8 (2100) кВт (мин⁻¹) для двигателя Cummins ISLe 4 280B.

РОСС CN.MT02.E06626

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов задних колес
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель, ретардер Teima FC 71-40

Шины

- | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|
| – марка | – | – |
| – размер | 295/80R22.5 | 295/80 R22.5 |
| – индекс несущей способности | 154 / 150 | 152 / 148 |
| – категория скорости | M | M |

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a)

YUTONG ZK6118HGA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

" 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06626

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема передней двери, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внешней стороне правого лонжерона рамы, сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	Y	T	A	G	?	6	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZY - Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, P.R. China.

поз. 4: Обозначение категории транспортного средства:

T – автобус.

поз. 5: Обозначение длины автобуса:

A – от 11 до 12 м.

поз. 6: Назначение автобуса:

G – городской.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя ("брутто"):

D – от 150 до 200 кВт.

E – от 200 до 250 кВт.

поз. 8: Тип и расположение двигателя:

6 – дизель, заднее расположение двигателя.


поз. 9: Число от 0 до 9 или "X" по усмотрению завода-изготовителя.

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:

1 – Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

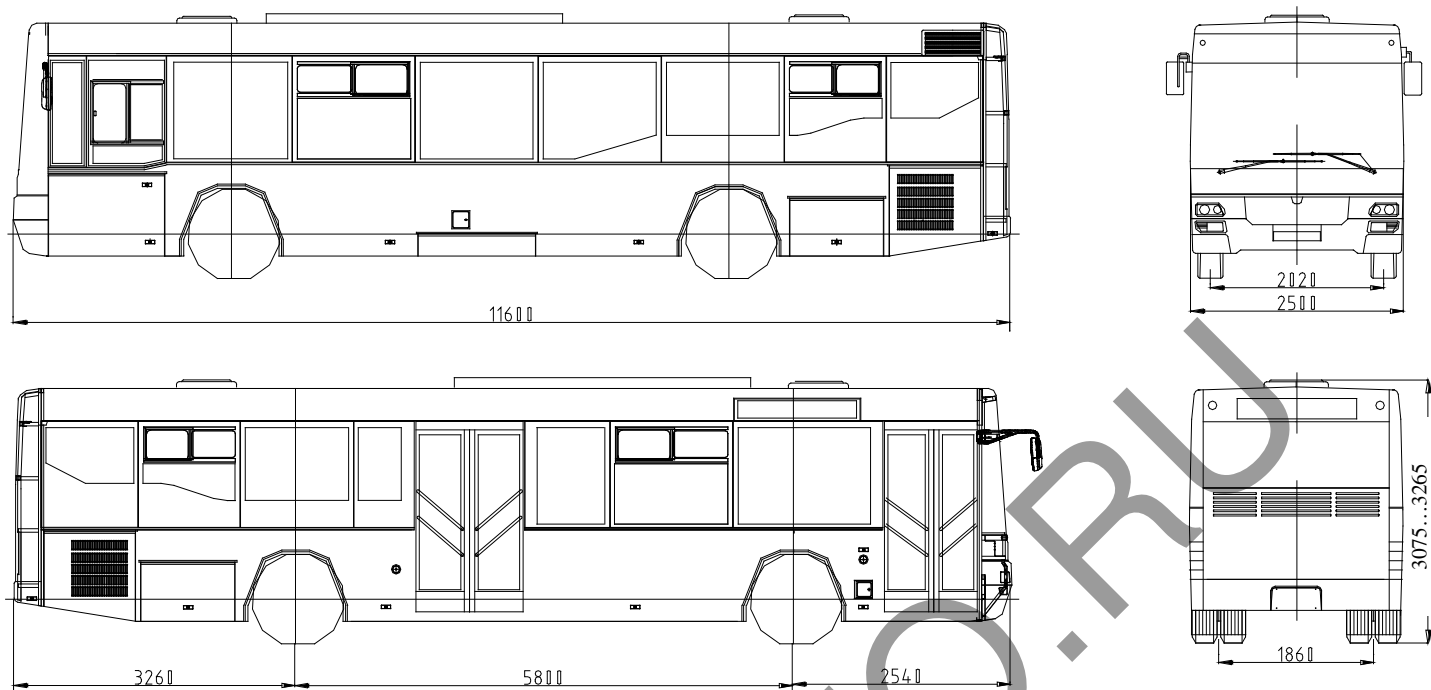

Общий вид YUTONG ZK 6118HGA

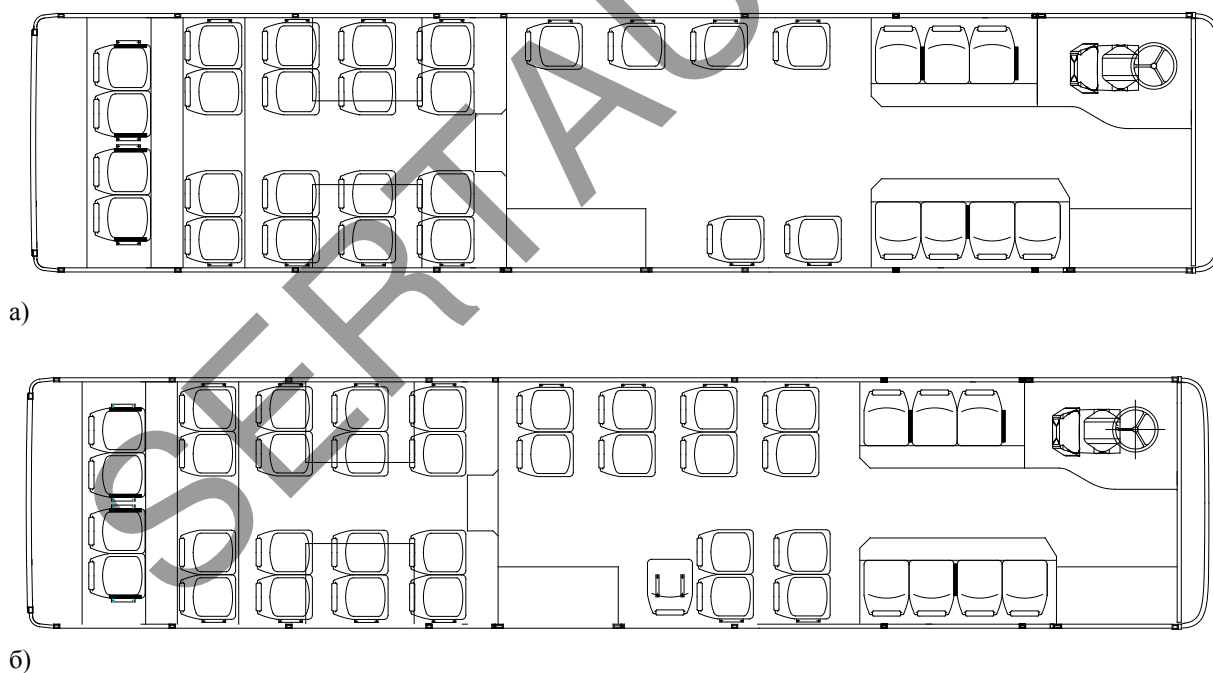

Планировка салона

а – количество мест для сидения 33+1;
б – количество мест для сидения 40+1.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС CN.MT02.E06626
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E06626**
Бланк № 0045415

SERTAUTO.RU