

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06630

2013
01 января -----

Марка транспортного средства	YUTONG
Тип транспортного средства	ZK6108HGH
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М3, автобус класса I
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LZYTBGD6??1...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Сторк", 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Столярный, д. 10-12, офис 22, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, 450016, Shibalihe, Zhengzhou, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – продольное, в задней части автобуса
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущий / две двери по правой стороне кузова

Количество мест для сидения		
— водителя	1	1
— пассажиров	32	28
Пассажировместимость, чел.	76	80

РОСС CN.MT02.E06630

Габаритные размеры, мм	
– длина	10469
– ширина	2500
– высота	3075 (3265 - с кондиционером)
База, мм	5000
Колея передних / задних колес, мм	2020 / 1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11300 (12000 - с кондиционером)
Полная масса транспортного средства, кг	17500
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	6000
– на заднюю ось, кг	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISDe230 41, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем, см ³	6690
– степень сжатия	17.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	160 (2300)*
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	873 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	BOSCH ,CR/CP3HS3/L110/30-789S
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleetguard, 1109-02908
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Cummins, 300730-A
Нейтрализатор (марка, тип)	SCR, V020

* - указана полезная мощность двигателя ("нетто") в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 85-00; мощность, измеренная без установленного на двигатель дополнительного оборудования ("брутто"), составляет 169 (2500) кВт (мин⁻¹).

РОСС CN.MT02.E06630

Трансмиссия		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Sachs, GMF430, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)		QJ805, с ручным управлением	Allison, T310R, автоматическая
— число передач		вперед - 5, назад - 1	
— передаточные числа			
I -		6.90	3.49
II -		4.13	1.86
III -		2.45	1.41
IV -		1.49	1.00
V -		1.00	0.75
3.X. -		5.89	5.03
Главная передача (марка, тип)		Dongfeng DANA, гипоидная	
— передаточное число		4.88	5.13

Подвеска

- передняя зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая или рессорная
- задняя зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая или рессорная

Рулевое управление (марка, тип)	ZF8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель, ретардер Teima FC 71-40

РОСС CN.MT02.E06630

Шины

– марка	–
– размер	295/80 R22.5
– индекс несущей способности	154/150, 152/148
– категория скорости	M

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a)

YUTONG ZK6108HGH

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

□ □ □ □ □ □ □ □ " 01 " января 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06630

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема передней двери, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внешней стороне правого лонжерона рамы, сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	Y	T	B	G	D	6	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZY – Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd, P.R. China.

поз. 4: Обозначение категории транспортного средства:
T – автобус.

поз. 5: Обозначение длины автобуса:
B – от 10 до 11 м.

поз. 6: Обозначение назначения автобуса:
G – городской.

поз. 7: Обозначение мощности двигателя ("брутто"):
D – от 150 до 200 кВт.

поз. 8: Обозначение расположения и типа двигателя:
6 – дизель, заднее расположение двигателя.


поз. 9: Число от 0 до 9 или "X" по усмотрению завода-изготовителя.

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя: 1 - Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

YUTONG ZK6108HGH

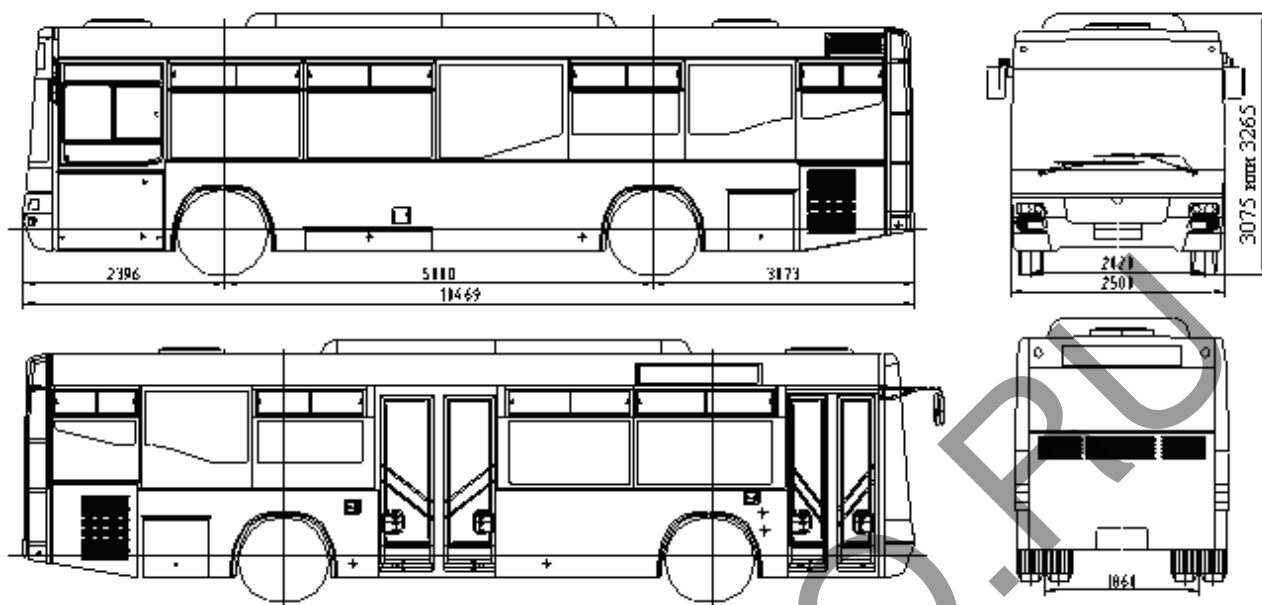

Планировка пассажирского салона (число мест 32+1/28+1)

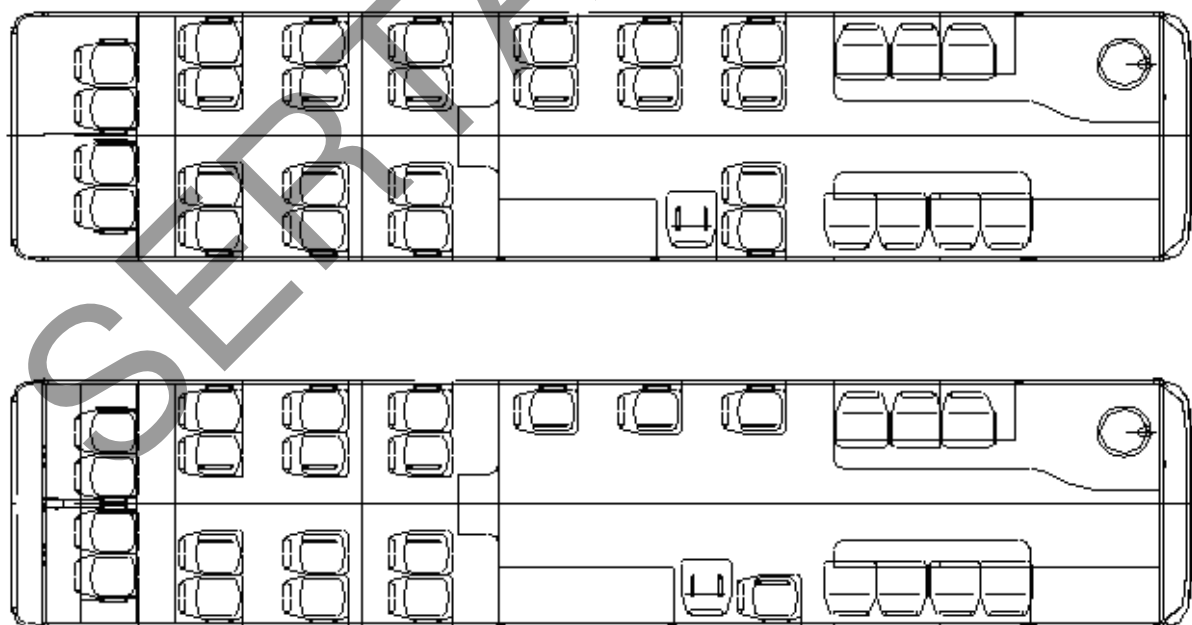

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E06630**
Бланк № 0045419

SERTAUTO.RU