

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 4124305/4127947

РОСС RU.MT15.E02038П1

2011г.

31 декабря —

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	ПСС-121.18 (АГП-18.02), ПСС-131.18Э (АГП-18.04)
Модификации	—
Коммерческое наименование	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.18 (АГП-18.02), ПСС-131.18Э (АГП-18.04)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X5F48495??0...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Автогидроподъемник» (ОАО «Автогидроподъемник») Россия, 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 71

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	рама опорная; в задней части на раме установлен стреловой подъемник с нераздвижной рабочей платформой

РОСС RU.MT15.E02038П1

Назначение транспортного средства для подъема людей на высоту и проведения строительно-монтажных, ремонтных и других видов работ на высоте

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

	ПСС-121.18 (АПП-18.02)	ПСС-131.18Э (АПП-18.04)
Габаритные размеры, мм		
- длина	9475	8200
- ширина	2500	2500
- высота	3700	3900
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6888	7350
Полная масса транспортного средства, кг	7038	7500
- на переднюю ось	1690	2024
- на заднюю ось	5348	5476
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Д-245.7Е3, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	17	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (2400)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417,3 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания двигателя	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, 1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15); или БЗА, ТКР 6,5.1	
Форсунки (марка, тип)	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3309-1109010-10, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	
Резонатор	3309-1109410-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, прямоточный	
Глушитель (марка, тип)	3309-1201005	

POCC RU.MT15.E02038П1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед –5, назад -1 I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X. – 5,735
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556
Подвеска:	рессорная
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Передаточное число (в среднем положении)	23,09
Тормозные системы:	
- рабочая	двухконтурная, с пневмогидравлическим или гидравлическим приводом, с АБС; тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод на задние колеса

РОСС RU.MT15.E02038П1

Шины:

- марка	—
- размер	8,25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J

Оборудование транспортного средства

проблесковый маяк оранжевого цвета – 1 шт.

ПСС-121.18 (АГП-18.02), ПСС-131.18Э (АГП-18.04)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "01" января 2010г.

РОСС RU.MT15.E02038П1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щеке поворотной рамы подъемника, с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *В кабине на внешней стороне порога, с правой стороны по ходу движения.*


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	F	4	8	4	9	5	0	?	0	?	?	?	?	?	?
X	5	F	4	8	4	9	5	2	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X5F – код изготовителя ОАО «Автогидроподъемник»;*поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):**484950 – ПСС-121.18 (АГП-18.02);**484952 – ПСС-131.18Э (АГП-18.04);*поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*поз. 11: *0 – постоянная;*поз. 12 – 17: *?????? – производственный номер ПСС-121.18 (АГП-18.02), ПСС-131.18Э (АГП-18.04).*

POCC RU.MT15.E02038П1





Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

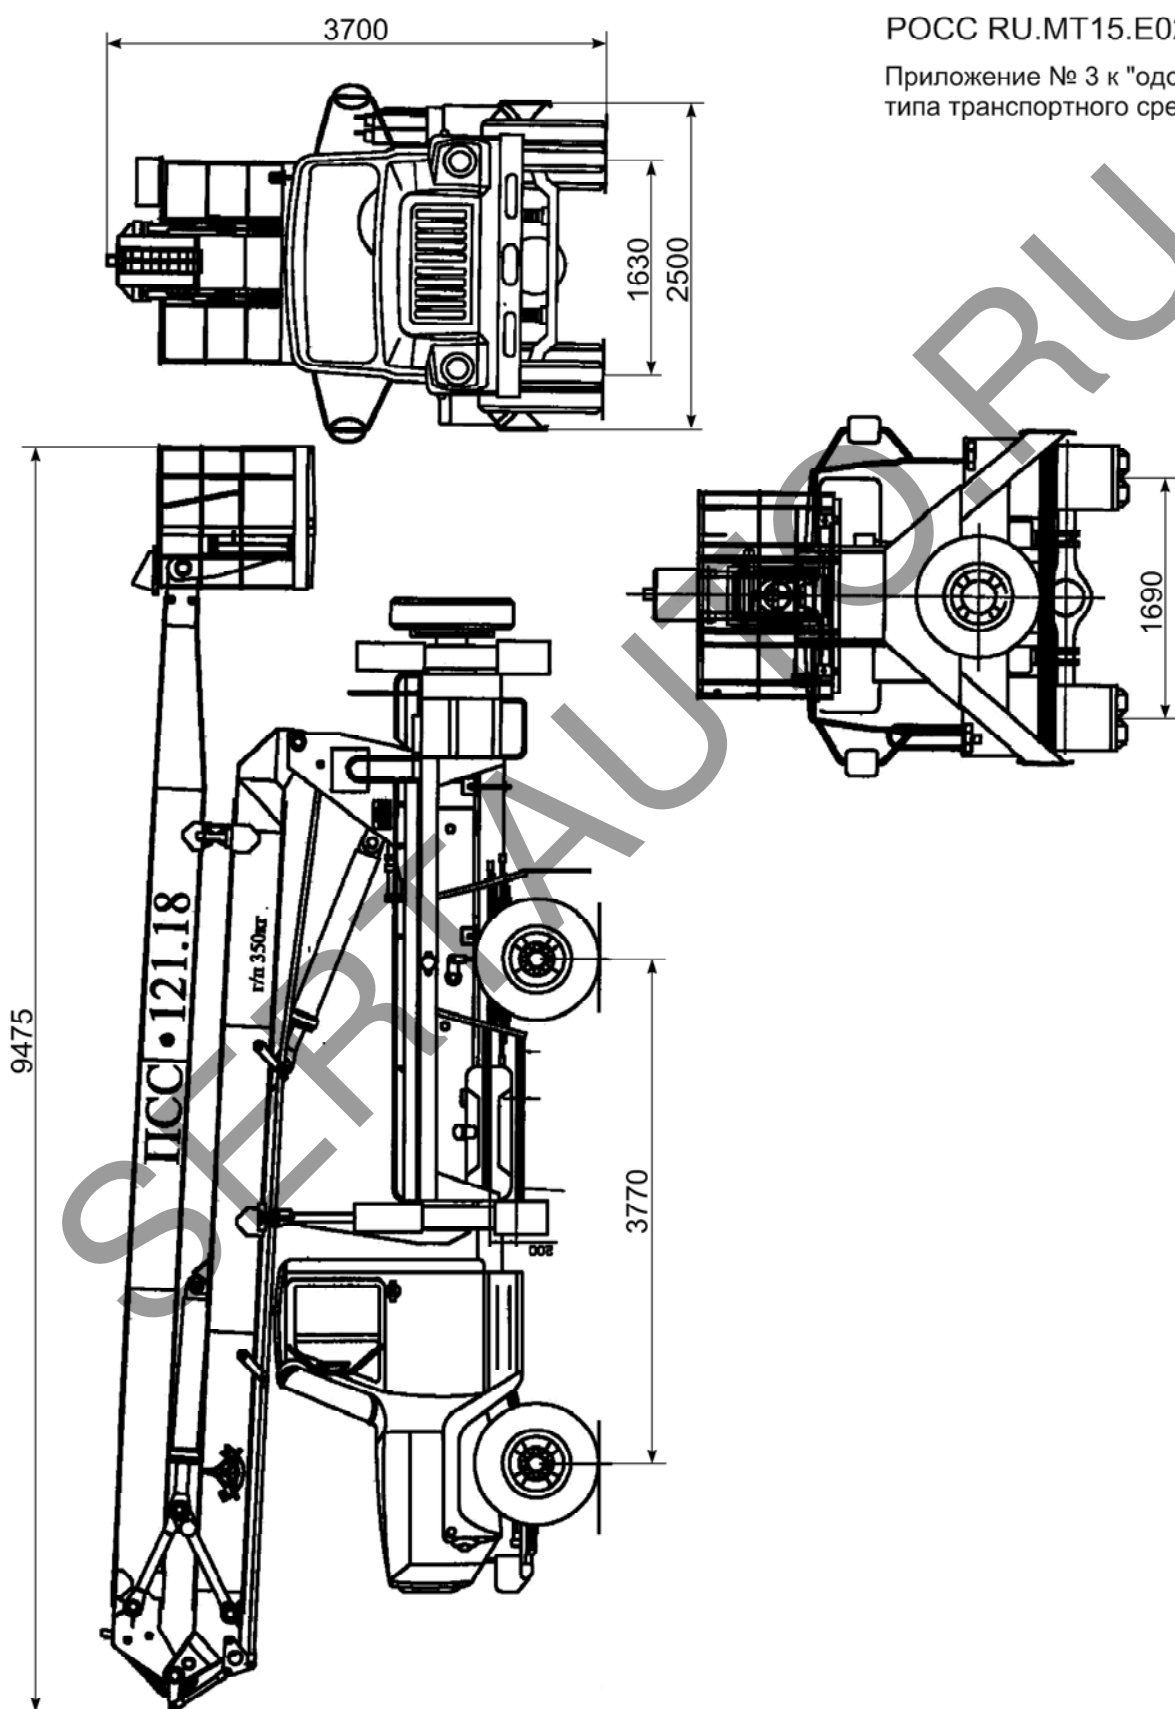

подъемник стреловой самоходный PSS-121.18 (АГП-18.02)

POCC RU.MT15.E02038П1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

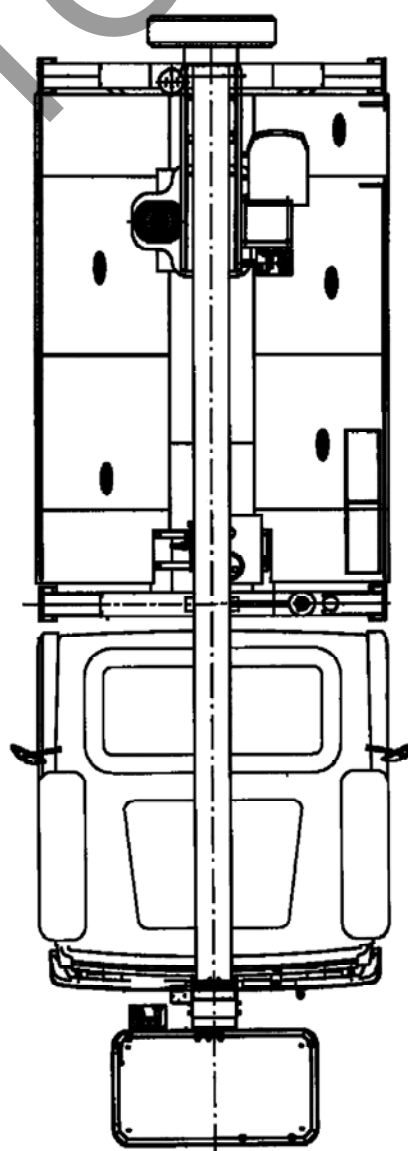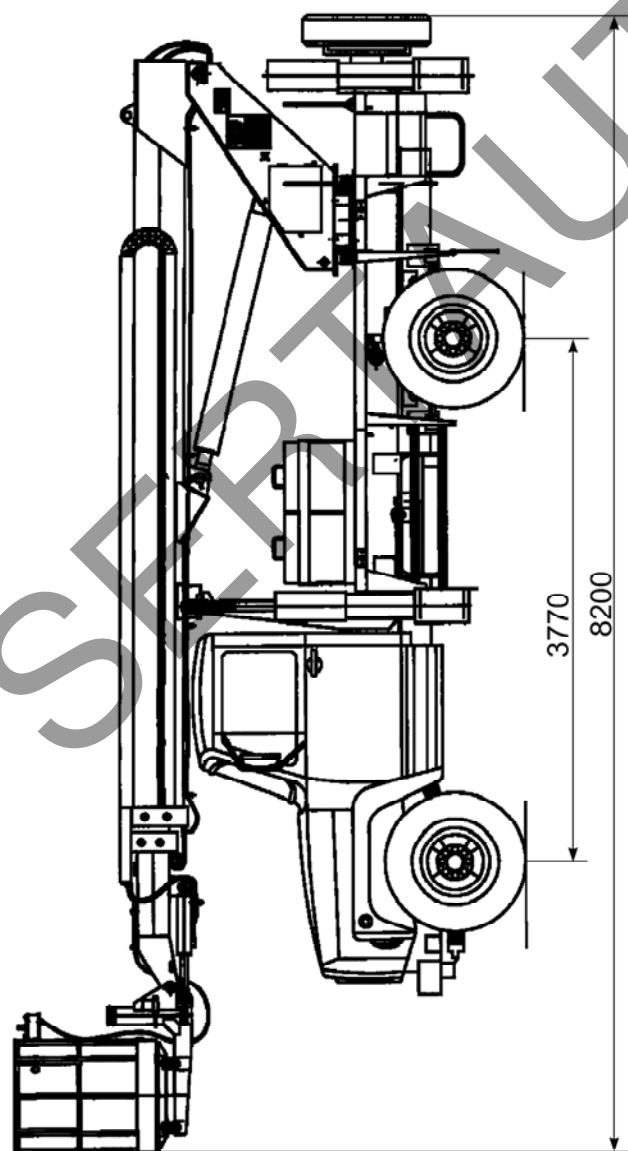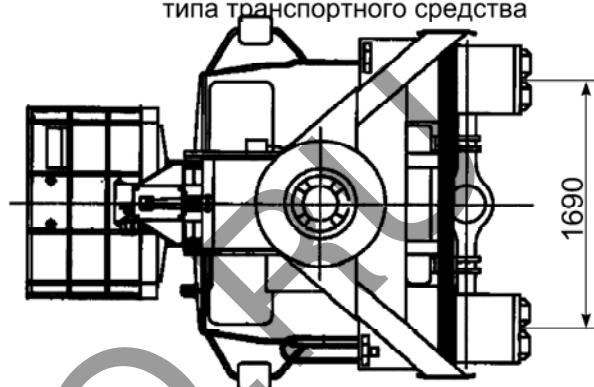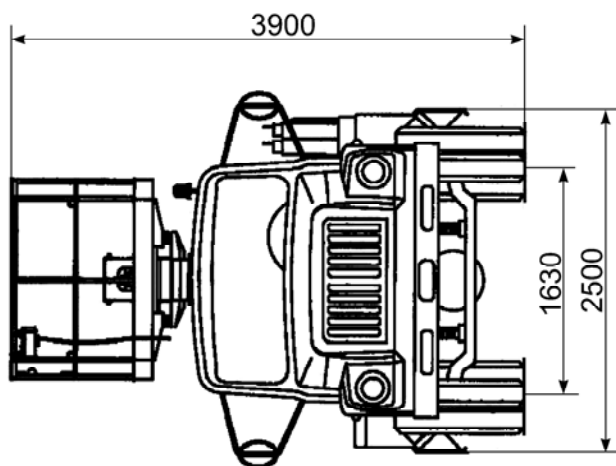

подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (АГП-18.04)