

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499)155-08-03, (49)155-07-78

РОСС RU.MT20.E02446П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	567501-11, 567501-12, 567501-13
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Урал 4320-1951-40
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X895675V??0BJ6041 по X895675V??0BJ6115
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “Научно-технический центр “Таганай-Авто”, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 13, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	цистерна
Назначение транспортного средства	перевозка питьевой воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT20.E02446П1

Габаритные размеры, мм

- длина	8980
- ширина	2500
- высота	3215
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

	567501-11	567501-12	567501-13
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10440	10320	10200
Полная масса транспортного средства, кг	20665	19545	18425
- на переднюю ось		5250	
- на заднюю тележку	15415	14295	13175
Допустимая полная масса прицепа, кг		11500	
Полная масса автопоезда, кг	32165	31045	29925

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2

и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-235НЕ2-99

Тип

дизель четырехтактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питания

	разделенного типа, впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗДА 324-10 ЯЗТА 133-20, ЯЗДА 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА 334, АЗПИ 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ; K-36; НПО "Турботехника", 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

Трансмиссия

	УралА3, механическая												
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа												
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах												
- число передач	5 – вперед, 1 – назад												
- передаточные числа коробки передач	<table> <tr> <td>I</td><td>5,22</td></tr> <tr> <td>II</td><td>2,90</td></tr> <tr> <td>III</td><td>1,52</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>V</td><td>0,664</td></tr> <tr> <td>3.X.</td><td>5,22</td></tr> </table>	I	5,22	II	2,90	III	1,52	IV	1,00	V	0,664	3.X.	5,22
I	5,22												
II	2,90												
III	1,52												
IV	1,00												
V	0,664												
3.X.	5,22												
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом												
- число передач	2												
- передаточные числа раздаточной коробки													
- высшее	1,21												
- низшее	2,15												
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая												
- передаточное число главной передачи	7,49												

РОСС RU.MT20.E02446П1

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ-64229 или RBL C-700, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка – сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

У-4, ИД-304, О-75

ИД-П284

КАМА-1260 или КАМА-1260-1

О-184

- размер

12.00R20

1200x500x508

425/85R21

425/85R21

- индекс несущей способности

150

156

156

156

- категория скорости

J

F

G

J

РОСС RU.MT20.E02446П1

Оборудование централизованная система контроля и регулирования
транспортного средства давления воздуха в шинах

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 75 (семьдесят пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) : с X895675V??0BJ6041 по X895675V??0BJ6115

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06065П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль.

567501-11, 567501-12, 567501-13

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 20 января 2010 г.

РОСС RU.MT20.E02446П1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на пороге правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на раме с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	5	V	?	?	0	B	J	6	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 5675V? – описательная часть – тип транспортного средства (5675V1 – для модели 567501-11, 5675V2 – для модели 567501-12, 5675V3 – для модели 567501-13)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобилей семейства 567501

Поз. 12-14: BJ6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО НТЦ "Таганай-Авто", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 041 по 115).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал 4320-1951-40

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
РОСС RU.MT20.E02446П1

L, мм	H, мм	B, мм
8980	3215	4555

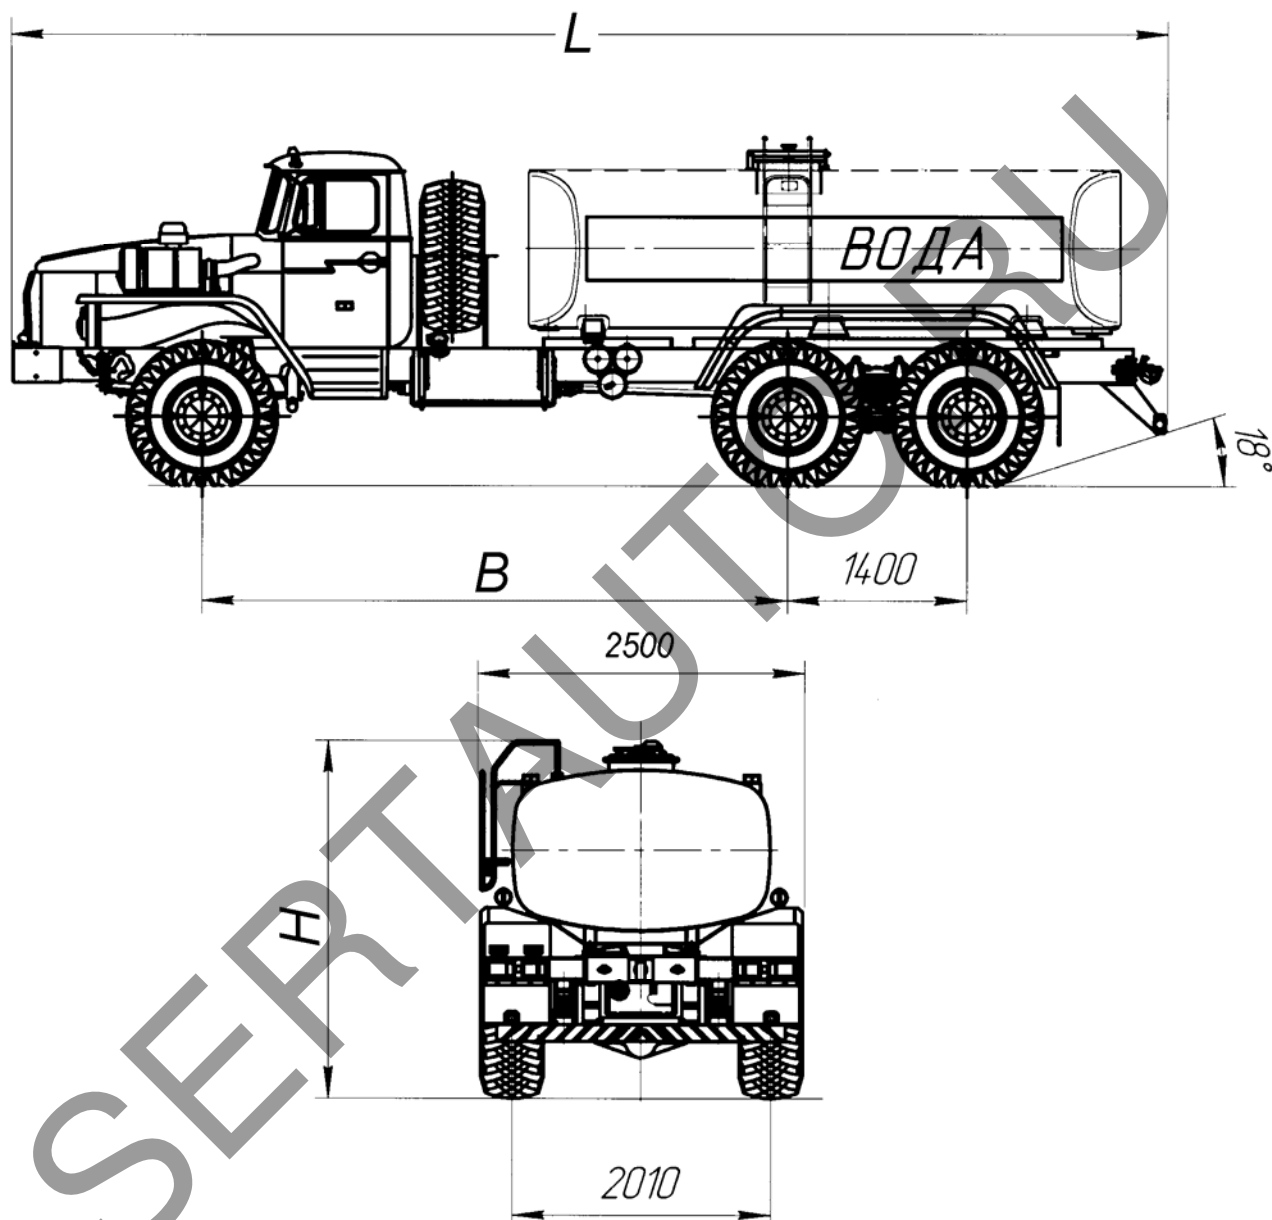


Рис. 1. Автоцистерна моделей 567501-11, 567501-12, 567501-13,