

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06779

31 декабря 2012

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	NQR
Модификации	NQR75P-A, NQR75R-A, NQR75P-B, NQR75R-B, NQR75P-C, NQR75R-C
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, NQR75R
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для мод. NQR75?-A, NQR75?-B) 45 2110 (для мод. NQR75?-C)
Код VIN	XTTN1R75?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с каркасом, тентом и скамейками (по заказу Министерства обороны) грузовой фургон (для мод. NQR75?-B) изотермический фургон (для мод. NQR75?-C)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT02.E06779

Для модификаций:	NQR75P -A	NQR75R -A	NQR75P -B	NQR75R -B	NQR75P -C	NQR75R -C
Габаритные размеры, мм						
— длина	7140... 8075	7813	7140	7500... 7770	7140	7500... 7770
— ширина	2260		2205...2500			
— высота	2170...3160		3190...3390			
База, мм	3815	4175	3815	4175	3815	4175
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3025	3113	3575	3708	3665	3818
Полная масса транспортного средства, кг	7500					
Максимальная допустимая масса						
— на переднюю ось, кг	3100					
— на заднюю ось, кг	6600					
Допустимая полная масса прицепа	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4HK1, четырехтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем, см ³	5193
— степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	Transtrol, 898000595
ТНВД (марка, тип)	Japan, 897306044-8
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 8972005703
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element, R804759
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Isuzu, 897222489

РОСС RU.MT02.E06779

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		Isuzu, 8973622350, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)		Isuzu, MYY5S, с ручным управлением
– число передач		вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа		
	I -	5.315
	II -	3.053
	III -	1.655
	IV -	1.000
	V -	0.721
	3.X. -	5.068
Главная передача (марка, тип)		Isuzu, гипоидная
– передаточное число		4.555
<u>Подвеска</u>		
	– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
	– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>		
	– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
	– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
	– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
	– вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
<u>Шины</u>		
	– марка	—
	– размер	215/75 R17,5
	– индекс несущей способности	126 / 124
	– категория скорости	L

РОСС RU.MT02.E06779

Оборудование транспортного средства

Подушка безопасности водителя и правого пассажира, преднатяжители ремней безопасности, кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, электропривод зеркал заднего вида, центральный замок.

для фургонов, по заказу: контейнеры изотермические, столы выдачи заказов, съемная лестница, стеллажи, откидной столик с сиденьем, предназначенным для работы на стоянке, аудиосистема, система освещения фургона, GPS/ГЛОНАСС модуль.

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT25.B.01157 со сроком действия с от 15.12.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

ISUZU NQR

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин****Действует с "23" июля 2010 г.**

РОСС RU.MT02.E06779

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины, над верхней точкой крепления ремня безопасности.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в районе заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	N	1	R	7	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **ХТТ** - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4: **N** - код модельного ряда.

поз. 5: **1** - код полной массы (6.0-8.5 т).

поз. 6: **R** - код колесной формулы (4×2).

поз. 7 - 8: **75** - код двигателя (4НК1).

поз. 9: **P** или **R** - код колесной базы (3801...3950 мм или 4101...4250 мм).

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 12: Код сборочного цеха.


поз. 13: Код исполнения загрузочного пространства:

A - бортовая платформа;


B - грузовой фургон;

C - изотермический фургон.


поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства.

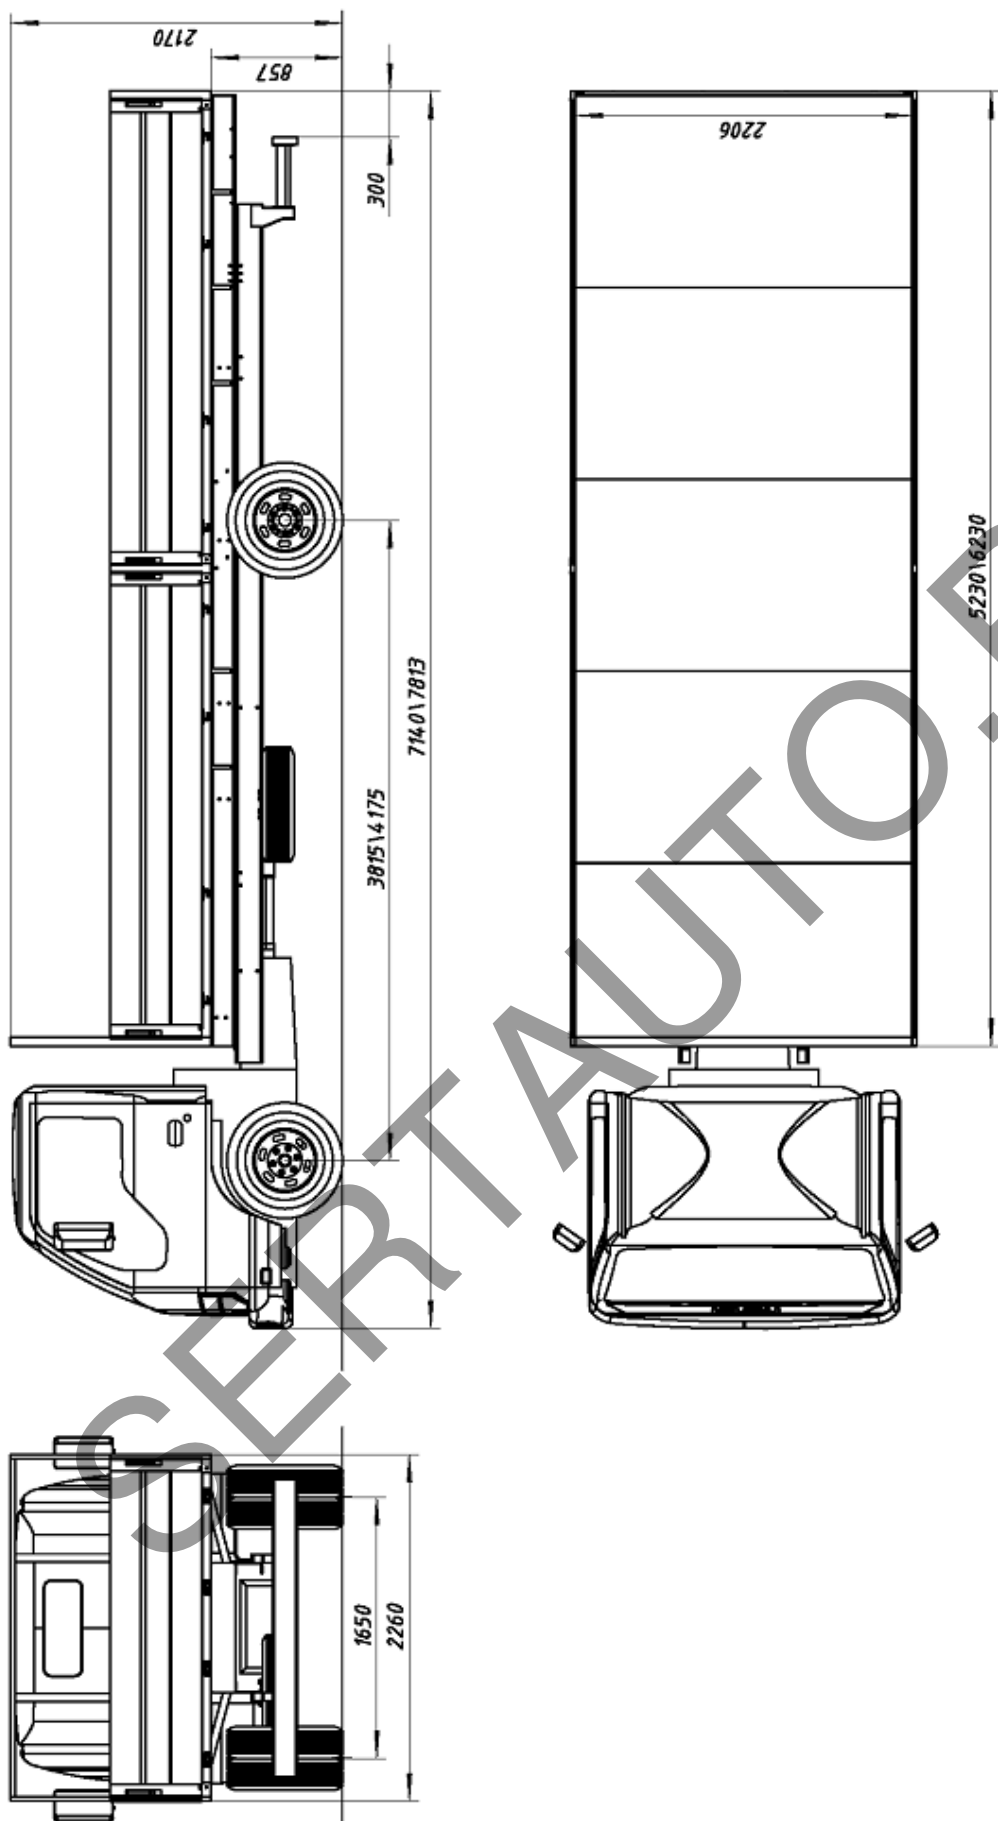


Общий вид автомобилей ISUZU NQR75?-А с платформой

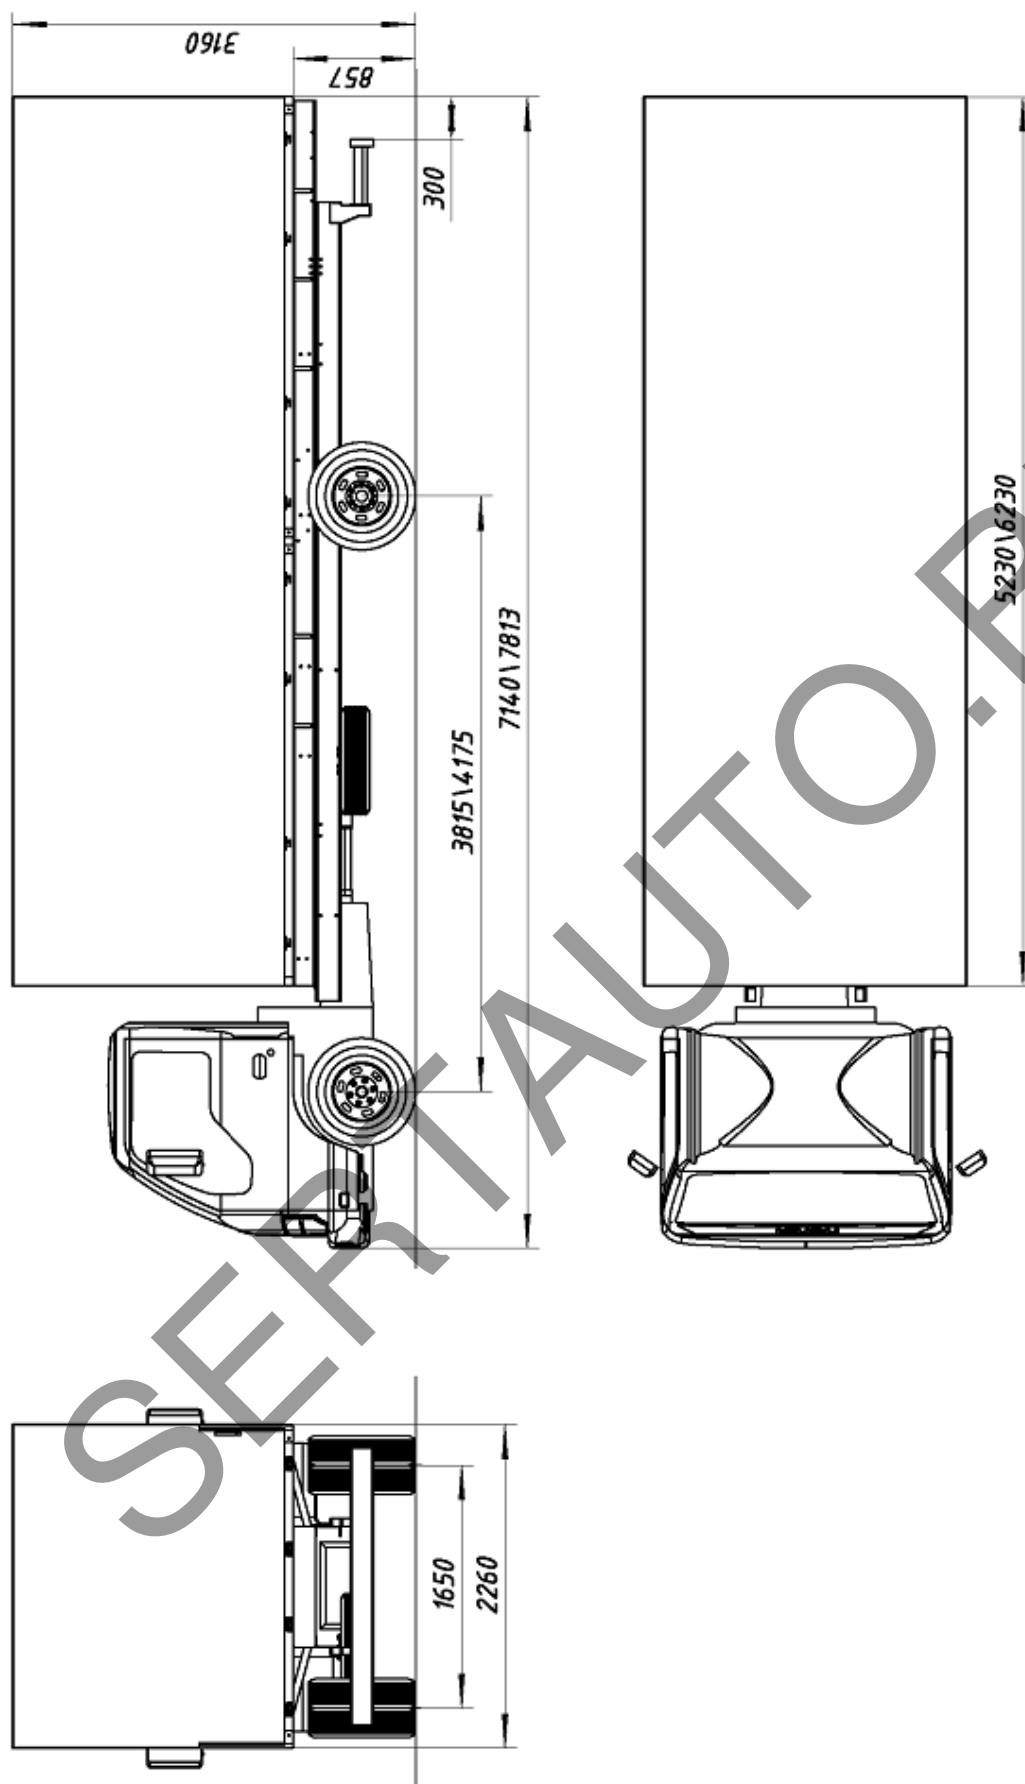

Общий вид автомобилей ISUZU NQR75?-А с каркасом и тентом

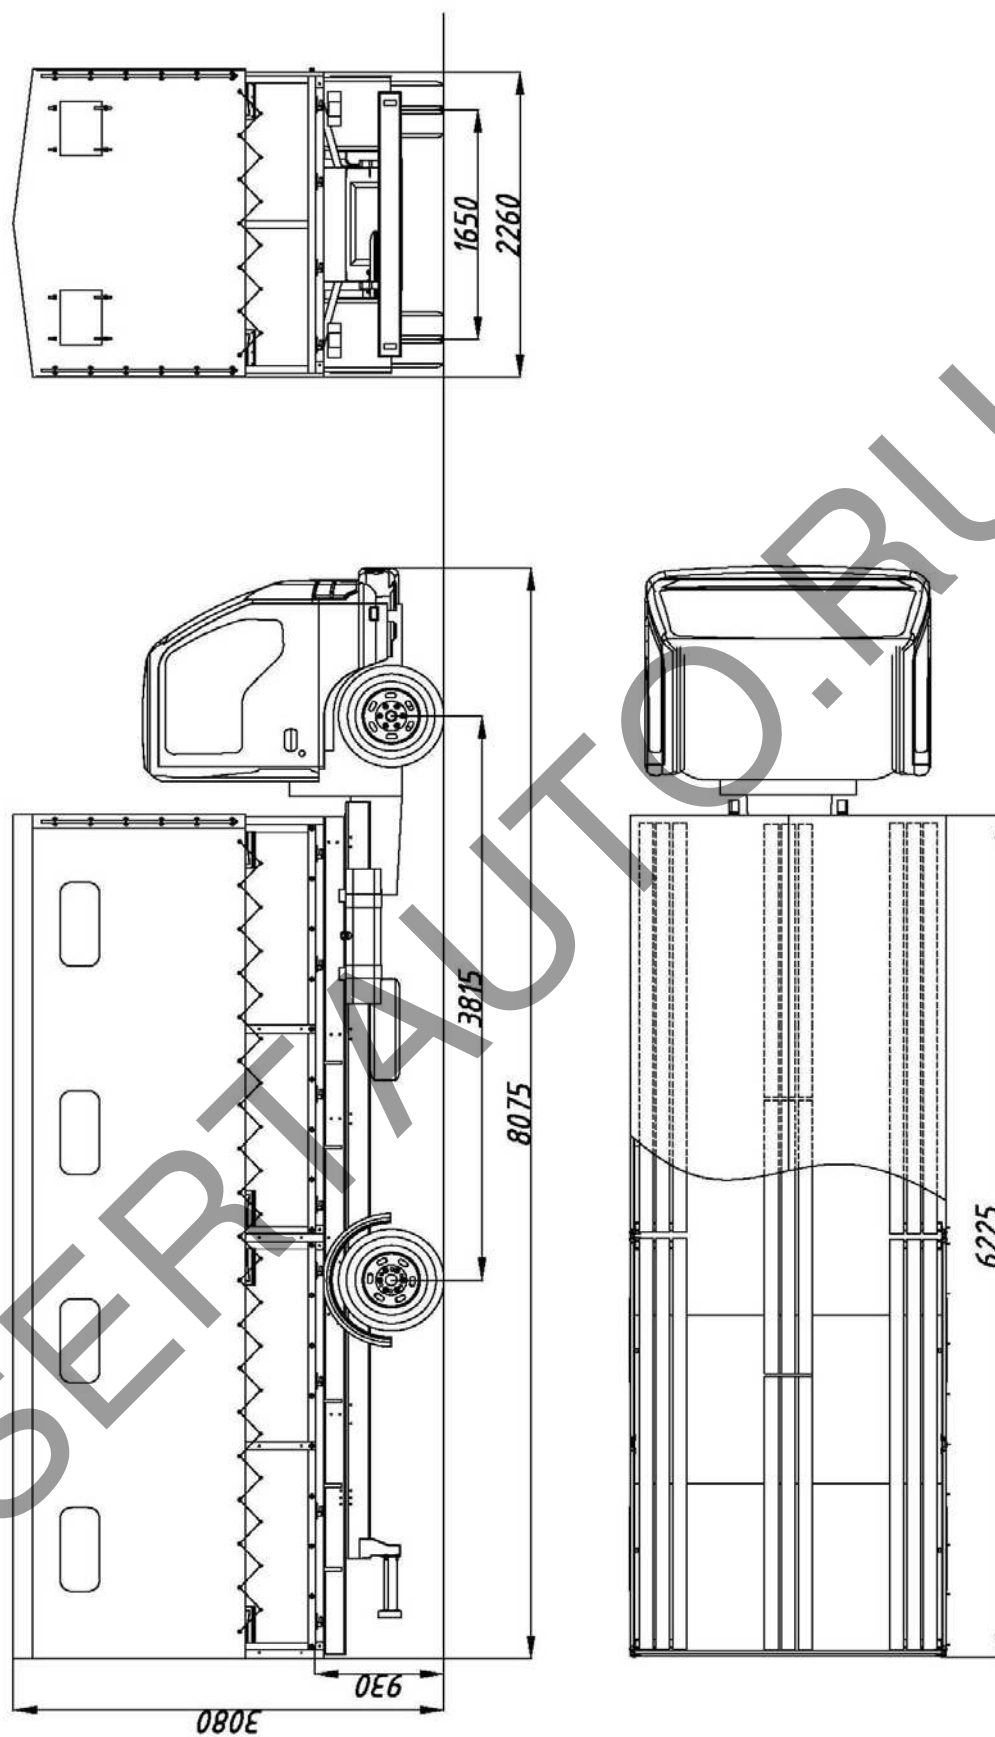

Общий вид автомобилей ISUZU NQR75?-А с каркасом, тентом и скамейками

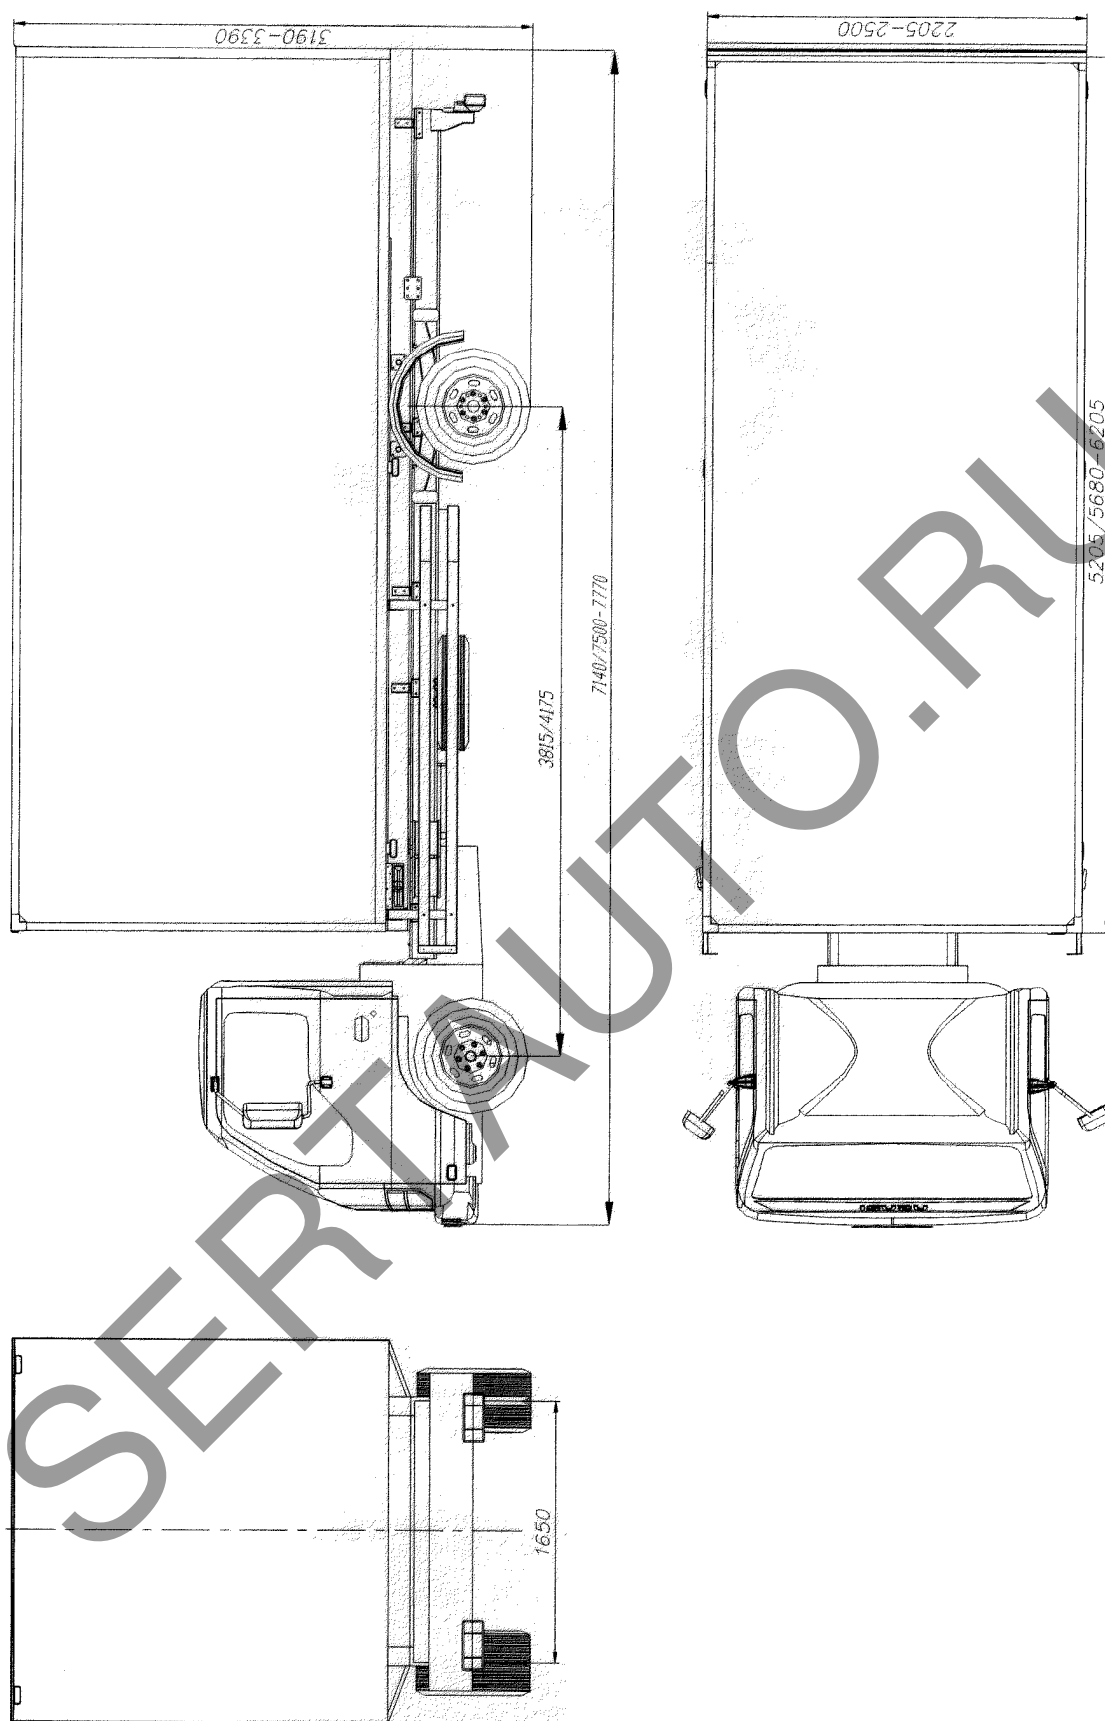

Общий вид автомобилей ISUZU NQR75?-B, NQR75?-C