

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E06820

Марка транспортного средства	DAEWOO BUS
Тип транспортного средства	ВН
Модификации	—
Коммерческое наименование	ВН120F Tour & Intercity Bus
Категория транспортного средства	М3, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10 119 1
Код VIN	KL5US65RE...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Дэу Бас Рус", 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, дом 14, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Daewoo Bus Corporation, 202-1, Ojung-Dong, Ojung-Gu, Bucheon, Gyeonggi-Do, The Republic of Korea
Сборочные заводы и их адреса	Busan Plant, 188-9, Jeonpo-Dong, Jin-Ku, Busan, The Republic of Korea Ulsan Plant, 1-26, Gilcheon-Ri, SangBuk-Myeon, Ulju-Gun, Ulsan, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (с двойной ошиновкой)
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, кабина водителя открытого типа, общий объем багажных отделений - 5.4 м³ / две служебные двери по правому борту кузова

POCC KR.MT02.E06820

Количество мест для сидения	43 + 1
Пассажировместимость, чел.	43
Габаритные размеры, мм	
— длина	12030
— ширина	2490
— высота	3415
База, мм	6500
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1853
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12170
Полная масса транспортного средства, кг	16000
Полная масса, приходящаяся	
— на переднюю ось, кг	6000
— на заднюю ось, кг	10000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Doosan Infracore Corp., DV11S, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное
— рабочий объем, см ³	10964
— степень сжатия	16.5±0.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294.2 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1697 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, EDC7UC31
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3 (0 445 020 032)
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445 120 146
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX50W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Seo-Han, DK06, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Doosan, 10DJ-014
Нейтрализатор (марка, тип)	типа SCR, встроен в глушитель

РОСС KR.MT02.E06820

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		Seojin / Pyeonghwa Valeo, фрикционное, однодисковое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		Dymos, K1706R или S&T, T17DS6Q, с ручным управлением
– число передач		вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа		
	I -	6.608
	II -	4.183
	III -	2.579
	IV -	1.518
	V -	1.000
	VI -	0.810
	3.X -	7.003
Главная передача (марка, тип)		Dymos, R170H или S&T, T16HB, одинарная, гипоидная
– передаточное число		3.25
<u>Подвеска</u>		
	– передняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
	– задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		Deok Chang Machinery Co., LTD, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим управлением

РОСС KR.MT02.E06820

Шины

– марка – размер – индекс несущей способности – категория скорости	Kumho или Hankook		
	11R22,5	295/80R22,5	12R22,5
	148/145	152/148	152/148
	L	M	L

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R-134a), аудиосистема, видеосистема, автобусное громкоговорящее устройство, наружная антенна

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортных средств DAEWOO BUS BH по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

DAEWOO BUS BH

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с "31" августа 2010 г.

РОСС KR.MT02.E06820

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На специальной табличке, установленной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В автобусе, над передней дверью.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	5	U	S	6	5	R	E	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **KL5** - WMI (международный код изготовителя) - Daewoo Bus Corporation, Корея.

поз. 4: **U** - расположение двигателя - заднее.

поз. 5: **S** - код модели транспортного средства.

поз. 6 - 7: **65** - код колесной базы (6.5 м).

поз. 8: **R** - код типа двигателя.

поз. 9: **E** - экспортный вариант.


поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-2009.

поз. 11: Код сборочного завода:

P - Busan, Корея;

U - Ulsan, Корея.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

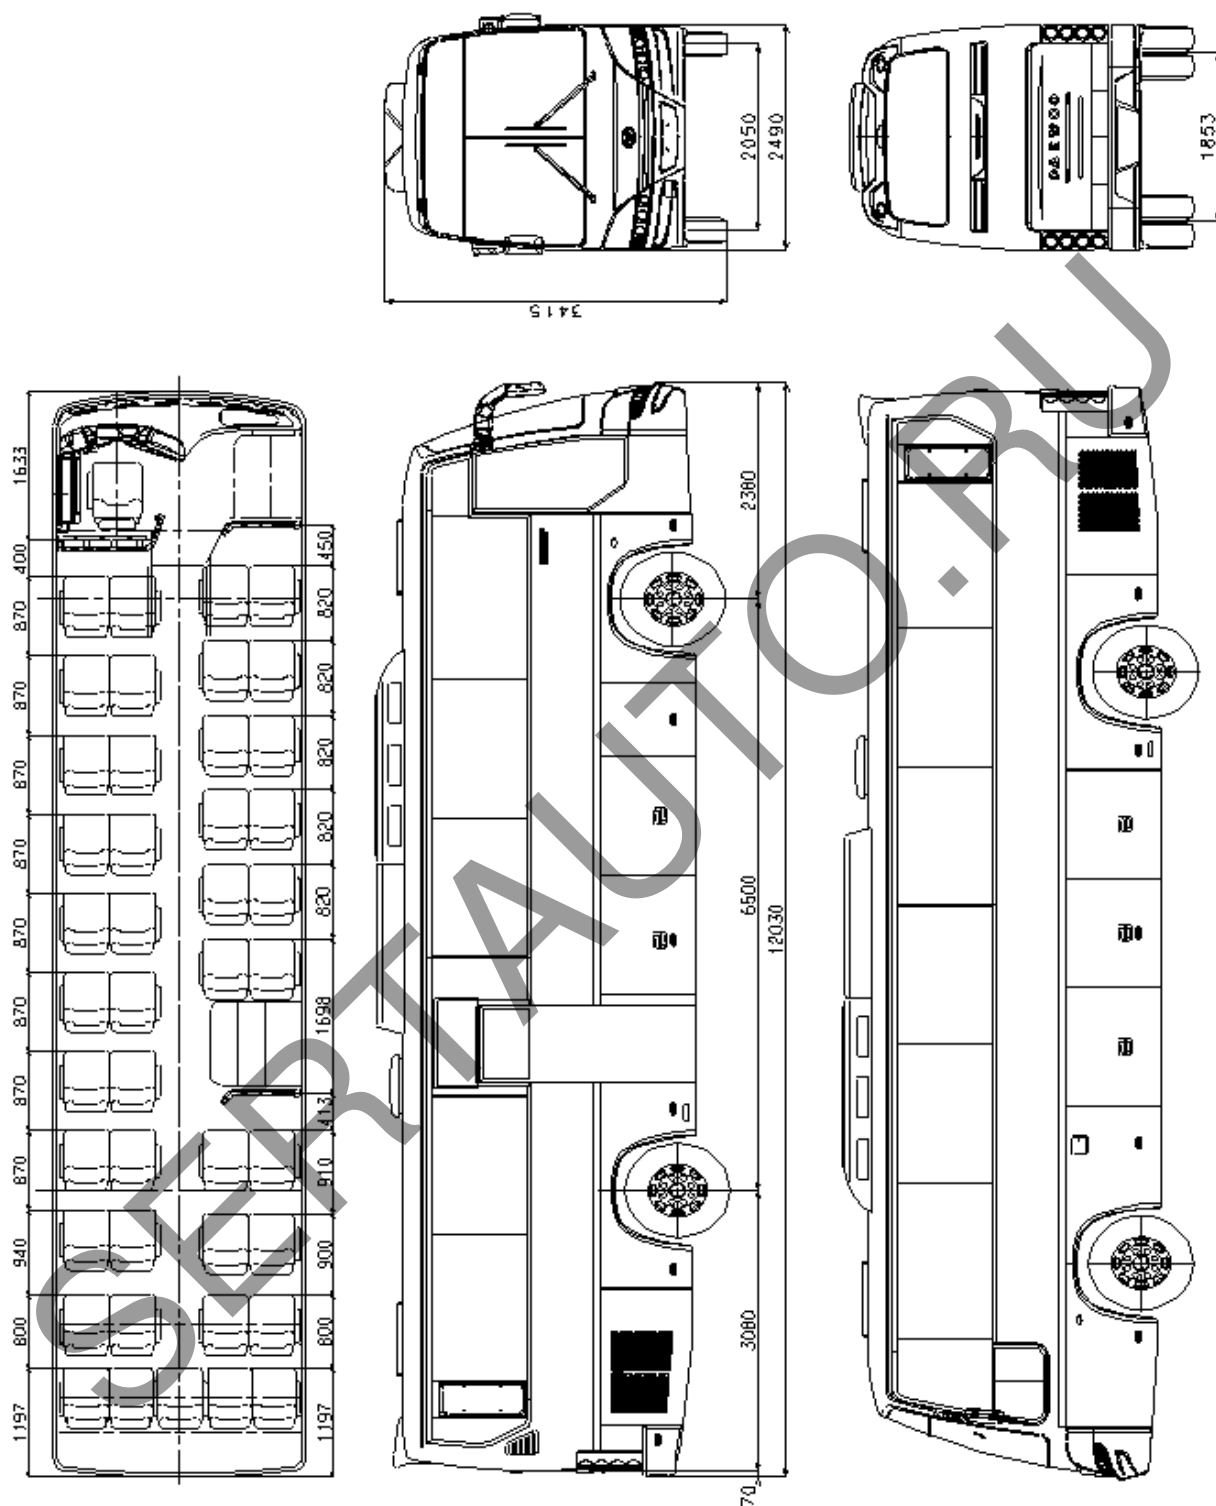

автобус DAEWOO BUS BH120F Tour & Intercity Bus