АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ “ТЕСТ-СДМ”
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ТЕСТ-СДМ” РОСС RU.0001.11МР03 от 25.03.2008 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MP03.E01392P1

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	689080	68908A
Модификации	—	
Коммерческое наименование	автомобили-сортиментовозы	
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61	
Категория транспортного средства	N_3G	
Код ОКП	48 5134	
Код VIN	с Z7B68908?90000002 по Z7B68908??0000100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+» (ООО АПХ «Штурман Кредо+»), Российская Федерация, 432810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Стройбаза, 4А	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем	
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная с кониками и защитным щитом за кабиной	платформа сортиментовозная с кониками и защитным щитом за кабиной, с погрузчиком леса манипуляторного типа, смонтированным на заднем свесе
Назначение транспортного средства	для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов	для погрузки-выгрузки и транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

РОСС RU.MP03.E01392P1

Габаритные размеры, мм	**689080**	**68908А**
- длина	10500	10700
- ширина	2550	
- высота	3550	3980
База, мм	4600 + 1440	
Колея передних / средних, задних колес, мм	2021 / 1790	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12150	14290
Полная масса транспортного средства, кг	33100	
- на переднюю ось	7500	
- на заднюю тележку	25600	
Допустимая полная масса прицепа, кг (на шасси КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-06)	20000	
Полная масса автопоезда, кг	53100	

	на шасси КАМАЗ-6520	**на шасси КАМАЗ-6520-06**	**на шасси КАМАЗ-6520-60**	**на шасси КАМАЗ-6520-61**
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.51-320;	КАМАЗ, 740.50-360;	КАМАЗ, 740.60-360;	КАМАЗ, 740.61-320;
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем, $см^3$	11760			
- степень сжатия	16,8			
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	220 (2200)	255 (2200)	265 (1900)	235 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1250 (1300)	1450 (1300)	1570 (1300)	1373 (1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.03;	ЯЗДА, 337-20.04;	ЯЗДА, 337-23;	ЯЗДА, 337-23.01;
	Bosch, 0 402 648 609		Bosch, B 401 881 153; Bosch, UP20	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50;		ЯЗДА, 274-20; ЯЗДА, 274-50; АЗРИ 216-01А	
	АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	АЗПИ, 216-02; АЗПИ, 216-02А	АЗПИ, 216; АЗПИ, 216А; АЗПИ, 216-01; АЗПИ, 216-01А	
Турбокомпрессор, (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; S2B Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9			
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510;		7405.1109510-01;	
	двухступенчатый			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010			

SERTAUTO.RU

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF Sachs, MFZ 430; фрикционное, сухое, однодисковое,	
Коробка передач (марка, тип)		ZF Sachs, ZF 16S151; ZF Sachs, ZF 16S151IT; ZF Sachs, ZF 16S1820TO; ZF Sachs, ZF 16S1820IT; ZF Sachs, ZF 16S1822TO; ZF Sachs, ZF 16S1825TO; механическая, шеснадцатиступенчатая, с передним делителем и демультипликатором	
- число передач		вперед - 16, назад - 2	
- передаточные числа		низшее	высшее
	I	13,80	11,55
	II	9,59	8,02
	II	6,81	5,70
	IV	4,58	3,84
	V	3,01	2,52
	VI	2,09	1,75
	VII	1,49	1,24
	VIII	1,00	0,84
	З.Х.	13,17	11,03
Главная передача (марка, тип)		двухступенчатая	
- передаточное число		4,3; 5,11; 5,55	
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя		зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм RBL, C-700L WV 717-110 (117-710); ZF, ZF 8098.965.187; типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	

SERTAUTO.RU

Шины

(марка,	—	—
размер,	12.00R20	315/80R22,5
индекс нагрузки,	154/149	154/150
скоростная категория)	J	M

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (девяносто девяти) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с Z7B68908?90000002 по Z7B68908??0000100.

При проезде автомобилей-сортиментовозов 689080, 68908А по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SERTAUTO.RU

689080, 68908А

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «29» июня 2009 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01392P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
   – на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:
   – в проеме правой двери кабины;
   – на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
   – на табличке изготовителя;
   – на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			**VDS**						**VIS**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	**7**	**B**	**6**	**8**	**9**	**0**	**8**	**0**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**	**?**
Z	**7**	**B**	**6**	**8**	**9**	**0**	**8**	**A**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 – 3: ***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 – 3: Z7B – код изготовителя -
Общество с ограниченной ответственностью
Автопромышленный холдинг «Штурман Кредо+»
(ООО АПХ «Штурман Кредо+»),
Российская Федерация, 432810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, Стройбаза, 4А

поз. 4 – 9: ***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9: 689080
68908A – условное обозначение типа транспортного средства

поз. 10 – 17: ***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства
согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11 – 17: 0000??? – производственный номер транспортного средства (0000002-0000100)

SERTAUTO.RU

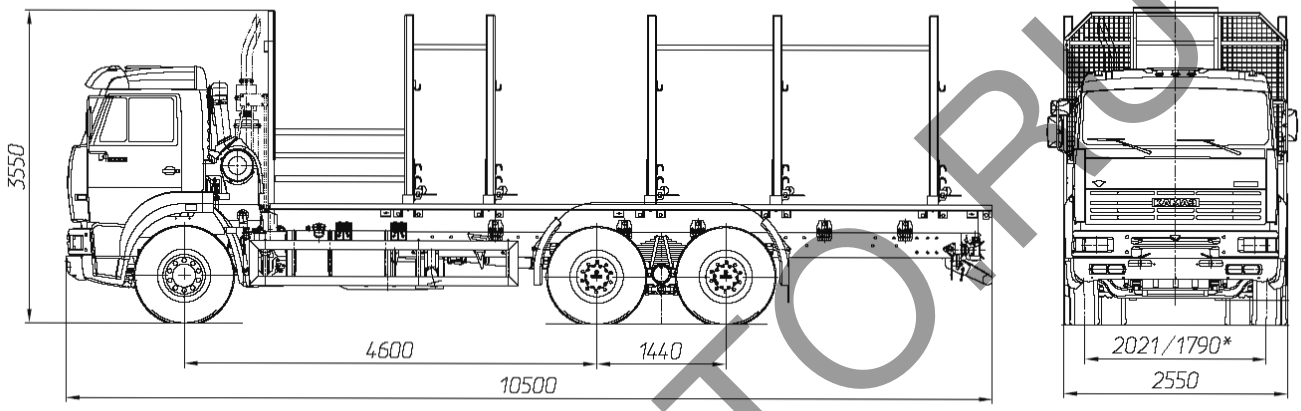

* колея передних / средних, задних колес

SERTAUTO.RU

**Общий вид автомобиля-сортиментовоза 689080
на шасси КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61.**

МП

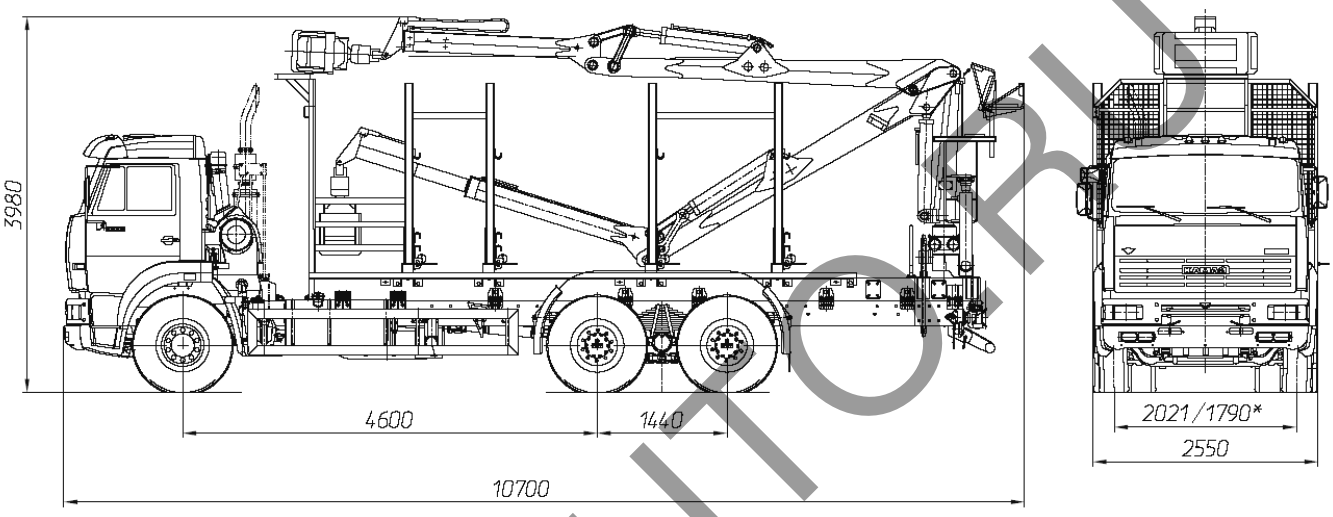

* колея передних / средних, задних колес

SERTAUTO.RU

**Общий вид автомобиля-сортиментовоза 68908А
на шасси КАМАЗ-6520, КАМАЗ-6520-06, КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61.**

МП