

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0001874

№ K-RU.MT02.B.00094

Срок действия с 11 октября 2012 по 14 сентября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satr-fond.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

МАРКА	ГАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГАЗель NEXT
ТИП	А
МОДИФИКАЦИИ	A21R22, A21R32
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 4 экологическому классу
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118/ 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод «ГАЗ» (ООО «Автозавод «ГАЗ»», 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация, ОГРН 1045206907877, тел.: (831) 290-83-62, факс: (831) 290-84-10
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ"), 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН 1075256005868, тел.: (831) 299-09-90, факс: (831) 290-84-10
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	—
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
 о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с
 Приложением N 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция допускает возможность перемещения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № K-RU.MT02.B.00094 от 11 октября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 × 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая трехместная	
для модификаций:	A21R22	A21R32
Габаритные размеры, мм		
– длина	5230...5506	6225...6596
– ширина		2068
– высота:		2140
База, мм	3145	3745
Колея передних / задних колес, мм		1750/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1771...1861	1887...1983
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)		3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
- переднюю ось, кг		1550
- заднюю ось, кг		2600
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China	
	Cummins ISF 2.8s4129P	
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776	
- степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88.3	
по Правилам ЕЭК ООН № 85	(3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1400...3000)	
Топливо	дизельное	
<u>Система питания</u>	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE211W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2705A-1109010 с бумажным элементом	
Глушитель шума впуска	A21R22-1109196	
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	A21R22-1206005	
Глушитель (маркировка)	A21R22-1201008	A21R32-1201008

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач	вперед -5, назад -1
– передаточные числа	
I -	3.786
II -	2.188
III -	1.304
IV -	1.000
V -	0.794
З.Х. -	3.280
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная
– передаточное число	4.3

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	типа «шестерня-рейка», 7853.974.561
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
– усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный A21R23.3510009-10
– главный цилиндр (маркировка)	A21R23.3510009-10
– цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01
– скоба переднего тормоза	A21R23.3501136/137

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
185/75R16C	104/102	E22	316

Оборудование транспортного средства по заказу: автономный подогреватель

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера:
На табличке изготовителя, на правом лонжероне рамы перед передним крошштейном задней рессоры
4. Структура и содержание идентификационного номера шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	A	2	1	R	?	2	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: X96 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО "Автозавод "ГАЗ", Российская Федерация.
- поз. 4: Код типа шасси:
A – тип шасси
- поз. 5: Назначение:
2 – шасси для автомобилей категории N1
- поз. 6: Исполнение кабины:
1 – с одним рядом сидений
- поз. 7: Тип трансмиссии:
R – 4x2, задний привод
- поз. 8: База / полная масса ТС:
2 – база 3145 мм / полная масса не выше 3500 кг.
3 – база 3745 мм / полная масса не выше 3500 кг.
- поз. 9: Тип двигателя:
2 – дизель
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
ГАЗ тип А без заднего защитного устройства

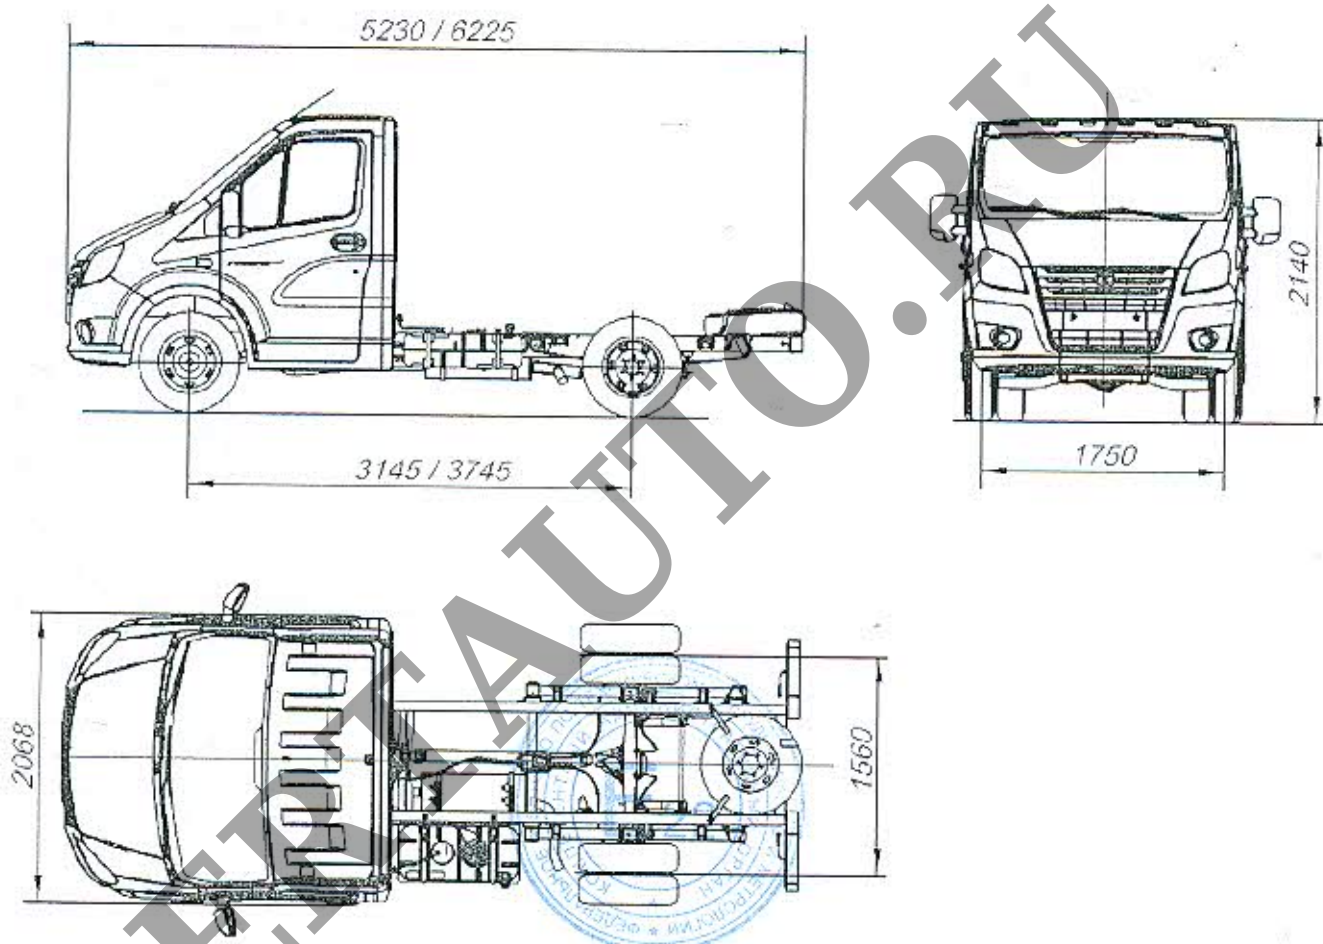

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
ГАЗ тип А с задним защитным устройством

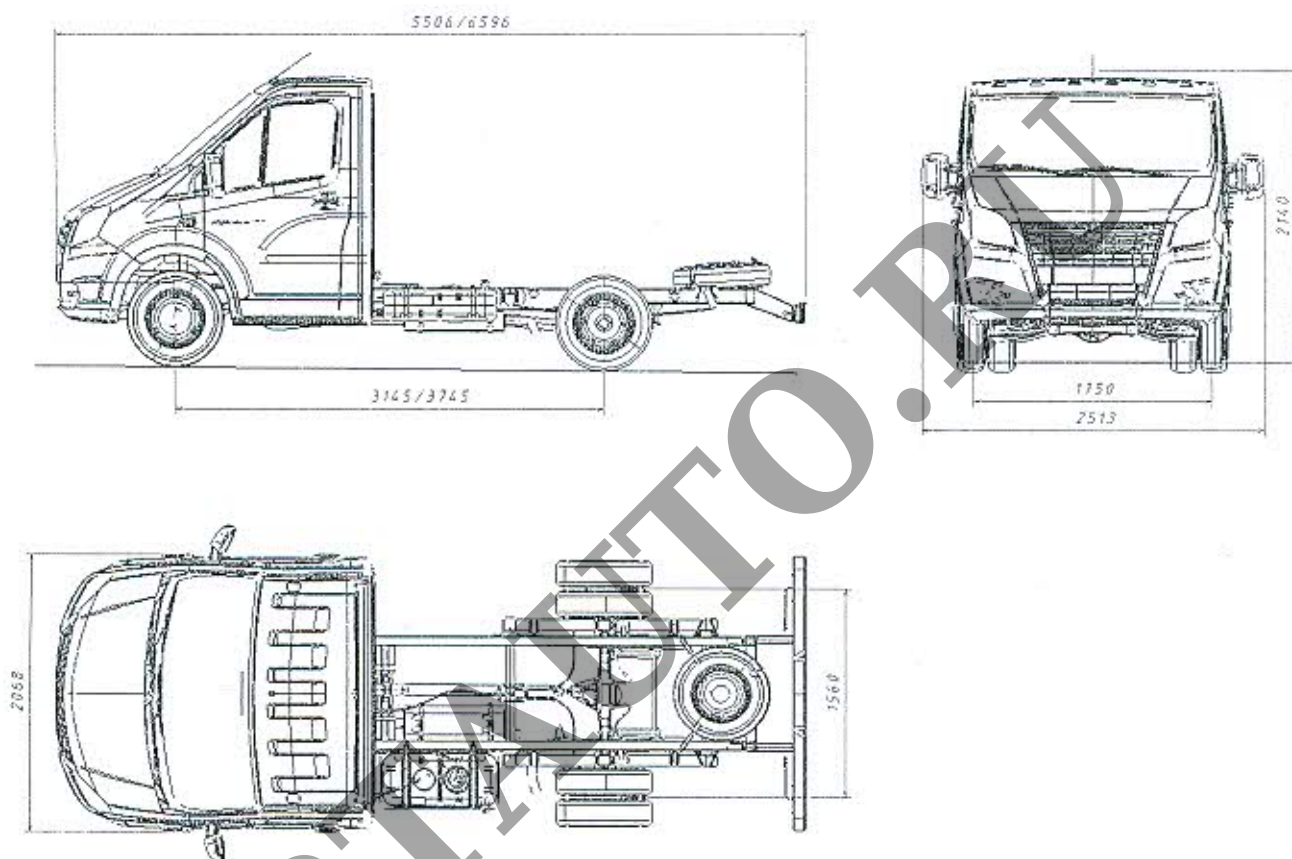

SERTAUTO.RU