

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01584P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	587001, 587101, 587002, 587102, 587005, 587105
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль бортовой (587001, 587101); автомобиль бортовой с краном-манипулятором (587002, 587102); автомобиль-фургон (587005, 587105)
Категория транспортного средства	N ₂
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75R (587101, 587102, 587105); ISUZU NQR75P (587001, 587002, 587005)
Код ОКП	48 3515 (587002, 587102) 45 1113 (587002, 587102, 587005, 587105)
Код VIN	с X89587?0?A?CA1001 по X89587?0???CA1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Ростехмаш», Российская Федерация, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа и краноманипуляторная установка с грузом моментом до 10 тм, смонтированная за кабиной (587002, 587102) ; бортовая платформа (587001, 587101); кузов-фургон (587005, 587105)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (только для 587002, 587102)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01584P1

Габаритные размеры, мм	587002	587102	587001	587101	587005	587105
- длина	7500	8200	7500	8200	7500	8200
- ширина	2350					
- высота	3000	3000	2100	2100	3000	3000
База, мм	3815	4175	3815	4175	3815	4175
Колея передних / задних колес, мм	1665/1650					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4350-4700	4500-4850	3210	3265	3910	4265
Полная масса транспортного средства, кг	7500					
- на переднюю ось	2600					
- на заднюю ось	4900					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4HK1, дизельный с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	5193					
- степень сжатия	17,5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)					
Топливо	дизельное					
Система питания	непосредственный впрыск топлива					
ТНВД (марка, тип)	JAPAN, 897306044					
Блок управления (марка, тип)	Transtro 898000595					
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703					
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311					
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом Duralife Element R804759					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель,					
Глушитель (марка, тип)	ISUZU 897222489					

POCC RU.MP03.E01584P1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	МУУ5Т, механическая, с ручным управлением
число передач передаточные числа коробки передач:	5 – вперед, 1 – назад I - 5,315 II - 3,053 III - 1,655 IV - 1,00 V - 0,721 3.X.- 5,068
Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	гипоидная 4,555
Подвеска: – передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевое управление с гидроусилителем,
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная с распределением контуров по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колёс – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом

POCC RU.MP03.E01584P1

Шины	
марка,	К 166
размерность,	215/75R17,5
индекс несущей способности,	126/124
категория скорости	М

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89587?0??A?CA1001 по X89587?0??CA1100

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT25.B.01157 со сроком действия с 15.12.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

587002, 587102, 587001, 587101, 587005, 587105

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на трех листах приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» мая 2010г.

РОСС RU.MP03.E01584P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на переднем борту платформы, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя;
– на раме шасси, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	7	?	0	?	?	?	C	A	1	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: – обозначение типа транспортного средства

587102 автомобиль бортовой с КМУ за кабиной на шасси ISUZU NQR75R

587002 автомобиль бортовой с КМУ за кабиной на шасси ISUZU NQR75P

587101 автомобиль бортовой на шасси ISUZU NQR75R

587001 автомобиль бортовой на шасси ISUZU NQR75P

587005 автомобиль -фургон на шасси ISUZU NQR75P

587105 автомобиль -фургон на шасси ISUZU NQR75R



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 1-9 – контрольная цифра по усмотрению завода изготовителя

поз. 12 – 14: CA1 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Ростехмаш», Российская Федерация, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 12


поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)

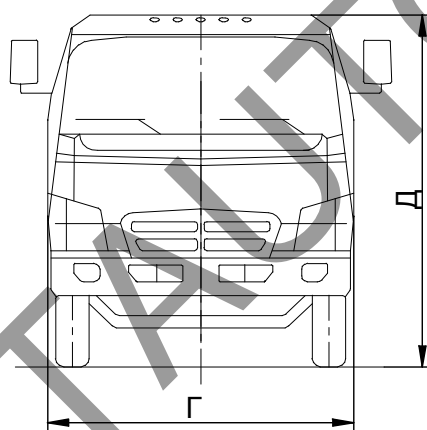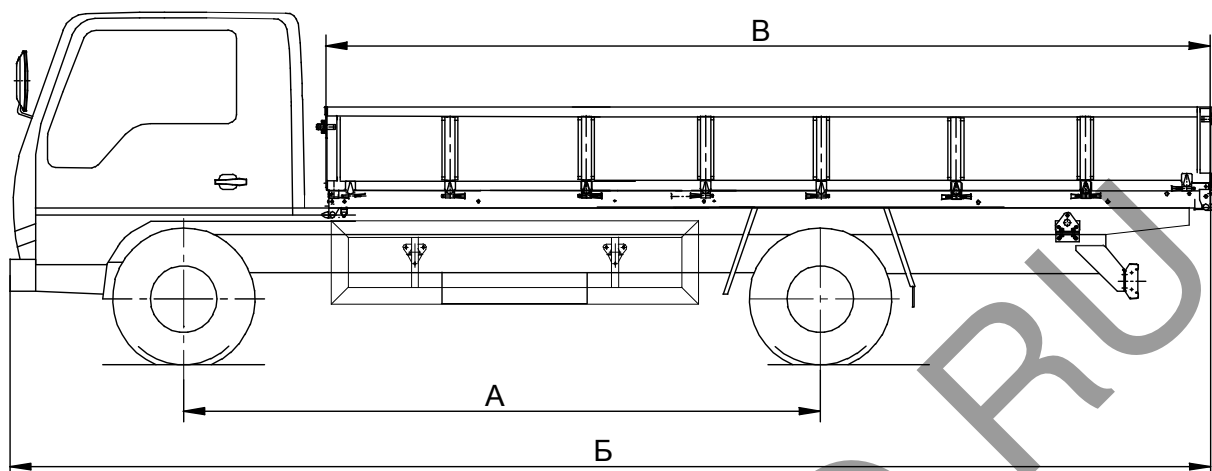

	ОБОЗН. НА СХЕМЕ	587001 (шасси ISUZU NQR75P)	587101 (шасси ISUZU NQR75R)
БАЗА	А, ММ	3815	4175
ДЛИНА	Б, ММ	7500	8200
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР КУЗОВА	В, ММ	5300	6200
ШИРИНА	Г, ММ	2350	
ВЫСОТА	Д, ММ	2100	
КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ/ЗАД НИХ КОЛЁС		1680/1650	

**Автомобили бортовые 587001 на шасси ISUZU NQR75P
 и 587101 на шасси ISUZU NQR75R**


М.П.

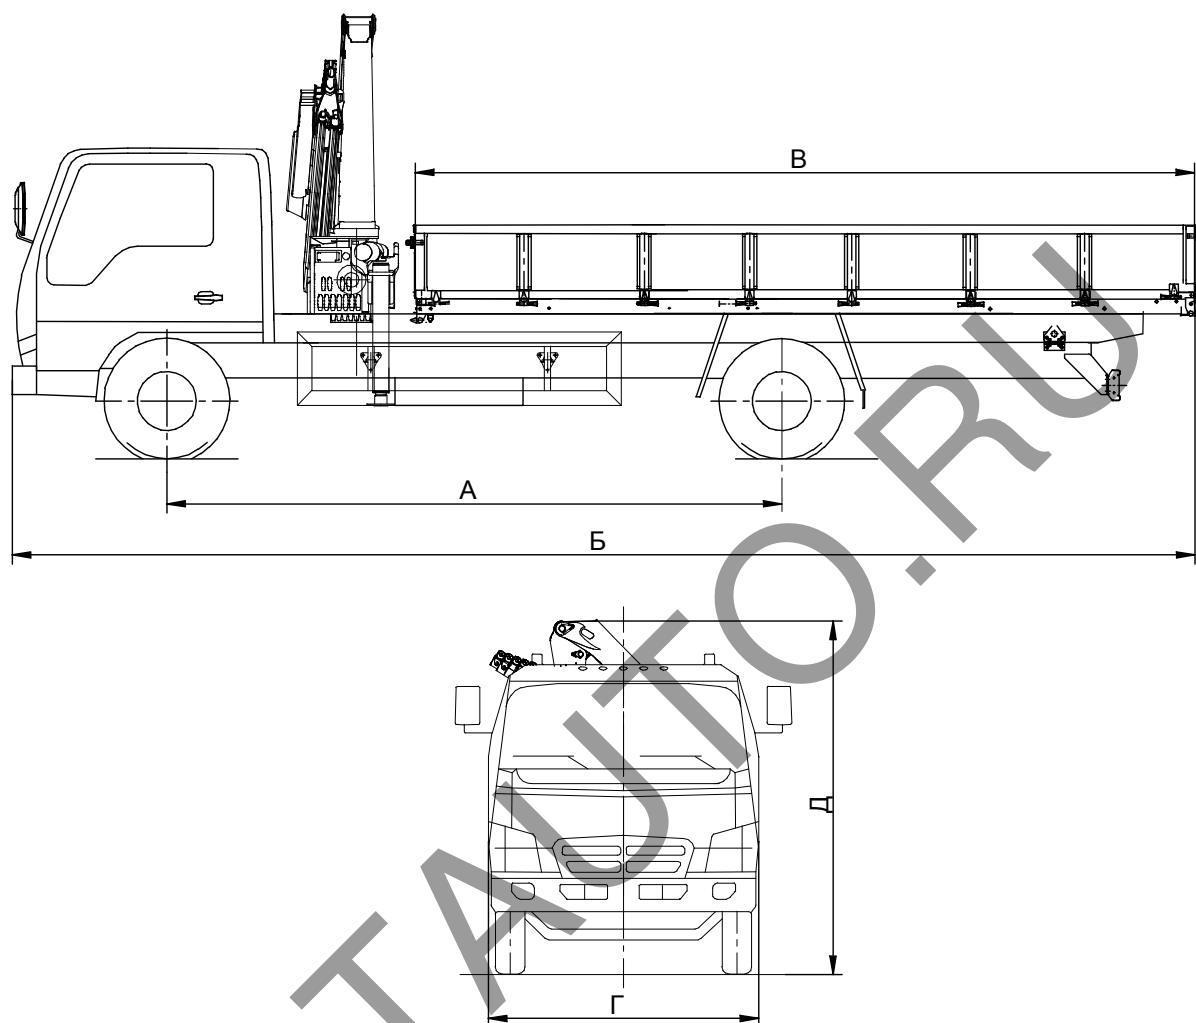

	ОБОЗН. НА СХЕМЕ	587002 (шасси ISUZU NQR75P)	587102 (шасси ISUZU NQR75R)
БАЗА	А, ММ	3815	4175
ДЛИНА	Б, ММ	7500	8200
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР КУЗОВА	В, ММ	4500	5300
ШИРИНА	Г, ММ	2350	
ВЫСОТА	Д, ММ	3000	
КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ/ЗАД НИХ КОЛЁС		1680/1650	

**Автомобили бортовые с краном-манипулятором 587002 на шасси ISUZU NQR75P
и 587102 на шасси ISUZU NQR75R**

М.П.

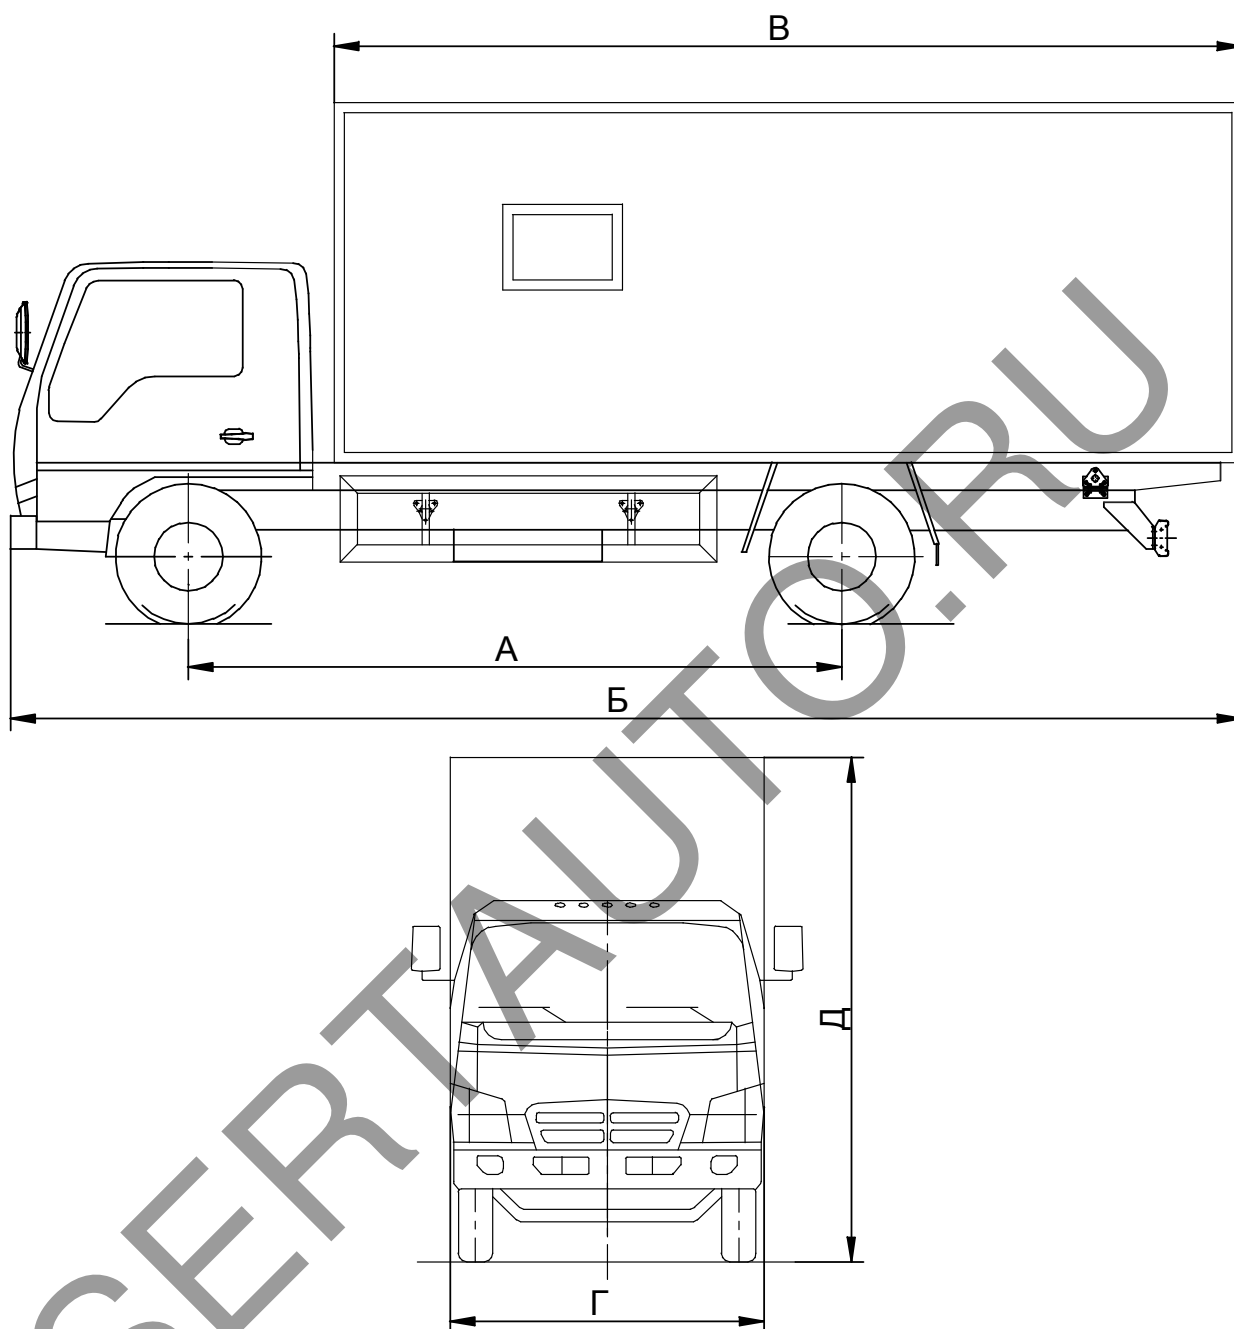

	Обозн. на схеме	587005 (шасси ISUZU NQR75P)	587105 (шасси ISUZU NQR75R)
База	А, мм	3815	4175
Длина	Б, мм	7500	8200
Габаритный размер кузова	В, мм	4500	5300
Ширина	Г, мм	2350	
Высота	Д, мм	3000	
Колея передних/задних колёс		1680/1650	

**.Автомобили-фургоны 587005 на шасси ISUZU NQR75P
 и 587105 на шасси ISUZU NQR75R**