

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС DE.MP03.E01807

Марка транспортного средства	Palfinger
Тип транспортного средства	WT 230-MB
Модификации	—
Коммерческое наименование	подъемник автомобильный
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Atego 816
Категория транспортного средства	N ₂
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	WDB9700251??????
Экологический класс	4 (с дв. OM904 LAIV/2 (900.912)); 5 (с дв. OM904 LAV/2 (900.912))
Заявитель, изготовитель и его адрес	Palfinger Platforms GmbH, Düsseldorfer Straße 100, D-47809, Krefeld, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование грузоподъемностью до 350 кг
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 22,25 м
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC DE.MP03.E01807

Габаритные размеры, мм

- длина	8400
- ширина	2550
- высота	3500
База, мм	4220

Колея передних / задних колес, мм	1900 - 2090 / 1730 - 2040
-----------------------------------	---------------------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7450
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	8600
- на переднюю ось	3500
- на заднюю ось	5100

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz OM904 LAIV/2 900.912;
-------------------------------	---

	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4249
- степень сжатия	17,4 ± 0,5

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	115 (2200)
---	------------

Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	610 (1200 - 1600)
---	-------------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	впрыск топлива под давлением
------------------------	------------------------------

Блок управления впрыскиванием топлива без системы контроля NOx (марка, тип)	OM904 LA.IV/2-00; OM904 LA.IV/2-01; OM904 LA.IV/2-02; OM904 LA.IV/2-04; OM904 LA.IV/2-05; OM904 LA.IV/2-06
---	---

Блок управления впрыскиванием топлива с системой контроля NOx (марка, тип)	OM904 LA.IV/2-08; OM904 LA.IV/2-09; OM904 LA.IV/2-10
--	--

ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401
-------------------	------------------------

Форсунки (марка, тип)	Delphi, L 241 PBB (HBX 696 94 55); Bosch, DSLA 159 P 5502 (DSLA 159 PV3 390 959)
-----------------------	---

Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK или 3K Warner или BWTS, K16-904-10
------------------------------	---

Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht или Donaldson, FP 3800 (A 970 528 05 06, A 970 528 06 06, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06)
-------------------------------	---

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор в едином корпусе с глушителем
---	---

Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz или Purem или Gillett или Eberspächer или Arvin Meritor, SC 2004 (SC 2009, A 002 490 59 14, A 002 490 17 14, A 002 490 19 14, SC 2018, SC 2005, A 002 490 35 14, SC 2020)
------------------------	--

POCC DE.MP03.E01807

Двигатель (марка, тип)

Daimler AG, Mercedes-Benz

OM904 LA.V/2

900.912;

четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4249

- степень сжатия

17,4 ± 0,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

115 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

610 (1200 - 1600)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

Блок управления впрыскиванием топлива
с системой контроля NOx (марка, тип)

OM904 LA.V/2-01;

OM904 LA.V/2-02;

OM904 LA.V/2-06

ТНВД (марка, тип)

DTC или Bosch, SE 9401

Форсунки (марка, тип)

Delphi, L 241 PBB (HBX 696 94 55)

Турбокомпрессор (марка, тип)

KKK или 3K Warner или BWTS,
K16-904-10

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mercedes-Benz или Mann & Hummel
или Knecht или Donaldson,
A 970 528 05 06 (A 970 528 06 06, 971 528 10 06,
971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06)**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**глушитель,
нейтрализатор в едином корпусе с глушителем

Глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz или Purem или Gillett
или Eberspächer или Arvin Meritor,
SC 2018 (A 002 490 42 14, A 002 490 44 14, A 002 490 46 14,
SC 2020, A 002 490 34 14, A 002 490 35 14)

POCC DE.MP03.E01807

Трансмиссия		механическая или автоматизированная с системой «Telligent»	
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое	
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, G56-6/6.29-0.78; Mercedes-Benz, G60-6/9.20-1.0; с ручным управлением	
		или автоматизированная с системой «Telligent»	
- число передач		6-вперед, 1-назад	
- передаточные числа		I	6,29 9,20
		II	3,48 5,23
		III	2,10 3,15
		IV	1,38 2,03
		V	1,00 1,37
		VI	0,78 1,00
3.X.			5,74 8,65
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, HL2/43 DC-6.2	
- передаточное число		2,923; 3,154; 3,636; 3,909; 4,300; 4,778	
Подвеска			
- передняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)		Mercedes-Benz, LS 4; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси или всех осей	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины			
(марка,		—	—
размер		11.00R20	275/70R22,5 275/80R22,5
индекс несущей способности,		150/146	148/145 148/145
категория скорости)		G...L	J...M M
(марка,		—	—
размер		12R22,5	12.00R20 13.00R20
индекс несущей способности,		152/148	156/150 154/150
категория скорости)		G...L	F...K F

POCC DE.MP03.E01807

Оборудование транспортного средства

- рама с гидравлическими опорами с грузовым отсеком или без него;
- опорно-поворотное устройство;
- секционная стрела с люлькой;
- трансмиссия привода подъемного оборудования;
- пульты управления;
- электрооборудование и приборы безопасности

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

Palfinger WT 230-MB

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «22» сентября 2010 г.

А.В. Зажигалкин

РОСС DE.MP03.E01807

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия транспортного средства:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на опорно-поворотном устройстве, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя шасси,
расположенной в дверном проеме кабины, на стойке правой двери;
– на лонжероне рамы шасси, с правой стороны, в нише переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	7	0	0	2	5	1	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: WDB – код изготовителя базового шасси -
Daimler AG, Germany

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 5: 97 – условное обозначение семейства базовых шасси -
Mercedes-Benz Atego

поз. 6: 0 – условное обозначение типа грузозночного пространства шасси -
шасси общего назначения

поз. 7 – 8: 02 – условное обозначение колесной формулы,
полной массы, типа упругого элемента подвески


поз. 9: 5 – условное обозначение колесной базы

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: 1 – условное обозначение типа рулевого управления -
левостороннее рулевое управление

поз. 11: ? – условное обозначение сборочного завода базового шасси

поз. 12 – 17: ?????? – производственный номер базового шасси

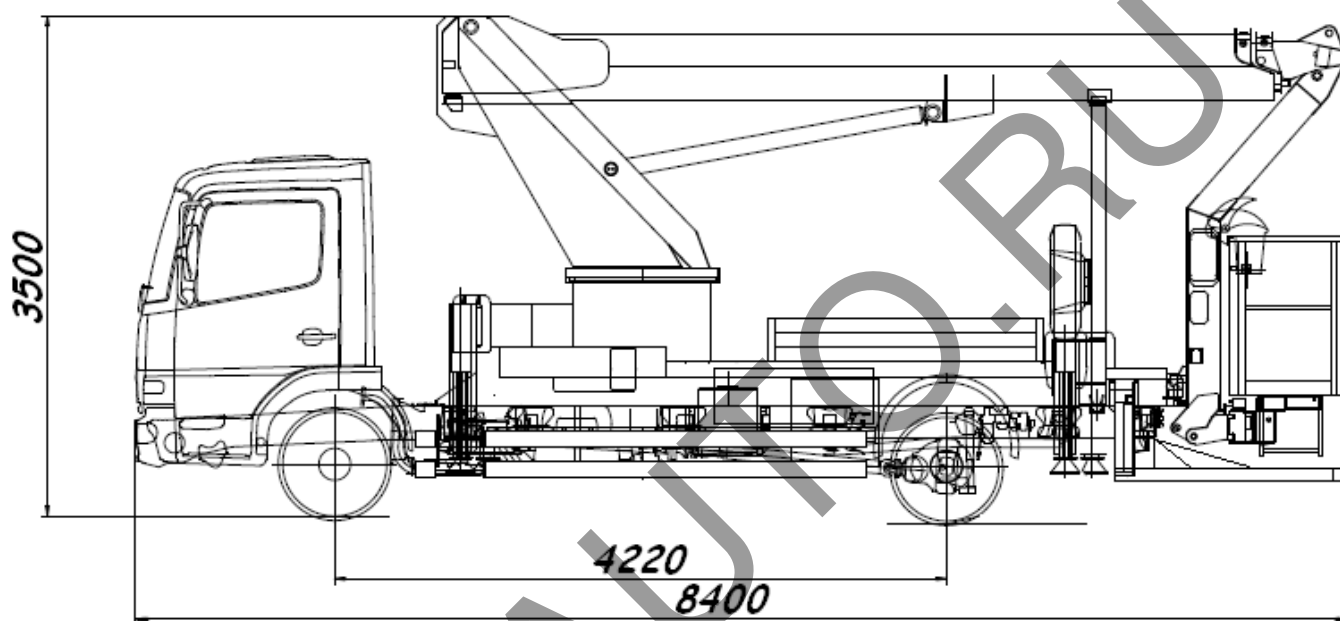

Ширина, мм	2550
Колея передних колес, мм	1900 - 2090
Колея задних колес, мм	1730 - 2040

Общий вид подъемника автомобильного Palfinger WT 230-MB.

МП