

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05873P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4746A
Модификации	4746A0, 4746AA, 4746AB, 4746AC, 4746AD, 4746AE, 4746AF, 4746AG
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	АМУР-43461
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для 4746A0, 4746AC; 45 2110 – для 4746AA, 4746AB, 4746AD; 45 2160 – для 4746AE; 45 2330 – для 4746AF, 4746AG
Код VIN	с XU54746A?A0000002 по XU54746A??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Автомеханический завод" (ООО "Автомеханический завод") Россия, 607630, Нижегородская область, Богородский район, пос. Кудьма, Промзона; П/а: Россия, 607683, Нижегородская область, Кстовский район, пос. Дружный, Промзона

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа, с грузоподъемным бортом или без него – для 4746A0; фургон изотермический или рефрижератор, с задними дверями распашного типа, с грузоподъемным бортом или без него – для 4746AA; фургон с боковыми дверями – для 4746AB;

Исполнение загрузочного пространства	фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковой дверью, с торговой витриной – для 4746AD; фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковой дверью или без нее, с окнами или без них – для 4746AE; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него – для 4746AC; бортовая платформа с краном-манипулятором – для 4746AF; специальная сдвижная платформа – для 4746AG							
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 4746A0, 4746AC; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 4746AA; для перевозки хлебобулочных изделий – для 4746AB; автоматизированная – для 4746AD; автоматизированная – для 4746AE; для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для 4746AF; автоэвакуатор – для 4746AG							
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед							
Габаритные размеры, мм, max								
- длина	7200...7400				8300...8500			
- ширина			2200...2300					
- высота			3200...3400					
База, мм	3800				4500			
Колея передних/задних колес, мм			1650 / 1577					
Для модификаций:	4846A0	4846AA	4846AB	4846AC	4846AD	4846AE	4846AF	4846AG
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3500...4000	3800...4300	3800...4000	3100...3600	4500...4900	4800...5100	3400...3600	3500...3800
Полная масса транспортного средства, кг					7500			
- на переднюю ось					2800			
- на заднюю ось					4700			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
Двигатель (марка, тип)	ТАТА, 697 TC 65 , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением							
- количество и расположение цилиндров	6, рядное							
- рабочий объем цилиндров, см ³	5675							
- степень сжатия	17,5							
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)							
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416 (1400...1700)							
Топливо	дизельное							
Система питания	впрыск топлива под давлением							
ТНВД (марка, тип)	MICO-BOSCH, Rotary B 460 802 068/VE6/12E 1200RV2068							
Форсунки (марка, тип)	MICO-BOSCH, Multihole nozzle, E 080 1092 00; B 432 003 492 NBF, DSLA 138 P 1519							
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/TEL, 7074 905 019							
Воздушный фильтр (марка, тип)	Lumax 2525 0914, сухой							

POCC RU.MT22.E05873P1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Kishor 2643 4910
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	GBS-40, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 6,34 II - 3,37 III - 2,11 IV - 1,28 V - 1,00 3.X. - 5,85
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,111
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Шины	
- марка	—
- размер	7,5R16
- индекс несущей способности	122/121
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	верстак, стеллажи для размещения инструмента – для 4746AE; холодильное оборудование (хладагент R134a) – для 4746AA, 4746AD; проблесковый маячок желтого цвета – для 4746AG

POCC RU.MT22.E05873P1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT20.B.01068 со сроком действия с 04.12.2007 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (девяносто девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XU54746A?A0000002** по **XU54746A??0000100**, изготовленных на базе шасси транспортных средств, выпущенных в обращение до 31.12.2009 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 21/1-09 от 20.07.2009 г. до 31.12.2009 г.

4746A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «04» июня 2010 г.

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	4	6	A	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU5 – ООО "Автомеханический завод"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
4746A0, 4746AA, 4746AB, 4746AC, 4746AD, 4746AE, 4746AF,
4746AG


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05873P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4746A0, 4746AA, 4746AC

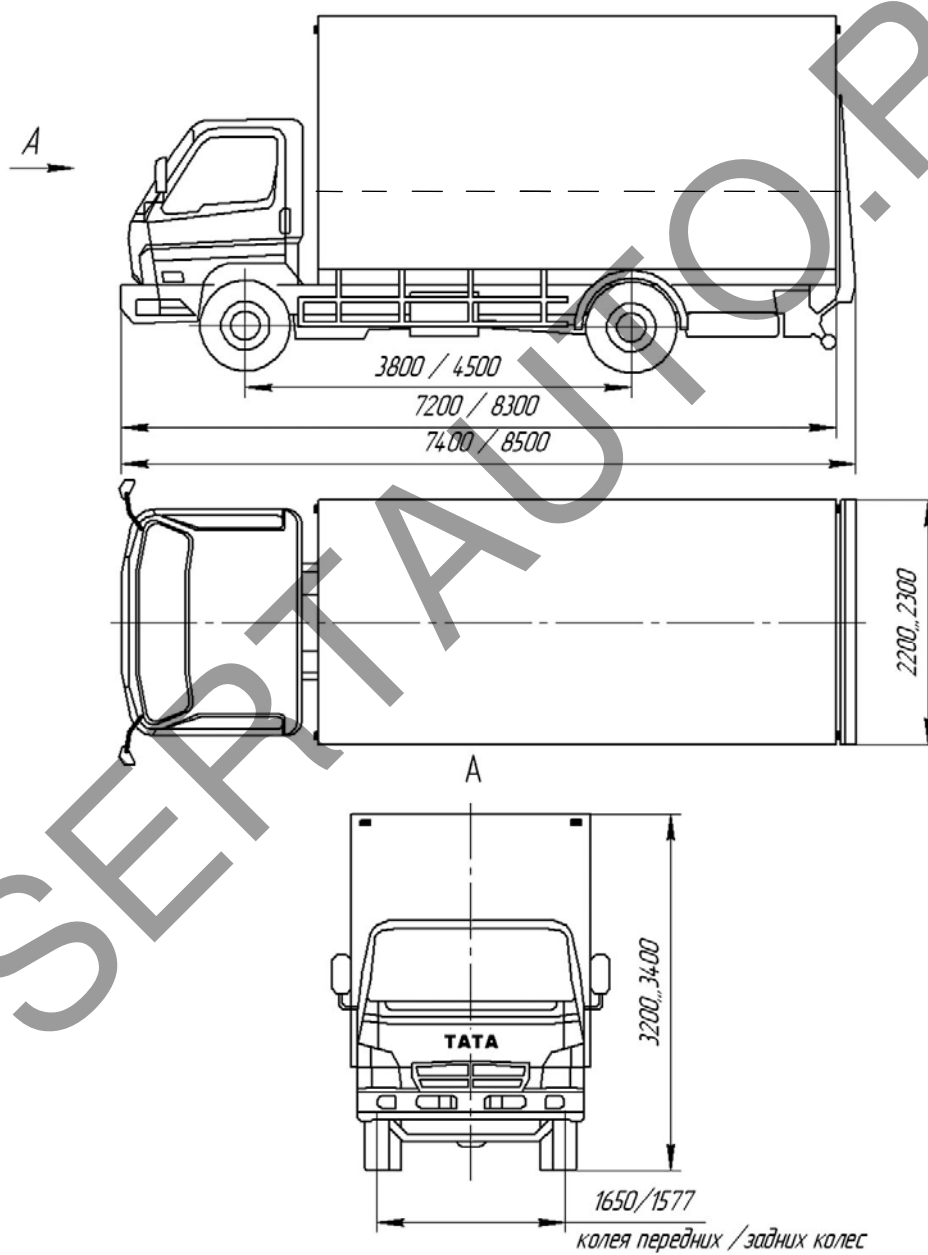

РОСС RU.MT22.E05873P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4746AB, 4746AD, 4746AE

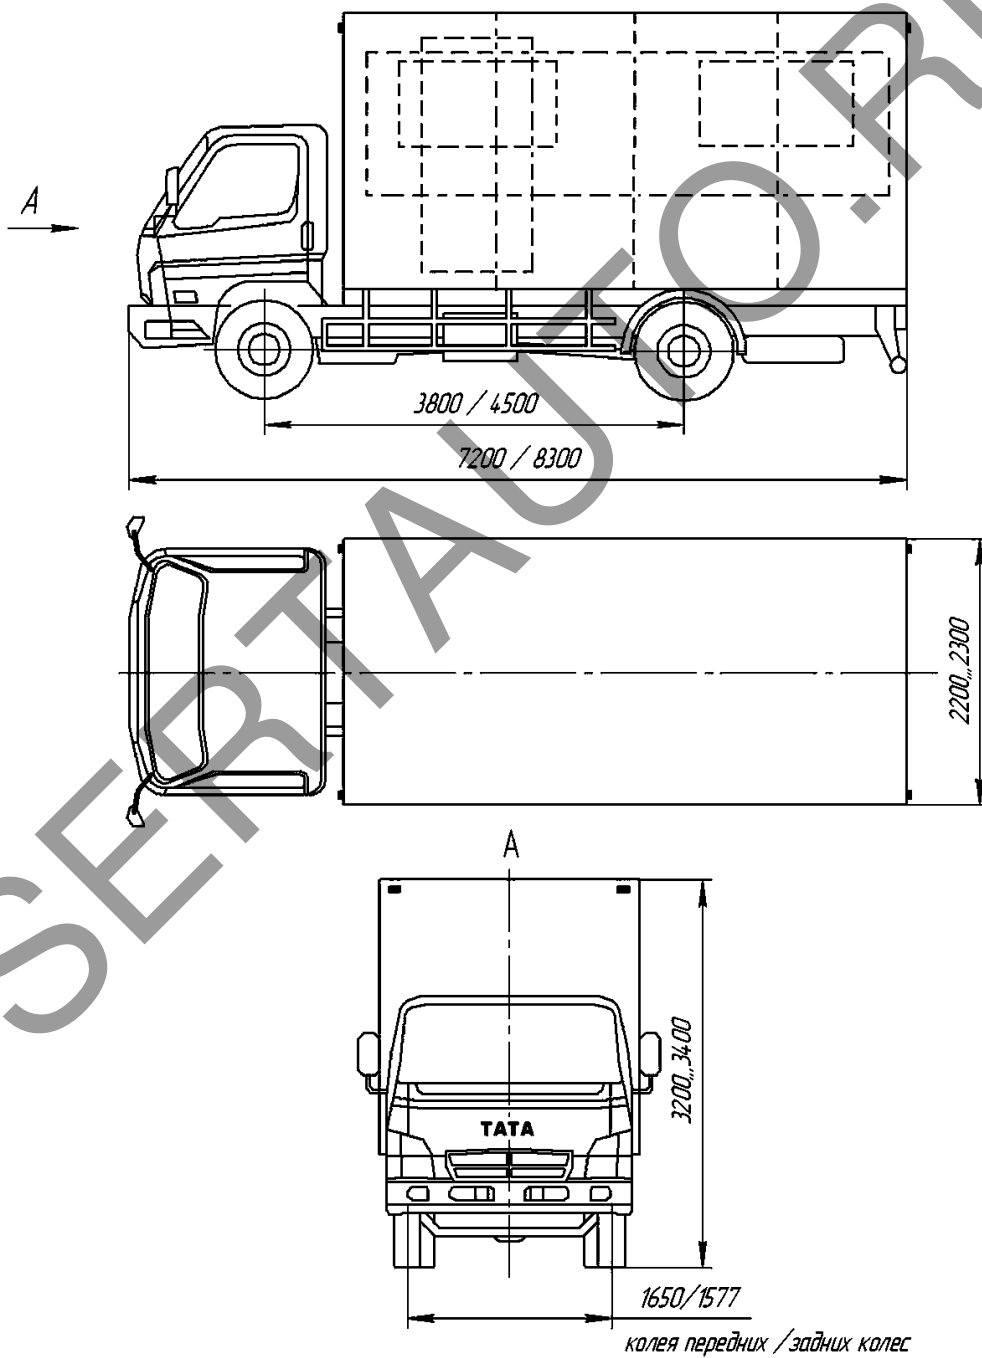

РОСС RU.MT22.E05873P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4746AF

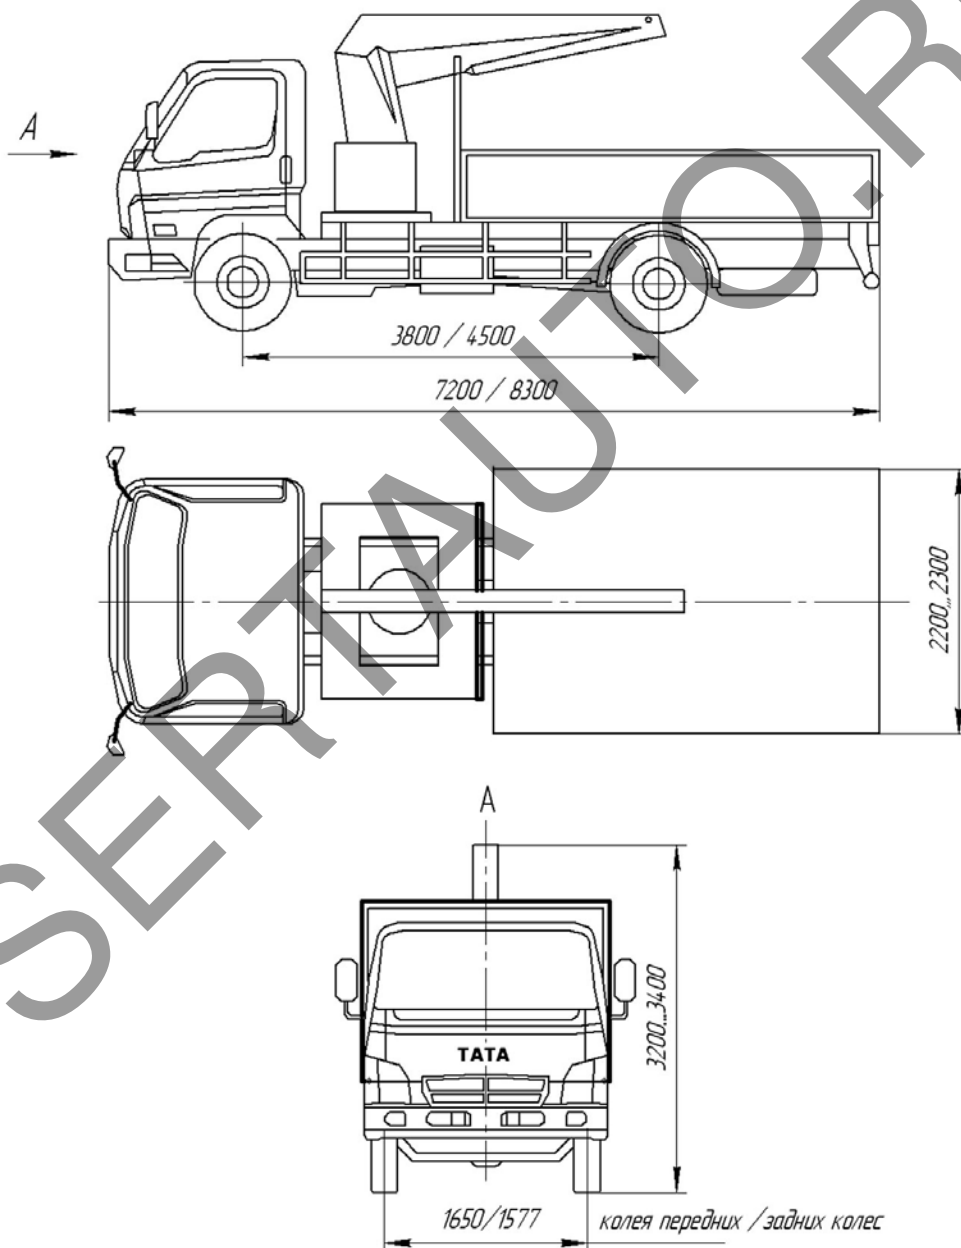

РОСС RU.MT22.E05873P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4746AG

