

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06142

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	A0105
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65, HD78
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	с X6FA0105?A0000001 по X6FA0105??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Спектор Моторс» (ООО «Спектор Моторс») Россия, 141216, Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Полевая, 20

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	фургон общего назначения или изотермический, или рефрижиратор; с задней двухстворчатой дверью и (или) боковой дверью, или без нее с окнами или без них, или с боковыми дверями, или с витриной
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов общего назначения или перевозки продуктов в упакованном виде (для изотермического фургона или рефрижератора) или передвижной магазин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом или без него, или четырехдверная шестиместная

POCC RU.MT22.E06142

Габаритные размеры, мм		
- длина	4940...7875	
- ширина	2000...2200	
- высота	2285...2355	
База, мм	2550; 2750; 3375; 3570; 3735	
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495	
на шасси:	Hyundai HD65	Hyundai HD78
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 37.001.408-85)	2410...2590	
Полная масса транспортного средства, кг	5700	7500
- на переднюю ось	2130	2820
- на заднюю ось	3570	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	HMC, D4DD	
	четырёхкратный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	3907	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	103 (2800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	380 (1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давление	
Блок управления (марка, тип)	HMC, 39100-45800	
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H730	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	M035S5, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа		
I	5.380	
II	3.028	
III	1.700	
IV	1.000	
V	0.722	
3.X	5.380	
Главная передача (марка, тип)	D3H	D033H
	гипоидная	
– передаточное число	5.000	5.428

POCC RU.MT22.E06142

Подвеска				
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем		
Тормозные системы:				
– рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы		
– стояночная (марка, тип)		трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом		
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель		
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	7.00 R×16-10PR	117/116	L
	–	7.50 R×16-12PR	117/116	L
	–	7.50 R×16LT	121/120	L, M

POCC RU.MT22.E06142

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом Сообщений об официальном утверждении: № E4 24R-03 0141 Ext.00, № E4 49RI-04 0031 Ext.01, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля и в соответствии с п.6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X6FA0105?A0000001 по X6FA0105??0000100.**

A0105

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «23» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06142

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спарва, внутри кабины в верхней части левой стойке пассажирской двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В задней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	F	A	0	1	0	5	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6F - ООО "Спектор Моторс"

поз. 4-8: Обозначение типа транспортного средства: A0105

поз. 9: Обозначение типа шасси:

H – Hyundai HD65

K – Hyundai HD78


поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

POCC RU.MT22.E06142

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


A0105

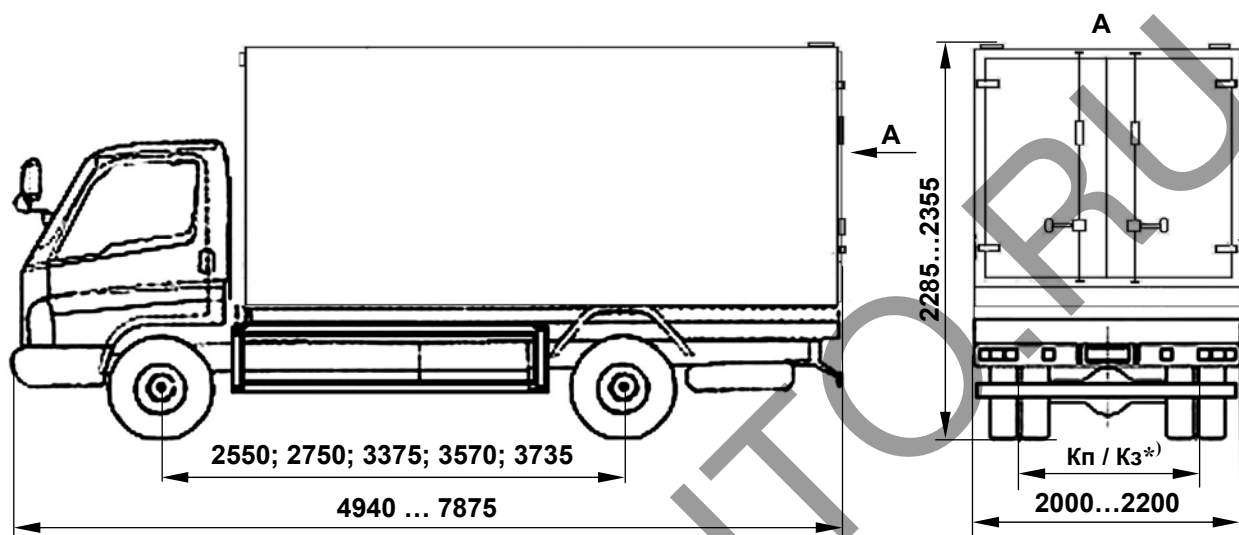




*) Кп = 1650...1667; Кз = 1495
колея передних/ задних колес

Варианты фургонов

Фургон с окном




Фургон с витриной

Фургон с дверью
боковойФургон с двумя
дверями боковыми

Варианты кабин

Со спальным местом



Двойная кабина

