

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов



0038325

Орган по сертификации подъемно-транспортного
оборудования НО МФ "ПТОУ-Фонд"

№ РОСС RU.0001.11MP05 от 22 мая 2009 г.

105203, Москва, ул. 15-ая Парковая, д. 5, этаж 3, офис 301А, телефон (факс) (495) 786-45-92

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС UA.MP05.E00087P2

Действителен до " " 200 г.

Марка транспортного средства

—

Тип транспортного средства

АП-18-07

Модификации

—

Коммерческое наименование

Автоподъемник телескопический АП-18-07

Шасси транспортного средства

ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560

Категория транспортного средства

N₂

Код ТН ВЭД

8705 90

Код VIN

с Y69AP1807A0M11176 по Y69AP1807?0M11200

Экологический класс

3

Заявитель, представитель
изготовителя и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99»
(ООО «МИК Центр-99»)
Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Изготовитель и его адрес

Государственное предприятие Мелитопольский завод
«Гидромаш» (ГПМЗ «Гидромаш»), Украина, 72312,
Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 191

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние

Схема компоновки транспортного
средства

капотная, расположение двигателя — переднее, продольное




N РОСС.УА.МР05.Е00087Р2

Исполнение загрузочного пространства	телескопический подъемник с приводом
Назначение транспортного средства	для подъема рабочих при производстве ремонтных, строительного-монтажных и других работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8200
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7775
Полная масса транспортного средства, кг	8000
- на переднюю ось	2600
- на заднюю ось	5400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ, 508300
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377,0 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже Аи-80
Система питания	карбюраторная, с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, ВМ-21; или ЭХМЗ, 431410-1109010-10; или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные
Система зажигания	бесконтактная, с датчиком Холла
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2 - 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
М.П.	

N РОСС. UA.MP05.E00087P2

Исполнение загрузочного пространства	телескопический подъемник с приводом
Назначение транспортного средства	для подъема рабочих при производстве ремонтных, строительно-монтажных и других работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8200
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7775
Полная масса транспортного средства, кг	8000
- на переднюю ось	2600
- на заднюю ось	5400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ, 508300
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377,0 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже Аи-80
Система питания	карбюраторная, с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, ВМ-21; или ЭХМЗ, 431410-1109010-10; или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-масляные
Система зажигания	бесконтактная, с датчиком Холла
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2 - 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
М.П.	



N POCC UA.MP05.E00087P2

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

две приемные трубы, один глушитель, с нейтрализатором отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32, активно-реактивный

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, однодисковое, с пневматическим усилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЗИЛ-433360, механическая

- число передач

вперед – 5; назад – 1

- передаточные числа

I – 7,44

II – 4,10

III – 2,29

IV – 1,47

V – 1,00

3.X – 7,09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая

- передаточное число

6,33

Подвеска:

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

М.П.



N POCC UA.MP05.E00087P2

Шины

- марка И-Н142Б-1 или О-40БМ-1 (OMSKSHINA) или О-40БМ-1 (VOLTYRE)
 - размер 9,00R20
 - индекс несущей способности 136/133
 - категория скорости J

Оборудование транспортного средства

- рама с четырьмя гидравлическими опорами;
- опорно-поворотное устройство;
- телескопическая секционная стрела с электроизолированной рабочей платформой;
- трансмиссия привода подъемного оборудования;
- пульта управления стационарные – у основания стрелы и в рабочей платформе;
- электрооборудование и приборы безопасности.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 25 (двадцать пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с Y69AP1807A0M11176 по Y69AP1807A0M11200.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E05640P1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Транспортное средство **АП-18-07**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Е. П. Корзников
 инициалы, фамилия

С. В. Пугачев
 инициалы, фамилия

Действует с "13" января 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

" 12 " января 2010 г. --200--г.

N POCC UA.MP05.E00087P2Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*Рядом с табличкой изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковой стороне поворотной рамы автоподъемника.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На верхней полке правого продольного швеллера опорной рамы автоподъемника под откидным люком платформы.*3.3. *На пороге правой двери кабины*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	6	9	A	P	1	8	0	7	?	0	M	1	1	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y69 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9: AP1807 - описательная часть идентификационного номера (VDS);

поз. 10 - 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? - код года изготовления транспортного средства согласно
ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 - постоянная;

поз. 12 - 14: M11 - код изготовителя (совместно с WMI): Государственное предприятие
Мелитопольский завод «Гидромаш», Украина, 72312, Запорожская обл.,
г. Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 191


поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства (176 - 200).

М.П.



N POCC UA.MP05.E00087P2

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

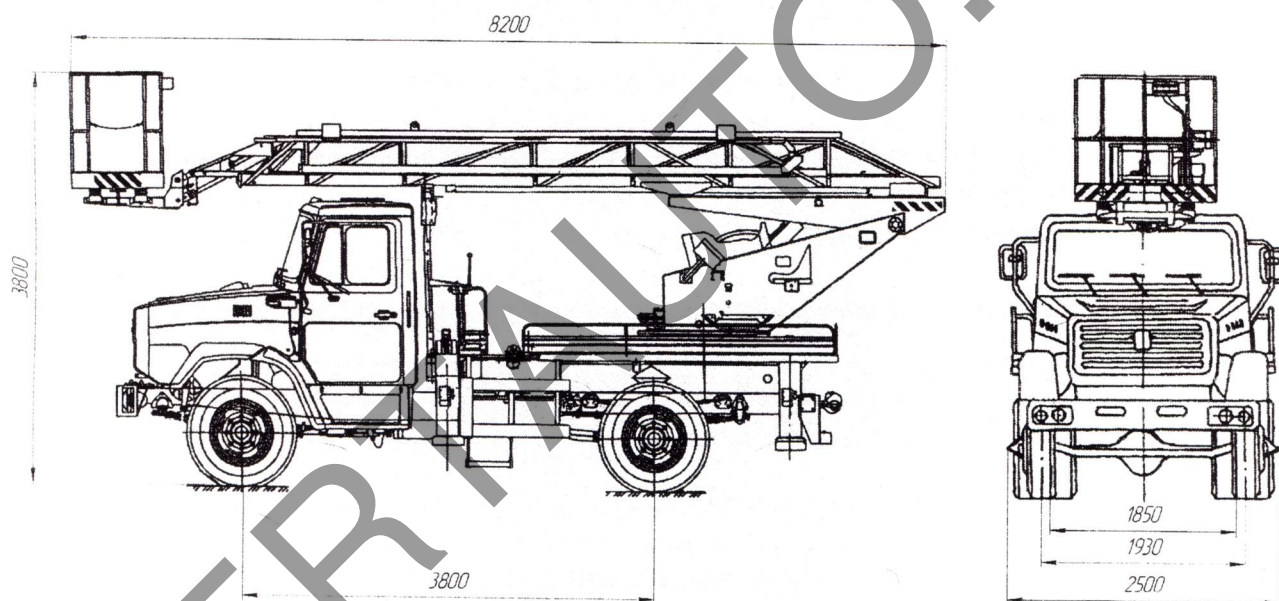

Общий вид АП-18-07



М.П.