

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06451 *

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПСС-131.22Э (43253) 294633
Модификации	
Коммерческое наименование	подъемник с рабочей платформой
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43253-А3
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с Х67294633А0000125 по Х67294633?0000219
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «ПОЖТЕХНИКА» (ОАО «ПОЖТЕХНИКА») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с подъемником и люлькой
Назначение транспортного средства	подъемник с рабочей платформой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8800
- ширина	2500
- высота	4100
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890

* - является продолжением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT21.E00390, выданного со сроком действия до 30.06.2009 г.

POCC RU.MT22.E06451

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10775				
Полная масса транспортного средства, кг	11000				
- на переднюю ось	5000				
- на заднюю ось	6000				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	CUMMINS 6ISBe210 или 6ISDe210				
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем, см ³	6692,4				
- степень сжатия	17,3				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	150,3 (2500)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	788,0 (1200...1700)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3 (SC97703)				
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 4937065				
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HE351W				
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510, двухступенчатый, сухого типа				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS MFZ-395 или КАМАЗ-142; сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем, однодисковое (MFZ-395) или двухдисковое (КАМАЗ-142)				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 или КАМАЗ-142 или КАМАЗ-144 или ZF-6S1000 или ZF-6S700TO				
для коробок передач	КАМАЗ-152	ZF-6S700TO	КАМАЗ-142	ZF-6S1000	КАМАЗ-144
тип)	механическая, с ручным управлением				
	с делителем		-		
- число передач	вперед – 10, назад - 2		вперед - 6, назад - 1	вперед – 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее	-		
I -	7,82	6,38	6,02	7,82	6,75
II -	4,03	3,29	3,32	4,03	3,60
III -	2,50	2,04	2,07	2,50	2,12
IV -	1,53	1,25	1,40	1,53	1,39
V -	1,00	0,815	1,00	1,00	1,00
VI -	-	-	0,79	-	0,78
3.X -	7,38	6,02	5,58	7,38	6,06
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная				
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22				

POCC RU.MT22.E06451

Подвеска - передняя - задняя	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода, задние концы рессор скользящие на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка тип)	КАМАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка тип) - стояночная (марка тип) - запасная (марка тип) - вспомогательная (марка тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые; с АБС тормозные механизмы задних колес, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами каждый из контуров рабочей тормозной системы моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска газов
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 10.00R20 или 11.00R20 146/143 или 150/146 J или K
Оборудование транспортного средства Максимальная грузоподъемность люльки, кг Высота подъема люльки, м	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета 300 22

POCC RU.MT22.E06451

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT22.E05268П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 95 (девяносто пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X67294633A0000125** по **X67294633?0000219**.

ПСС-131.22Э (43253) 294633

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06451

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога, около таблички изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	3	3	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО «Пожтехника»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294633" – ПСС-131.22Э (43253) 294633



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E06451

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ПСС-131.22Э (43253) 294633

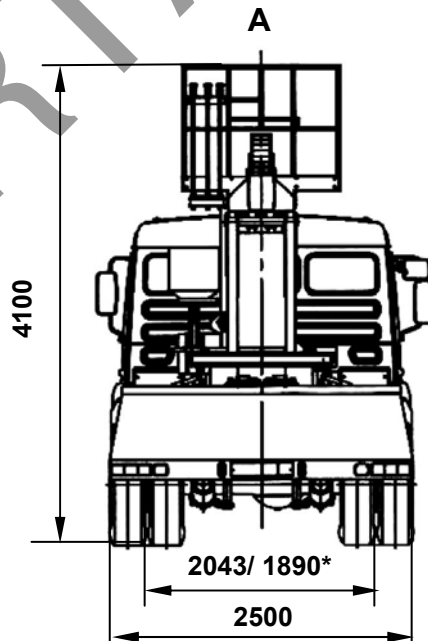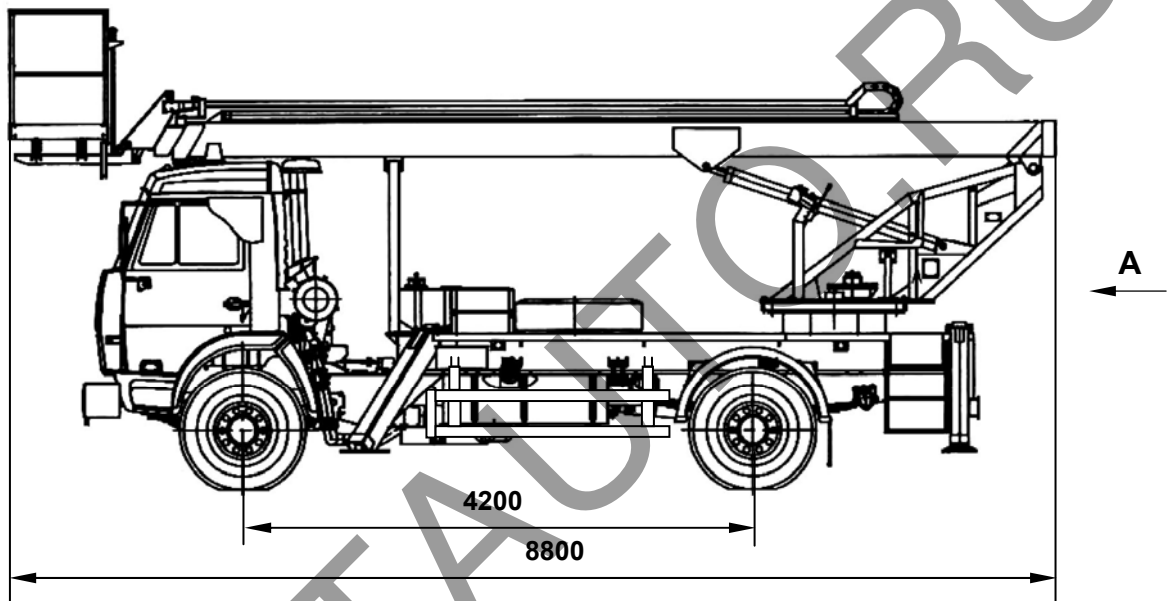

*) колея передних/ задних колес