

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г.
Россия, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13. тел/факс: (812) 4124305 / 4127947

РОСС RU.MT15.E01875П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	58815
Модификации	58815A, 58815B, 58815C, 58815D
Коммерческое наименование	58815A (АЦ-5,0-40 (43114), 58815B (АЦ-5,0-40 (43114) 58815C (АЦ-8,0-40 (43118), 58815D (АЦ-8,5-40 (43118)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43114-15 (58815A, 58815B), КАМАЗ-43118-15 (58815C, 58815D)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X8958815?A0CE2017 по X8958815??0CE2100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99») Россия, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Россия, 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя — переднее продольное

POCC RU.MT15.E01875П1

Исполнение загрузочного пространства	пожарная надстройка с емкостями под огнетушащие вещества и отсеками под пожарно-техническое оборудование
Назначение транспортного средства	для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического оборудования, запаса огнетушащих веществ и обеспечения их подачи в очаг пожара
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (для 58815B и 58815D) и дополнительная стационарная кабина, трех- или четырехместная, двухдверная (для 58815A, 58815C)

Габаритные размеры, мм	58815A, 58815B		58815C, 58815D	
	8000		8940	
	2500			
	3720			
База, мм	3340 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050			
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	58815A	58815B	58815C	58815D
	10710	10970	11990	11745
	16500		20900	
	5500		5600	
	11000		15300	
Полная масса транспортного средства, кг				
- на переднюю ось				
- на заднюю тележку				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем, см ³	10857			
- степень сжатия	16,5±0,2			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100 - 1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05; или ЯЗДА, 337-71.01; или Bosch, 0 402 648 608			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; или ЯЗДА 273-50; или АЗПИ, 216; или АЗПИ 216А			
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или «Borg Warner Turbo Systems», S2B/7624TAE/0,76D9			
Воздушный фильтр	КАМАЗ-740.05-1109510, двухступенчатый воздушный фильтр			

POCC RU.MT15.E01875П1

Система выпуска и нейтрализации глушитель, система нейтрализации отсутствует
отработавших газов

Глушитель (марка, тип) КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин, привод управления гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип) КАМАЗ-142, КАМАЗ-152, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

Для коробок передач

Тип

- число передач

	КАМАЗ-142	КАМАЗ-152		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310
	-	с делителем		с дополнительной понижающей передачей		
	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1		
		высшая	низшая			
понижающая	-	-	-	12,91	10,24	9,48
I -	7,82	6,38	7,82	8,96	6,57	6,58
II -	4,03	3,29	4,03	6,37	4,78	4,68
III -	2,50	2,04	2,50	4,71	3,53	3,48
IV -	1,53	1,25	1,53	3,53	2,61	2,62
V -	1,00	0,815	1,00	2,54	1,86	1,89
VI -	-	-	-	1,81	1,35	1,35
VII -	-	-	-	1,34	1,00	1,00
VIII -	-	-	-	1,00	0,74	0,75
З.Х. -	7,38	6,02	7,38	12,20	9,44	8,97

Раздаточная коробка (марка, тип) КАМАЗ-6511-1800020, механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа

- число передач

- передаточные числа

высшее

низшее

Главная передача (марка, тип) КамАЗ

- передаточное число 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие

Рулевое управление (марка, тип) КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевое управление с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01875П1

Тормозные системы

- рабочая	двухконтурная с разделением на контуры по осям (I контур-первая ось, II контур-задняя тележка), тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная	каждый из двух контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины:	58815A, 58815B	58815C, 58815D
- марка	—	
- размер	425/85R21	
- индекс несущей способности	146	156
- категория скорости	J	G

Оборудование транспортного средства

СГУ, проблесковый маяк синего цвета – 1 шт, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 84 (восемьдесят четыре) шт. с идентификационными номерами (коды VIN) с X8958815?A0CE2017 по X8958815?0CE2100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06112П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г., на базовые автомобили.

58815

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 2 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев**А. В. Зажигалкин**

Действует с "01" апреля 2010 г.

2010 г.**01****апреля**

РОСС RU.MT15.E01875П1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины водителя в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На правой панели боковины кабины водителя в нижней части.*

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	5	A	?	0	C	E	2	?	?	?
X	8	9	5	8	8	1	5	B	?	0	C	E	2	?	?	?
X	8	9	5	8	8	1	5	C	?	0	C	E	2	?	?	?
X	8	9	5	8	8	1	5	D	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 - 9: *58815? – описательная часть идентификационного номера (VDS):
58815A – автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на КАМАЗ-43114-15;
58815B – автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40 на КАМАЗ-43114-15;
58815C – автоцистерна пожарная АЦ-8,0-40 на КАМАЗ-43118-15;
58815D – автоцистерна пожарная АЦ-8,5-40 на КАМАЗ-43118-15;*

поз. 10 - 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*



поз. 11: *0 – постоянная;*

поз. 12 - 14: *CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной
ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»);*

поз. 15 - 17: *??? – производственный номер транспортного средства (заводские серийные
номера (017 – 100) серии автоцистерн пожарных АЦ-5,0-40 (58815A) и АЦ-5,0-
40 (58815B) на КАМАЗ-43114-15, АЦ-8,0-40 (58815C) и АЦ-8,5-40 (58815D) на
КАМАЗ-43118-15).*

POCC RU.MT15.E01875П1


Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

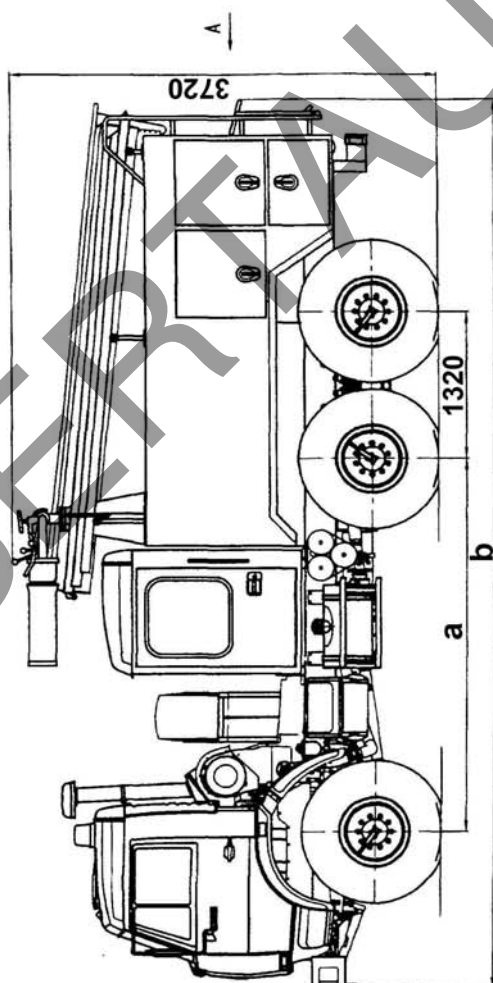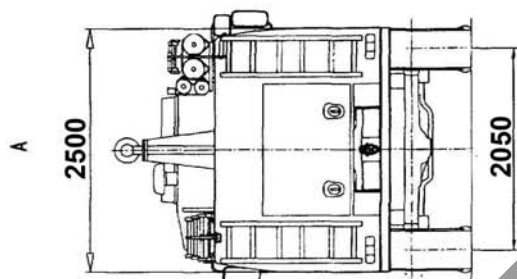

58815A, 58815C		
	a, mm	b, mm
58815A	3340	8000
58815C	3690	8940

POCC RU.MT15.E01875П1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

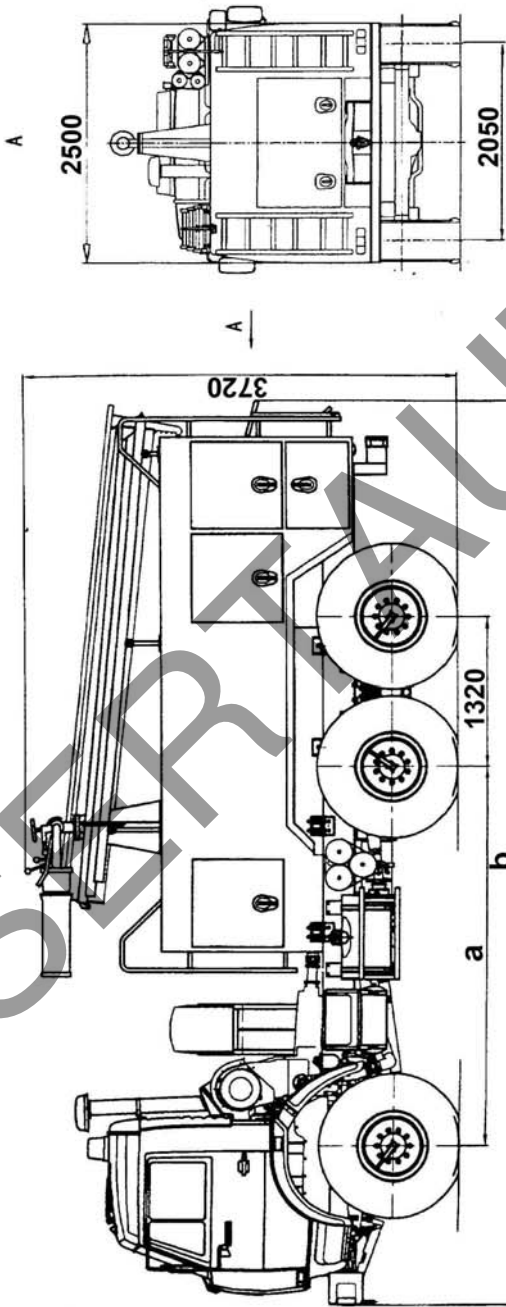

58815B, 58815D		
	a, mm	b, mm
58815B	3340	8000
58815D	3690	8940