

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06646

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	27818, 27819
Модификации	27818А, 27818Е, 27819А, 27819Е
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	HINO, GD8JLSA-QHRC – для 27819А, 27819Е; HINO, GD8JMSA-QHRD – для 27818А, 27818Е
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1115 (для 27818А, 27819А); 45 2110 (для 27818Е, 27819Е)
Код VIN	с ХUH2781???0000001 по ХUH2781???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновикская, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом (для 27818А, 27819А); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью (для 27818Е, 27819Е)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 27818А, 27819А); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для 27818Е, 27819Е)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом

POCC RU.MT22.E06646

Для модификаций:	27818E	27818A	27819E	27819A
Габаритные размеры, мм				
- длина	9240		8740	
- ширина		2500		
- высота		3900		
База, мм	5150		4850	
Колея передних / задних колес, мм		1760 / 1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5405	5305	5035	4935
Полная масса транспортного средства, кг		12500		
- на переднюю ось		4100		
- на заднюю ось		8400		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)				
HINO, J08E-TL, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	7684			
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	191 (2500)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	794 (1500)			
Топливо	дизельное			
Система питания				
впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)				
Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89663-E0T50			
ТНВД (марка, тип)	DENSO, 002?			
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 001?			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Japan Inc., GT3576			
Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO, 17700-E010			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	SANGO, 013			
Трансмиссия				
механическая				
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	HINO, LJ06, с ручным управлением			
- число передач	вперед – 6, назад – 1			
- передаточные числа	I -	6,477		
	II -	4,016		
	III -	2,450		
	IV -	1,470		
	V -	1,000		
	VI -	0,723		
	3.X -	6,064		

POCC RU.MT22.E06646

Главная передача (марка, тип)	HINO, SH14-2, гипоидная		
- передаточное число	4,100 или 4,333		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	UNISIA JKS, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	ТВК, привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
- запасная (марка, тип)	ТВК, каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	ТВК, тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	—		
- размер	245/70 R19.5	265/70 R19.5	
- индекс несущей способности	136/134	140/138	143/141
- категория скорости	M	M	J
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 27818E, 27819E)		

POCC RU.MT22.E06646

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрений типа транспортного средства» № POCC JP.MT20.E03424P1, № POCC JP.MT20.E03425P1 со сроками действия с 01.01.2010 г. на базовые автомобили.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH2781???0000001 по XUH2781???0000100.**

27818, 27819

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06646

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или переднего борта, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	8	1	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
27818A, 27818E, 27819A, 27819E


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E06646

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27818E/ 27819E

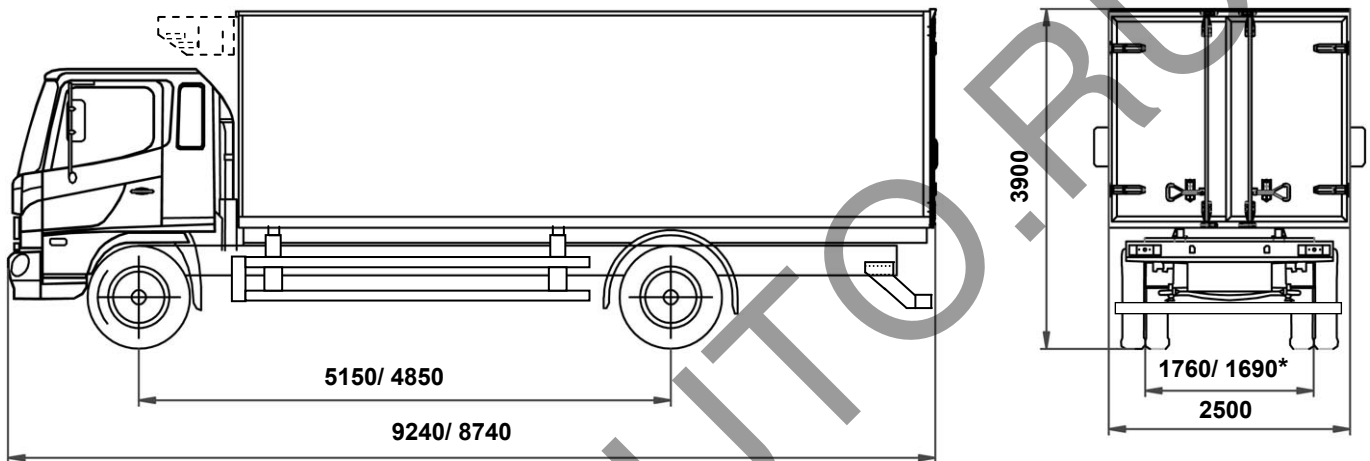


*)/колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E06646

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27818A/ 27819A

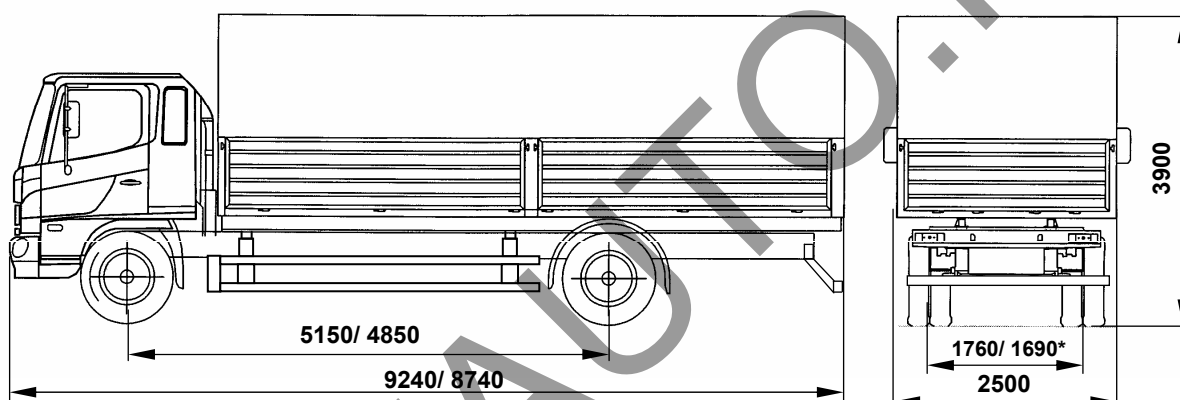

*) колея передних/ задних колес