

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06647

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	27815, 27816
Модификации	27815A, 27815N, 27816A, 27816N
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	HINO, XZU303L-HKMMB3 – для 27815A, 27815N; HINO, XZU343L-HKMMB3 – для 27816A, 27816N
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 (для 27815A, 27815A); 45 2110 (для 27815N, 27816N)
Код VIN	с XUH2781???0000001 по XUH2781???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черно- вицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом (для 27815A, 27816A); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью (для 27815N, 27816N)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 27815A, 27816A); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для 27815N, 27816N)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT22.E06647

Для модификаций:	27815N	27815A	27816N	27816A
Габаритные размеры, мм				
- длина	5335		6464	
- ширина		2100		
- высота		3800		
База, мм	2525		3400	
Колея передних / задних колес, мм		1400 / 1435		
Масса снаряженного транспортного сред-ства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2466	2116	2566	2216
Полная масса транспортного средства, кг		5500		
- на переднюю ось		1900		
- на заднюю ось		3600		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)				
	HINO, N04C-TS, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	4009			
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (2500)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	392 (1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания				
	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и элект-ронным управлением)			
Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89661-37561			
ТНВД (марка, тип)	DENSO, 006?			
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 009?			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, GT2259			
Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO, 17700-7828			
Система выпуска и нейтрализации отгра-ботавших газов				
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	FUTABA, 07810			
Трансмиссия				
	механическая			
Сцепление (марка, тип)	AISIN, 31210-36230, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический			
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AL, M550, с ручным управлением			
- число передач	вперед – 5, назад – 1			
- передаточные числа				
	I -	4,981		
	II -	2,911		
	III -	1,556		
	IV -	1,000		
	V -	0,738		
	3.X -	4,625		

POCC RU.MT22.E06647

Главная передача (марка, тип)	HINO, SH12, гипоидная
- передаточное число	5,125 или 5,375 или 5,571
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	UNISIA JKC, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- марка	YOKOHAMA
- размер	195/75 R16C
- индекс несущей способности	107/105
- категория скорости	R
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 27815N, 27816N)

РОСС RU.MT22.E06647

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрений типа транспортного средства» № РОСС JP.MT20.E03275P1 и № РОСС JP.MT20.E03277P1 со сроками действия с 01.01.2010 г. на базовые автомобили.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH2781???0000001 по XUH2781???0000100.**

27815, 27816

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06647

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или переднего борта, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	8	1	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
27815A, 27815N, 27816A, 27816N

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

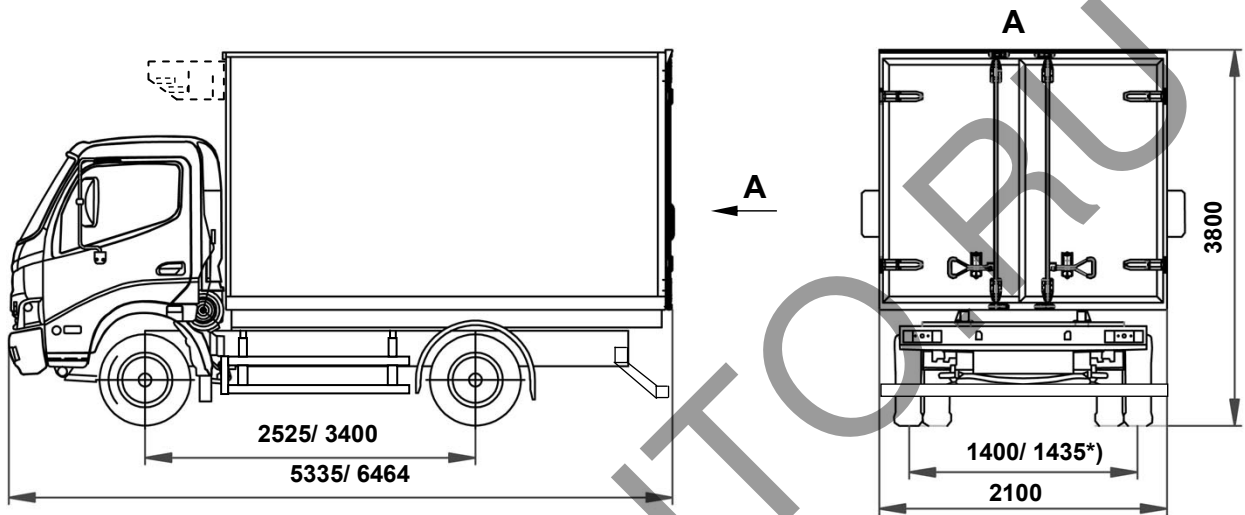
POCC RU.MT22.E06647Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**27815N/ 27816N**

*) - колея передних/задних колес

POCC RU.MT22.E06647

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27815A/ 27816A

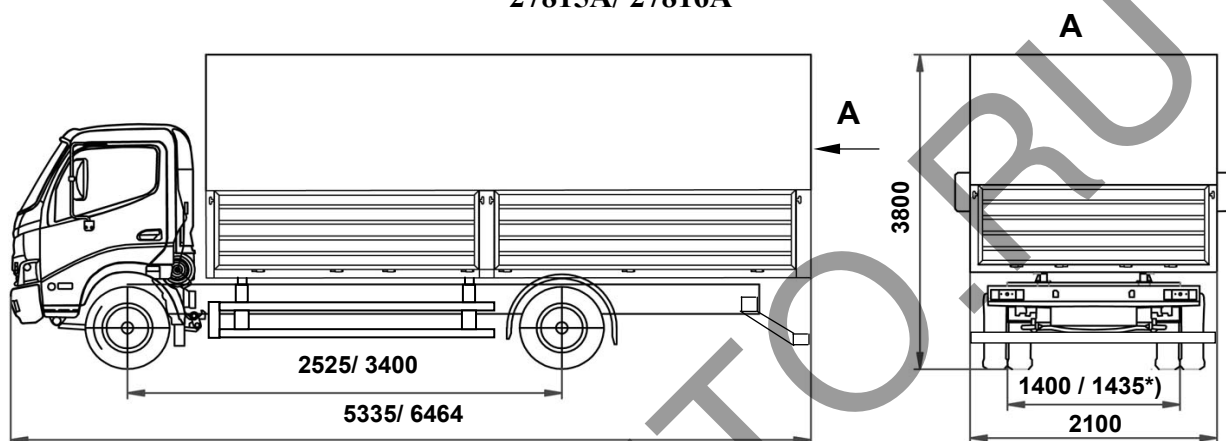

*) - колея передних / задних колес