

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС DE.MT22.E06653

2013

21 сентября

Марка транспортного средства	Spitzer
Тип транспортного средства	SF, SK
Модификации	SF 2730/2P, SF 2731/2P, SF 2734/2P, SF 2734/2P (DLRh 2300), SF 2737/2P, SF 2737/2P (DLRh 2300), SF 2737/2P (Rus-SL18,AL27), SF 2739/2P, SF 2739/2P (DLRh 2300), SF 2738/3P, SF 2745/3P, SF 2748/3P, SF 2755/4P, SF 2759/4P, SF 2763/4P, SF 2730/2P (RUS 22-2), SK 2740 CAL, SK 2740 CAL Vakuum, SK 2745 CAL, SK 2748 CAL, SK 2753 CAL, SK 2759 CAL Vakuum, SK 2760 CAL, SK 2766 CAL, SK 2738 CAL
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	O₄
Код ТН ВЭД	8716 31
Код VIN	W09SF27????S11???, W09SK27????S11???
Заявитель, изготовитель и его адрес	Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, Brühlweg 10, 74834 Elztal-Dallau, Germany
Представитель изготовителя и его адрес	Представительство «Шпитцер Зило-Фарцойгверке ГмбХ» (Германия) г. Москва, 127254, ул. Добролюбова, 3, стр. 1, офис 220, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	Silo-Fahrzeug-Fördertechnik GmbH, Zum Brook 30, D – 49661 Cloppenburg, Germany
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество осей / колес	3 / 6 + 1 или 2 запасное
Назначение транспортного средства	транспортировка сыпучих грузов
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая ёмкость несущей конструкции (для SF); цельнометаллическая ёмкость опрокидывающаяся назад, расположенная на раме (для SK)

POCC DE.MT22.E06653

Для модификаций:	SF 2730/2P	SF 2731/2P	SF 2734/2P	SF 2734/2P (DLRh 2300)
Габаритные размеры, мм				
– длина	8320 ... 9340	8850 ... 10300	9250 ... 10700	9550 ... 11000
– ширина			2500	
– высота	3820	3800	3950	3950
База, мм	4350 + 1310 + 1310	4890 + 1310 + 1310	5280 + 1310 + 1310	5580 + 1310 + 1310
Колея колёс, мм			2095... 2140	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4000		4250	4350
Полная масса транспортного средства, кг			34000	
Распределение полной массы:				
– на седельно-сцепное устройство, кг			10000	
– на каждую ось, кг			8000	

Для модификаций:	SF 2737/2P	SF 2737/2P (DLRh 2300)	SF 2737/2P (RUS SL18,AL27)	SF 2739/2P
Габаритные размеры, мм				
– длина	9750 ... 11250	10050...11550	11290 ... 12310	10260...11720
– ширина			2500	
– высота			3950	
База, мм	5780 + 1310 + 1310	6080 + 1310 + 1310	7320 + 1310 + 1310	6290 + 1310 + 1310
Колея колёс, мм			2095... 2140	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4350		5000	4600
Полная масса транспортного средства, кг	34000		45000	34000
Распределение полной массы:				
– на седельно-сцепное устройство, кг	10000		18000	10000
– на каждую ось, кг	8000		9000	8000

POCC DE.MT22.E06653

Для модификаций:	SF 2739/2P (DLRh 2300)	SF 2738/3P	SF 2745/3P	SF 2748/3P
Габаритные размеры, мм				
– длина	10560...12020	10170...11620	10500...11950	11000...12450
– ширина		2500		
– высота		3950		
База, мм	6590 + 1310 + 1310	6190 + 1310 + 1310	6390 + 1310 + 1310	6640 + 1310 + 1310
Колея колёс, мм		2095...2140		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4600	4800	4900	5100
Полная масса транспортного средства, кг		34000		
Распределение полной массы:				
– на седельно-сцепное устройство, кг		10000		
– на каждую ось, кг		8000		

Для модификаций:	SF 2755/4P	SF 2759/4P	SF 2763/4P	SF 2730/2P (RUS 22-2)
Габаритные размеры, мм				
– длина	11500 ... 12950	13050	13850	7910 ... 8930
– ширина		2500		
– высота	3950	3970		3820
База, мм	6640 + 1360 + 1360	5590 + 1310 + 1310	6390 + 1310 + 1310	3940 + 1310 +1310
Колея колёс, мм		2095...2140		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5200	6100	6250	3950
Полная масса транспортного средства, кг		34000		
Распределение полной массы:				
– на седельно-сцепное устройство, кг		10000		
– на каждую ось, кг		8000		

POCC DE.MT22.E06653

Для модификаций:	SK 2740 CAL	SK 2740 CAL Vakuum	SK 2745 CAL	SK 2748 CAL
Габаритные размеры, мм				
– длина	9750 ... 10710		9825 ... 10750	10350 ... 11210
– ширина		2500		
– высота		3850		3970
База, мм		4530 + 1310 + 1310		5055 + 1310 + 1310
Колея колёс, мм		2095...2140		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5400 ... 6400	6100 ... 7100	5500 ... 6500	5700 ... 6700
Полная масса транспортного средства, кг		34000		
Распределение полной массы:				
– на седельно-сцепное устройство, кг		10000		
– на каждую ось, кг		8000		

Для модификаций:	SK 2753 CAL	SK 2759 CAL Vakuum	SK 2760 CAL	SK 2766 CAL	SK 2738 CAL
Габаритные размеры, мм					
– длина	11330 ... 12255	13500	13150	14040	9150...10110
– ширина		2500			
– высота	3980		3990		3850...3970
База, мм	5020 ... 5655 + 1310 + 1310	6485 + 1310 + 1310	5675 + 1310 + 1310	6175 + 1310+1310	3500 + 1310+1310
Колея колёс, мм		2095...2140			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5900...6400	7400...8400	6350...7350	7050...7550	5150...6150
Полная масса транспортного средства, кг		34000			
Распределение полной массы:					
– на седельно-сцепное устройство, кг		10000			
– на каждую ось, кг		8000			

РОСС DE.MT22.E06653

<u>Подвеска</u>	зависимая на продольных рычагах, с пневматическими упругими элементами и с гидравлическими амортизаторами	
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухпроводная, с регулятором тормозных сил, с АБС Wabco, тормозные механизмы колес – дисковые или барабанные	
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
<u>Шины</u>		
– марка	—	
– размер	385/65R22,5	425/65R22,5
– индекс несущей способности	160	164
– категория скорости	J	J
<u>Оборудование транспортного средства</u>	площадка для установки компрессора; компрессор с электро- или дизельным приводом либо без привода; противооткатные упоры; гибкие рукава; ЗИП.	

При проезде транспортных средств Spitzer типа SF, SK по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Spitzer SF, SK

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на девяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС DE.MT22.E06653

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой стороне полуприцепа, в передней его части, в районе сцепного устройства.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
На табличке изготовителя.
На опорной плите сцепного устройства с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	9	S	?	2	7	?	?	?	?	S	1	1	?	?	?

поз. 1-3: "W09" - международный идентификационный код изготовителя (WMI) код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: Обозначение модификаций:
 "SF2730" - SF 2730/2P, SF 2730/2P (RUS 22-2);
 "SF2731" - SF 2731/2P;
 "SF2734" - SF 2734/2P, SF 2734/2P(DLRv 2300);
 "SF2737" - SF 2737/2P, SF 2737/2P(DLRh2300), SF 2737/2P(Rus-SL18,AL27);
 "SF2738" - SF 2738/3P;
 "SF2739" - SF 2739/2P, SF 2739/2P (DLRh 2300);
 "SF2745" - SF 2745/3P;
 "SF2748" - SF 2748/3P;
 "SF2755" - SF 2755/4P;
 "SF2759" - SF 2759/4P;
 "SF2763" - SF2763/4P;
 "SK2740" - SK 2740 CAL, SK 2740 CAL Vakuum;
 "SK2745" - SK 2745 CAL;
 "SK2748" - SK 2748 CAL;
 "SK2753" - SK 2753 CAL;
 "SK2759" - SK 2759 CAL Vakuum;
 "SK2760" - SK 2760 CAL;
 "SK2766" - SK 2766 CAL;
 "SK2738" - SK 2738 CAL

поз. 10: Год выпуска согласно Директиве ЕС 76/114.

поз. 11: Номер заказа.


поз. 12-14: "S11" - код изготовителя (совместно с WMI) – Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, Germany.

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



**Spitzer SF 2730/2P, SF 2730/2P (RUS 22-2), SF 2731/2P, SF 2734/2P (DLRh 2300),
SF 2734/2P, SF 2737/2P (DLRh 2300), SF 2737/2P (RUS SL18, AL27), SF 2737/2P,
SF 2738/3P, SF 2739/2P (DLRh 2300), SF 2739/2P, SF 2745/3P, SF 2748/3P(с компрессором)**

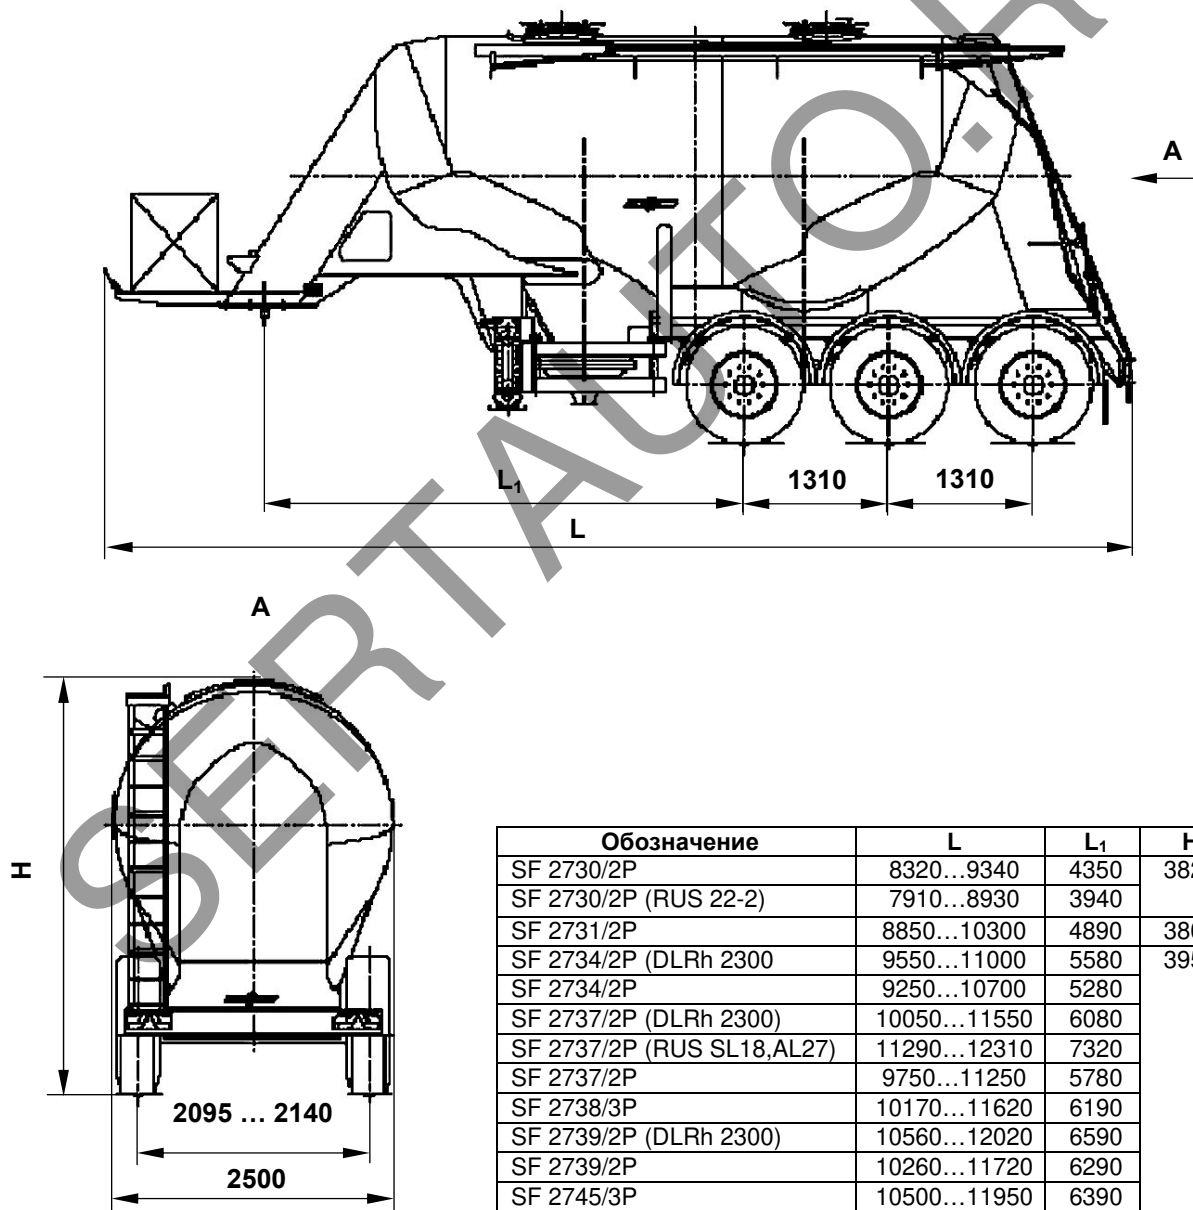

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Spitzer SF 2730/2P, SF 2730/2P (RUS 22-2), SF 2731/2P, SF 2734/2P (DLRh 2300),
SF 2734/2P, SF 2737/2P (DLRh 2300), SF 2737/2P (RUS SL18, AL27), SF 2737/2P,
SF 2738/3P, SF 2739/2P (DLRh 2300), SF 2739/2P, SF 2745/3P, SF 2748/3P

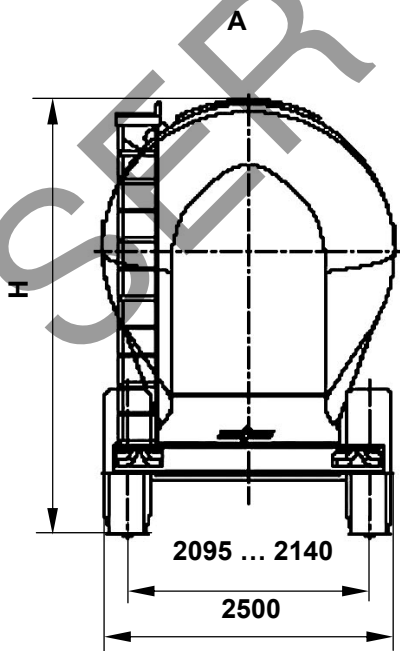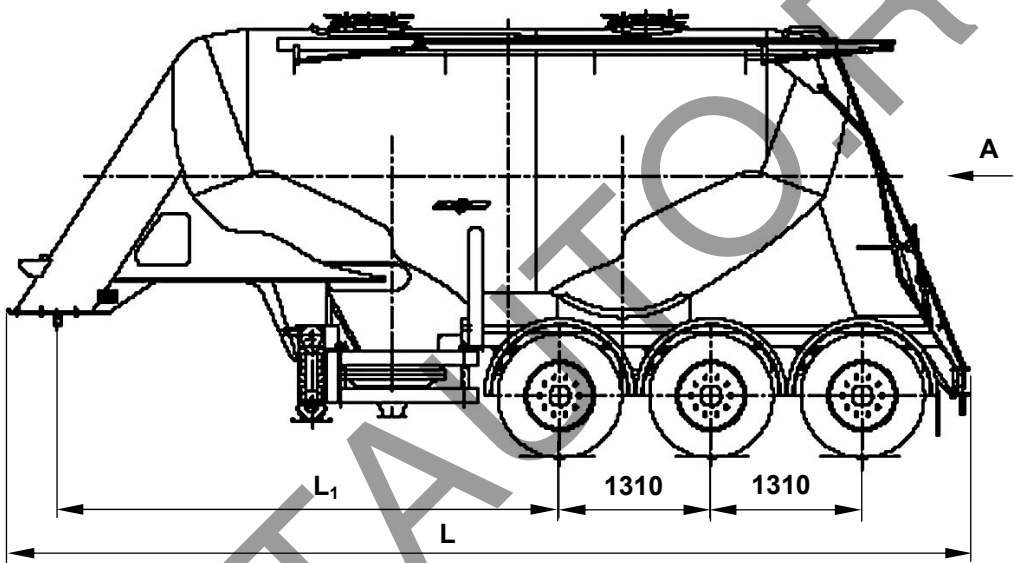


Обозначение	L	L ₁	H
SF 2730/2P	8320...9340	4350	3820
SF 2730/2P (RUS 22-2)	7910...8930	3940	
SF 2731/2P	8850...10300	4890	3800
SF 2734/2P (DLRh 2300)	9550...11000	5580	3950
SF 2734/2P	9250...10700	5280	
SF 2737/2P (DLRh 2300)	10050...11550	6080	
SF 2737/2P (RUS SL18,AL27)	11290...12310	7320	
SF 2737/2P	9750...11250	5780	
SF 2738/3P	10170...11620	6190	
SF 2739/2P (DLRh 2300)	10560...12020	6590	
SF 2739/2P	10260...11720	6290	
SF 2745/3P	10500...11950	6390	
SF 2748/3P	11000...12450	6640	

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Spitzer SF 2755/4P (с компрессором)

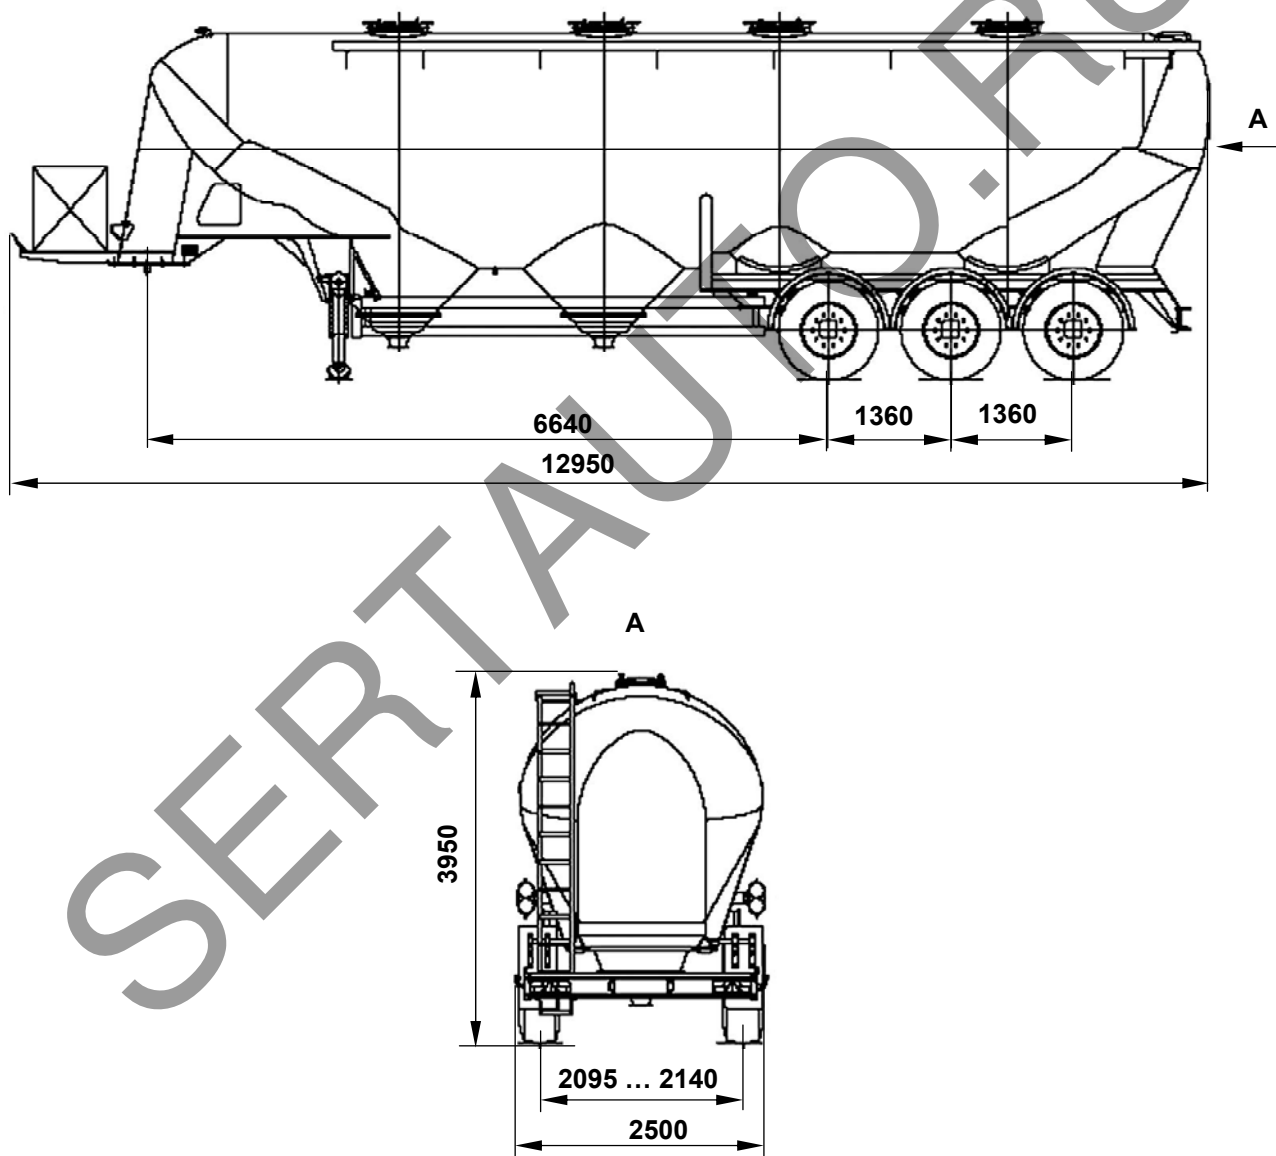

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Spitzer SF 2755/4P

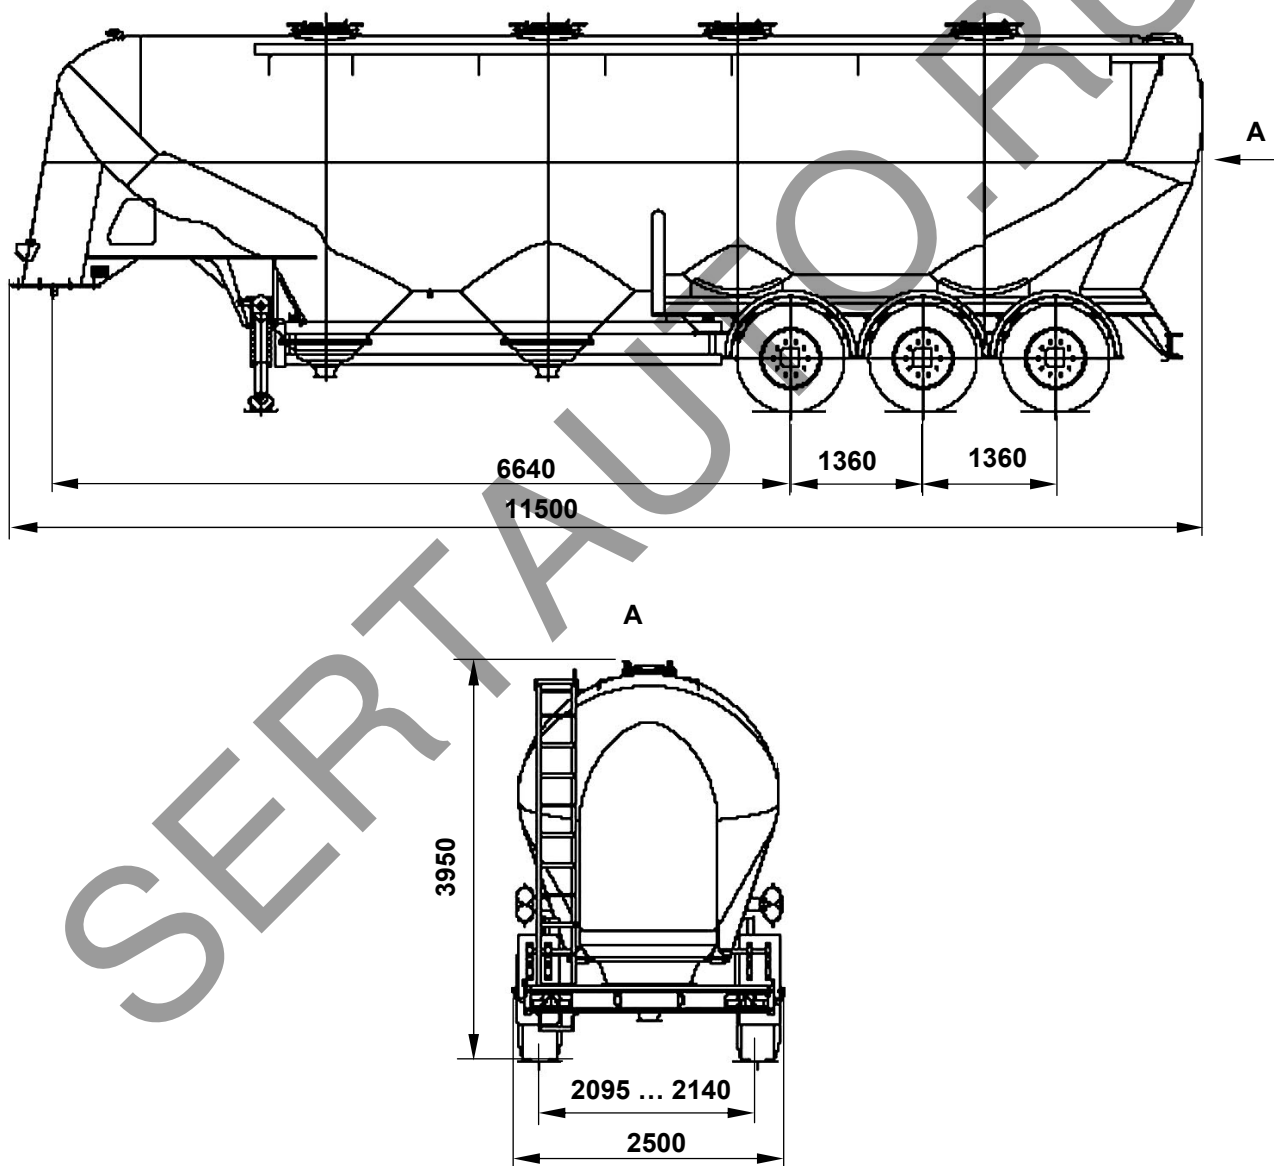

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Spitzer SF 2759/4P, SF 2763/4P

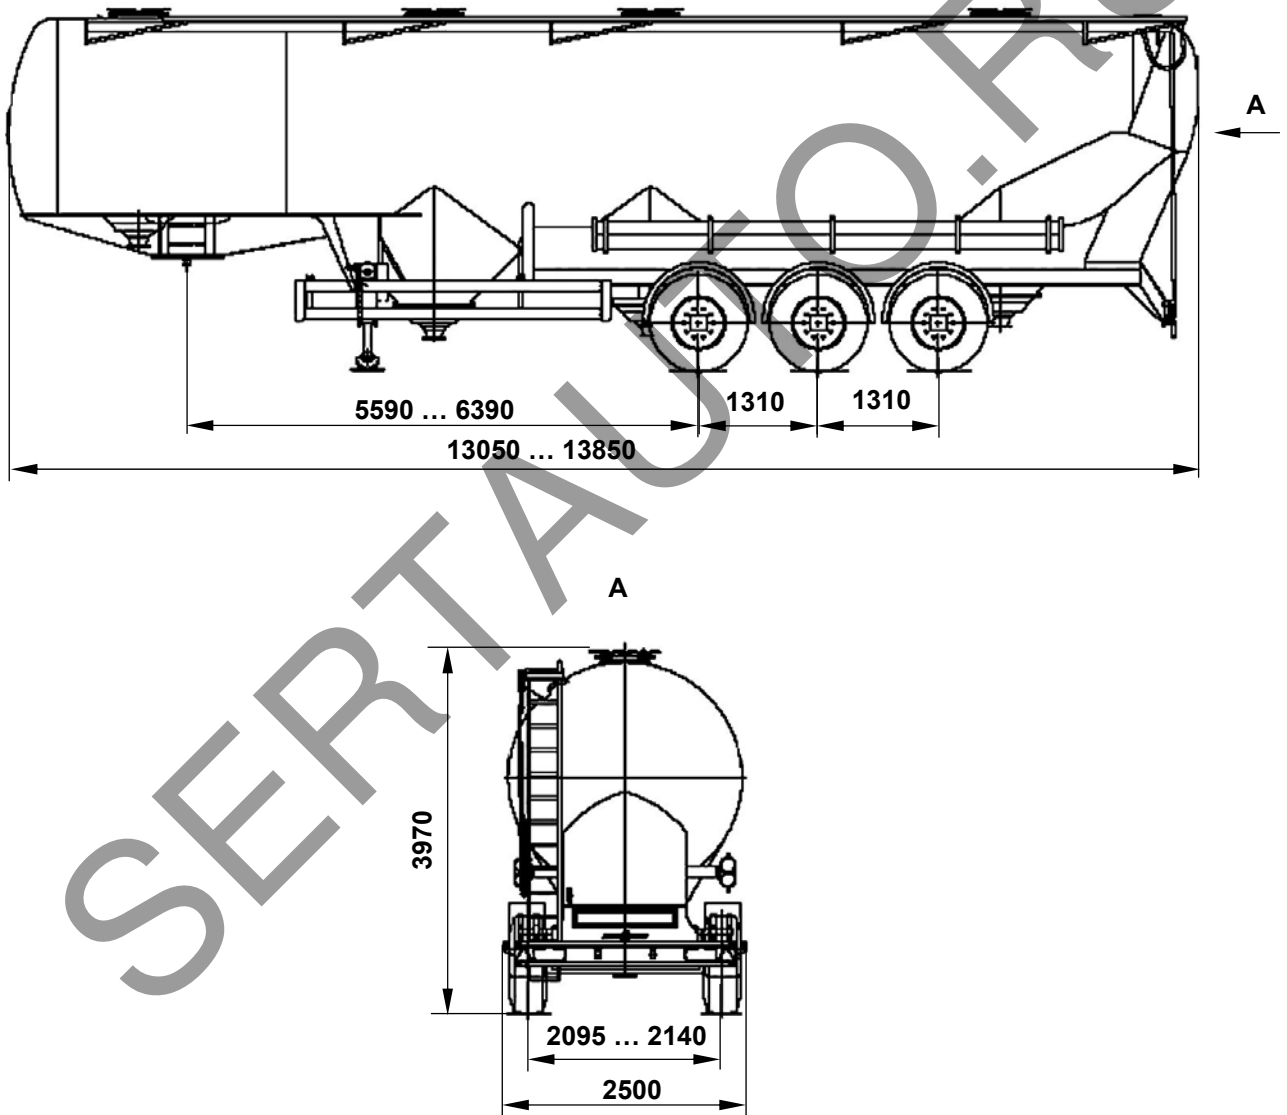

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Spitzer SK 2740 CAL, SK 2740 CAL Vakuum, SK 2745 CAL,
SK 2748 CAL, SK 2753 CAL (с компрессором)

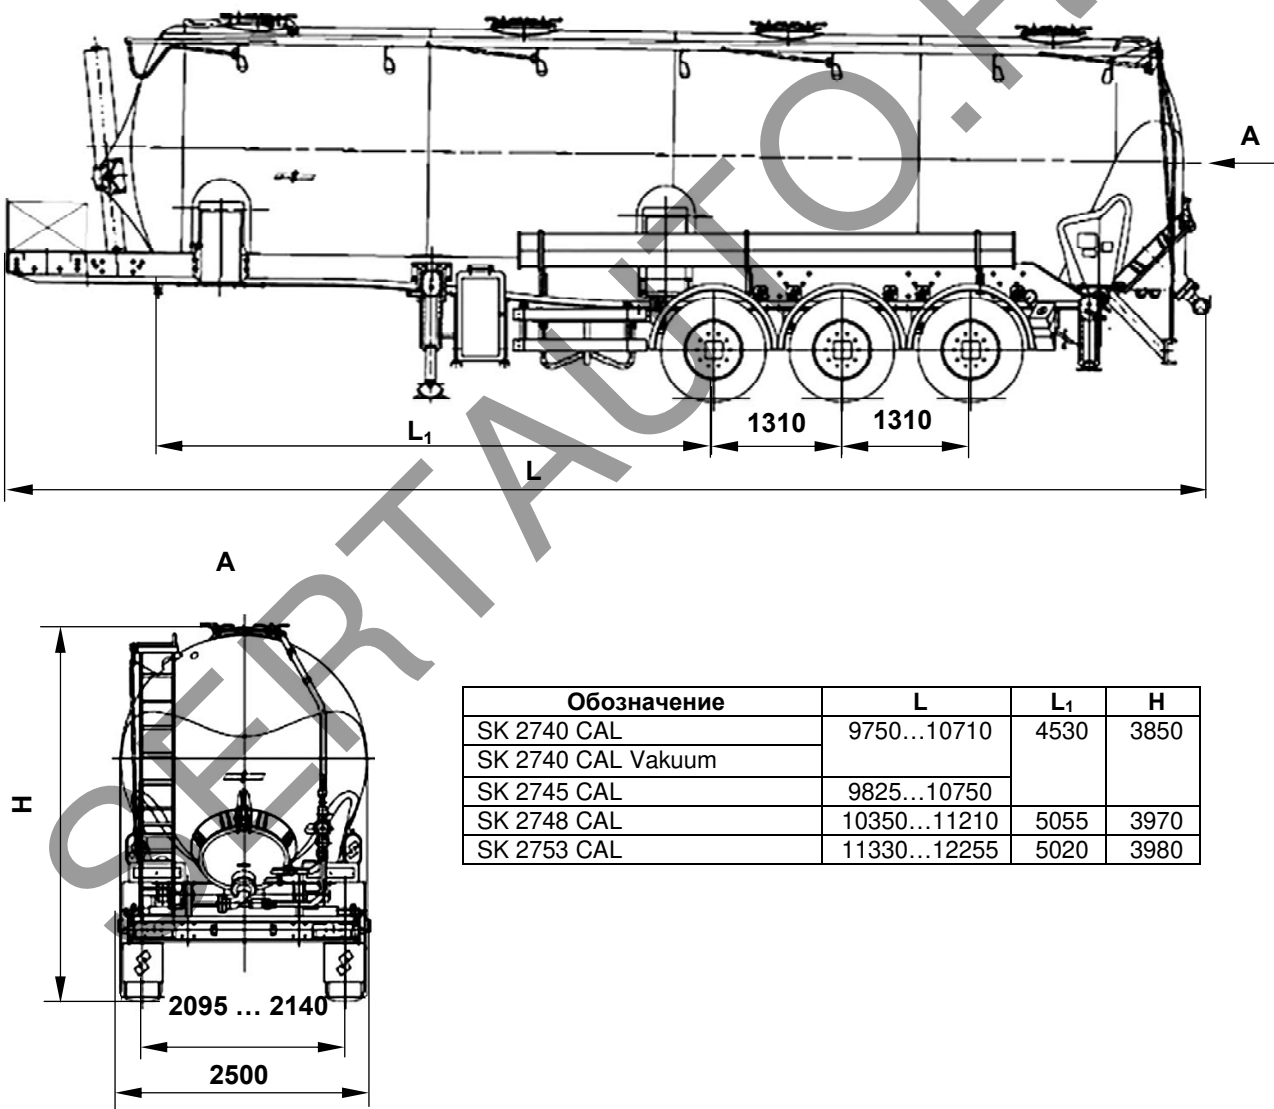


Обозначение	L	L ₁	H
SK 2740 CAL	9750...10710	4530	3850
SK 2740 CAL Vakuum			
SK 2745 CAL	9825...10750	5055	3970
SK 2748 CAL	10350...11210		
SK 2753 CAL	11330...12255		

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


**Spitzer SK 2740 CAL, SK 2740 CAL Vakuum, SK 2745 CAL,
SK 2748 CAL, SK 2753 CAL, SK 2759 CAL Vakuum, SK 2760 CAL,
SK 2766 CAL (с компрессором или без него)**

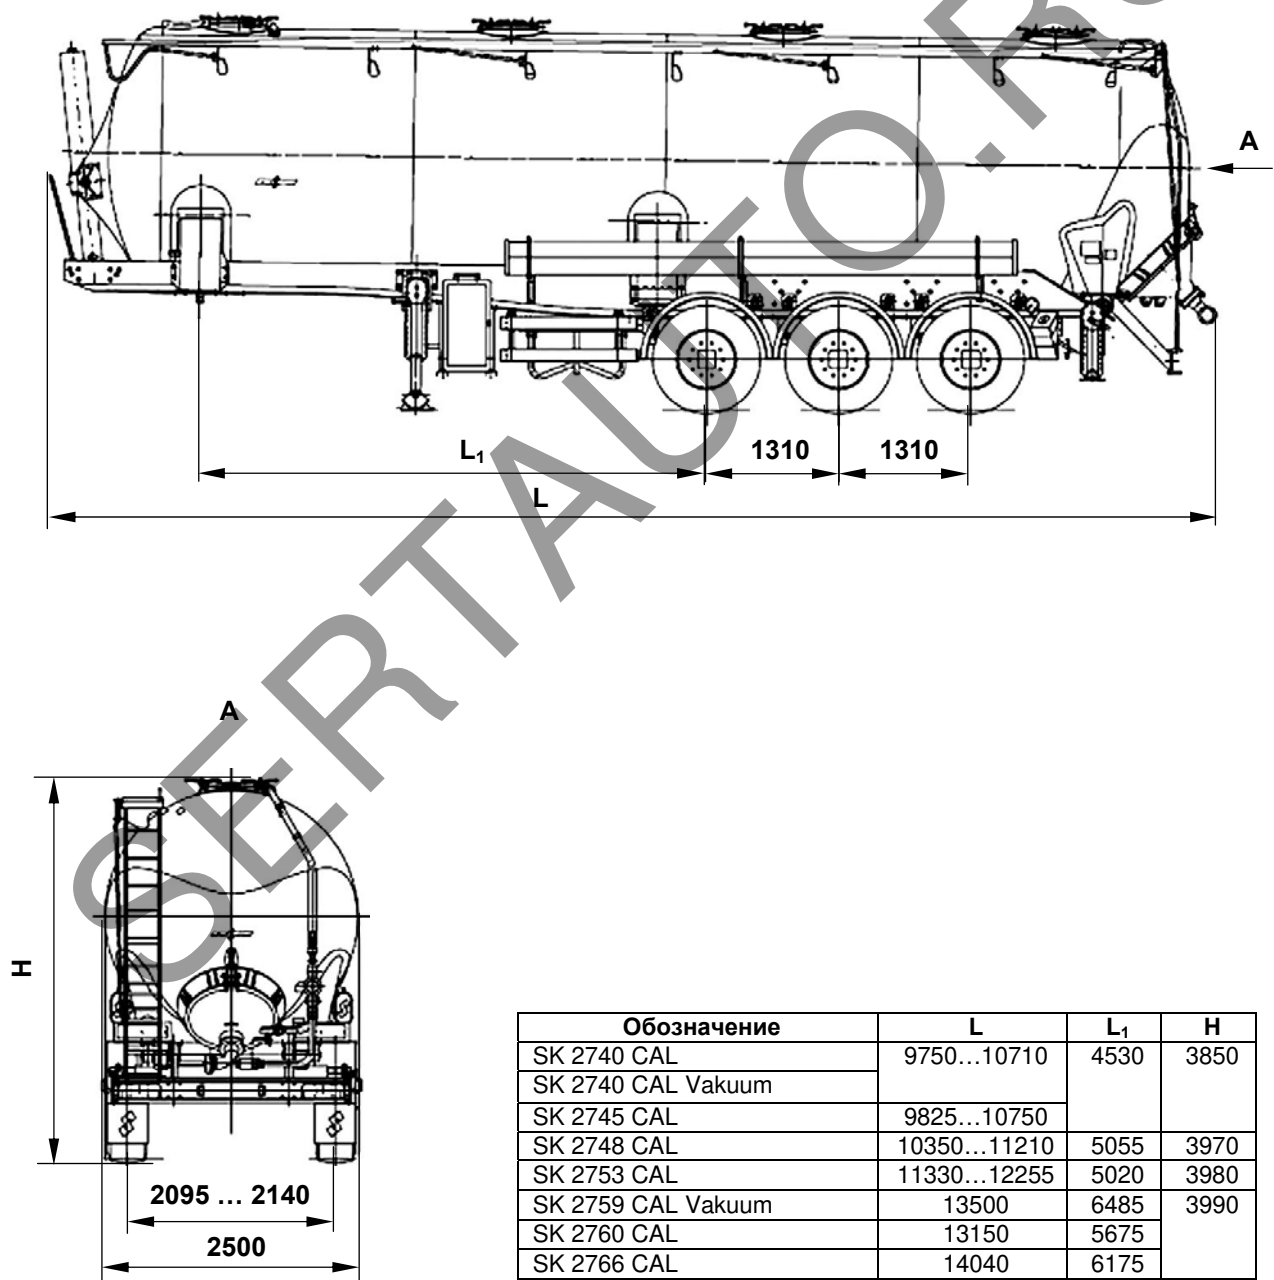

РОСС DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SK2738CAL (с компрессором)

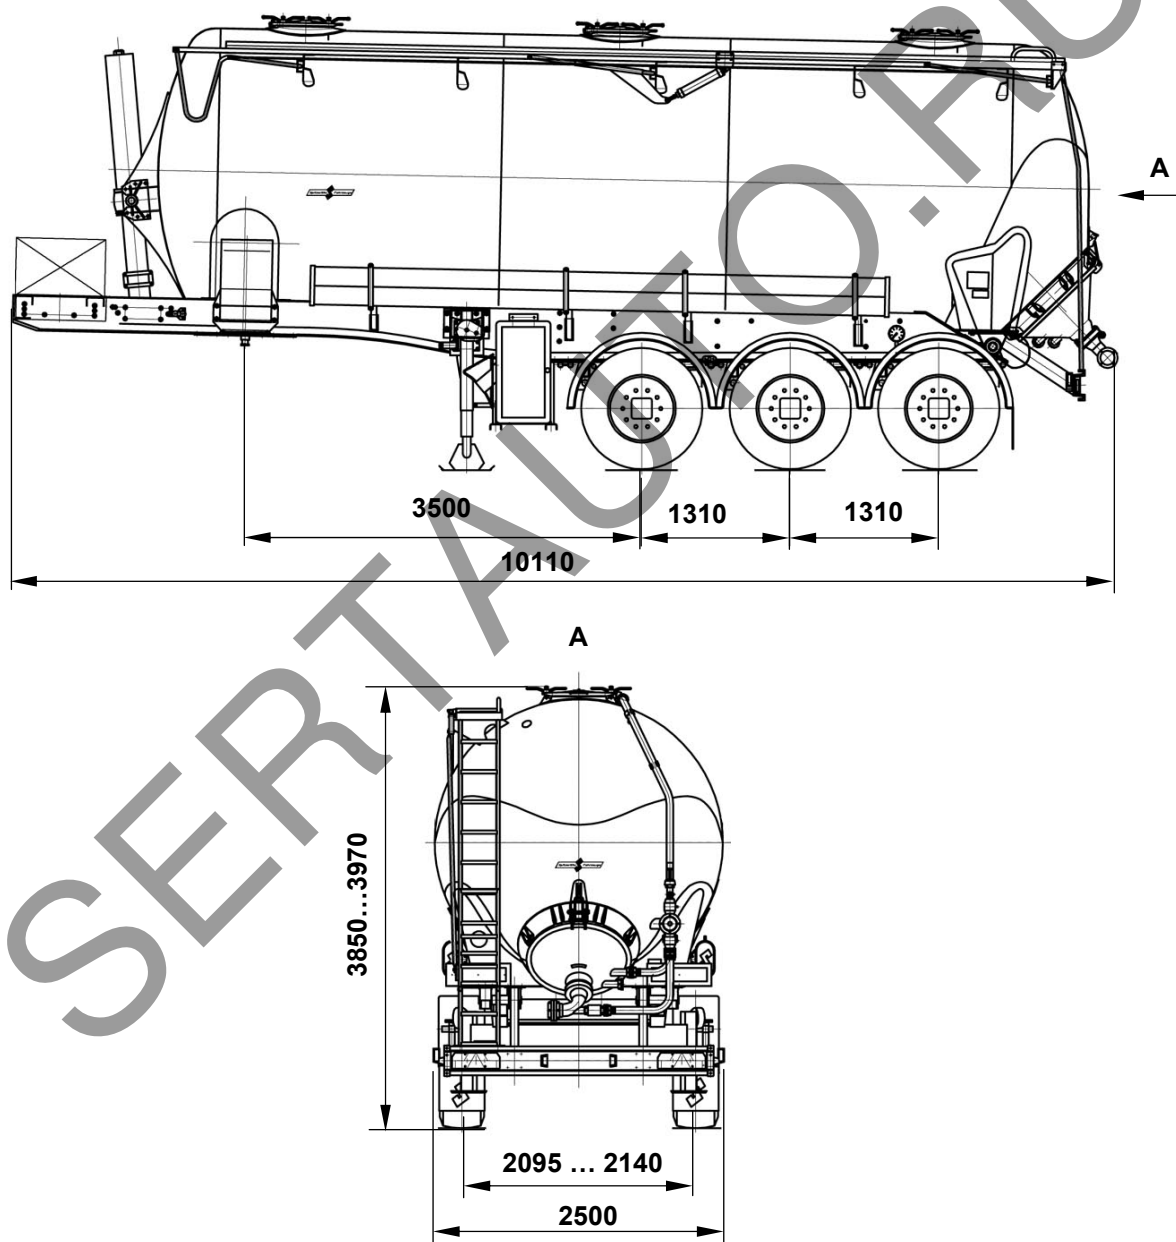

POCC DE.MT22.E06653

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SK2738CAL (вариант)

