

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-07-78, (499) 155-08-03

РОСС RU.MT20.E02822П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	490951
Базовое транспортное средство	УАЗ-390994, УАЗ-390995
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X89490951?0AG4016 по X89490951?0AG4050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Козельский механический завод", 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская пл. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический закрытый фургон с остеклением или без него, с двустворчатой задней дверью
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования мастерской (лаборатории)

Кабина	двухдверная, двухместная	
базовое ТС:	УАЗ-390994	УАЗ-390995
Габаритные размеры, мм		
- длина	4440	
- ширина	1940	
- высота	2101	
База, мм	2300	
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1895	1905
Полная масса транспортного средства, кг	2820	2830
- на переднюю ось	1350	1360
- на заднюю ось	1470	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
базовое ТС:	УАЗ-390994	УАЗ-390995
Двигатель (марка, тип)		
	УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
	бензиновый, четырехтактный	
	4, рядное	
- количество и расположение цилиндров		
- рабочий объем, см ³	2890	2693
- степень сжатия	8,8	9,0
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	78,5 (4000)	82,5 (4250)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	220,7 (3000-3500)	208,0 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	

POCC RU.MT20.E02822П1

	УМЗ-4213	ЗМЗ-4091
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Блок управления впрыском (марка, тип)	НПП ИнжКА, М10.3	АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01) Bosch, М 17.9.7 0261S04795
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания	микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)	две, двухвыводные МЗАТЭ-2, 3012.3705, 3032.3705; ПО Север, 405.3705, 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02	
Свечи зажигания (марка, тип)	BRISK, LR15YC	ЭЗАЗС, А14ДВР BRISK, LR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 315123-1201010 или БЗА, 315123-1201010-01	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 220603-1202008; БЗА, 220603-12022008-01	НТЦ МСП, 220608-1202008; БЗА, 220608-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.094.1206010; МобилГазСервис, МГС.1206006-30; НТЦ МСП, 367.1206009-19У, 3671206009-19Б	Экомаш, ЭМ.095.1206009; МобилГазСервис, МГС-1206006-30; НТЦ МСП, 367.1206000-14У, 3671206000-14Б
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	Автодетальсервис, с ручным управлением, полностью синхронизированная	
- число передач	4 - вперед, 1 - назад	5 – вперед, 1- назад
- передаточные числа	I 3,78	3,830
	II 2,60	2,167
	III 1,55	1,292
	IV 1,00	1,000
	V -	0,795
	3.X. 4,12	3,520

РОСС RU.MT20.E02822П1

Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, двухступенчатая с отключением привода переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее	1,00
низшее	1,94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4,625 или 4,111
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	УАЗ, рулевой механизм типа "червяк - двухгребневый ролик", без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E02822П1

Шины

марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
КШЗ, К-151	225R16C	106	N
КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
КШЗ, К-155	225/75R16	108	S
НКШЗ, КАМА-219	225/75R16	104	R

Оборудование транспортного средства вентиляционный люк в крыше, шкафы и стеллажи для оборудования

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 35 (тридцать пять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89490951?0AG4016 по X89490951?0AG4050.

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05603П1 со сроком действия с 01.01.10 по 31.12.11, на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

490951

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3.

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 29 июня 2010 г.

РОСС RU.MT20.E02822П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На желобе крыши, справа.
 - 3.3. На правой задней стойке кабины автомобиля
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	9	0	9	5	1	?	0	A	G	4	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 490951 - описательная часть - тип транспортного средства (490951 - автомобиль-мастерская (лаборатория)).

Поз. 10: ? – код модельного года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобиля типа 490951.

Поз. 12-14: AG4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Козельский механический завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 016 по 050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ.

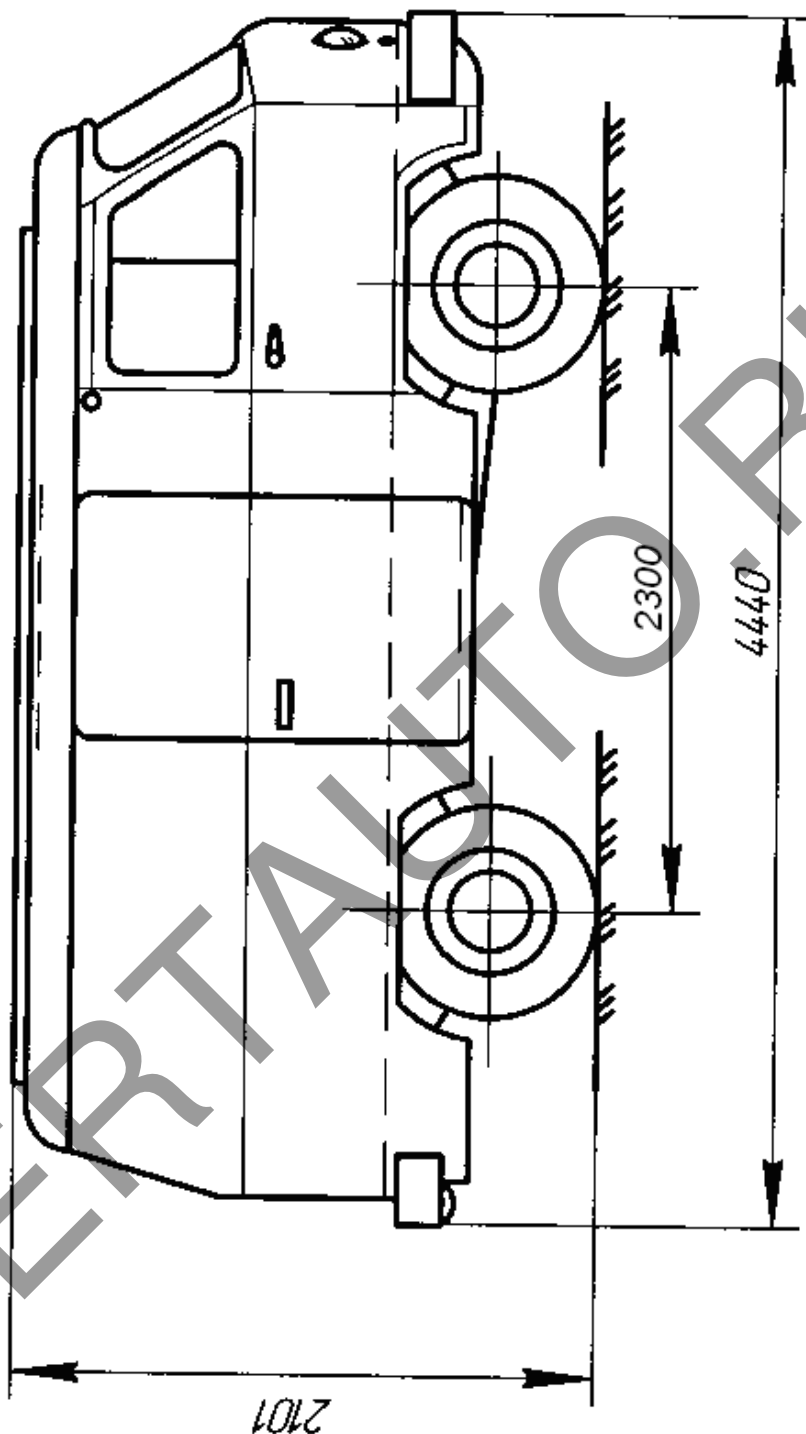


Рис. 1. Автомобиль-мастерская (лаборатория) типа 490951.