

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03734

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47443H, 47443D, 47443F, 47443G, 47443J
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	HINO GD8JLSA-QHRA, GD8JMSA-QHRB (500 Series)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330 – для 47443H; 45 1112 – для 47443D без теплоизоляции, 47443G; 45 2110 – для 47443D с теплоизоляцией; 45 2160 – для 47443F; 48 3515 – для 47443J
Экологический класс	3
Код VIN	с X6347443??0000051 по X6347443??0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249033, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее, продольное

POCC RU.MT20.E03734

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией или без нее, с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град – 47443D; - автомобиль мастерская с окном и освещением боковой дверью или без нее и задней одностворчатой дверью - 47443F; бортовая платформа с тентом или без него - 47443G; специальная подвижная платформа-пандус – для 47443H; автомобильный кран манипулятор в исполнении за кабиной и на заднем свесе – для 47443J
Назначение транспортного средства	47443D – перевозка грузов в фургоне 47443F – перевозка оборудования мастерской (лаборатории) 47443H – погрузка и перевозка транспортных средств 47443J – погрузка-разгрузка и перевозка грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	на шасси	GD8JLSA-QHRA	GD8JMSA-QHRB
Габаритные размеры, мм			
- длина		7740-8740	8240-9240
- ширина максимальная		2550 (2600 с теплоизоляцией для 47443D; 47443F)	
- высота		2480-4000	
База, мм		4850	5150
Колея передних/задних колес, мм		1760/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		4535-11700	
Полная масса транспортного средства, кг		12000	
- на переднюю ось		3900	
- на заднюю ось		8100	
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

РОСС RU.MT20.E03734

Двигатель (марка, тип)

HINO, J08E-TL

четырехтактный дизель с турбонаддувом
6, рядное- количество и расположе-
ние цилиндров- рабочий объем, см³

7684

- степень сжатия

18,0

Максимальная мощность,
кВт(1/мин)

191 (2500)

Максимальный крутящий
момент, Нм(1/мин)

794 (1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

Электронный блок управ-
ления

DENSO,89663-EOT50

ТНВД (марка, тип)

DENSO, 002?

Форсунки (марка, тип)

DENSO, 001?

Турбокомпрессор (марка,
тип)

Honeywell.Japan Inc.GT3576

Воздушный фильтр (марка,
тип)

DENSO, 17700-E010

**Система выпуска и ней-
трализации
отработавших газов**

один глушитель

Глушитель (марка, тип)

SANGO,013

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Exedy,31210-E0240, сухое, однодисковое, с гидроприводом

Коробка передач (марка,
тип)

HINO LJ06, механическая

- число передач

6-вперед, 1-назад

- передаточные числа ко-
робки передач

I

6.477

II

4.016

III

2.450

IV

1.470

V

1,000

0,723

3.X.

6,064

Главная передача (марка,
тип)

HINO, SH14-2,гипоидная

- передаточное число
главной передачи

4.100 ИЛИ 4,333

POCC RU.MT20.E03734

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

UNISIA JKC рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

ТВК, пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передней и задней осей; тормозные механизмы всех колёс барабанные ABC

- запасная (марка, тип)

ТВК, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

ТВК колёсные тормозные механизмы колёс задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

Моторный тормоз-замедлитель

Шины

Марка

Размер

Индекс несущей способности

Категория скорости

—
245/70R19,5
136/134

M

—
265/70R19,5
140/138 143/141

M

J

РОСС RU.MT20.E03734

**Оборудование
транспортного
средства**

для 47443H - специальный сигнальный огонь автожелтого цвета, гидроцилиндр и лебедка, по заказу кран манипулятор; для 47443D, по заказу - грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) холодильная установка (хладагент R-134a, R-404a) ; для 47443G, 47443F по заказу - грузоподъемный борт с гидроприводом; для , 47443G по заказу тент-каркас ; для 47443G, 47443F по заказу кран манипулятор

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X6347443??0000051 по X6347443??0000100

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "сертификатов соответствия" № С-JP.MT20.B.01078 со сроком действия с 18.03.08 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

47443H, 47443D, 47443F, 47443G, 47443J

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 21 сентября 2010 г.

РОСС RU.MT20.E03734

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона (кузова) справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	4	4	7	4	4	3	?	?	0	0	0	0	0	?	?


Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X63 - для ООО "Техпро")

Поз. 4-9: 47443? – описательная часть - тип транспортного средства (47443H, 47443D, 47443F, 47443G, 47443J – для автомобиля 47443H, 47443D, 47443F, 47443G, 47443J соответственно)

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


Поз. 11-17: ? производственный номер транспортного средства (с 0000051 по 0000100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HINO GD8JLSA-QHRA, GD8JMSA-QHRB (500 Series).

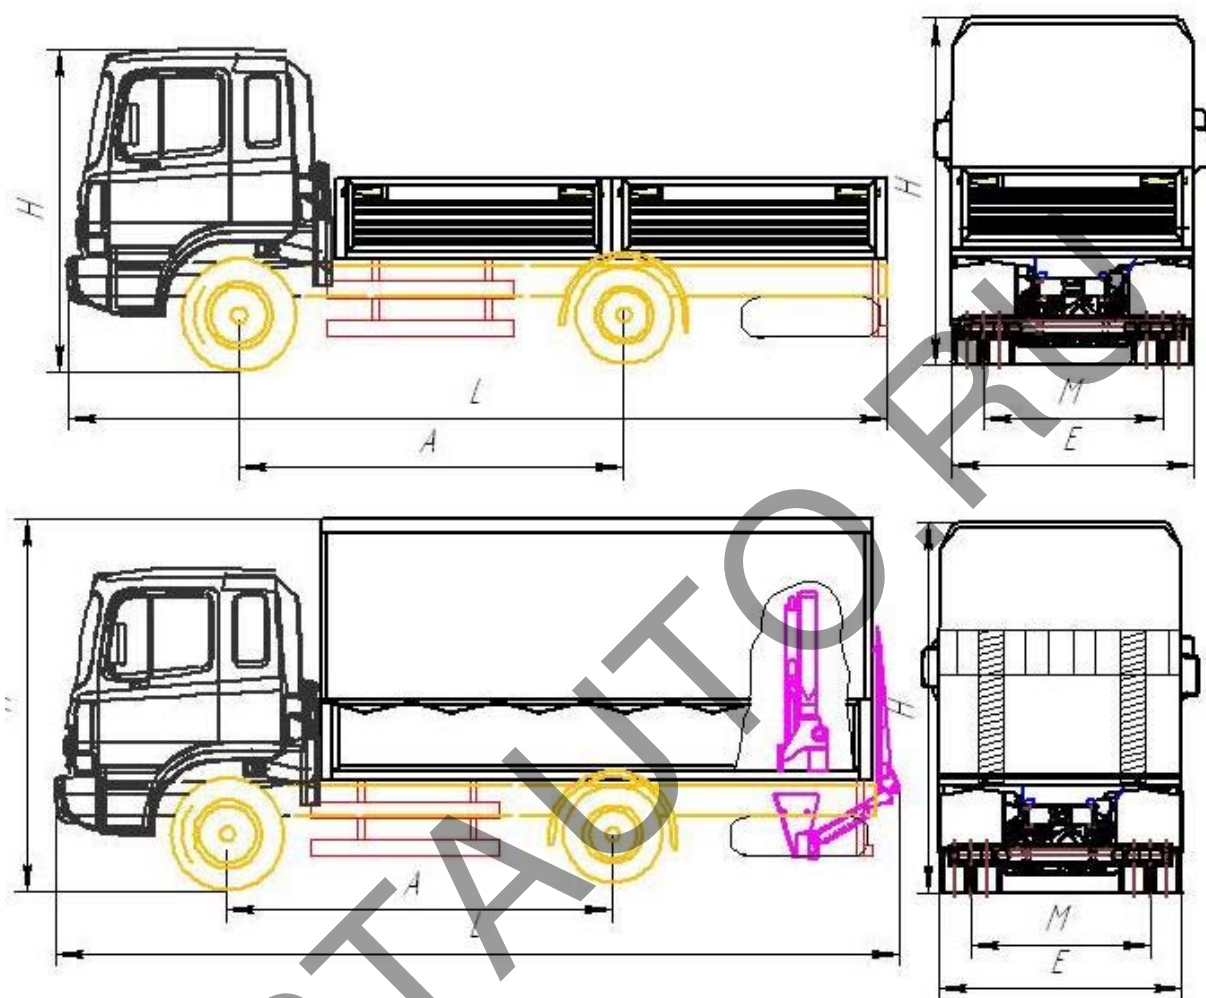


Размеры, мм	
Т/С	47443G
Шасси	HINO 500 Series
A- база	4850,5150
L - длина	7740-9240
E - ширина	2550
H- высота	2480-4000
M- колея колес передних/средних /задних	1760/1690

Рис. 1.

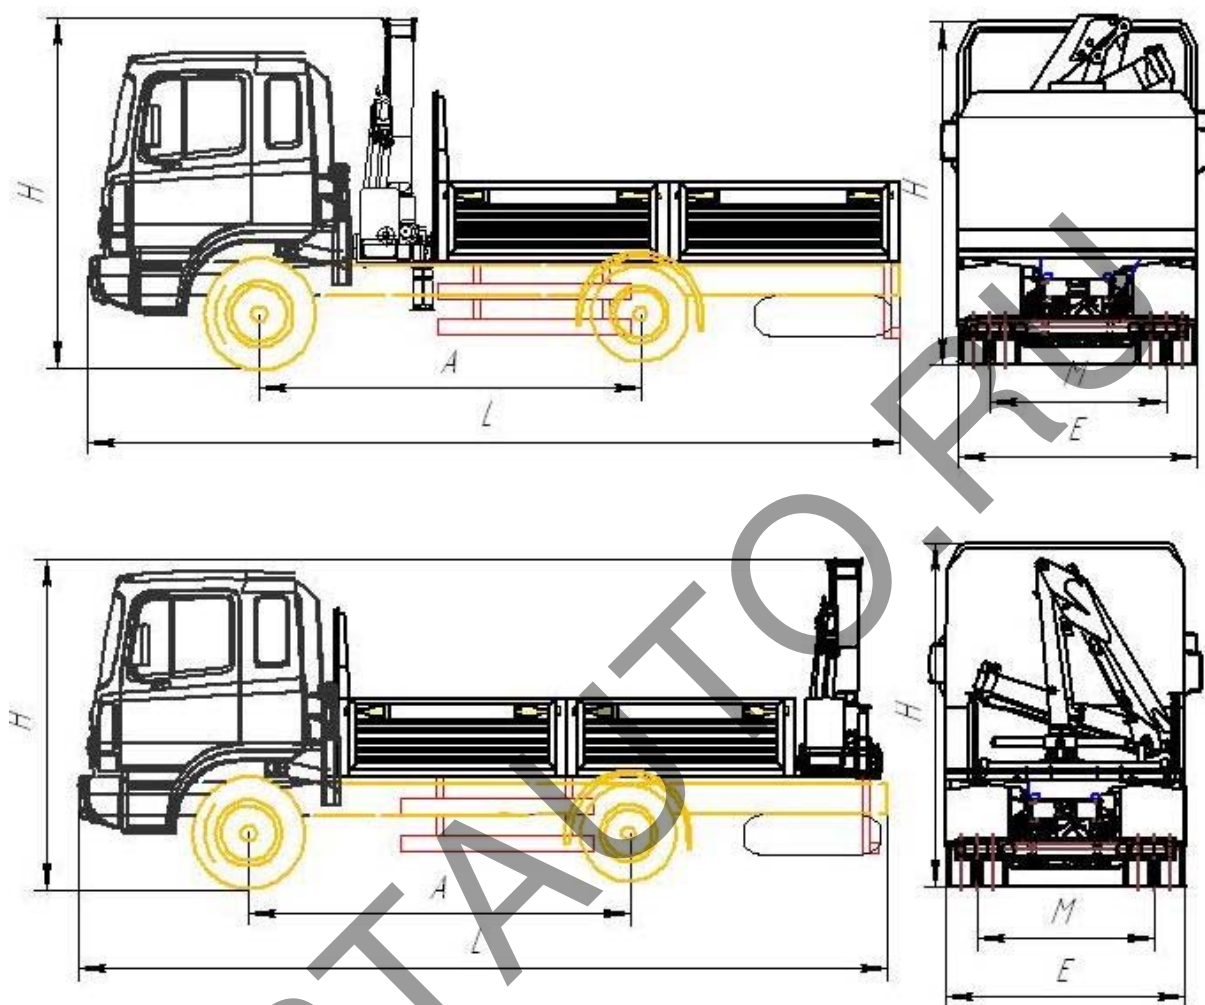


Размеры, мм	
ТС	47443J
Шасси	HINO 500 Series
A- база	4850,5150
L - длина	7740-9240
E - ширина	2550
H- высота	2480-4000
M- колея колес передних/средних /задних	1760/1690

Рис. 2.

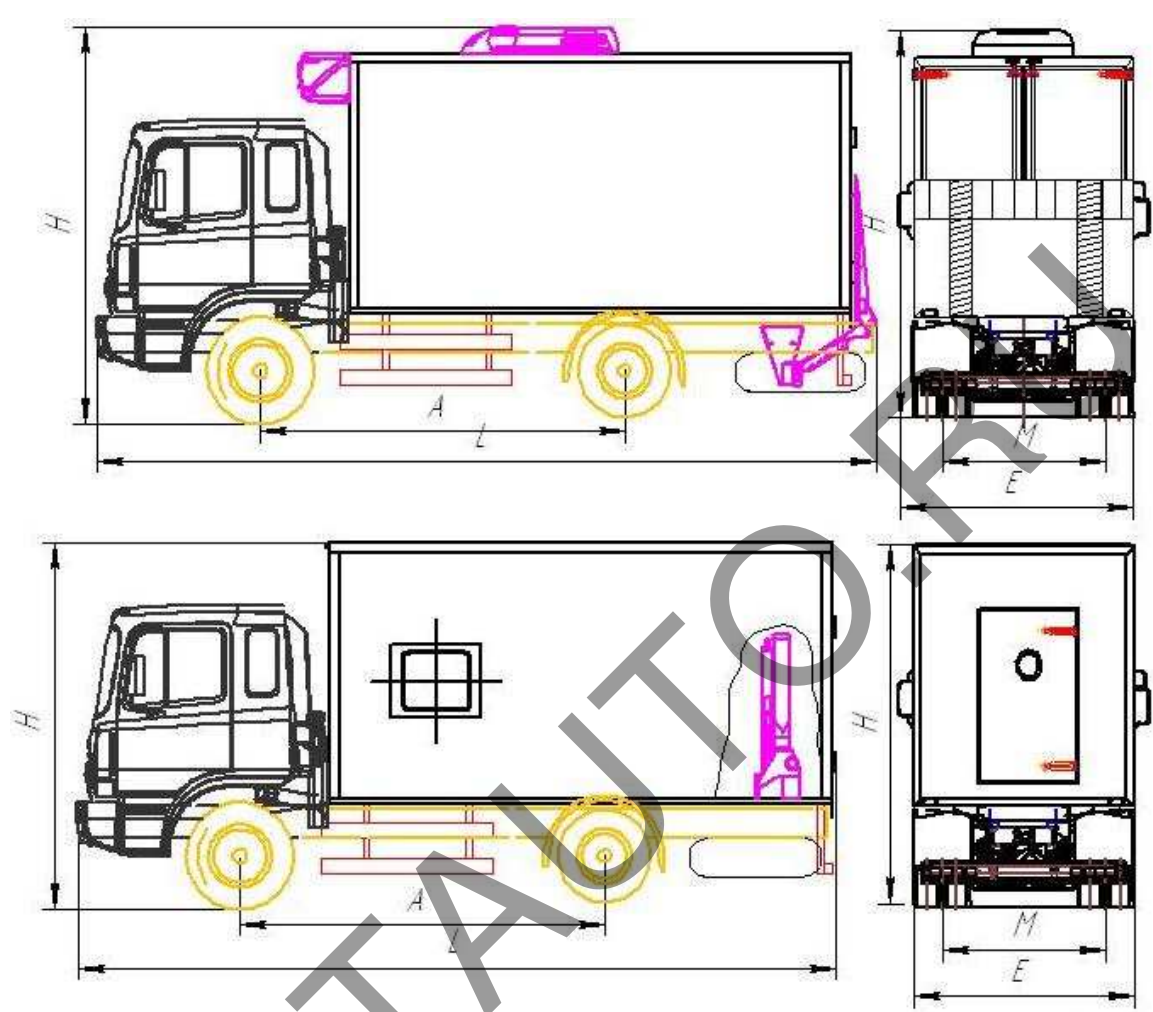

Размеры, мм		
Т.С	47443D	47443F
Шасси	HINO 500 Series	
A – база	4850,5150	
L – длина	7740-9240	
E – ширина	2550 (2600 с теплоизоляцией)	
H – высота	2480-4000	
M – колея колес передних/средних /задних	1760/1690	

Рис. 3.

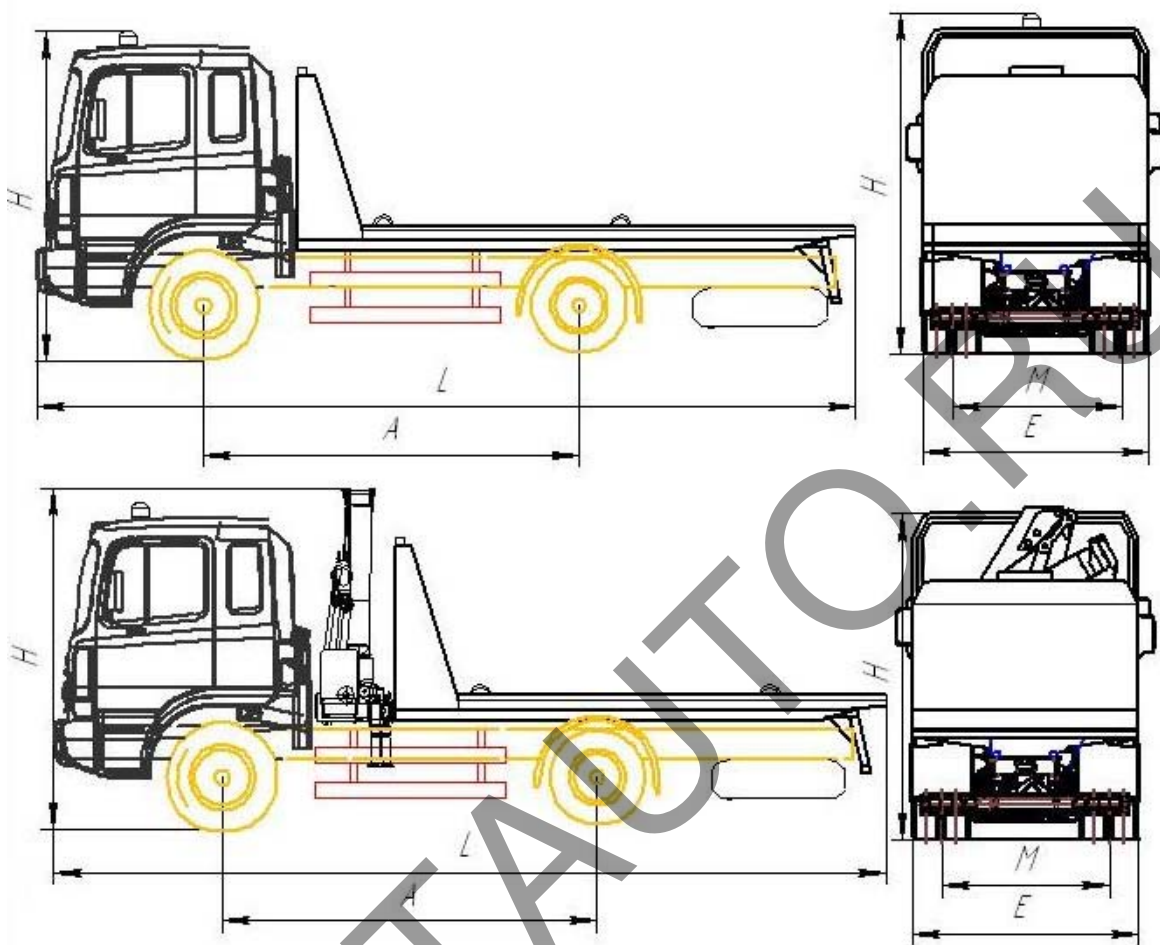

Размеры, мм	
ТС	47443H
Шасси	HINO 500 Series
A- база	4850,5150
L - длина	7740-9240
E - ширина	2550
H- высота	2480-4000
M- колея колес передних/средних /задних	1760/1690

Рис. 4