

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01385

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический
адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	63333A, 65313C, 66333G, 6601W8, 69333A, 69023C, 6601A8, 65313H, 69023A, 69023B, 6601N9, 6601K1, 6601A9, 6601B1
ТИП	UMN331
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / МАЗ 5N33
МОДИФИКАЦИИ	63333A, 65313C, 66333G, 6601W8, 69333A, 69023C, 6601A8, 65313H, 69023A, 69023B, 6601N9, 6601K1, 6601A9, 6601B1
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", ОГРН 1037400873399, юридический и фактический адрес: 456313, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 8/3, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 28-70-16, факс: +7 (3513) 28-70-45, электронная почта: uraltpromteh@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", юридический и фактический адрес: 456313, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 8/3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Челябинская область, город Миасс, Тургорское шоссе, дом 8/3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XW26?????0000101 по XW26?????0000200.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Транспортные средства 63333A, 65313C, 66333G, 6601W8, 69333A, 69023C, 6601A8,

65313H, 69023A, 69023B не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства 6601N9, 6601K1, 6601A9, 6601B1 относятся к транспортным средствам FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного базового шасси, указанных в одобрении типа на базовое шасси, на табличке изготовителя базового шасси и в его сопроводительной документации.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

автомобиль-самосвал для 65313C, 65313H;

автомобиль-мусоровоз для 69333A;

автоцистерна для перевозки технических и пищевых жидкостей для 6601W8, 6601A8;

машина вакуумная для 66333G;

автомобиль-тягач для 69023C, 69023A, 69023B;

автомобиль грузовой для 63333A;

автоцистерна для кратковременного хранения нефти и нефтепродуктов для 6601N9, 6601A9;

автомобиль для сбора нефтеконденсата АКН для 6601K1, 6601B1.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
63333A	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	63333A
65313H	6317F5, 6317F9	65313H
65313C	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631724, 631223	65313C
6601N9	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631724	6601N9
6601W8	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631724, 631223	6601W8
6601A8	6317F5, 6317F9	6601A8
6601A9		6601A9
6601B1		6601B1

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
6601K1	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631724	6601K1
66333G	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6317F5, 6317F9, 6501C5, 650126, 650128, 631724, 631223	66333G
69023A	6317F5, 6317F9	69023A
69023B		69023B
69023C		69023C
69333A	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	69333A

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01385 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	
для модификаций	63333A	65313C
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с откидными или съемными боковыми и задним бортами или без них, со стойками (кониками) и передним ограждением или без них, с каркасом, тентом или без них, с устройствами для их фиксации и крепления контейнеров или без них, с краноманипуляторной установкой за кабиной или на заднем свесе рамы, или без нее	самосвальный кузов с разгрузкой назад; самосвальная платформа с возможностью выгрузки на одну, две или три стороны, с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	транспортирование различных грузов, в том числе длинномерных и неделимых, перевозка контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн	перевозка различных строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов, в том числе сыпучих и выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	
для модификаций	6601W8	66333G
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или круглого, или эллиптического поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение различных жидкостей, в том числе технической и питьевой воды, соленых и глинистых растворов	механизированный сбор, транспортирование и выгрузка жидких отходов, не содержащих опасных веществ
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128
для модификаций	69333A	6601N9
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством	цистерна чемоданообразного или круглого, или эллиптического поперечного сечения
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации	транспортирование, кратковременное хранение нефти и нефтепродуктов и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128	631724
для модификаций	6601K1	65313C
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	самосвальный кузов с разгрузкой назад; самосвальная платформа с возможностью выгрузки на одну, две или три стороны, с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	сбор конденсата нефти, разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности грунта, сбор газового конденсата, солевых растворов и доставка их к месту хранения и утилизации	перевозка различных строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов, в том числе сыпучих и выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	631724	
для модификаций	6601N9	6601W8
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций шасси	631724	
для модификаций	6601N9	6601W8
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или круглого, или эллиптического поперечного сечения	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефти и нефтепродуктов и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин	транспортирование и кратковременное хранение различных жидкостей, в том числе технической и питьевой воды, соленых и глинистых растворов
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	631724	6317F5, 6317F9, 631724
для модификаций	6601K1	66333G
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	
Назначение	сбор конденсата нефти, разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности грунта, сбор газового конденсата, солевых растворов и доставка их к месту хранения и утилизации	механизированный сбор, транспортирование и выгрузка жидких отходов, не содержащих опасных веществ
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	631724	6317F5, 6317F9
для модификаций	69023C	65313H
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	площадка с поворотным коником с краноманипуляторной или гидроманипуляторной установкой за кабиной или без нее	самосвальный кузов с разгрузкой назад; самосвальная платформа с возможностью выгрузки на одну, две или три стороны, с краноманипуляторной установкой за кабиной
Назначение	транспортирование леса в сортаментах, механизация	перевозка различных строительных, промышленных и

Приложение № 1

для модификаций шасси	631724	6317F5, 6317F9
для модификаций	69023C	65313H
Назначение (продолжение)	погрузочно-разгрузочных работ, перевозка в составе автопоезда труб и плетей	сельскохозяйственных грузов, в том числе сыпучих и выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9	
для модификаций	6601A8	6601A9
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или круглого, или эллиптического поперечного сечения	
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение различных жидкостей, в том числе технической и питьевой воды, соленых и глинистых растворов	транспортирование, кратковременное хранение нефти и нефтепродуктов и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9	
для модификаций	6601B1	69023A, 69023B
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	площадка с поворотным коником с краноманипуляторной или гидроманипуляторной установкой за кабиной или без нее
Назначение	сбор конденсата нефти, разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности грунта, сбор газового конденсата, солевых растворов и доставка их к месту хранения и утилизации	транспортирование леса в сортиментах, механизация погрузочно-разгрузочных работ, перевозка в составе автопоезда труб и плетей
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 631223	6317F5, 6317F9, 631724	6501C5, 650126, 650128
Габаритные размеры, мм			
– длина	7800...12000	9300...12100	6950...10500
– ширина	2500...2550		
– высота	2900...4000	3350...4000	3000...4000
База, мм	3950...5300 + 1350...1400	3780...6000 + 1400	3100...4600 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790... 1840

для модификаций шасси	631223	6312C5, 631226		6312C9, 631228		6312C3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10100...17150					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000... 29500	17000... 26500	17000... 33500	17000... 26500	17000... 33500	17000... 26500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5000...7500					
– на 2-ую ось	6000... 11000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9500
– на 3-ью ось	6000... 11000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	28500...44000		28500...63500		—
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	буксировк а прицепа не предусмо трена	10500...37000				буксировк а прицепа не предусмо трена

для модификаций шасси	6312C9		6317F9, 631724	631724	6317F9, 631724	6317F5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10100...17150		12400...17050			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000... 26500	17000... 33500	17000... 25150	17000... 26200	17000... 33150	17000... 25150

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9		6317F9, 631724	631724	6317F9, 631724	6317F5
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5000...7500		5000... 7150	5000... 7200	5000...7150	
– на 2-ую ось	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9000
– на 3-ью ось	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9000	6000... 9500	6000... 13000	6000... 9000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28500...56500		28500...55000			28500... 48000
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	10500...37000					

для модификаций шасси	6317F5		6317F9	6501C5, 650126	650128
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12400...17050			10650...16800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17000... 29150	17000... 33150	17000... 29150	17000...33500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...7150			5000...7500	
– на 2-ую ось	6000...11000	6000... 13000	6000...11000	6000...13000	
– на 3-ью ось	6000...11000	6000... 13000	6000...11000	6000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28500...48000		28500... 55000	—	28500... 63500
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	10500...37000			буксировка прицепа не предусмотре на	10500... 37000

Приложение № 1

для модификаций шасси	631223	631226, 650126	631228, 650128
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10NG280E50 с принудительным зажиганием, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	WEICHAI, MA3-Вейчай, WP7.300E51 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	WEICHAI, MA3-Вейчай, WP12.430E50
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726	7470	11596
– степень сжатия	11.6	18.0	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (2200)	215 (2100)	311 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1060 (1400...1600)	1250 (1200...1600)	2060 (1000...1400)
Топливо	сжатый природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание газа с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	WOODWARD, PCM 128-HD	Bosch, WPEDC7	
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	WOODWARD, 8235-066	Bosch, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40G	Honeywell, GT35	Honeywell, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAZ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	MAZ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	отдельные катушки и свечи зажигания	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	WOODWARD, 1698-1009	—	
Свечи (маркировка)	Bosch, FRKП332	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	631223	631226, 650126	631228, 650128
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	WEICHAI: WLDTJX5032D (610800190376), WPEATS-04 (1001524219)	WEICHAI; WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 1000971875)	Weichai, WPSCR-002 (612650130057, 612650130022)
для модификаций шасси	6312C3	6312C5, 6501C5	6312C9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623	ЯМЗ, 53603	ЯМЗ, 653
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		11122
– степень сжатия	17.5		16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	200.7 (2300)	241 (2300)	308.8 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)	1270 (1300...1600)	1985 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111; Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/ L110/30-789S, 0 445 020 110		Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178		Bosch, CRIN 2 (0 445 120 325)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО “Турботехника”, ТКР 80; ЯМЗ, С21 ххх хх		Kangyue, JP100K; НПО “Турботехника”, ТКР-90-3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом		Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3	6312C5, 6501C5	6312C9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 5365-1201010-01, 5365.1201010-02 или 59345, 5365.1201010-03, 5365-1201010-21, 5365.1201010-22 или 59346, 5365.1201010-23	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 653.1201010-01, 653.1201010-02 или 59391, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12 или 59382, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22 или 59383, 653.1201010-23, 58179	

для модификаций шасси	631724	6317F5	6317F9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10.375E53	ЯМЗ, 65872	ЯМЗ, 6587
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726	14866	
– степень сжатия	17.0	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	276 (1900)	241.5 (1900)	307.5 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1650 (1200...1500)	1516 (1100...1500)	1761 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7	АБИТ, М240, 55.3763-01	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2	ЯЗДА, 47.1111005	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2	АЗПИ, А-04-011-03; ЯЗДА, 47.1112010	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, Garrett, GT40	ЗАО “ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ”, К36-29-01; НПО “Турботехника”, ТКР 100-16	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	631724	6317F5	6317F9
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
— 1 ступень	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)			
— 1 ступень	WEICHAИ, WPSCR-002 (612650130024)	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 6587.1201010-11, 6587.1201010-12, 6587.1201010-13, 6587.1201010-33	

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 631223		6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO; 9S1315TO; EATON, ESO12209	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSD200TA; 9JSDX200TA	ЯМЗ-239	Shaanxi Fast Gear Co., 12JS200TA; 12JSD200TA; 12JS240TA; 12JSD240TA; 12JS200T; 12JSD200T; 12JSDX200T; 12JS240T; 12JSD240T; 12JSDX240T; 12JSDX200TA; 12JSDX240TA

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226, 6501C5, 650126, 631223			6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 12, назад – 2
I -	9.450...9.480	10.060...14.050	12.240	12.100...13.150
II -	6.580...6.590	6.550...8.380	6.880	9.410...10.500
III -	4.680...4.900	4.640...6.220	4.860	7.310...8.220
IV -	3.480...3.550	3.360...4.570	3.500	5.710...6.520
V -	2.620...2.650	2.460...3.400	2.740	4.460...5.130
VI -	1.860...1.890	1.950...2.460	1.970	3.480...4.100
VII -	1.350...1.380	1.380...1.830	1.390	2.710...3.210
VIII -	1.000	1.000...1.340	1.000	2.110...2.560
IX -	0.750	0.730...1.000	0.780	1.640...2.010
X -	—	—	—	1.280...1.590
XI -	—	—	—	1.000...1.250
XII -	—	—	—	0.780...1.000
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	8.520...9.880	10.510...14.050	10.040	11.560...12.580
3.X. II -	—	—	—	2.590...3.070
Раздаточная коробка (тип)	—			
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.610...7.790			
для модификаций шасси	6312C9, 631228, 650128			6317F5, 6317F9, 631724
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое			

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9, 631228, 650128			6317F5, 6317F9, 631724
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., 16JS200T; 16JSD200T; 16JS240T; 16JSD240T; 16JSDX200T; 16JSDX240T; 16JS200TA; 16JSD200TA; 16JSDX200TA; 16JS240TA; 16JSD240TA; 16JSDX240TA; C16JSDQXL250 TA	ZF, 16S1820TO; 16S1821TO; 16S1822TO; 16S1825TO; 16S1820TD; 16S1821TD; 16S1822TD; 16S1825TD; 16S2220TO; 16S2221TO; 16S2222TO; 16S2225TO; 16S2220TD; 16S2221TD; 16S2222TD; 16S2225TD; 16S2520TO; 16S2521TO; 16S2522TO; 16S2525TO; 16S2520TD; 16S2521TD; 16S2522TD; 16S2525TD; 16S1650	Daimler, G230-16; G230-16CPS; G231-16; G231-16CPS; G240-16; G240-16CPS; G260-16; G260-16CPS	ZF, 9S1310TO; 9S1315TO; EATON, ESO12209
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2			вперед – 9, назад – 1
I -	14.030...17.040	11.640...16.410	14.190...17.030	9.450...9.480
II -	11.640...14.030	9.700...13.800	11.720...14.180	6.580...6.590
III -	9.600...11.660	8.000...11.280	9.580...11.500	4.680...4.900
IV -	7.970...9.600	6.670...9.490	7.916...9.580	3.480...3.550
V -	6.620...8.040	5.730...7.760	6.496...7.790	2.620...2.650
VI -	5.440...6.620	4.770...6.530	5.368...6.490	1.860...1.890
VII -	4.520...5.530	4.070...5.430	4.400...5.280	1.350...1.380
VIII -	3.740...4.550	3.400...4.570	3.636...4.400	1.000
IX -	3.080...3.740	2.860...3.590	3.220...3.224	0.750
X -	2.560...3.080	2.380...3.020	2.610...2.664	—
XI -	2.110...2.560	1.960...2.470	2.177...3.870	—
XII -	1.750...2.110	1.640...2.080	1.799...2.170	—
XIII -	1.450...1.770	1.410...1.700	1.476...1.770	—
XIV -	1.210...1.460	1.170...1.430	1.219...1.470	—
XV -	1.000...1.210	1.000...1.190	1.000...1.200	—
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000	0.826...1.000	—
3.X. I -	13.000...16.300	9.410...15.360	12.897...15.780	8.520...9.880
3.X. II -	10.770...13.420	7.840...12.920	10.656...12.890	—
Раздаточная коробка (тип)	—			механическая

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9, 631228, 650128			6317F5, 6317F9, 631724	
– число передач и передаточные числа	—			1	
высшее -	—			1.107	
низшее -	—				
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная				
– передаточное число	2.610...7.790				
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 631724				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO; 9S1315TO; EATON, ESO12209		Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSDX200TA		
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1				
I -	9.450...9.480	9.450...9.480	10.060...14.050	10.060...14.050	
II -	6.580...6.590	6.580...6.590	6.550...8.380	6.550...8.380	
III -	4.680...4.900	4.680...4.900	4.640...6.220	4.640...6.220	
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550	3.360...4.570	3.360...4.570	
V -	2.620...2.650	2.620...2.650	2.460...3.400	2.460...3.400	
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890	1.950...2.460	1.950...2.460	
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380	1.380...1.830	1.380...1.830	
VIII -	1.000	1.000	1.000...1.340	1.000...1.340	
IX -	0.750	0.750	0.730...1.000	0.730...1.000	
X -	—	—	—	—	
XI -	—	—	—	—	
XII -	—	—	—	—	
XIII -	—	—	—	—	
XIV -	—	—	—	—	
XV -	—	—	—	—	
XVI -	—	—	—	—	
3.X. I -	8.520...9.880	8.520...9.880	10.510...14.050	10.510...14.050	
3.X. II -	—	—	—	—	
Раздаточная коробка (тип)	механическая				
– число передач и передаточные числа	2		1	2	
высшее -	0.980	0.890	1.107	0.980	
низшее -	1.610	1.536	—	1.610	
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная				

Приложение № 1

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 631724			
– передаточное число	2.610...7.790			
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 631724			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSD200TA; 9JSDX200TA	ЯМЗ-239		
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
I -	10.060...14.050	12.240	12.240	12.240
II -	6.550...8.380	6.880	6.880	6.880
III -	4.640...6.220	4.860	4.860	4.860
IV -	3.360...4.570	3.500	3.500	3.500
V -	2.460...3.400	2.740	2.740	2.740
VI -	1.950...2.460	1.970	1.970	1.970
VII -	1.380...1.830	1.390	1.390	1.390
VIII -	1.000...1.340	1.000	1.000	1.000
IX -	0.730...1.000	0.780	0.780	0.780
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	10.510...14.050	10.040	10.040	10.040
3.X. II -	—	—	—	—

Приложение № 1

для модификаций шасси		6317F5, 6317F9, 631724		
Раздаточная коробка (тип)		механическая		
– число передач и передаточные числа		2	1	2
высшее -		0.890	1.107	0.980
низшее -		1.536	—	1.610
Главная передача (тип)		двойная, разнесенная		
– передаточное число		2.610...7.790		
для модификаций шасси		6317F5, 6317F9, 631724		
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		Shaanxi Fast Gear Co., 12JS200TA; 12JSD200TA; 12JS240TA; 12JSD240TA; 12JS200T; 12JSD200T; 12JSDX200T; 12JS240T; 12JSD240T; 12JSDX240T; 12JSDX200TA; 12JSDX240TA		
		с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа		вперед – 12, назад – 2		
I -		12.100...13.150	12.100...13.150	12.100...13.150
II -		9.410...10.500	9.410...10.500	9.410...10.500
III -		7.310...8.220	7.310...8.220	7.310...8.220
IV -		5.710...6.520	5.710...6.520	5.710...6.520
V -		4.460...5.130	4.460...5.130	4.460...5.130
VI -		3.480...4.100	3.480...4.100	3.480...4.100
VII -		2.710...3.210	2.710...3.210	2.710...3.210
VIII -		2.110...2.560	2.110...2.560	2.110...2.560
IX -		1.640...2.010	1.640...2.010	1.640...2.010
X -		1.280...1.590	1.280...1.590	1.280...1.590
XI -		1.000...1.250	1.000...1.250	1.000...1.250
XII -		0.780...1.000	0.780...1.000	0.780...1.000
XIII -		—	—	—
XIV -		—	—	—
XV -		—	—	—
XVI -		—	—	—
3.X. I -		11.560...12.580	11.560...12.580	11.560...12.580
3.X. II -		2.590...3.070	2.590...3.070	2.590...3.070
Раздаточная коробка (тип)		механическая		
– число передач и передаточные числа		1	2	
высшее -		1.107	0.980	0.890
низшее -		—	1.610	1.536
Главная передача (тип)		двойная, разнесенная		
– передаточное число		2.610...7.790		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 6501C5, 650126, 650128, 631724, 631223	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: МАЗ: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01, или ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40, или ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623, или HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H, или RBL, C-700V 717-105

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128, 631223	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC), тормозные механизмы всех колес - барабанные	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер	

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 631724	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки, трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на раздаточной коробке	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя;	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6317F5, 6317F9, 631724
Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание) (продолжение)	и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер

для ТС с колес колес 2-ой оси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
1790...1840		11.00R20	150 / 146 или 149 / 145	J или K
		12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	
		315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151 или 154 / 150	K или L или M
		315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M
		315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	K или L или M
		295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149 или 152 / 148	K или M
		295/60R22.5	150 / 147	K или L
		385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L
		12.00R24	160 / 156	G или K
		325/95R24	164 / 162 или 162 / 160	K
1980...2140		14.00R20	166 или 164	G или J
		16.00R20	173 или 172 или 171	F или G
		525/70R21	156	F
		395/85R20	168 или 166 или 161	G или J или K
		385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем); специальные предупреждающие огни автожелтого цвета (для 6601A9, 6601B1, 6601K1, 6601N9) по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; тахограф; аппаратура
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	спутниковой навигации; лебедка; центральный редуктор отбора мощности; централизованная накачка шин (для модификаций с односкатной ошиновкой); коробка отбора мощности
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.51564/22 с 02.02.2022 по 31.01.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 A, R1 14502 от 10.02.2014

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02022/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023 ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02935/20 с 16.04.2020 по 15.04.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "F") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (с учетом примечания 14 к таблице приложения № 2 к ТР ТС 018/2011)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02023/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02025/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023 ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02936/20 с 16.04.2020 по 15.04.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02026/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023 ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02937/20 с 16.04.2020 по 15.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY K-BY. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02028/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023 ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02939/20 с 17.04.2020 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. P2 с 30.03.2021 по 29.03.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02029/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02030/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02031/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02032/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02033/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02945/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02034/19 с 29.10.2019 по 28.10.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ04.В.02944/20 с 17.04.2020 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромтехника", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.51564/22 с 02.02.2022 по 31.01.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, спереди, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	2	6	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XW2 - Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромтехника».
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
63333A;
65313C;
65313H;
6601A8;
6601A9;
6601B1;
6601K1;
6601N9;
6601W8;
66333G;
69023A;
69023B;
69023C;
69333A.
- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянная цифра:
0.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 69333A, 63333A, коммерческие наименования 69333A, 63333A


для 69333A

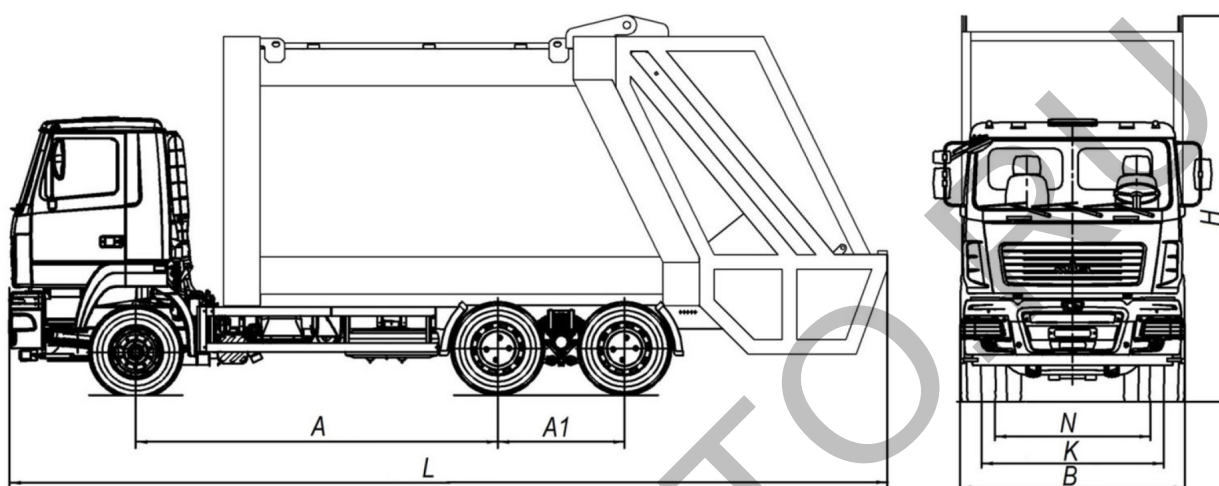

для 63333A

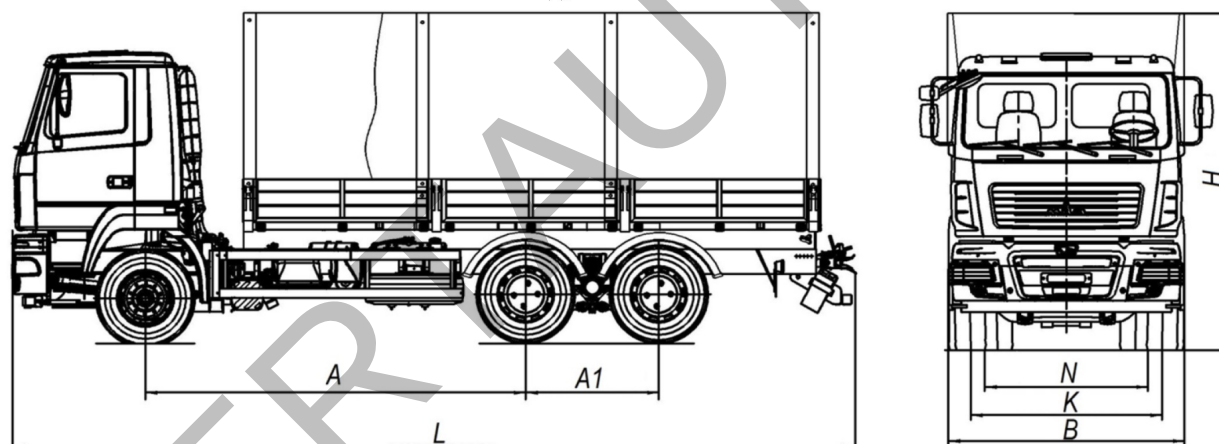


Варианты исполнения

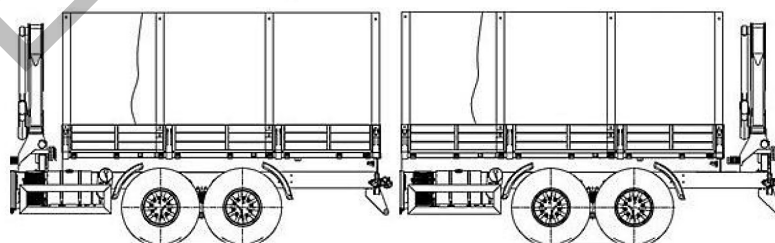


для транспортных средств на шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631223, 631226, 631228	6501C5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (B)	2500...2550	
Высота, мм (H)	2900...4000	3000...4000
База, мм (A+A1)	3950...5300+1350...1400	3100...4600+1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100 / 1790...1840	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 69023С, 69023А, 69023В, коммерческие наименования 69023С, 69023А, 69023В

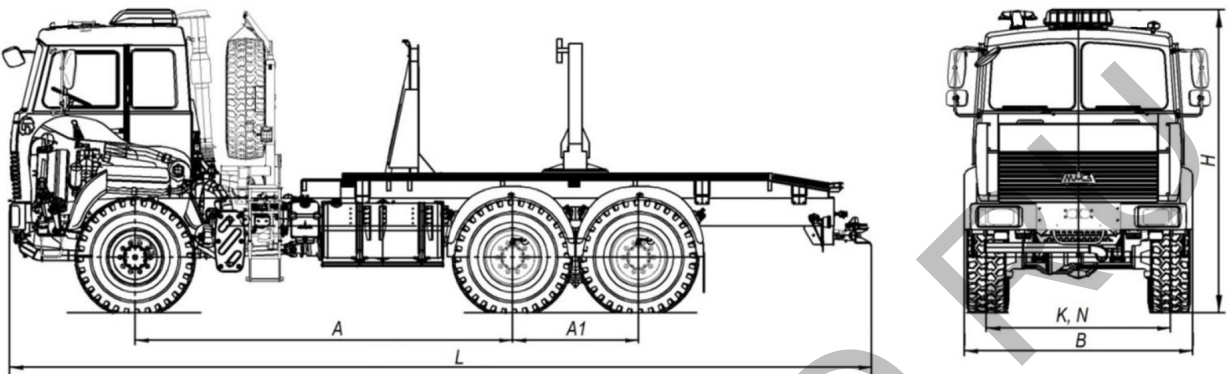

Варианты исполнения

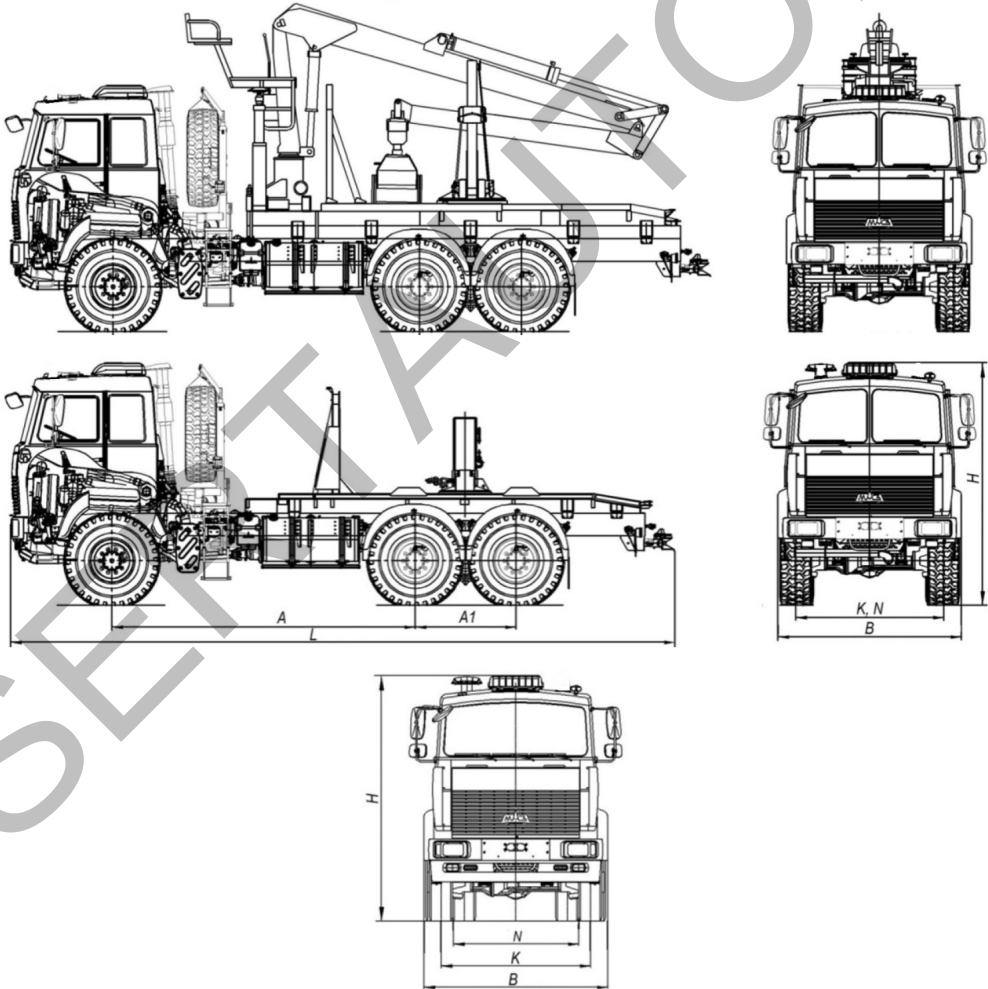


Длина, мм (L)	9300...12100
Ширина, мм (B)	2500...2550
Высота, мм (H)	3350...4000
База, мм (A+A1)	3780...6000+1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100/ 1790...1840 или 1980...2140/ 1980...2140


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 65313С, 65313Н, коммерческие наименования 65313С, 65313Н


для 65313С, 65313Н на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с двухскатной ошиновкой

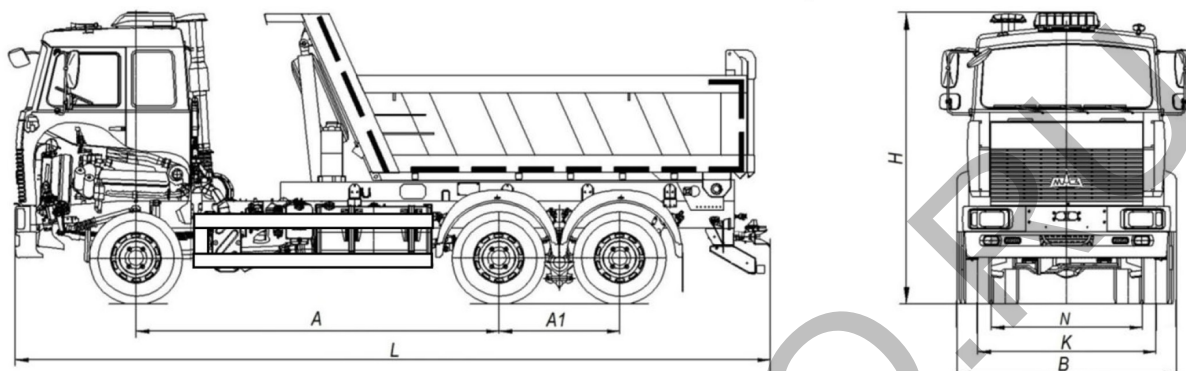

для 65313С, 65313Н на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с односкатной ошиновкой

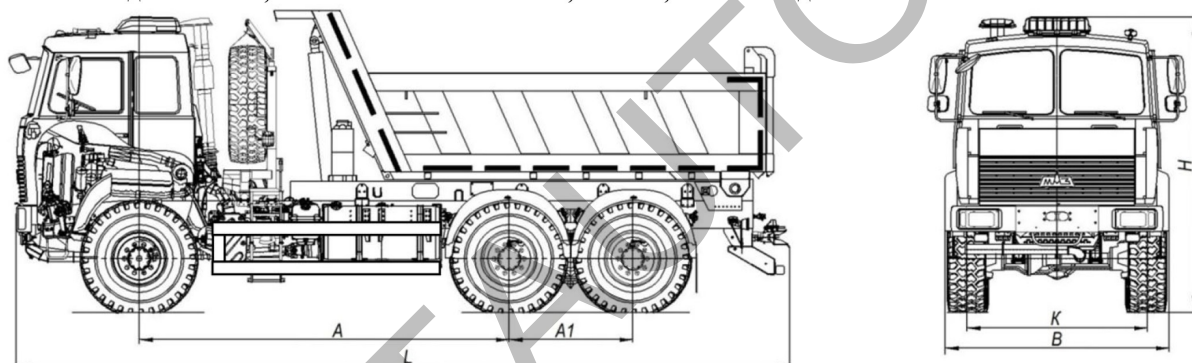

для 65313С, 65313Н на шасси 6312С3, 6312С5, 6312С9, 631223, 631226, 631228, 6501С5, 650126, 650128

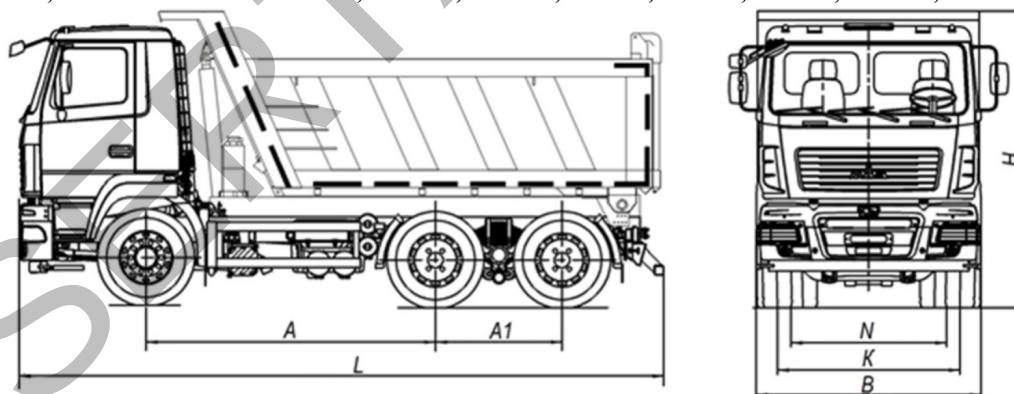


для транспортных средств на шасси	631724, 6317F5, 6317F9	6312С3, 6312С5, 6312С9, 631223, 631226, 631228	6501С5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	9300...12100	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (В)	2500...2550		
Высота, мм (Н)	3350...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм (А+А1)	3780...6000+ 1400	3950...5300+ 1350...1400	3100...4600+ 1400
Колея передних / задних колес, мм (К/Н)	2000...2100 / 1790...1840 или 1980...2140 / 1980...2140		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 65313С, 65313Н, коммерческие наименования 65313С, 65313Н


Варианты исполнения загрузочного пространства

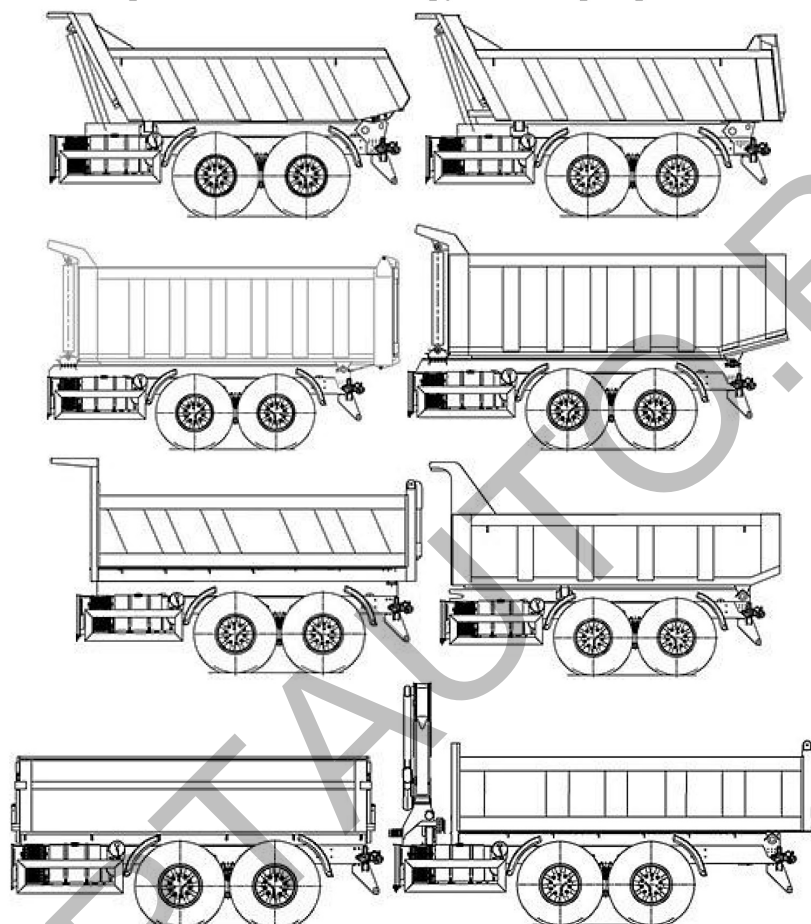


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификация 66333G, коммерческое наименование 66333G


для 66333G на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с двухскатной ошиновкой

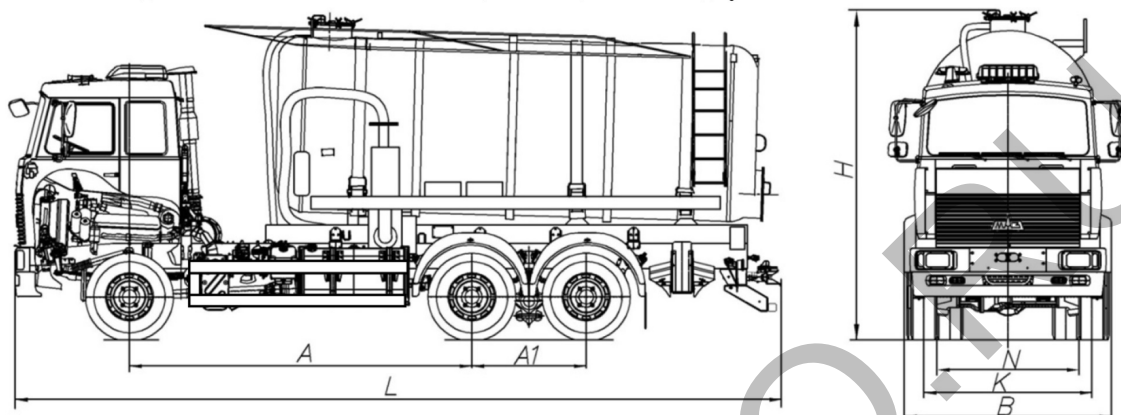

для 66333G на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с односкатной ошиновкой

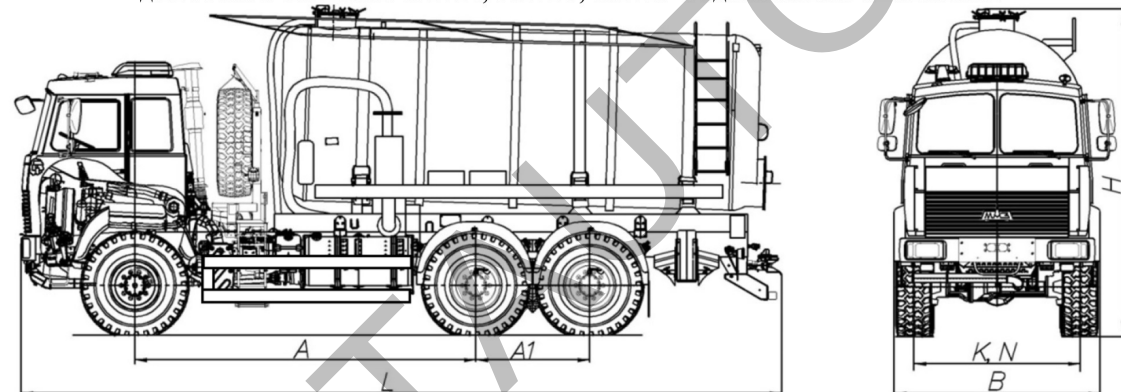

для 66333G на шасси 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631223, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128

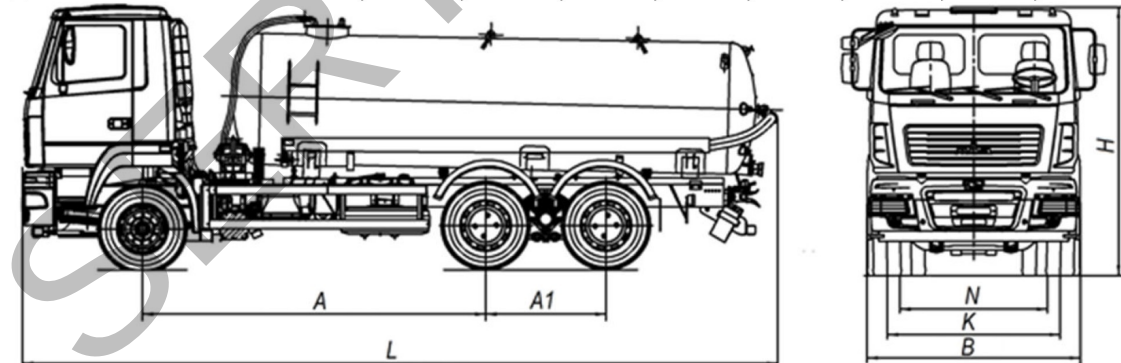


для транспортных средств на шасси	631724, 6317F5, 6317F9	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631223, 631226, 631228	6501C5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	9300...12100	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (B)	2500...2550		
Высота, мм (H)	3350...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм (A+A1)	3780...6000+ 1400	3950...5300+ 1350...1400	3100...4600+ 1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100 / 1790...1840 или 1980...2140 / 1980...2140		


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 6601W8, 6601A8, коммерческие наименования 6601W8, 6601A8


для 6601W8, 6601A8 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с двухскатной ошиновкой

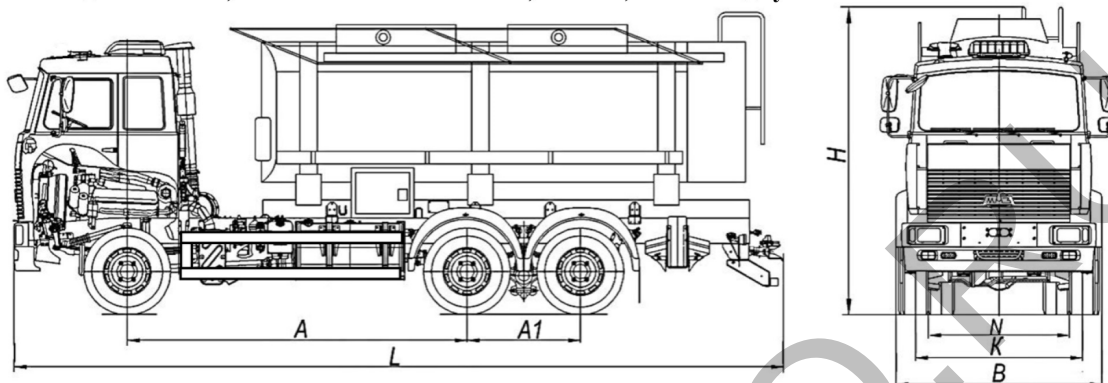

для 6601W8, 6601A8 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с односкатной ошиновкой

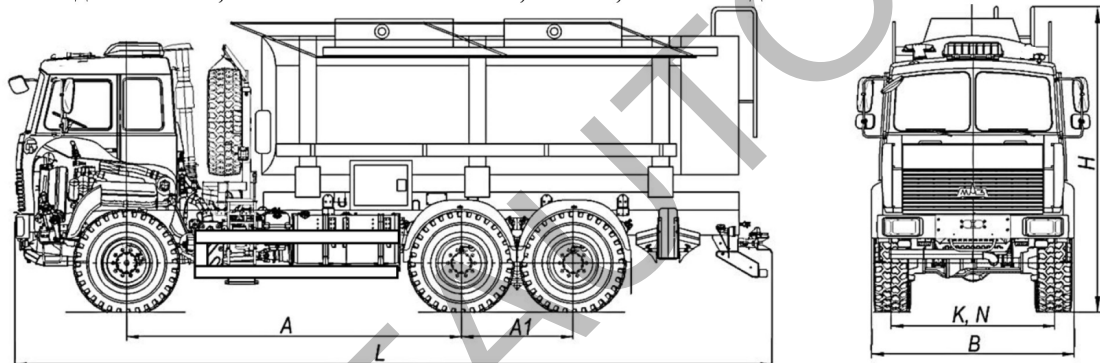

для 6601W8, 6601A8 на шасси 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631223, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128

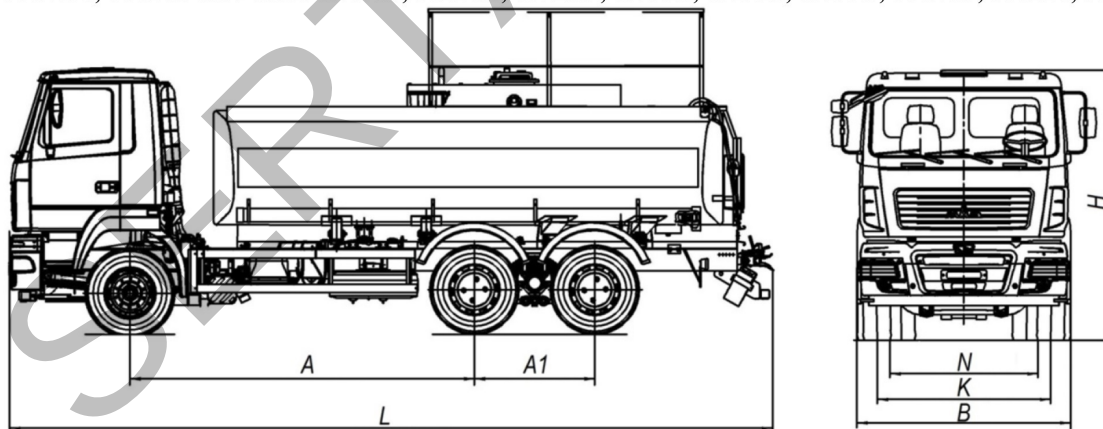


для транспортных средств на шасси	631724, 6317F5, 6317F9	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631223, 631226, 631228	6501C5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	9300...12100	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (B)	2500...2550		
Высота, мм (H)	3350...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм (A+A1)	3780...6000+ 1400	3950...5300+ 1350...1400	3100...4600+ 1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100/ 1790...1840 или 1980...2140/ 1980...2140		


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 6601N9, 6601A9, коммерческие наименования 6601N9, 6601A9


для 6601N9, 6601A9 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с двухскатной ошиновкой

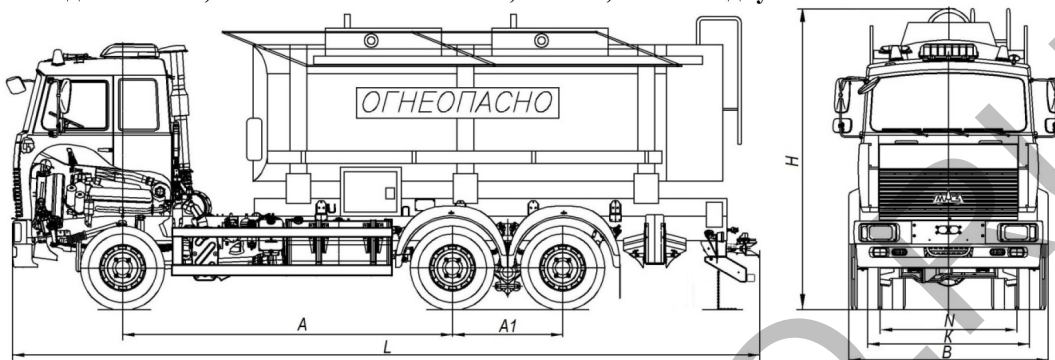

для 6601N9, 6601A9 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с односкатной ошиновкой

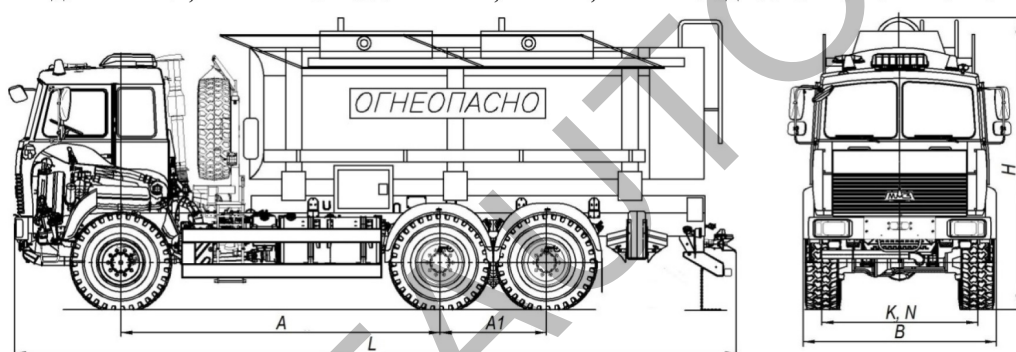

для 6601N9, 6601A9 на шасси 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128

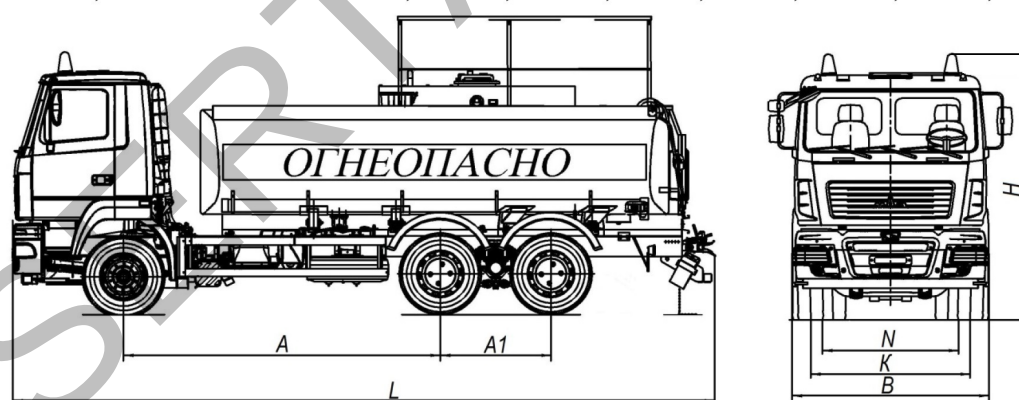


для транспортных средств на шасси	631724, 6317F5, 6317F9	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228	6501C5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	9300...12100	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (B)	2500...2550		
Высота, мм (H)	3350...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм (A+A1)	3780...6000+ 1400	3950...5300+ 1350...1400	3100...4600+ 1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100 / 1790...1840 или 1980...2140 / 1980...2140		


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип UMN331, модификации 6601K1, 6601B1, коммерческие наименования 6601K1, 6601B1


для 6601K1, 6601B1 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с двухскатной ошиновкой

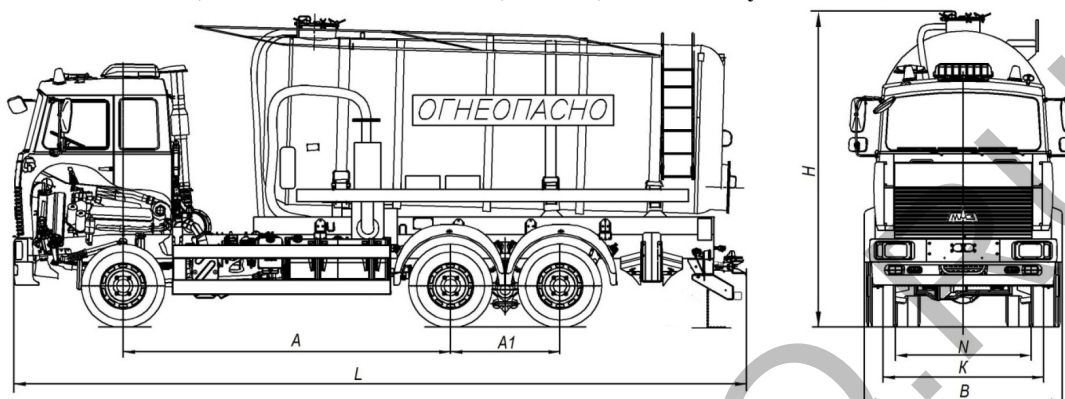

для 6601K1, 6601B1 на шасси 631724, 6317F5, 6317F9 с односкатной ошиновкой

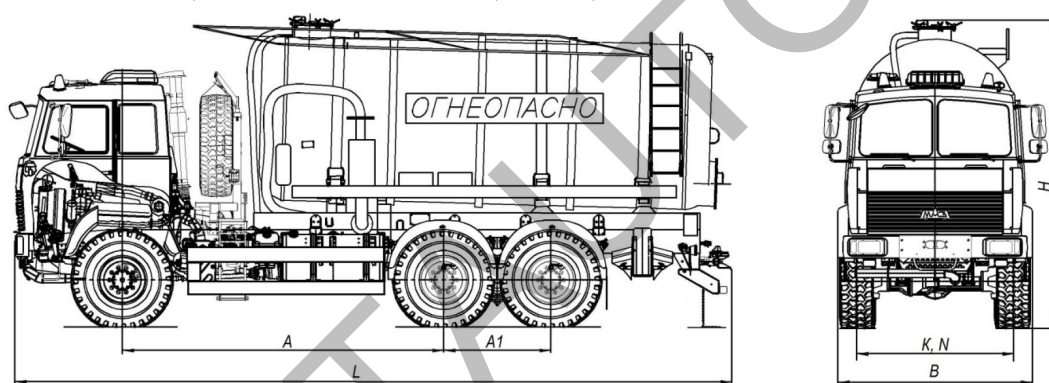

на шасси 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6501C5, 650126, 650128

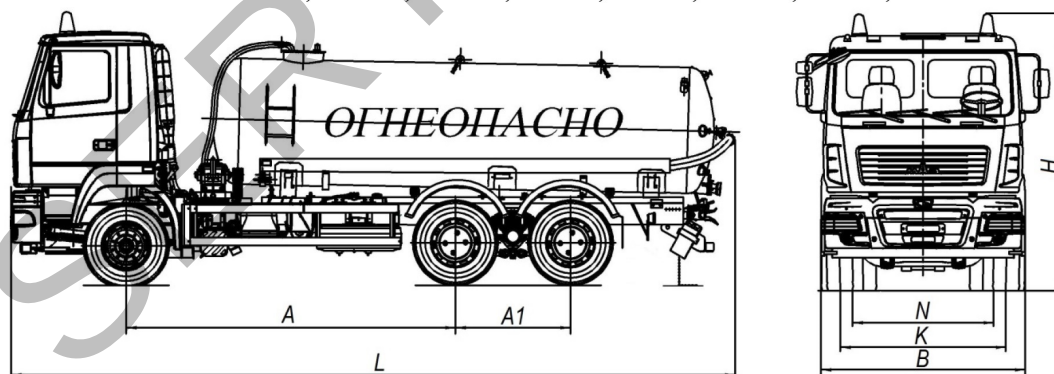

для транспортных средств на шасси	631724, 6317F5, 6317F9	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228	6501C5, 650126, 650128
Длина, мм (L)	9300...12100	7800...12000	6950...10500
Ширина, мм (B)	2500...2550		
Высота, мм (H)	3350...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм (A+A1)	3780...6000+ 1400	3950...5300+ 1350...1400	3100...4600+ 1400
Колея передних / задних колес, мм (K/N)	2000...2100 / 1790...1840 или 1980...2140 / 1980...2140		