

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0014284

№ E-RU.MT39.A.00149.P1

Срок действия с 24 декабря 2014 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

производства автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 с 28.10.2014 по 26.09.2016
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40 (43253) - для 5662DX в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40/4 (43253) - для 5662DX в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-60 (43253) - для 5662DX в мод. Е; Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-70 (43253) - для 5662DX в мод. F; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (43253) - для 5662DY в мод. А; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40/4 (43253) - для 5662DY в мод. В; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-60 (43253) - для 5662DY в мод. Е; Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-70 (43253) - для 5662DY в мод. F; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40 (43253) - для 5662DX в мод. С; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-40/4 (43253) - для 5662DX в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-60 (43253) - для 5662DX в мод. G; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 4,0-70 (43253) - для 5662DX в мод. H; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40 (43253) - для 5662DY в мод. С; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-40/4 (43253) - для 5662DY в мод. D; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-60 (43253) - для 5662DY в мод. G; Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5,0-70 (43253) - для 5662DY в мод. H
ТИП	5662DX, 5662DY
ШАССИ	КАМАЗ 43253-С4 (для 5662DX, 5662DY в модификациях А, В, С, D) или КАМАЗ 43253-Р4 (для всех модификаций)
МОДИФИКАЦИИ	А, В, С, D, Е, F, G, H
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Уральский завод пожарной техники» (ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»), 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе, 20А; ОГРН: 1027400879978; тел.: (3513) 24-12-96, факс: (3513) 24-09-60.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе, 20А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X895662D???AJ2001 по X895662D???AJ2100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00149.P1 от 24 декабря 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00149.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств (ТС)	5662DX	5662DY
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозагрузочного пространства	цистерна для воды и бак для пенообразователя, отсеки для размещения насосной установки и пожарно-технического оборудования, лафетный ствол	
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7100...7500	
– ширина	2500...2550	
– высота	2780...3600	
База, мм	4200	
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8400	8550
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	14000	15200
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
– на переднюю ось	5300	5700
– на заднюю ось	8700	9500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для ТС на шасси	KAMAZ 43253-C4	KAMAZ 43253-R4
Двигатель (марка, тип)	Cummins	
	4ISBe4 185 или ISB4.5e4185	ISB6.7e4245
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4460	6700
– степень сжатия	17,3±0,3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2500)	178 (2500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	686 (1400)	925 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445	
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	HOLSET, HE221W	HOLSET, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-07 или ФВ721.1109510-10 или ФВ728.1109510 («Автоагрегат» г. Ливны), или 7405-1109510-07 («Тамбовмаш»), или 45 700 92 941 Europiclone (MANN+HUMMEL), или K661.1109510-08 («КЗТАА»)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель совмещенный с нейтрализатором	
Глушитель-нейтрализатор (маркировка)	300761-A	300730-A или A043H927

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00149.P1

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362	MF-395
	фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа	
для ТС на шасси	KAMAZ 43253-C4	KAMAZ 43253-R4
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700	ZF 6S1000TO
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 6, назад – 1	
– передаточные числа		
I	6,02	6,75
II	3,32	3,60
III	2,07	2,12
IV	1,40	1,39
V	1,00	1,00
VI	0,79	0,78
3.X.	5,58	6,06
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточные числа	5,94 или 6,53	

Подвеска

Передняя (описание)	на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода; концы рессор – скользящие
Задняя (описание)	на двух продольных полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; концы рессор – скользящие

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор», 4310-3400020-03
---	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
– компрессор (маркировка)	LR 3833 225cc (3971519) (KNORR-BREMSE, Германия), или 3974549x (Китай), или 911 153 553 0 (WABCO, Германия)
– тормозные камеры (маркировка)	передние, тип 24: 661-3519210 (КЗТАА, Россия), или 25.3519211 (РААЗ, Россия), или BX3574-K053666N00 (KNORR-BREMSE, Германия) задние, тип 24/24: 25.3519201 (РААЗ, Россия); тип 24/20: 661-3519200-10 (КЗТАА, Россия)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	10.00R20	146/143 или 149/146	K или J	488
	11.00R20	150/146 или 149/145	K или J	505
	11R22,5	146/143 или 148/145	L или K	489
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, ёмкости для воды и пенообразователя, насосная установка с приводом от коробки отбора мощности, пожарно-техническое оборудование и отсеки для его размещения, электрооборудование (фары-прожекторы в передней и задней частях автомобиля, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковые маячки синего цвета)			

Руководитель органа по сертификации



подпись



С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	D	?	?	?	A	J	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

«5662DX» – 5662DX

«5662DY» – 5662DY

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту

«О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11: Код модификации транспортного средства:

«A» – A;

«B» – B;

«C» – C;

«D» – D;

«E» – E;

«F» – F;

«G» – G;

«H» – H.

поз. 12 - 14: Код изготовителя (совместно с WMI):

«AJ2» – ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», Российская Федерация.

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

5662DX в модификациях: А, В, С, D, E, F, G, H;

5662DY в модификациях: А, В, С, D, E, F, G, H

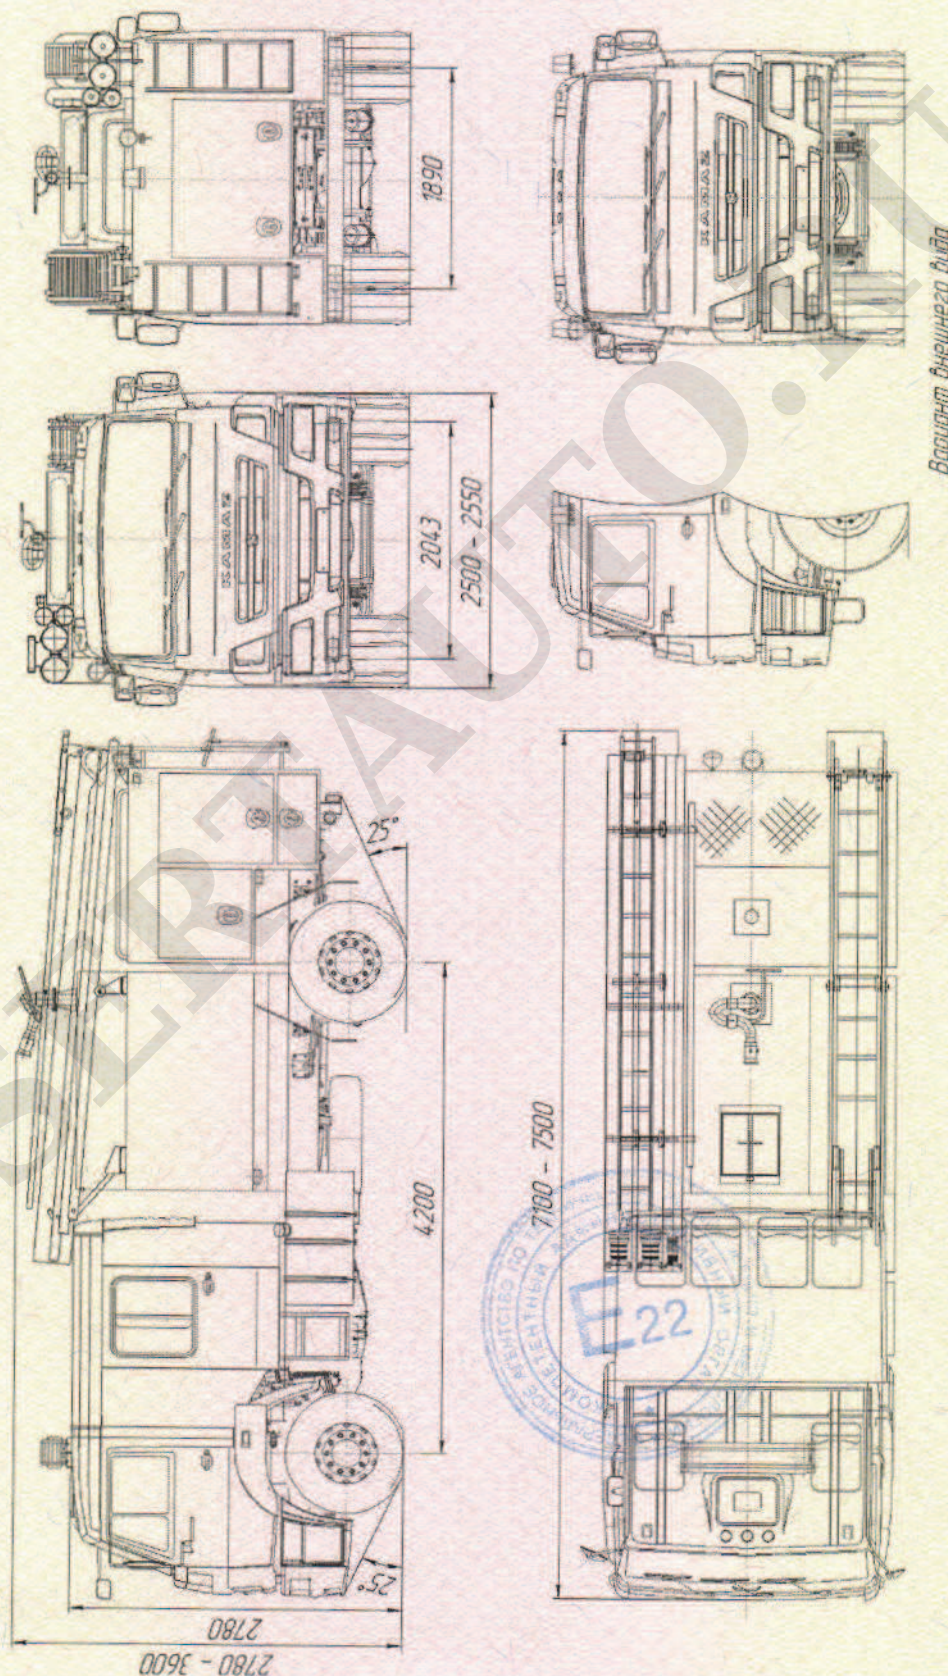

Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU