

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0014180

№ Е-RU.MT39.A.00387

Срок действия с 25 сентября 2014 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

производства автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна пожарная 58819L – для 58819L; Автоцистерна пожарная 58819M – для 58819M; Пожарный автомобиль комбинированного тушения АКТ 58819G – для 58819G; Пожарный автомобиль порошкового тушения АП 58819H – для 58819H; Автоцистерна пожарная с лестницей 58819J-10 – для 58819J-10; Автоцистерна пожарная с лестницей 58819J-30 – для 58819J-30
ТИП	58819L, 58819M, 58819G, 58819H, 58819J-10, 58819J-30
ШАССИ	КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-43118-46
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 5411 / 8705 30 – для 58819L, 58819M 48 5412 / 8705 30 – для 58819G, 58819H 48 5415 / 8705 30 – для 58819J-10, 58819J-30
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4, ОГРН: 1027400882420, телефон/факс: (3513) 55-57-55, 55-74-74, 55-50-66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4, ОГРН: 1027400882420, телефон/факс: (3513) 55-57-55, 55-74-74, 55-50-66
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X8958819??0CE2001 по X8958819??0CE2100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 58819L, 58819M, 58819G, 58819H, 58819J-10, 58819J-30 предназначены для тушения пожаров на промышленных объектах и в населенных пунктах, проведения спасательных работ на верхних этажах зданий (для 58819J-10, 58819J-30), перевозки боевого расчета в количестве 4 человек (для 58819M, 58819G, 58819J-30).

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00387 от 25 сентября 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все					
Схема компоновки транспортного средства	бескапотная, кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузозночного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением – для 58819L, 58819M; цистерна для воды с пенобаком, бак и технологическое оборудование для порошкового тушения, пожарно-техническое вооружение – для 58819G; бак и технологическое оборудование для порошкового тушения, пожарно-техническое вооружение – для 58819H; цистерна для воды с пенобаком, пожарно-техническим вооружением и выдвижной лестницей (с люлькой или без нее) – для 58819J-10, 58819J-30; отсек с местами для перевозки боевого расчета в количестве 4 человек – для 58819M, 58819G, 58819J-30					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него					
Для транспортных средств (ТС):	58819L	58819M	58819G	58819H	58819J-10	58819J-30
Габаритные размеры, мм:						
– длина	9000					
– ширина	2500					
– высота	3500			3700, 3950		3700, 3950
База, мм	3690+1320					
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11200	11350	12500	13550	14900	15850
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	21600					
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг:						
– на первую ось	5800					
– на вторую ось	7900					
– на третью ось	7900					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для ТС на шасси:	КАМАЗ-43118-42			КАМАЗ-43118-46		
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.662-280			КАМАЗ, 740.662-300		
	четырёхтактный дизель					
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное					
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762					
– степень сжатия	17,9±0,4					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)			221 (1900)		
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)			1275 (1300)		
Топливо	дизельное					

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KAMAZ, ТКР 7С-6, или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G 13809700027
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510(-03, -10), или Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (маркировка) – 1 ступень	KAMAZ, 6520-1201010 или 6560-1201010

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое		
Для ТС на шасси:	KAMAZ-43118-42		KAMAZ-43118-42, KAMAZ-43118-46
Коробка передач (марка, тип)	KAMAZ-144	KAMAZ-154	ZF-9S1310TO, ZF 9S1315TO
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа:		низшая	высшая
I-	7,82	7,82	6,380
II-	4,03	4,03	3,290
III-	2,50	2,50	2,040
IV-	1,53	1,53	1,250
V-	1,00	1,00	0,815
VI-	-	-	-
VII-	-	-	-
VIII-	-	-	-
IX-	-	-	-
3.X-	7,38	7,38	6,020
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	KAMAZ, 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
– число передач	2		
– передаточные числа:			
– высшее	0,917		
– низшее	1,662		
Главная передача (тип, маркировка)	KAMAZ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточные числа	5,94; 6,53		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором или без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00387

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», КамАЗ, 4310-3400020-?? или ШНКФ453461.425 (только для ТС на шасси с рамой с лонжеронами постоянного сечения)
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
– компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0 – Prva petoletca, или 911.153.010.0 – WABCO, или LK 8906, 320cc(3971519) – KNORR-BREMSE, или 53205-3509015, 53205-3509015-20 – Ижевский механический завод
– тормозные камеры (маркировка)	Передние: 25.3519211-10,-40 или 25.3519311-10,-40 – РАЗ; или 661-3519210-10 или 661-3519310-10 – ЗАО «КЗТАА» Задние: 661-3519200 – ЗАО «КЗТАА» или 25.3519201 – РАЗ
Шины	
размерность	425/85 R21 или 390/95 R20
минимально допустимый индекс нагрузки	146 или 156
скоростная категория	J или K или G
статический радиус, мм	590 или 585
Оборудование транспортного средства	комплект пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, держатель запасного колеса, фары освещения рабочей зоны, светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковый фонарь синего цвета, противооткатные упоры, люлька (только для 58819J-10, 58819J-30)

Руководитель органа по сертификации



подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	9	?	?	0	C	E	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

«X89» – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:

«58819L» – 58819L;

«58819M» – 58819M;

«58819G» – 58819G;

«58819H» – 58819H;

«58819J» – 58819J-10, 58819J-30.

- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту

«О безопасности колесных транспортных средств».

- поз. 11: «0» – постоянный символ.

- поз. 12 - 14: «CE2» – код изготовителя (совместно с WMI): ООО «ПРИОРИТЕТ», Российская Федерация.

- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


58819L

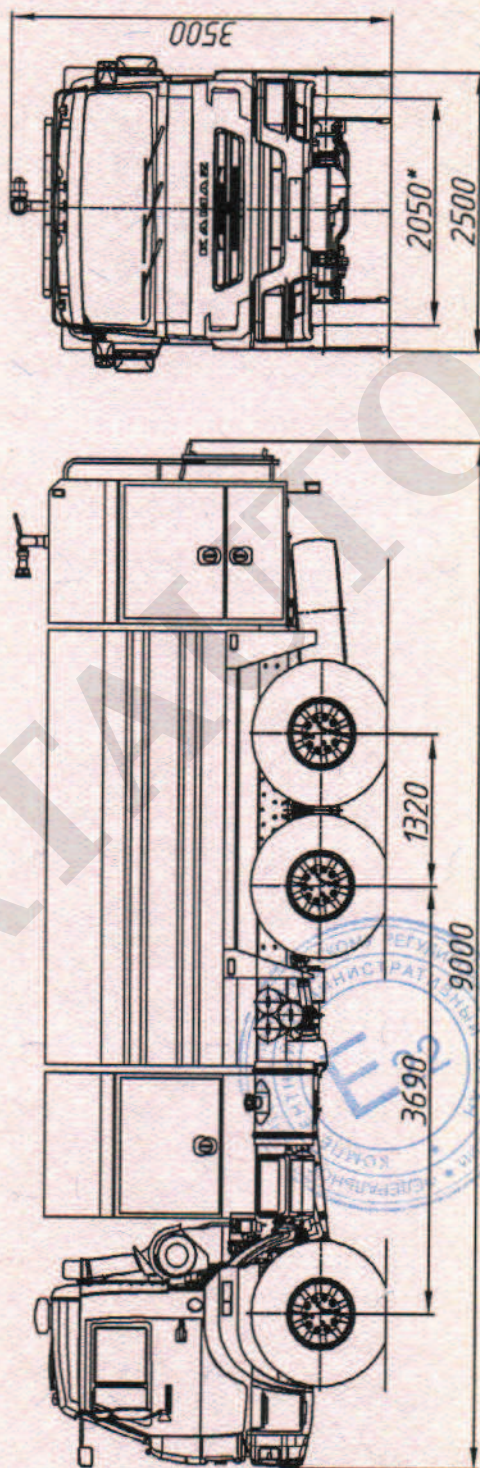

* - колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



58819M

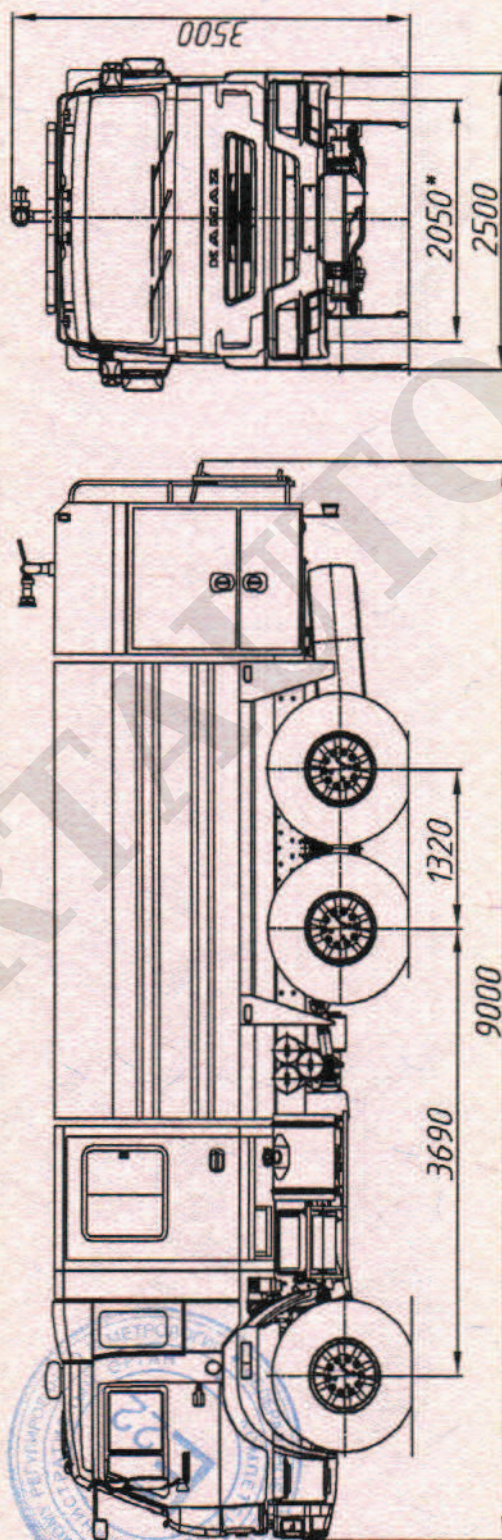

* - колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



58819G

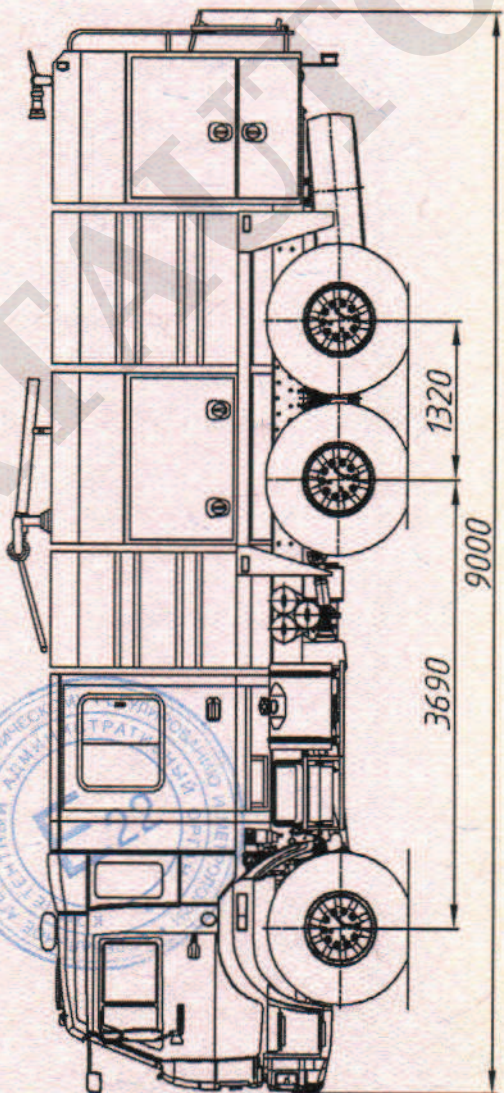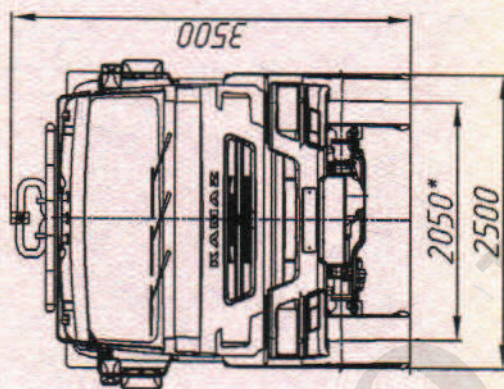

* - колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


58819H

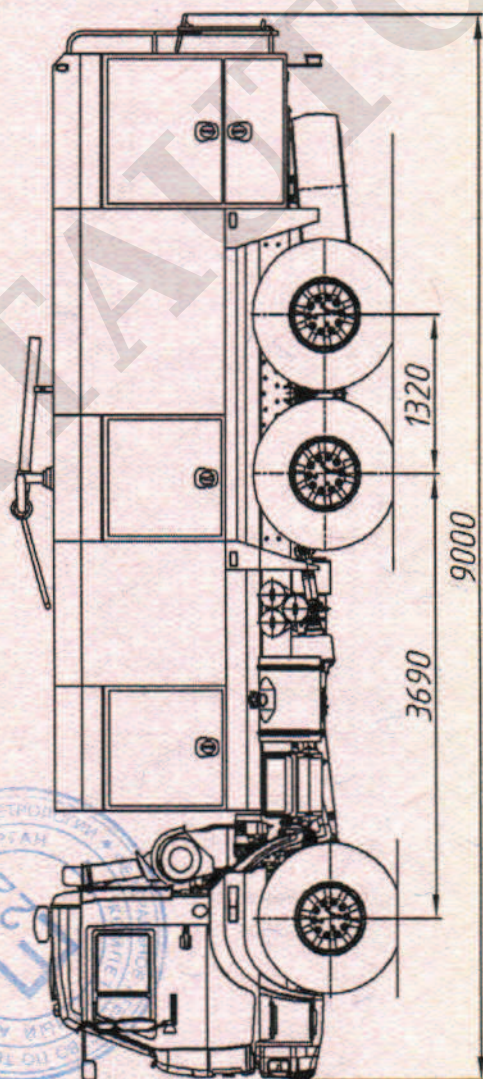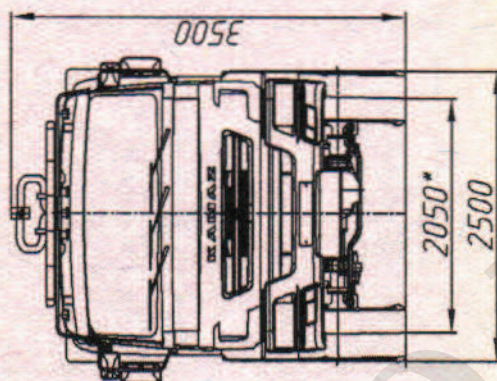

* - колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



58819J-10

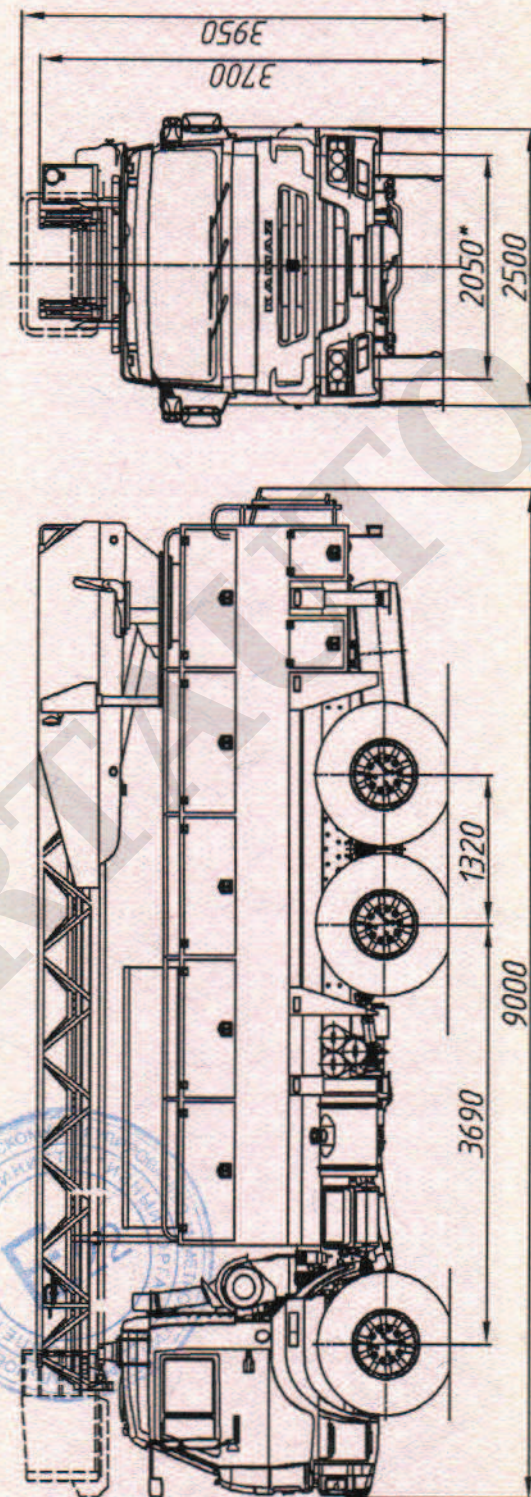

* - колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


58819J-30

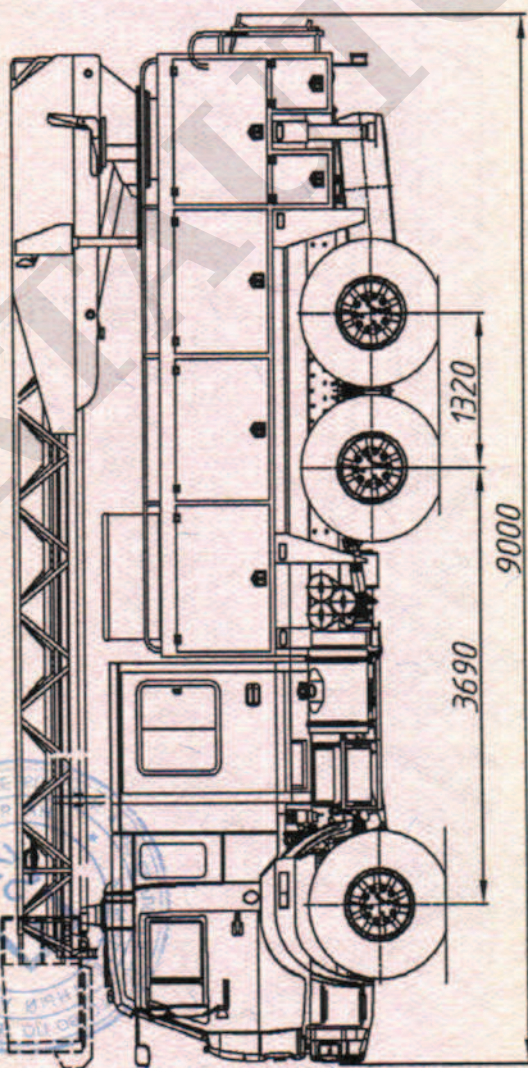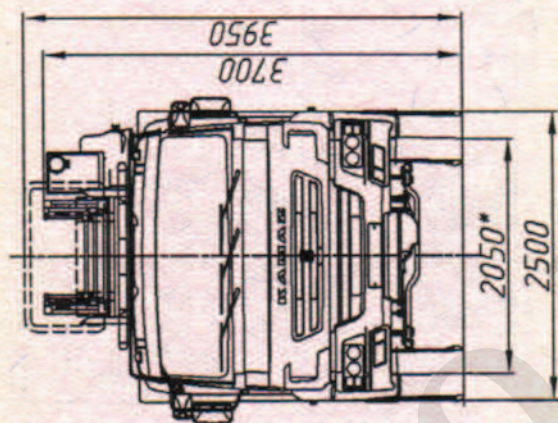

* - колеса передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Схема размещения мест боевого расчета автомобилей 58819M, 58819G, 58819J-30

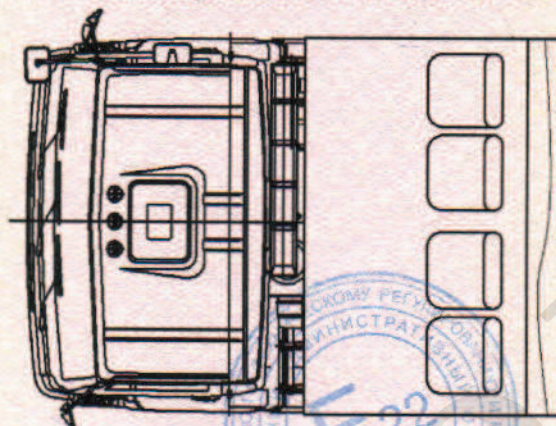

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU