

**РОСС HU.MT02.E03501P1**

17 февраля  
2004

Марка транспортного средства	<b>AUDI</b>
Тип транспортного средства	<b>8N ( TT )</b>
Категория транспортного средства	<b>M1</b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b> <b>8703 24</b>
Код VIN	<b>TRUZZZ8N...</b>
Изготовитель и его адрес	<b>AUDI AG, D -85045, Ingolstadt, Germany;</b> <b>AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Ungarn</b>
Заявитель и его адрес	<b>AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany</b>
Сборочный завод	<b>AUDI Hungaria Motor Kft, H-9027, Győr, Repteri ut, Ungarn</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (мод. с дв. AUM, AUQ); 4 × 4 / все (мод. с дв. ARY, BAM, BFV, <b>BHE</b> )
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	купе, цельнометаллический, несущего типа / 2 или родстер, несущего типа, со складывающимся мягким верхом / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (купе ), 2 / - (родстер )
Габаритные размеры, мм	
- длина	4041
- ширина	1764
- высота	1290...1347
База, мм	2410 (для мод. 4 × 2), 2424 (для мод. 4 × 4)
Колея передних / задних колес, мм	1526...1530 / 1510...1514 (для мод. 4 × 2); 1526...1530 / 1509...1513 (для мод. 4 × 4)

- на переднюю ось	910...960	910...995	950...995	980...1015	980...1015	1020...1070
- на заднюю ось	675...755	680...755	770...845	810...870	810...870	820...885
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	AUDI AG					
	<b>AUM</b>	<b>AUQ</b>	<b>ARY</b>	<b>BAM</b>	<b>BFV</b>	<b>BHE</b>
	бензиновый, четырехтактный					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1781					3189
- степень сжатия	9.5	9.5	9.5	8.9	8.9	11.25
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	110 ( 5700 )	132 ( 5500 )	132 ( 5500 )	165 ( 5900 )	180 (5700)	184 (6300)
- максимальный крутящий момент, Нм ( мин <sup>-1</sup> )	210 (1750..4600)	235 (1950...5000)	235 (1950..5000)	280 (2200..5500)	320 (2300..5000)	320 (2800...3200)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее					
	95	98				
<b>Система питания</b>	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	VW/AUDI Motronic					
Блок управления ( марка, тип )	8N0906018xx	8L0906018xx	8N0906018xx		022906032xx	
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K-Warner					
	K03		K04		-	
Воздушный фильтр (марка, тип)	AUDI/ VW с сухим бумажным элементом					
	06A183		06A183A		1J0183	
<b>Система зажигания</b>	AUDI, TCI, электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 ( внутризаводское обозначение )					
Свечи зажигания (марка, тип)	VW/Audi: R0, R1, R5 или аналогичные, Bosch, NGK, Champion, Beru					
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два или четыре глушителя и один или два нейтрализатора					
Средний глушитель (марка, тип)	8G0118	1J0119Q или 8N0119		8N0118C		1J0119Q
Задний глушитель (марка, тип)	8N0120A	8N0120F или 8N0120B		8N0120C		8N0120J
Нейтрализатор (марка, тип)	1J0178LA + 1J0178L		1J1178CA, 1J1178C			1J1178D

(марка, тип)	механическая, полностью синхронизированная (вкл. З.Х.), с ручным управлением				автоматическая	
- число передач	5	6	6	6	6	6
- передаточные числа						
I -	3.300	3.417	3.357	4.044	3.467	3.462
II -	1.944	2.105	2.087	2.371	2.045	2.050
III -	1.308	1.481	1.469	1.556	1.452	1.435
IV -	1.034	1.152	1.150	1.159	1.079	1.097
V -	0.838	1.167	1.194	0.852	1.114	1.115
VI -	-	0.970	0.975	0.676	0.921	0.935
З.Х. -	3.060	4.107	3.990	3.394	3.981	3.989
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая, косозубая (передняя ось), коническая (задняя – только 4x4)					
- передаточное число	3.938	3.875, при V, VI пер. и З.Х. - 3.100	3.944, при V, VI пер. и З.Х. - 3.087	4.316	4.059, при V, VI пер. и З.Х.-3.136	

для модификаций:	4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY	4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY
<b>Трансмиссия</b>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	QM ...			
	62Y009	52Y001	52M001	62M001   62M005   62Y012
	механическая, полностью синхронизированная (вкл. З.Х.), с ручным управлением			
- число передач	6	5	6	6
- передаточные числа				
I -	3.357	3.357	3.818	3.417   3.417   3.357
II -	2.087	2.087	2.105	2.105   2.105   2.087
III -	1.469	1.324	1.345	1.429   1.481   1.469
IV -	1.098	0.977	0.972	1.088   1.152   1.150
V -	1.108	0.975	0.970	1.097   1.167   1.194
VI -	0.927	-	-	0.912   0.970   0.975
З.Х. -	3.990	4.549	4.630	4.107   4.107   3.990
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая, косозубая (передняя ось), коническая (задняя – только 4x4)			
- передаточное число	4.235; при V, VI (для QM62Y009) пер. и З.Х. - 3.273		4.200; при V, VI ( для QM62M001 и QM62M005 ) пер. и З.Х.- 3. 316	
			4.235; при V, VI пер. и З.Х. - 3.273	

- задняя

мод. 4 x 2 – полузависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; мод. 4 x 4 – независимая, рычажная, на сдвоенных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление**  
(марка, тип)

VW-AUDI AG, рулевой механизм - “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, электронное распределение тормозного усилия (EBV)
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<b>Шины:</b>	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	205/ 55 R16	91	V, W, H ( M+S )
	225/ 45 R17	91	V, W, H ( M+S ), Y
	225/ 40 ZR18	88	Y
	225 / 40 R18	88	Y

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

подушки безопасности водителя и переднего пассажира, отопитель, кондиционер ( хладагент R134a), противоугонное устройство, электронная блокировка дифференциала (EDS), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), навигационная система, оборудование для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереомагнитола, CD-проигрыватель

автомобиль легковой **AUDI 8N (TT)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации                      Зам.

**Б.В. Кисуленко**

-----  
подпись

-----  
инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

19

сентября 2003 г.        —

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	R	U	Z	Z	Z	8	N	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**TRU** – AUDI Hungaria Motor Kft., Венгрия

поз. 4 - 6 **Z** – постоянный символ




поз. 7-8: Обозначение модели:  
**8N**

поз. 9 часть идентификационного номера:  
**Z** – постоянный символ или :  
контрольное число от **0** до **9**, или  
литера **X**

поз. 10: Модельный год:  
**3** – 2003 г.;  
**4** – 2004 г

поз.11 Сборочный завод:  
**1** – Gyöng (Hungaria )

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства

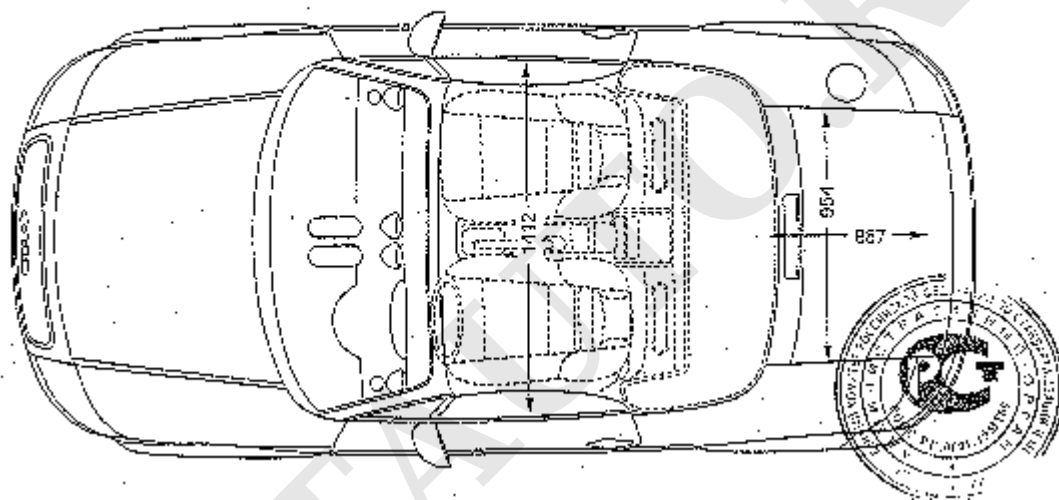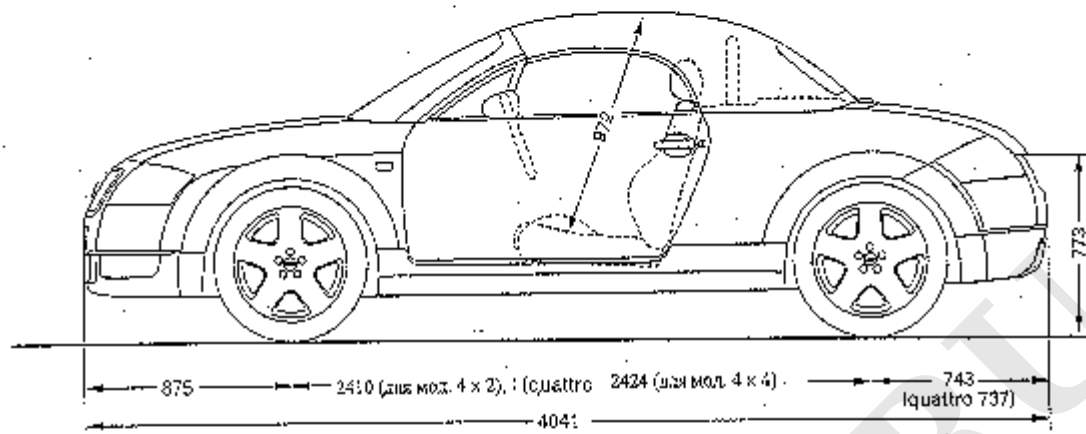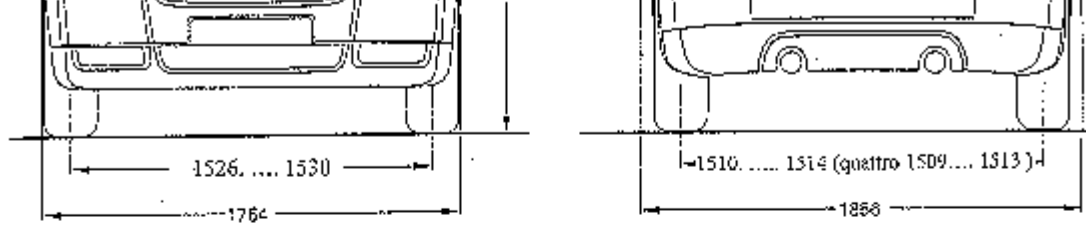

SERTI