

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04430

23 ноября -----
2006

Марка транспортного средства	Maybach
Тип транспортного средства	W 240 (Maybach 57, Maybach 57S), V 240 (Maybach 62)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WDB240?7...
Заявитель и его адрес	«ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» ЗАО, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	DaimlerChrysler AG, D-70546, Stuttgart, Germany
Сборочный завод	DaimlerChrysler AG D-71059 Sindelfingen, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4 (возможна установка перегородки в салоне, может быть оснащен бронезащитой)
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 3

POCC DE.MT02.E04430

Для модификаций:	Maybach 57, Maybach 57S	Maybach 62
Габаритные размеры, мм		
— длина	5728	6165
— ширина	1980 - 2000	
— высота	1572 - 1573	
База, мм	3390	3827
Колея передних / задних колес, мм	1675 / 1695	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2735 (3115*)	2855 - 2905 (3275 - 3325*)
Полная масса транспортного средства, кг	3260 (3490 - 3590*)	3380 - 3430 (3750 - 3800*)
Масса, приходящаяся:		
— на переднюю ось, кг	1530 (1640 - 1680*)	1590 - 1610 (1740 - 1800*)
— на заднюю ось, кг	1730 (1820 - 1940*)	1790 - 1820 (1980 - 2030*)

* Для мод. Maybach 57, Maybach 62 с классом защиты B4 (CEN 1063), 2 (ГОСТ Р 50963-96);

Для модификаций:	Maybach 57, Maybach 62	Maybach 57S
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, M285	
	(285 950)	(285 980)
	четырехтактный, бензиновый	
	12, V-образное	
- количество и расположение цилиндров	5513	5981
- рабочий объем, см ³	9.0 ± 0.2	9.0 - 0.5
- степень сжатия	405 (5250)	450 (4800 – 5100)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	900 (2300 - 3000)	1000 (2000 – 4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 98	
Система питания	распределенный впрыск топлива с встроенной системой отключения подачи топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Mercedes-Benz, HFM-injection	
Электронный блок управления (марка, тип)	HM 0335	HM A045
Форсунки (марка, тип)	275 078 02 49 (x12)	275 078 03 49 (x12)
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	Mercedes-Benz, AL 0021 (x2)	Mercedes-Benz, AL A002 (x2)
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 0099 и FP 0100	
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS 0014 (x12)	

POCC DE.MT02.E04430

Для модификаций:	Maybach 57, Maybach 62	Maybach 57S
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, FR6Q-G и другие, рекомендованные DaimlerChrysler	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей и два нейтрализатора	
Передний глушитель (марка, тип)	SV 0813	
Средний глушитель (марка, тип)	SM 0233 (x2) или SM 0237 (x2)	SM 0237 (x2)
Задний глушитель (марка, тип)	SN 0554 (x2) или SN 0563 (x2)	SN 0600 (x2)
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 0208 (x2) или KT 0249 (x2)	KT 0208 (x2)

Трансмиссия

гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип)Mercedes-Benz, W 5A 900,
планетарная, с автоматическим управлением

- число передач

вперед - 5
назад - 2

- передаточные числа

I - 3.60
II - 2.19
III - 1.41
IV - 1.00
V - 0.83
3.X.I - 3.17
3.X.II - 1.93

Главная передача (марка, тип)

Mercedes-Benz, одинарная, гипоидная

- передаточное число

2.82

Подвеска

— передняя

независимая, пневматическая, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

— задняя

независимая, пневматическая, многорычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, рулевой механизм “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

— рабочая

электрогидравлическая (SBC или SENSOTRONIC), двухконтурная, с гидроаккумуляторами и АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

РОСС DE.MT02.E04430

- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или гидравлический контур передних колес
- стояночная механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	275/50 R19 XL	112	W
	—	275/45 R20 XL	110	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

охранная сигнализация (АТА), кондиционер (хладагент R134A), климат-контроль (THERMATIC), система контроля расстояния (DISTRONIC), система автоматического поддержания постоянной скорости (SPEEDTRONIC), электронная система обеспечения устойчивости (ESP), электронная система контроля парковки (PARKTRONIC), система управления подвеской (AIRMATIC)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Maybach W 240 (Maybach 57, Maybach 57S), V 240 (Maybach 62)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении. № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 23 " ноября 2005 г.

25 октября 2005 г. -----

РОСС DE.MT02.E04430


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности средней стойки кузова, с правой стороны, в соответствии с "сообщением об официальном утверждении..." по Директивам ЕС e1*76/114*87/354*0290*00.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. В багажнике, на лонжероне, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	2	4	0	?	7	8	1	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WDB – DaimlerChrysler AG, Германия.
- поз. 4 - 6: Обозначение семейства транспортных средств:
240 – Maybach.
- поз. 7: Обозначение типа кузова:
0 – седан с колесной базой 3390 мм;
1 – седан с колесной базой 3827 мм.
- поз. 8 - 9: Обозначение типа двигателя:
78 – бензиновый, M285, 285 950, V12, 5513 см³;
79 – бензиновый, M285, 285 980, V12, 5981 см³.
- поз. 10: Тип рулевого управления:
1 – левостороннее.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
A, B, C, D, E – DaimlerChrysler AG, Sindelfingen, Germany.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

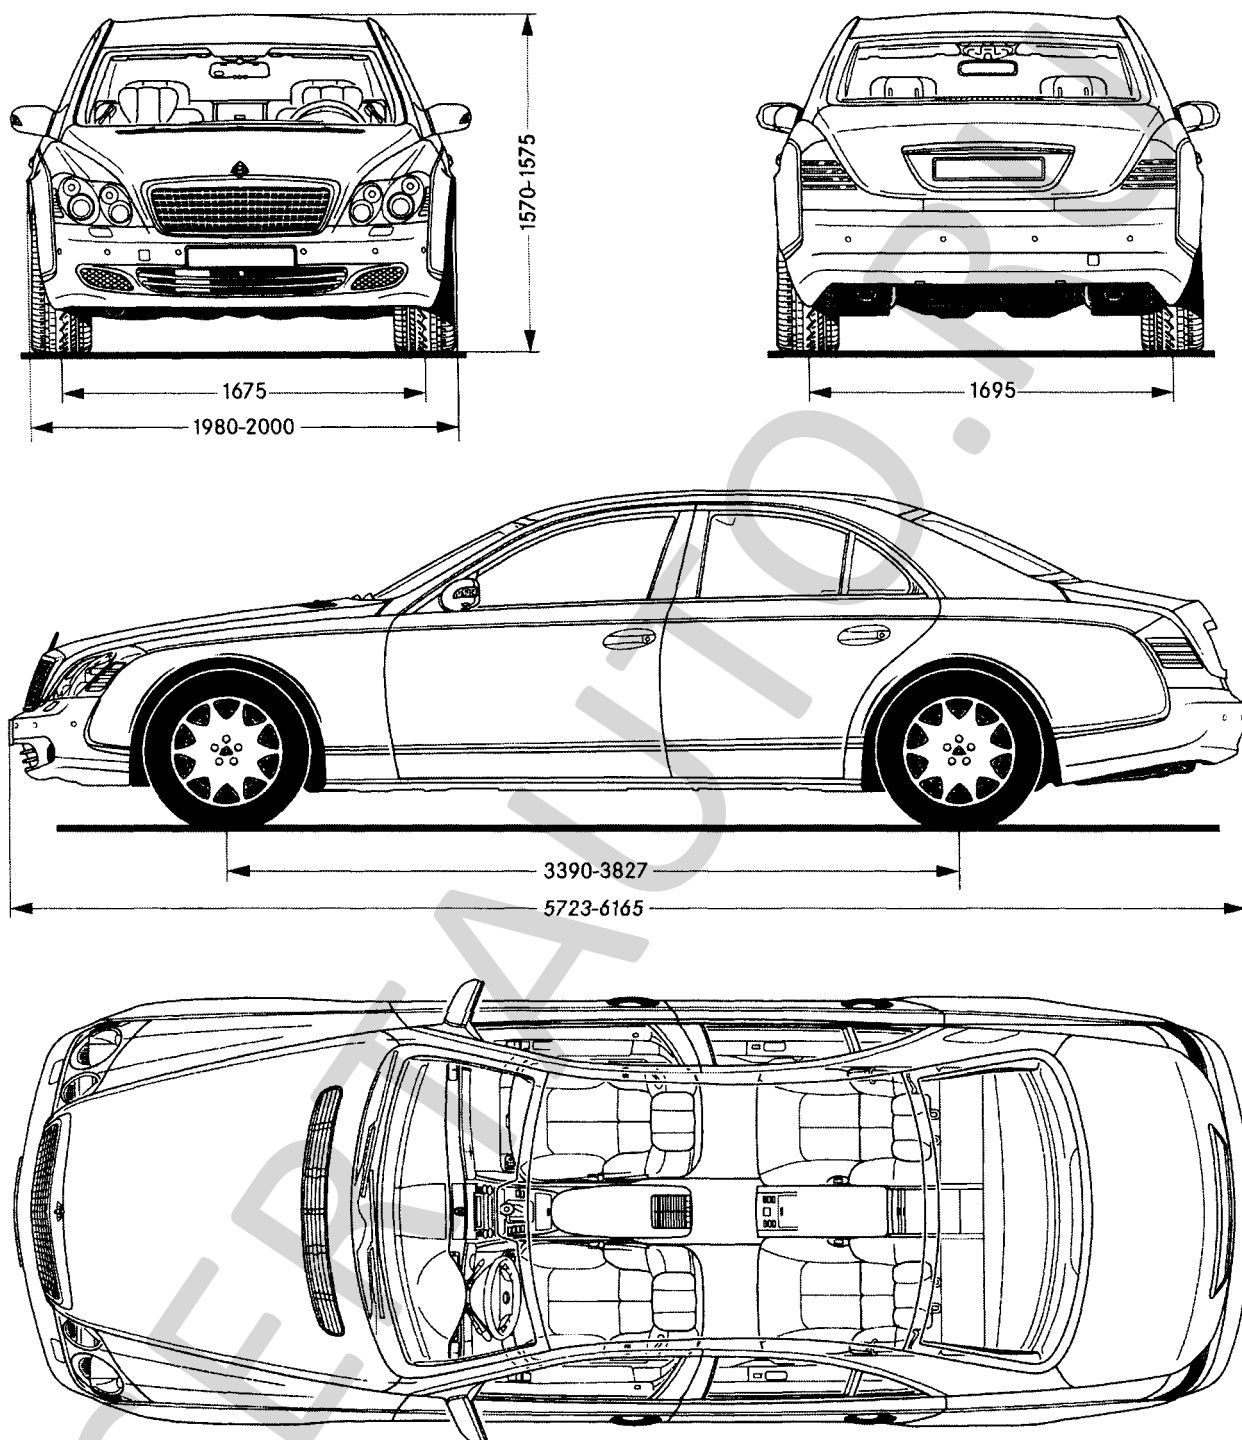

Maybach W/V 240