

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E05421

31 декабря 7

Марка транспортного средства	Higer
Тип транспортного средства	KLQ6728, KLQ6608
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса В
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LKLS1?S4?...
Экологический класс	2
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "РЕММЕТАЛЛ", 656063, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 63А, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Higer Bus Company Limited, 215123, № 288, Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, P. R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции, кабина водителя открытого типа / служебная дверь на правой стороне кузова, дверь водителя на левой стороне кузова

POCC CN.MT02.E05421421

для модификаций:	KLQ6728	KLQ6608
Количество мест для сидения	22 + 1 + 1	19 + 1 + 0
Пассажироместимость, чел.	22	19
Габаритные размеры, мм		
— длина	7235	5995
— ширина	2270	2270
— высота	2750	2750
База, мм	3800	3308
Колея передних / задних колес, мм	1855 / 1650	1855 / 1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4900	4300
Полная масса транспортного средства, кг	7000	5950
Полная масса, приходящаяся		
— на переднюю ось, кг	2500	2340
— на заднюю ось, кг	4500	3610
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип) CY4102BZLQ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

— количество и расположение цилиндров 4, рядное

— рабочий объем, см³ 3856

— степень сжатия 17.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 88 (2800)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 343 (1400...1800)

Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) BHF4PW105007

Форсунки (марка, тип) KBEL-P023B

Турбокомпрессор (марка, тип) TB28 "HONEYWELL" TSS

Воздушный фильтр (марка, тип) JAC, 1022*11090100334*, с сухим бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) JAC, 1157

РОСС CN.MT02.E05421

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	FD 330 05JA, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	EQ 140, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 4.76
	II - 2.81
	III - 1.59
	IV - 1.00
	V - 0.76
	3.X. - 4.99
Главная передача (марка, тип)	RF 05-125, гипоидная
– передаточное число	5.571
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	YSMHPAMS, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим приводом

РОСС CN.MT02.E05421

Шины

– марка	—
– размер	7.50 R16
– индекс несущей способности	122 / 120
– категория скорости	N

Higer KLQ6728, KLQ6608

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 18 " сентября 2007 г.

РОСС CN.MT02.E05421

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Над передней пассажирской дверью внутри транспортного средства.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы со стороны ниши правого переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	S	1	?	S	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LKL – Higer Bus Co., Ltd., P.R. China.
- поз. 4: Расположение двигателя:
S – переднее.
- поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:
1 – пневматическая.
- поз. 6: Обозначение длины автобуса:
A – 5995 мм;
C – 7235 мм.
- поз. 7: Обозначение типа кузова автобуса:
S – полунесущий.
- поз. 8: Обозначение типа и мощности двигателя:
4 – дизель мощностью от 80 до 90 кВт.
- поз. 9: Контрольное число, обозначающее партию выпуска.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Буквенное обозначение сборочного цеха: **A**, **B** или **C**.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Общий вид.

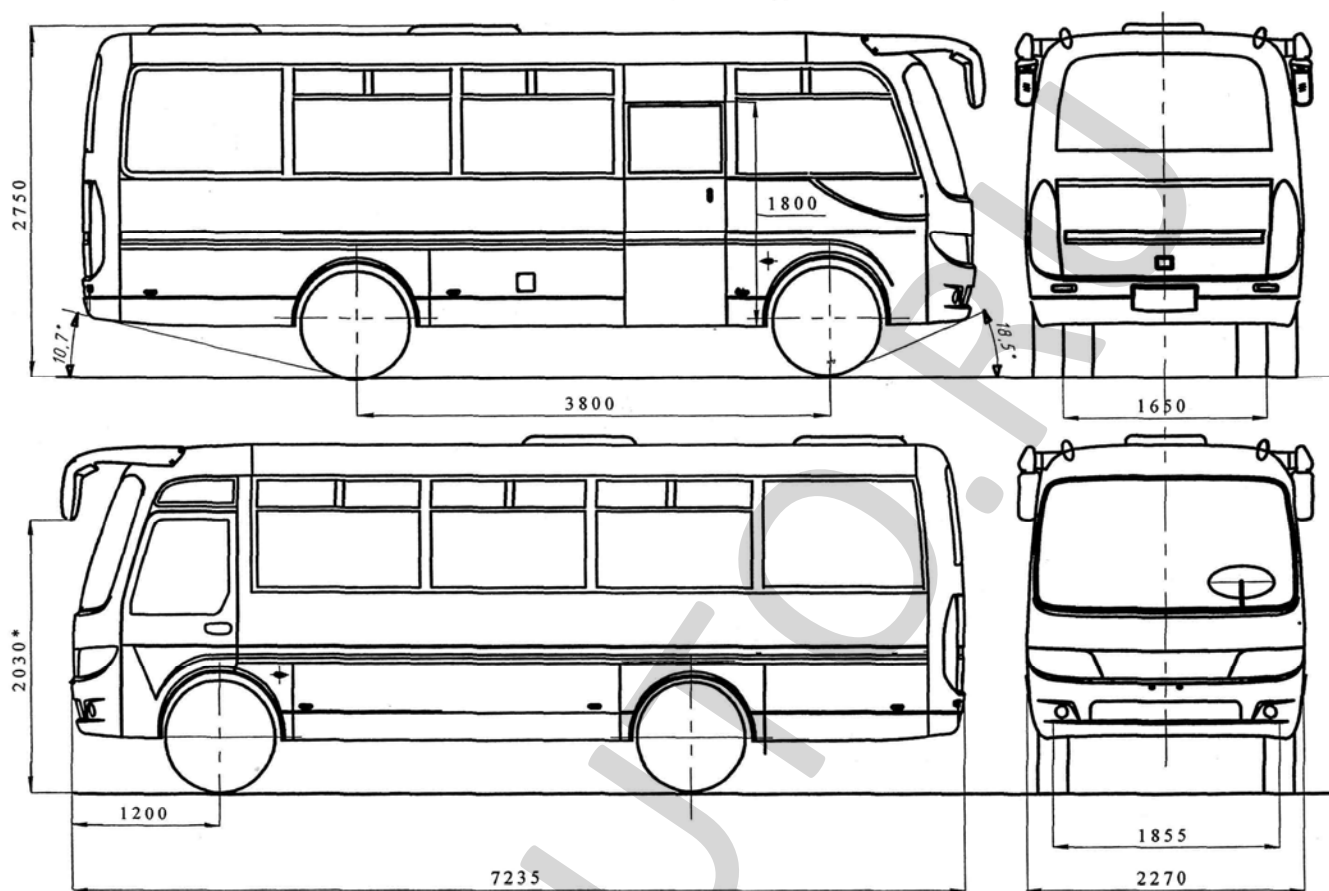

* - Минимальное расстояние, при полной массе автобуса

Планировка салона

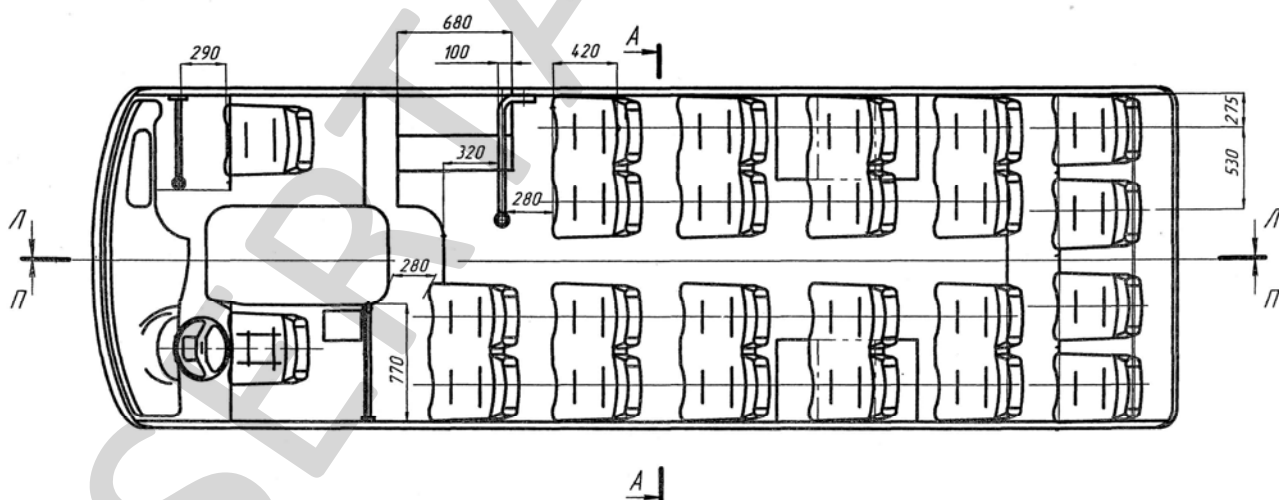

Автобус HIGER KLQ6728

кат. М3. кл В

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E05421**
Бланк № 0028654

SERTAUTO.RU