

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС JP.АЯ04.E00756

11 января 8

Марка транспортного средства	HONDA
Тип транспортного средства (коммерческое обозначение)	PC35 (CBR600F), PC36 (CB600F), PC37 (CBR600RR), PC38 (CBF600S/SA/N/NA), RC46 (VFR800, VFR800A), RD11 (XL650V), SD01 (XL1000V), SD02 (XL1000V, XL1000VA), SC35 (CBR1100XX), SC45 (VTR1000SP), SC57 (CBR1000RR)
Категория транспортного средства	L₃
Код ТН ВЭД	8711 40 (для PC35, PC37, PC36, PC38, RC46, RD11), 8711 50 (для SD01, SD02, SC35, SC45, SC57)
Код VIN	JH2?????... (для RC46, SC35, SC57, PC35, PC37, SD01, SC45), VTM?D????... (для RD11, SD02), ZDCPC3????... (для PC36, PC38)
Заявитель и его адрес	ООО «Хонда Мотор РУС» 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	HONDA MOTOR Co., Ltd., No.1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan
Сборочные заводы и их адреса	HONDA MOTOR Co., Ltd., Hamamatsu Factory, 13-1 Aoihigashi, 1 Chome Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 433-8501, Japan MONTESA HONDA, S.A., Carrer del Mar del Nord, 1 «La Torre del Rector», 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Spain HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Zona Industriale, 66040, Piazzano di Atessa (CH), Italy

РОСС JP.AЯ04.E00756

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАКолесная формула /
ведущие колеса 2 x 1 / заднееСхема компоновки
транспортного средства двигатель в пределах базы

Количество мест спереди / сзади 1 / 1

Рама сварная, трубчатая или штампованная (только для SC 45)

для моделей:	PC35	PC36	PC37	PC38	RC46	
Габаритные размеры, мм						
– длина	2065	2100	2010	2170	2120	
– ширина	685	740	690	765	735	
– высота	1135 (1175)*	1070 (1115)*	1115	1110 (1136)*	1195 (1240)*	
База, мм	1390	1420	1395	1480	1460	
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	199	186	191	215 - 224	244 - 249	
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	387	390	371	404	444	394
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:						
– на переднее колесо, кг	141	140	141	156	168	151
– на заднее колесо, кг	246	250	230	248	276	243

* - с ветровым щитком

для моделей:	RD11	SD01, SD02	SC35	SC45	SC57
Габаритные размеры, мм					
– длина	2260	2295	2160	2040	2030
– ширина	920	880	720	725	720
– высота	1315 (1415)*, (1475)**	1460	1200	1145 (1140)*	1120
База, мм	1505	1465, 1560	1490	1420	1405

* - с ветровым щитком

** - с высоким ветровым щитком

для моделей:

для моделей:

для моделей:	PC35	PC36	PC37	PC38	RC46
Двигатель (марка, тип)	HONDA				
	PC35E	PC25E	PC37E	PC38E	RC46E
	4-х тактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				4, V - образное
– рабочий объем, см ³	599	600	599		782
– степень сжатия	12.0			11.6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	80 (12500)	71 (12000)	24 (7500)	86 (13000) 78 (13000)	57 (10500) 25 (7000) 80 (10500), 78 (10500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	63 (10000)	63 (9500)	36 (4000)	66 (11000) 61 (11000)	58 (8000) 40 (3000) 80 (8750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				

РОСС JP.AЯ04.E00756

для моделей:	PC35	PC36	PC37	PC38	RC46
Система питания	многоточечный электронный впрыск топлива	карбюраторная	многоточечный электронный впрыск топлива	карбюраторная	многоточечный электронный впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	-	KEIHIN, VP 49S	-	KEIHIN, VP 4AA	-
Система впрыска (марка, тип)	KEIHIN, GQ90D	-	KEIHIN, GQ63E	-	KEIHIN, GQ39A
Воздушный фильтр (марка, тип)	HONDA, HM MBW E3	HONDA, HM MBZ-E1	HONDA, HM MEE E1	HONDA, HM MBZ E1	HONDA, HM MBG E1
с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	транзисторное, CDI				
Блок управления (марка, тип)	KEIHIN, 9753	-	KEIHIN, 8489, 8504, 8505	-	KEIHIN, 8559, 8563
Коммутатор (марка, тип)	-	KEIHIN, L71D, M7FK	-	KEIHIN, M71T	-
Катушка зажигания (марка, тип)	DENSO, J0388	TOYO, DENSO; MP10	DENSO, J0451	TOYO, DENSO; MP10	DENSO, 099700-070
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: IMR9A 9H, IMR9C 9H; DENSO: VUH27D, IUH29D	NGK: CR9EH 9; DENSO: U27FER9	NGK: IMR9C 9HES; DENSO: VUH27D	NGK: CR9EH-9; DENSO: U27FER9	NGK: IMR8B 9H, IMR9B 9H; DENSO: VNH24Z, VNH 27Z
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один регулируемый нейтрализатор	один глушитель, три нерегулируемых нейтрализатора	один основной и один предварительный глушители, два регулируемых нейтрализатора	один глушитель со встроенным нерегулируемым нейтрализатором и два нерегулируемых нейтрализатора	два глушителя, один регулируемый нейтрализатор
подвод воздуха от воздушного фильтра в выпускной коллектор					
Обозначение системы выпуска (марка, тип)	HM MBW G1	HM MBZ E2, HM MBZ E3	HM MEE E3, HM MEE E4	HM MER E1	HM MCW E1

РОСС JP.AЯ04.E00756

для моделей:	RD11	SD01	SD02	SC35	SC45	SC57
Двигатель (марка, тип)	HONDA					
	RD10E	SD01E	SC35E	SC45E	SC57E	
	4-х тактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения					
– количество и расположение цилиндров	2, V - образное		4, рядное	2, V - образное	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	647	996	1137	999	998	
– степень сжатия	9.2	9.0	9.8	11.0	10.8	12.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	39 (7500)	25 (6750)	69 (8000)	112 (9500)	78 (9000)	99 (10000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	55 (5500)	51 (2750)	98 (6000)	119 (7250)	101 (4500)	102 (8000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания	карбюраторная		многоточечный электронный впрыск топлива			
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN, VDFLE, VDFLF	KEIHIN, VPJ0A	-	-	-	-
Система впрыска (марка, тип)	-	-	KEIHIN, GQ45A, GQ46A	KEIHIN, GQ40E	KEIHIN, GQ76A	KEIHIN, GQA1A
Воздушный фильтр (марка, тип)	HONDA, HI MCB E1	HONDA, HM MBB E1	HONDA, HM MBT E1	HONDA, HM MAT E2	HONDA, HM MCF E1	HONDA, HM MEL E1
	с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	транзисторное, CDI					
Блок управления (марка, тип)	-	-	KEIHIN, 9751, 8449, 8459, 9752, 8450, 8460	KEIHIN, 9772, 9774	KEIHIN, 8422, 8423; SHINDENGEN, CI7334	KEIHIN, 8572, 8573
Коммутатор (марка, тип)	OKI ELECTRIC, N81L, N8BL	OKI ELECTRIC, N51C	-	-	-	-
Катушка зажигания (марка, тип)	TOYO, MP10	KOKUSAN, 1G3897, 1G3898	TOYO, MP10	KOKUSAN, IG5107, IG3887	DENSO, J0484	

РОСС JP.AЯ04.E00756

для моделей:	RD11	SD01, SD02	SC35	SC45	SC57
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: DPR8EA-9, DPR9EA-9; DENSO: X24EPR-U9, X27EPR-U9	NGK: DPR8EVX-9, IJR8B-9	NGK: IMR9A 9H, IMR9C 9H	NGK: IFR8H11, IFR9H11; DENSO: VK24PRZ11, VK27PRZ11	NGK: IMR9C9HES; DENSO: VUH27ES
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три предварительных, один основной и два дополнительных глушителя, система нейтрализации отсутствует	два глушителя, система нейтрализации отсутствует	два глушителя с двумя встроенными регулируе- мыми нейтрализа- торами	два глушителя, два нерегулируемых нейтрализатора	один основной и два предваритель- ных глушителя, один регулируемый нейтрализатор
подвод воздуха от воздушного фильтра в выпускной коллектор					
Обозначение системы выпуска (марка, тип)	HI MCB E1	HM MBT E1	HM MAT E2	HM MCF E3	HM MEL E2

для моделей:	PC35	PC36	PC37	PC38	RC46	RD11	SD01	SD02	SC35	SC45	SC57
Трансмиссия	HONDA, механическая										
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне										
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая с ножным переключением										
– число передач	6					5			6	6	
– моторная передача	1.8222	1.8636	2.1111	1.8636	1.9393	1.7631	1.6818		1.5714	1.7000	1.6041
– передаточные числа:											
I -	2.8333	2.9285	2.6666	2.9285	2.8461	2.5000	2.5714	2.5714	2.7692	2.4615	2.5384
II -	2.0625	2.0625	1.9375	2.0625	2.0625	1.7222	1.7058	1.6842	2.0000	1.8125	1.9411
III -	1.6470	1.6470	1.6111	1.6470	1.5789	1.3333	1.3181	1.2916	1.5789	1.4285	1.5789
IV -	1.4210	1.3684	1.4090	1.3684	1.2916	1.1111	1.1111	1.0000	1.3333	1.2400	1.3809
V -	1.2727	1.2000	1.2608	1.2000	1.1111	0.9615	0.9615	0.9687	1.1666	1.0800	1.2500
VI -	1.1739	1.0869	1.1666	1.0869	1.9655	-	-	0.8529	1.0416	0.9615	1.1600
Передаточное число привода колеса	2.8125	2.8000	2.6250	2.8666	2.6875	3.2000	2.9375		2.5882	2.5000	2.6250

Подвеска

- передняя телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
- задняя маятниковая типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами

РОСС JP.AЯ04.E00756

Рулевое управление (марка, тип) HONDA, мотоциклетного типа

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип) HONDA, передние – двойной дисковый тормоз с гидравлическим приводом; задние – одинарный дисковый тормоз с гидравлическим приводом

Шины для моделей:	Размер (пер.÷задн.)	Индекс несущей способности (пер.÷задн.)	Категория скорости (пер.÷задн.)
PC35, SC35	120/70ZR17, 120/70ZR17M/C÷180/55ZR17, 180/55ZR17M/C	58÷73	W÷W
PC36, PC37, RC46	120/70ZR17M/C÷180/55ZR17M/C	58÷73	W÷W
PC38	120/70ZR17 M/C÷160/60ZR17 M/C	58÷69	W÷W
RD11	90/90-21, 90/90-21M/C÷120/90-17, 120/90-17M/C	54÷64	S÷S
SD01	110/80R19÷150/70R17	59÷69	H÷H
SD02	110/80R19÷150/70R17, 110/80R19 M/C ÷150/70R17 M/C	59÷69	H÷H
SC45, SC57	120/70ZR17M/C÷190/50ZR17M/C	58÷73	W÷W

HONDA PC35 (CBR600F), PC36 (CB600F), PC37 (CBR600RR),
PC38 (CBF600S/SA/N/NA), RC46 (VFR800, VFR800A), RD11 (XL650V),
SD01 (XL1000V), SD02 (XL1000V, XL1000VA), SC35 (CBR1100XX),
SC45 (VTR1000SP), SC57 (CBR1000RR)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 10 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "11 " января 2007 г.

РОСС JP.АЯ04.Е00756

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне трубы оси вилки руля (PC35, PC37).

На левой стороне рамы, в области под топливным баком (PC38).

На правой стороне рамы, в области под топливным баком (PC36, RC46, SD01, SD02, SC35, SC45, SC57).

На правой стороне рамы, в области подножки (RD11).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне трубы оси вилки руля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	2	?	?	?	?	?	?	?	M	?	?	?	?	?	?
V	T	M	?	D	?	?	?	?	?	E	?	?	?	?	?	?
Z	D	C	P	C	3	?	?	?	?	F	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный код предприятия-изготовителя (WMI):

JH2 – HONDA MOTOR Co, Ltd., Japan

VTM – MONTEZA HONDA, S.A., Spain

ZDC – HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italy

поз. 4 – 7: обозначение типа транспортного средства:

PC35, PC36, PC37, PC38, RC46, RD11, SD01, SD02, SC35, SC45, SC57

поз. 8 – 9: варианты и версии типа

поз. 10: код модельного года выпуска в соответствии с ISO 3779-83

поз. 11: код сборочного завода:

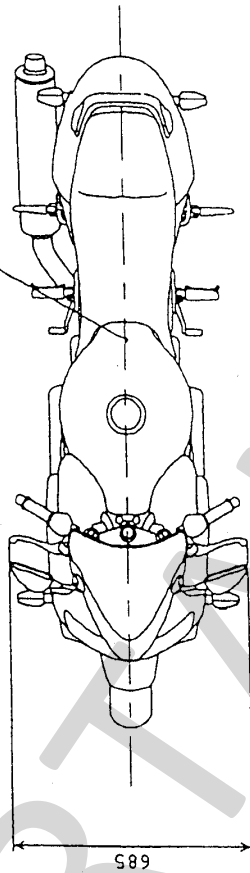
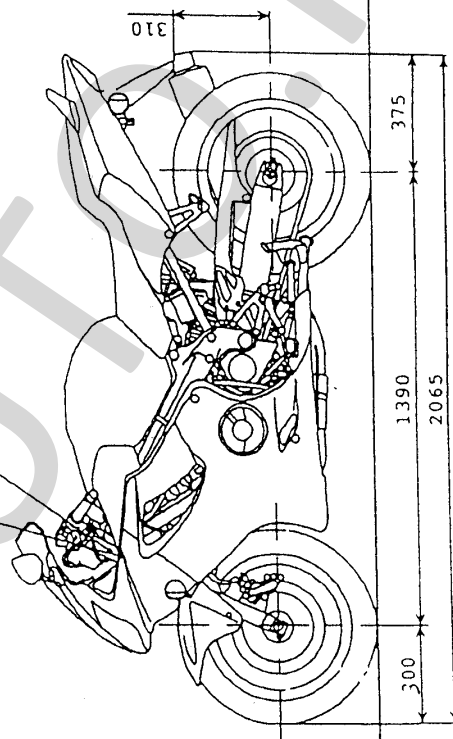
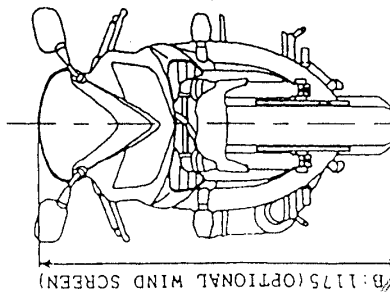
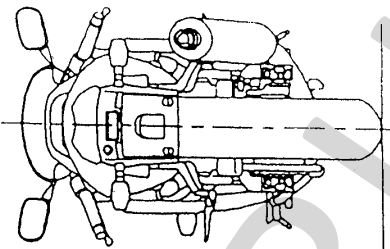
M – HONDA MOTOR Co., Ltd., Hamamatsu Factory, 13-1 Aoihigashi, 1 Chome
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 433-8501, Japan

E – MONTESA HONDA, S.A., Carrer del Mar del Nord, 1 «La Torre del Rector», 08130
Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Spain

F – HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Zona Industriale, 66040, Piazzano di Atesa
(CH), Italy

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

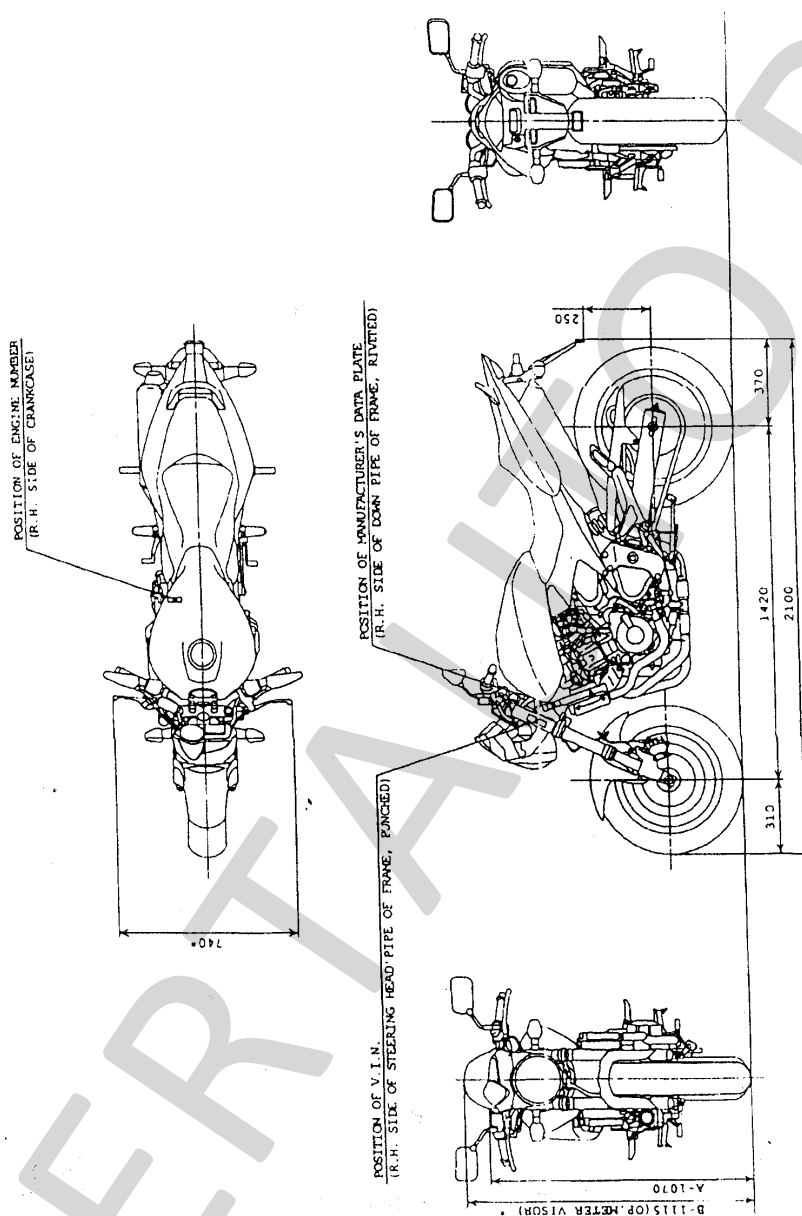
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"POSITION OF ENGINE NUMBER
(UPPER OF CRANKCASE)POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(L.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, RIVETED)POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

МОТОЦИКЛ HONDA PC35 (CBR600F)



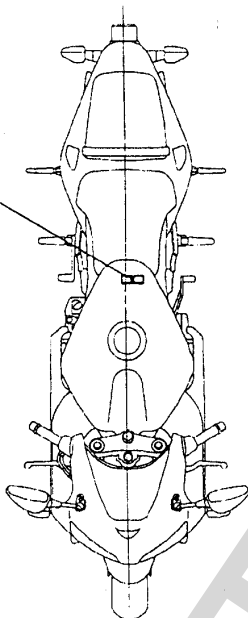
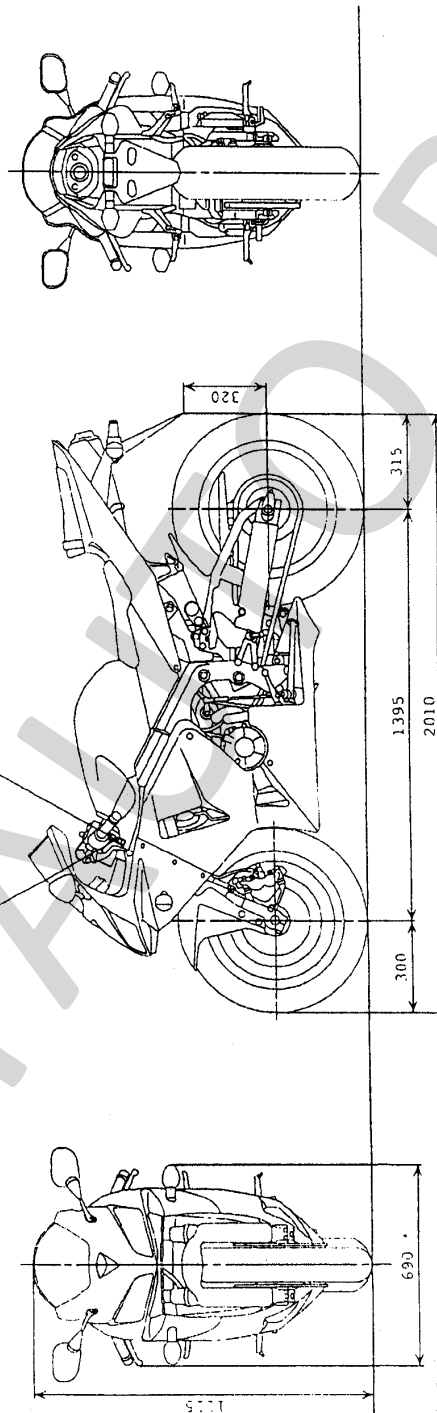
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

МОТОЦИКЛ HONDA PC36 (CB600F)



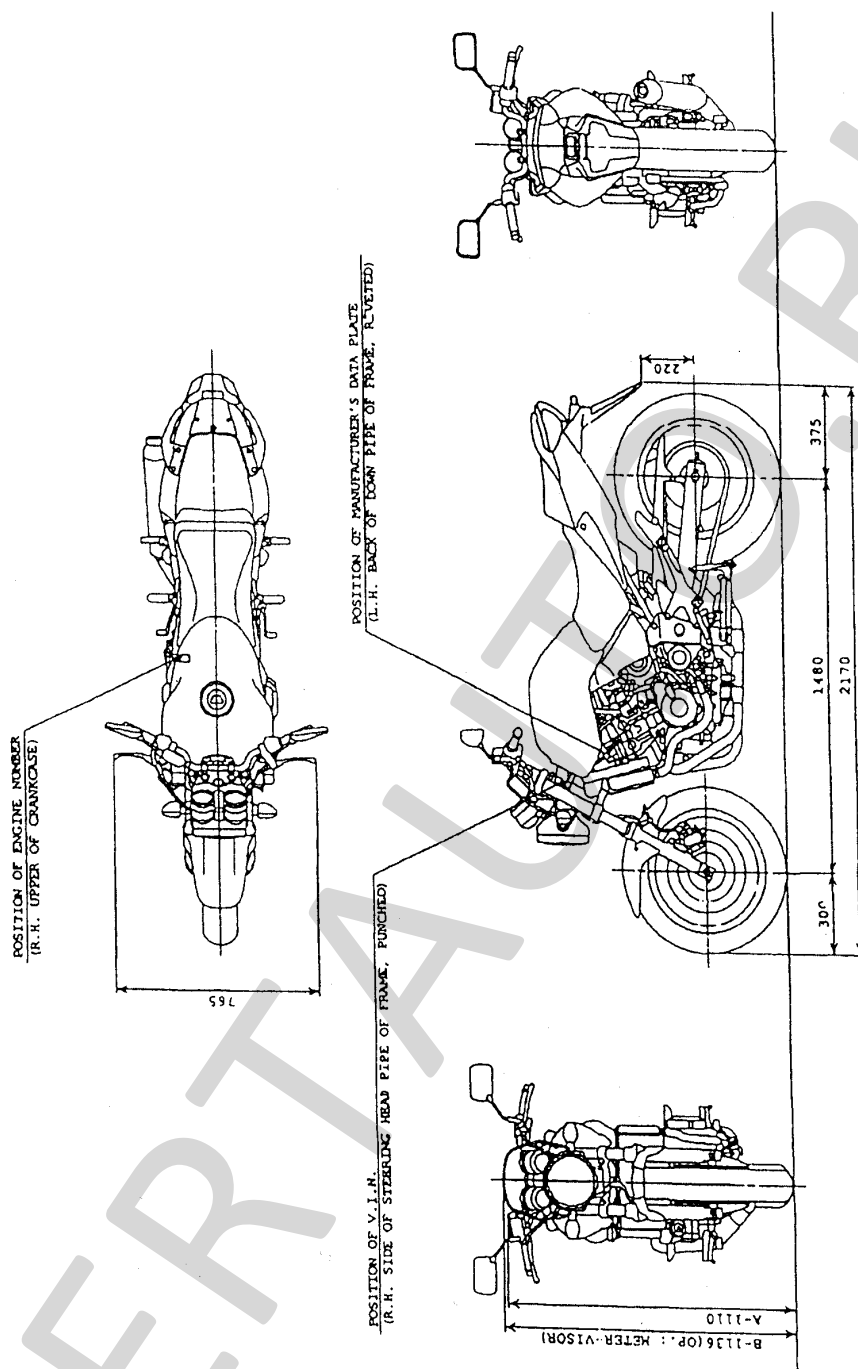
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"POSITION OF ENGINE NUMBER
(UNDER THE REAR END OF CRANKCASE)POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(L.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, RIVETED)POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

МОТОЦИКЛ HONDA PC37 (CBR600RR)




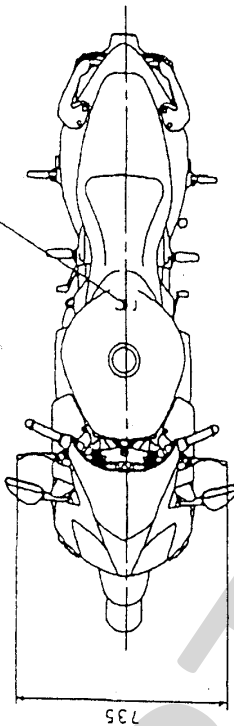
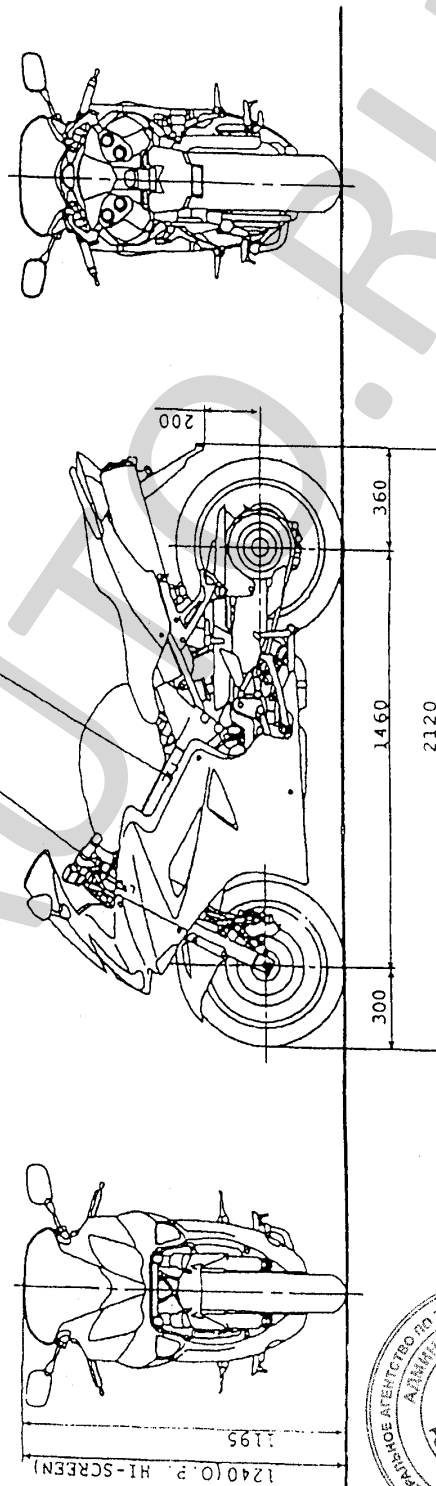
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


МОТОЦИКЛ HONDA PC38 (CBF600S/SA/N/A)



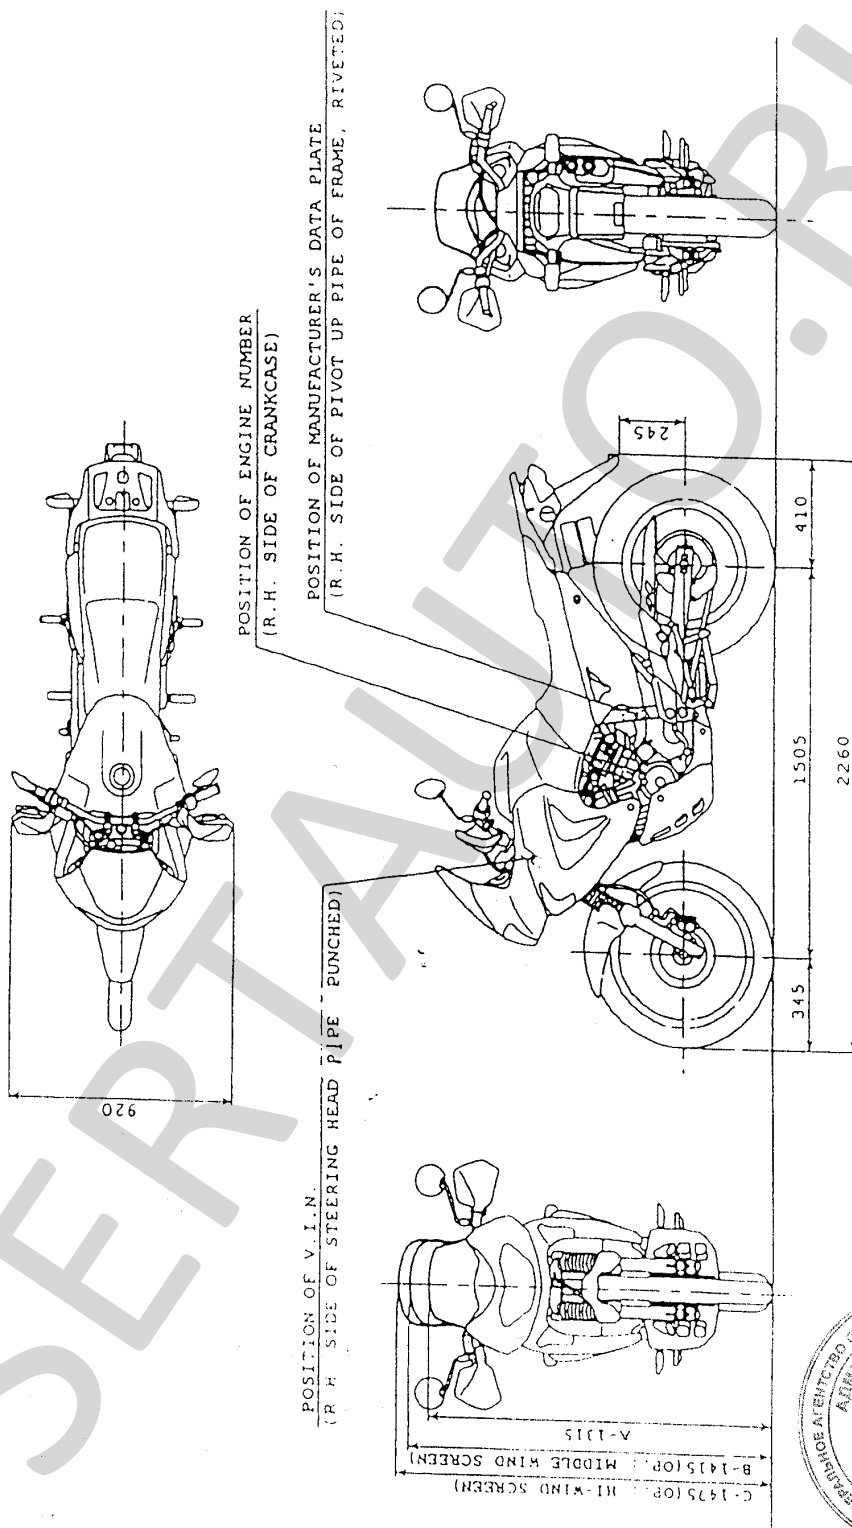
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"POSITION OF ENGINE NUMBER
(BACK SIDE OF CRANK CASE)POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF MAIN PIPE OF FRAME)
(RIVETED)POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE)
(PUNCHED)


МОТОЦИКЛ HONDA RC46 (VFR800, VFR800A)



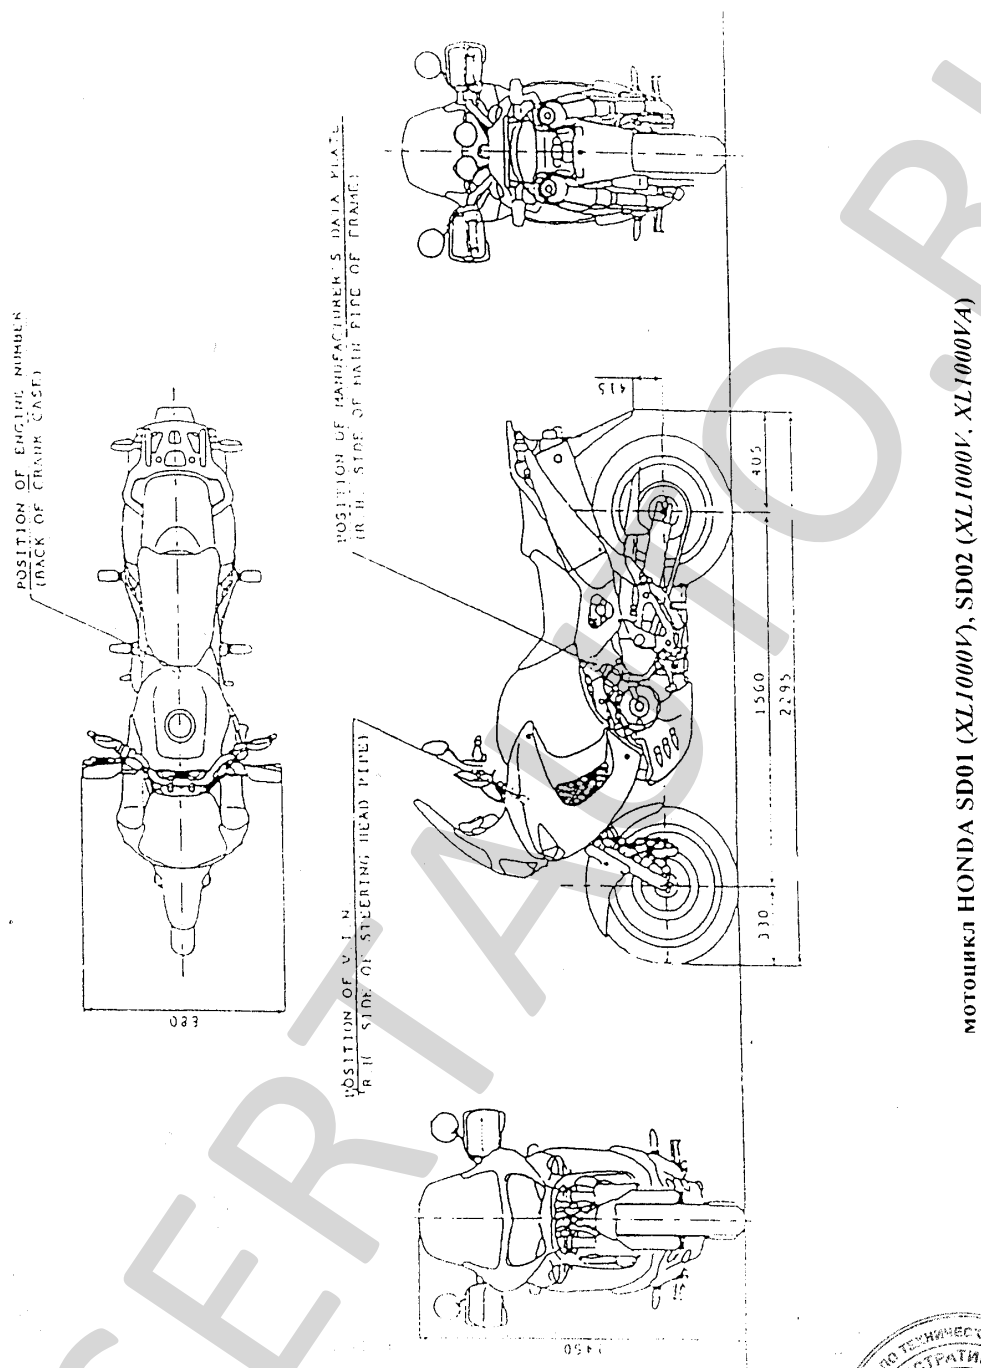
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

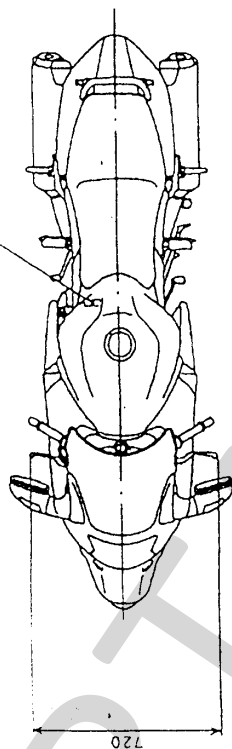


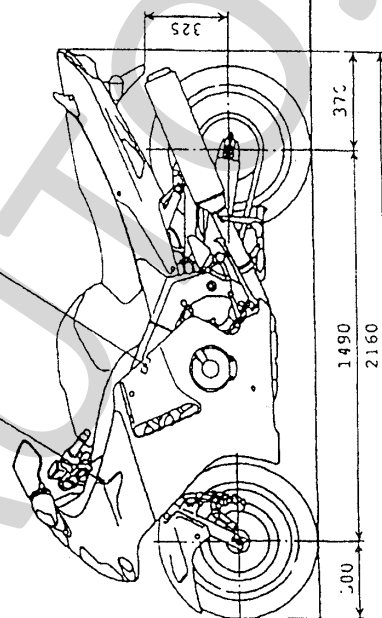

МОТОЦИКЛ HONDA RD11 (XL650V)



РОСС JP.AЯ04.E00756


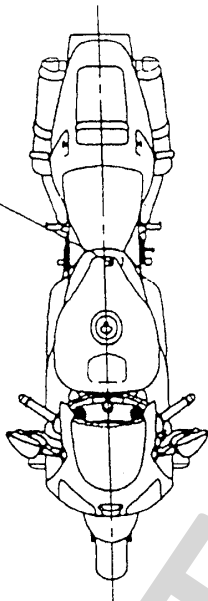
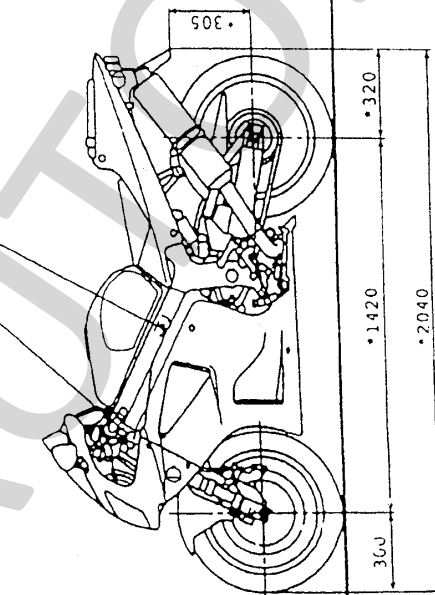
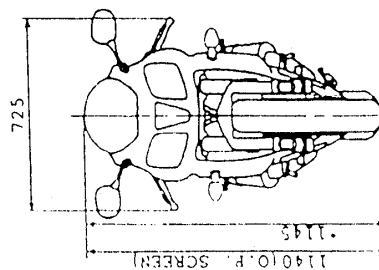
Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС JP.AЯ04.E00756


Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"POSITION OF ENGINE NUMBER
(R.H. SIDE OF UPPER CRANKCASE)POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF MAIN PIPE OF FRAME, RIVETED)POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE OF FRAME, PUNCHED)

МОТОЦИКЛ HONDA SC35 (CBR1100XX)

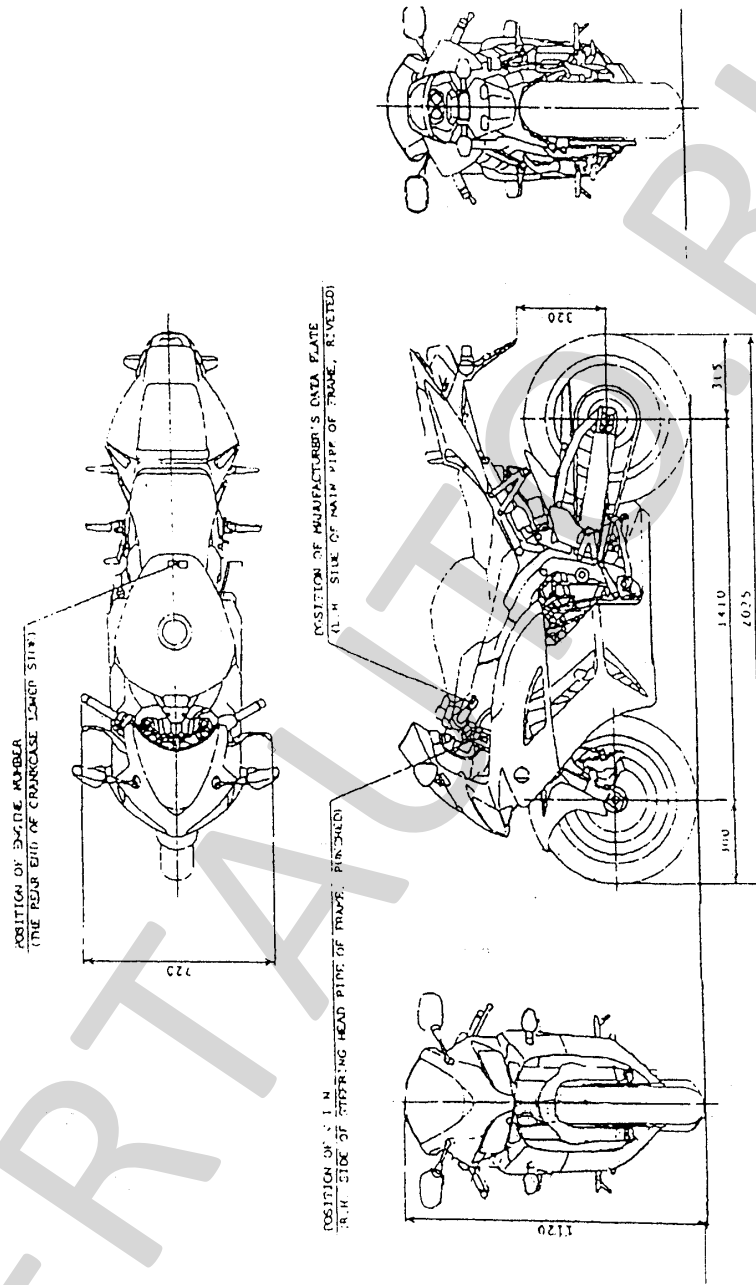
РОСС JP.AЯ04.E00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"POSITION OF ENGINE NUMBER
(BACK SIDE OF CRANK CASE)POSITION OF MANUFACTURER'S DATA PLATE
(R.H. SIDE OF MAIN PIPE OF FRAME, RIVETED)POSITION OF V.I.N.
(R.H. SIDE OF STEERING HEAD PIPE, PUNCHED)

МОТОЦИКЛ HONDA SC45 (VTR1000SP)



РОСС JP.АЯ04.Е00756

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

МОТОЦИКЛ HONDA SC57 (CBR1000RR)

