

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС DE.АЯ04.E01061

06 декабря 8

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	Trakker AD380T41, AD380T44, AD380T45
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	WJME?????0...
Экологический класс	3 (с дв. F3BE0681) 4 (с дв. F3BE3681)
Заявитель и его адрес	ООО "Компания Витанд" 109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 15, офис 306, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	IVECO MAGIRUS Brandschutztechnik GmbH, Graf-Arco- Straße, 30, D-89079, Ulm, Germany
Заводы изготовители шасси и их адреса	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 25, Germany IVECO PEGASO S.A., 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / средней и задней оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС DE.АЯ04.E01061

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

многофункциональный пеноподъемник с пожарным насосом и пеноводостерной Magirus SNORKEL GTLF 45/70WT300, многофункциональный пеноподъемник с пожарным насосом и пеноводостерной Magirus SNORKEL GTLF 60/70WT18, пожарный автомобиль комбинированного тушения Magirus GTLF 60/130-50 для тушения и спасательных работ при пожарах

Назначение транспортного средства

цельнометаллическая, двухдверная, 2-х или 3-х местная, опрокидывающаяся вперед

Кабина

для модификаций с надстройкой:	Magirus GTLF 60/130-50	Magirus SNORKEL GTLF 60/70WT18	Magirus SNORKEL GTLF 45/70WT300
Габаритные размеры, мм			
– длина	11000	9255	9200
– ширина	2500		
– высота	3900	3885	3800
База, мм (1-2 оси+2-3 оси)	4200+1350	3820+1380	3500+1390
Колея передних / задних колес, мм	2040/1827		
Масса снаряженного транспортного средства (ГОСТ Р 52051-2003) , кг	21477	18293	21477
Полная масса транспортного средства, кг	29850	27039	29850
Максимальная допустимая масса, (кг) транспортного средства, приходящаяся,			
– на переднюю ось;	7063	8354	7063
– на оси тележки	22786	18685	22786
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor		
	F3BE0681 ¹⁾ , F3BE3681 ¹⁾		
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	12882		
– степень сжатия	16.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	302 (1900)	324 (1900)	332 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1000-1515)	2200 (1000)	
Топливо	дизельное		

¹⁾ - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности.

РОСС DE.AЯ04.E01061

для двигателей:	F3BE0681	F3BE3681
Система питания	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой, с электронной системой управления	
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDE31/DLLA 140 P947	BOSCH, N3 EUI DLLA 145 P 1517
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX50W	Holset, HY 55V, HY 50V, HX50W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann&Hummel 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778 с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue
Глушитель / глушитель со встроенным нейтрализатором (марка, тип)	Alcom, Eberspacher, Iveco	Arvin Meritor (4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 50041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542, 4129 8543)
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 221 OD	ZF 16S 181 OD, ZF 16S 2220 TO
	12 AS 2330 TO	
	с ручным управлением	
—число передач	вперед – 16, назад - 2	автоматическая вперед – 12, назад - 2

РОСС DE.AЯ04.E01061

Коробка передач (марка, тип)		ZF 16S 221 OD	ZF 16S 181 OD, ZF 16S 2220 TO	12 AS 2330 TO
— передаточные числа	I -	16.47	13.80	12.33
	II -	13.79	11.54	9.59
	III -	11.32	9.49	7.44
	IV -	9.48	7.93	5.78
	V -	7.79	6.53	4.57
	VI -	6.52	5.46	3.55
	VII -	5.48	4.57	2.70
	VIII -	4.58	3.82	2.10
	IX -	3.59	3.02	1.63
	X -	3.01	2.53	1.27
	XI -	2.47	2.08	1.00
	XII -	2.07	1.74	0.78
	XIII -	1.70	1.43	—
	XIV -	1.42	1.20	—
	XV -	1.20	1.00	—
	XVI -	1.00	0.84	—
	3.X.I -	15.42	12.92	11.41
	3.X.II -	12.91	10.80	8.88
Главная передача (марка, тип)		Iveco, 452146		
- передаточные числа главной передачи		3.51, 3.79, 4.23, 4.67, 5.01, 5.56, 6.09, 6.57, 6.59		
Подвеска				
Передняя (марка, тип)		зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости		
Задняя (марка, тип)		зависимая балансирная, на параболических листовых рессорах или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		ZF 8098/8099, рулевой механизм “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы				
— рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная (раздельно для передней оси и осей задней тележки); тормозные механизмы передних колес — дисковые или барабанные; колес средней и задней осей - барабанного типа, антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)		
— стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы средней и задней осей с приводом от энергоаккумуляторов		
— запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
— вспомогательная		моторный тормоз-замедлитель		

РОСС DE.AЯ04.E01061

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	315/80 R22.5, 385/65 R22.5, 13 R22.5	150/143 150/143 150/143	G/M G/M G/M
Дополнительное оборудование транспортного средства	лафетный ствол тушения на телескопической мачте или на надстройке производительностью до 6000 л/мин, пожарный насос производительностью до 6000 л/мин, система автоматического пеносмешивания, пеноводоцистерна до 18000 литров, генератор до 8 квт, система защиты шасси от теплового излучения, система обогрева емкостей и пожарного отсека, система видеоконтроля, установленная на телескопической мачте, бамперный монитор производительностью до 2000 л/мин, розетка для заряда аккумуляторных батарей		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

IVECO Trakker AD380T41, AD380T44, AD380T45

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "06" декабря 2007 г.

РОСС DE.AЯ04.E01061

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, на кабине справа.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины, под облицовкой радиатора охлаждения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме справа спереди.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	E	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код завода изготовителя шасси (WMI),
WJM - IVECO Magirus AG, Germany

поз. 4: код вида транспортного средства:
Е – грузовой автомобиль с колесной формулой 6х4

поз. 5 - 6: буквенно-цифровые коды полных масс транспортных средств

поз. 7: код мощности двигателей:
S – от 300 до 325 кВт, Т - от 325 до 350 кВт

поз. 8: коды назначения транспортного средства:
от 8 до 9, от А до G – грузовые автомобили, специальные автомобили




поз. 9: обозначение характерных признаков двигателя:
0...9 - двигатели с жидкостным охлаждением

поз. 10: 0

поз. 11: коды заводов изготовителей шасси:
1 - IVECO S.p.A., Torino, Italy;
4 - IVECO MAGIRUS AG, Ulm, Germany;
С - IVECO PEGASO S.A., Madrid, Spain

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства


№ РОСС DE.АЯ04.Е01061

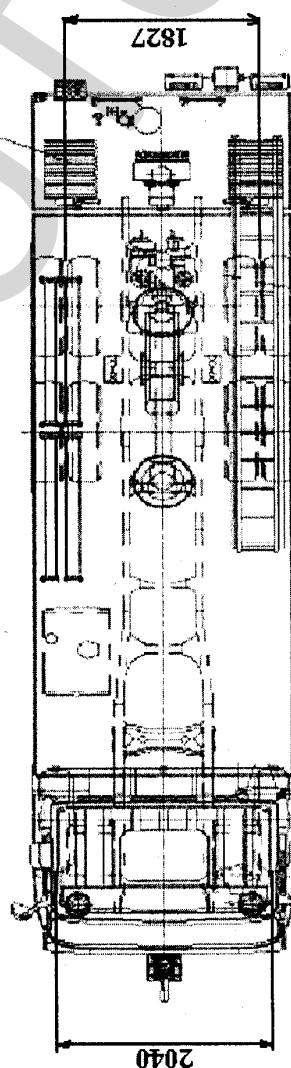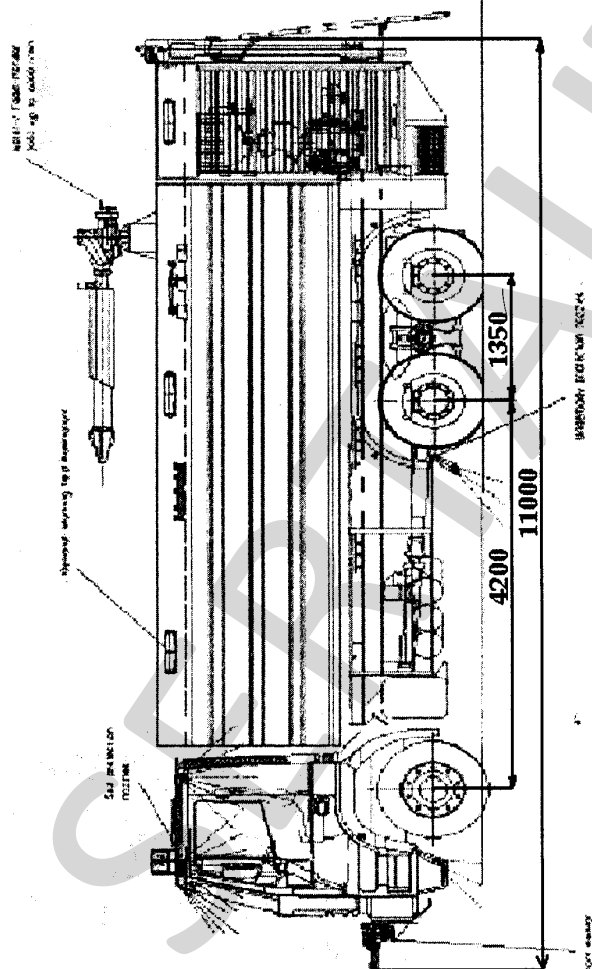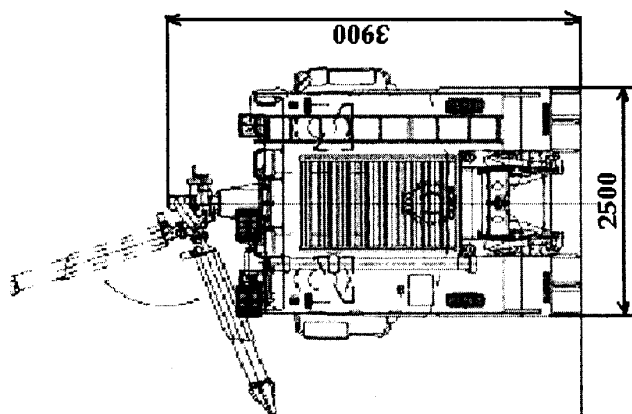






Пожарный автомобиль комбинированного тушения Magirus GTLF 60/130-50 на шасси IVECO Trakker AD380T41, AD380T44, AD380T45



многофункциональный пеноподъемник с пожарным насосом и пеноводоцистерной Magirus SNORKEL GTLF 60/70WT18 на шасси IVECO Trakker AD380T41, AD380T44, AD380T45

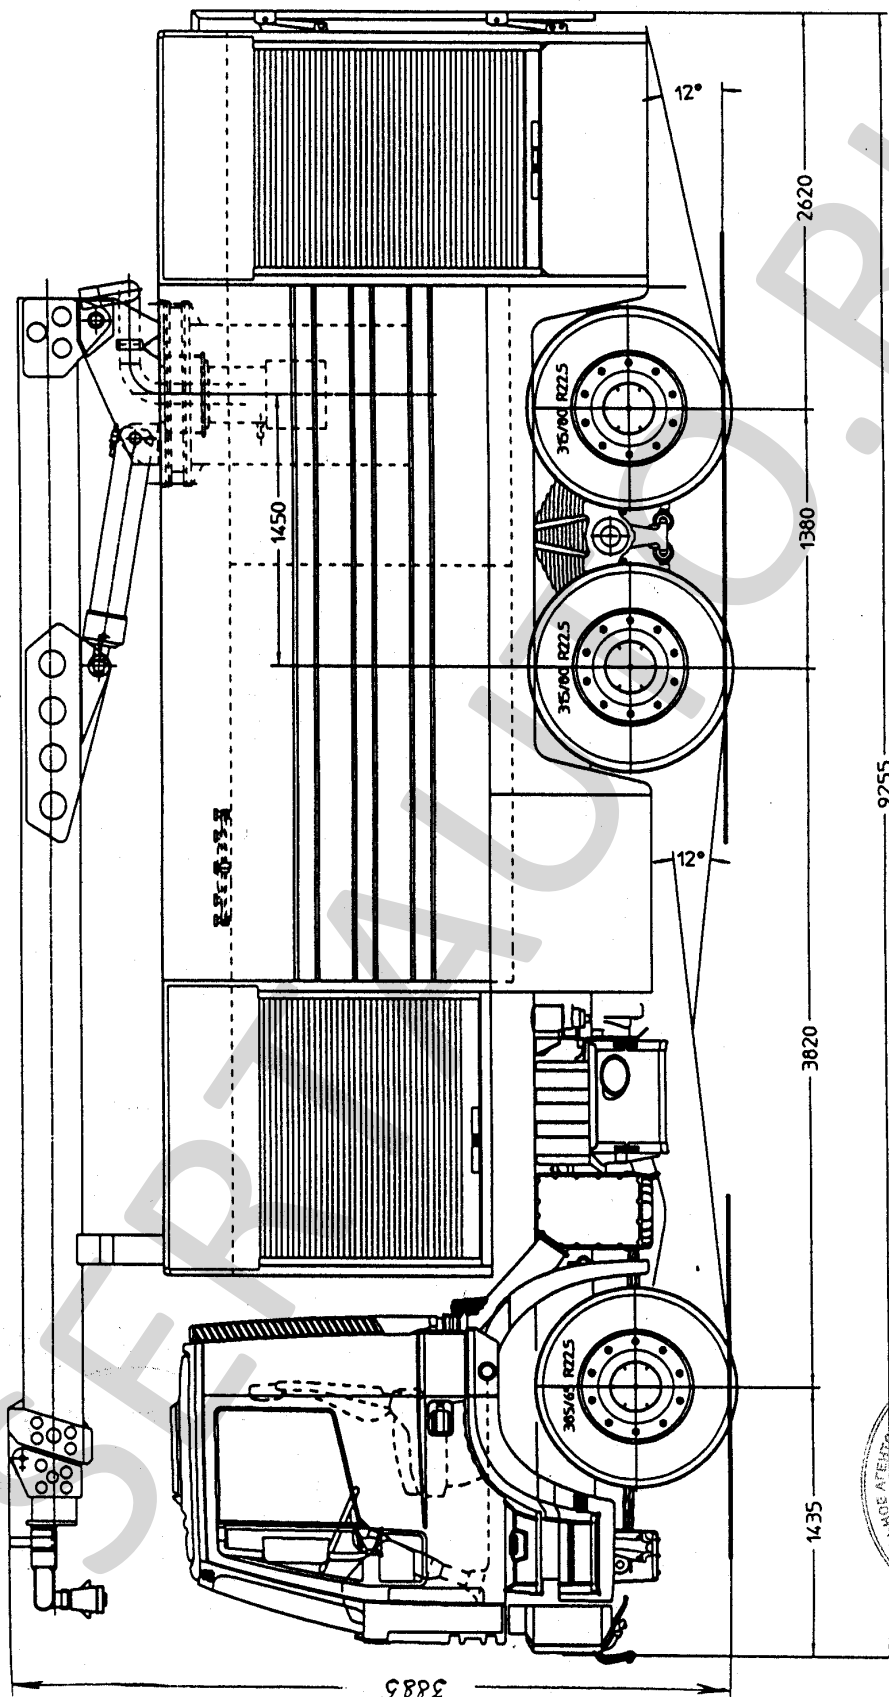

№ РОСС DE.АЯ04.Е01061

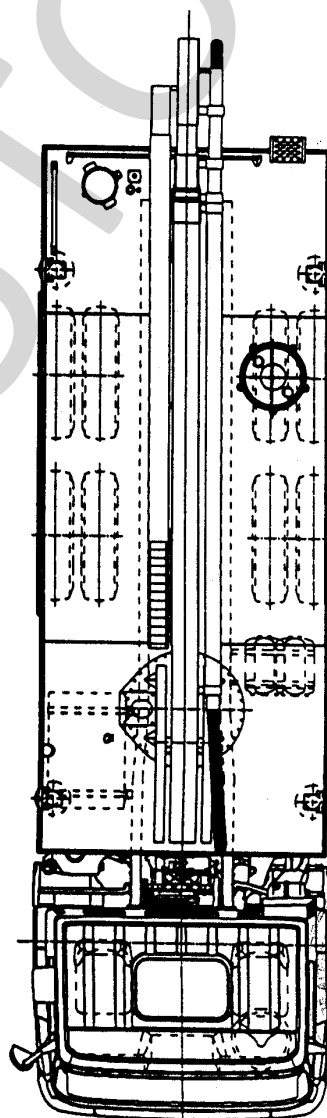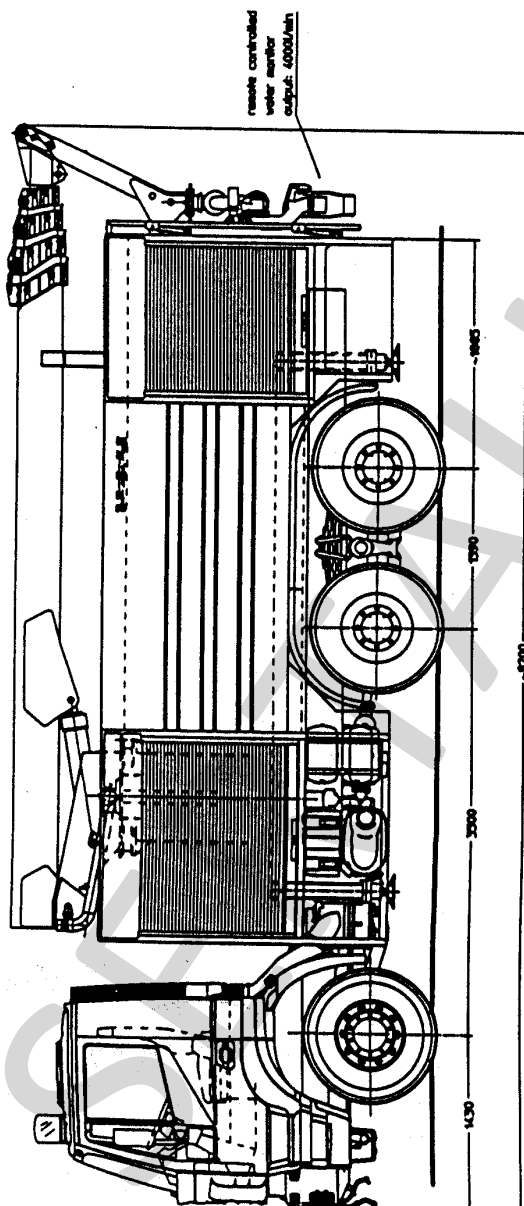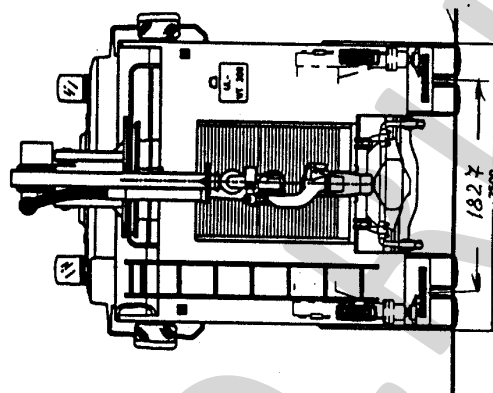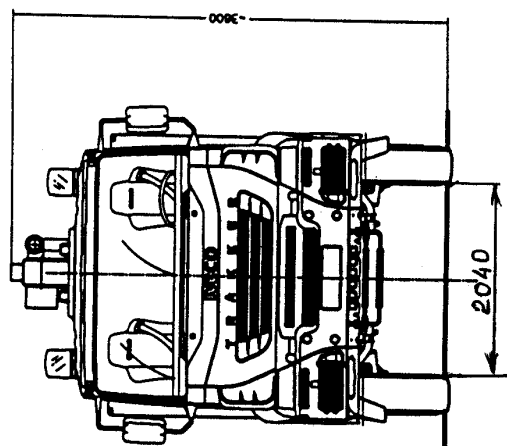

Магистральный пеноподъемник с пожарным насосом и пеноводоцистерной Magirus SNORKEL GTLF 45/70WT300 на шасси IVECO Trakker AD380T41, AD380T44, AD380T45

