

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС CN.MT22.E04215

25 декабря 8

Марка транспортного средства	SHAANXI
Тип транспортного средства	SX3315DR326, SX5315GJBJT326
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8704 23 – для SX3315DR326; 8705 40 – для SX5315GJBJT326
Код VIN	LZGJR??6????????
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ООО «ТД «Урал-Трейд» Россия, 456304, г. Миасс Челябинской обл., ул. Калинина, 13
Изготовитель и его адрес	SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD JingWei Indusy Garden Shanqi Avenue, Xi'an City, ShannXi, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для SX3315DR326); смесительный барабан (для SX5315GJBJT326)
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для SX3315DR326); автобетоносмеситель (для SX5315GJBJT326)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

POCC CN.MT22.E04215

Для модификаций:		SX3315DR326		SX5315GJBJT326		
Габаритные размеры, мм						
- длина		9830		10405		
- ширина		2490		2500		
- высота		3450		3900		
База, мм		1800+3200+1350				
Колея передних / задних колес, мм		1939 / 1850-1936		1939 / 1850		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		14400		14250		
Полная масса транспортного средства, кг		31000 (39000*)				
- на первую и вторую оси		13000				
- на заднюю тележку		18000 (26000*)				
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена				
* - массы, допустимые конструкцией для движения по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН						
Двигатель (марка, тип)		WEICHAI POWER CO., LTD				
		WP10.336N	WP12.430N	WP12.400N	WP12.375N	WP12.336N
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров		6, рядное				
- рабочий объем, см³		9726	11596			
- степень сжатия		17				
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)		247 (1900)	316 (1900)	294 (2100)	276 (1900)	247 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)		1500 (1200-1500)	2060 (1000-1400)	1780 (1200-1500)	1800 (1000-1400)	1600 (1000-1400)
Топливо		дизельное				
Система питания		впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)		R.BOSCH Co. CPN2.2, CPN2.2+				
Форсунки (марка, тип)		R.BOSCH Co. CRIN2				
Турбокомпрессор (марка, тип)		WUXI HUOERSAITE ENGINEERING CO., LTD, JIANGSU CHINA, HX50; SHANGHAI HONEYWELL CO., LTD, GT42				
Воздушный фильтр (марка, тип)		SHANGHAI FLEETGUARD FILTER CO., LTD, DZ9118190230, 1109ZD2A-001; XINXIANG FILTER CO., LTD, 81.08400.6005				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)		Xi'An Quintai Co., LTD, DZ9100540005, ZhengZhou Sanwei Co., LTD, DZ9114540005				
Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		Guilin Fuda Co., 430, сухое, однодисковое, диафрагменное				
Коробка передач (марка, тип)		Shaanxi FAST Gear Co., LTD., 9JS150, 9JS180A, 12JS160TA, 12JS180TA, механическая				

POCC CN.MT22.E04215

Для коробок передач:		9JS150	9JS180A	12JS160TA	12JS180TA
- число передач		вперед - 9, назад - 1	вперед - 9, назад - 1	вперед - 12, назад - 2	вперед - 12, назад - 2
- передаточные числа					
I -		12.36	12.69	12.10	12.10
II -		7.35	7.08	9.41	9.41
III -		5.20	5.25	7.31	7.31
IV -		3.77	3.40	5.71	5.71
V -		2.76	2.68	4.46	4.46
VI -		1.95	2.08	3.48	3.48
VII -		1.38	1.55	2.71	2.71
VIII -		1.00	1.00	2.11	2.11
IX -		0.73	0.79	1.64	1.64
X -		—	—	1.28	1.28
XI -		—	—	1.00	1.00
XII -		—	—	0.78	0.78
3.X.I -		12.93	11.17	11.56	11.56
3.X.II -		—	—	2.59	2.59
Главная передача (марка, тип)		Shanxi Hande Axle Co., LTD, DH7131.400152			
- передаточное число главной передачи		4.80 или 5.73			
Подвеска					
- передняя (первая и вторая оси)		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя		зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие			
Рулевое управление (марка тип)		ShaShi JiuLong Steering Co., LTD, DZ9100470055, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусили-телем			
Тормозные системы					
- рабочая (марка тип)		Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, пневматический двухконтурный привод раз-дельно к тормозам колес первой и второй осей и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС			
- стояночная (марка тип)		Shaanxi Automobile Group Co., Ltd., колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами			
- запасная (марка тип)		Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, один из контуров рабочей тормозной системы			
- вспомогательная (марка тип)		Shaanxi Automobile Group Co., Ltd, моторный тормоз-замедлитель			
Шины					
- марка		—		—	
- размер		12.00 R20		11.00R20	
- индекс несущей способности		154/151		152/149	
- категория скорости		K		K	

РОСС CN.MT22.E04215

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

коробка отбора мощности (для SX3315DR326)

При проезде транспортных средств (с осевой нагрузкой более 10 т) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

SHAANXI SX3315DR326, SX5315GJBJT326

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "25" декабря 2007 г.

РОСС CN.MT22.E04215

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	G	J	R	?	?	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LZG - SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTDпоз 4-8: обозначение типа транспортного средства:
JRDR6 - для SX3315DR326;
JRDT6 - для SX3315DR326;
JRJR6 - для SX3315DR326, SX5315GJBJT326;
JRDU6 - для SX3315DR326, SX5315GJBJT326;
JRDV6 - для SX3315DR326, SX5315GJBJT326

поз. 9: контрольный знак



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС CN.MT22.E04215

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX5315GJBJT326

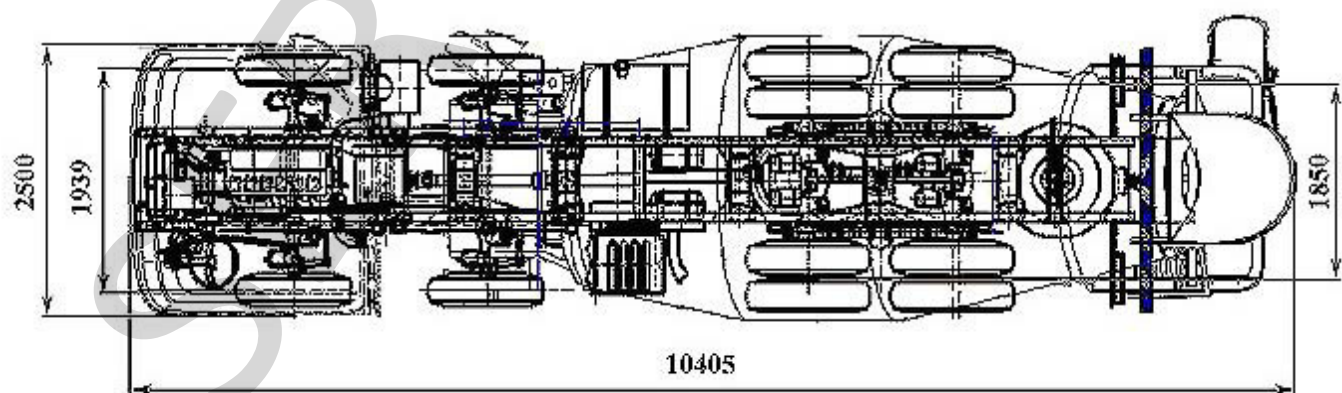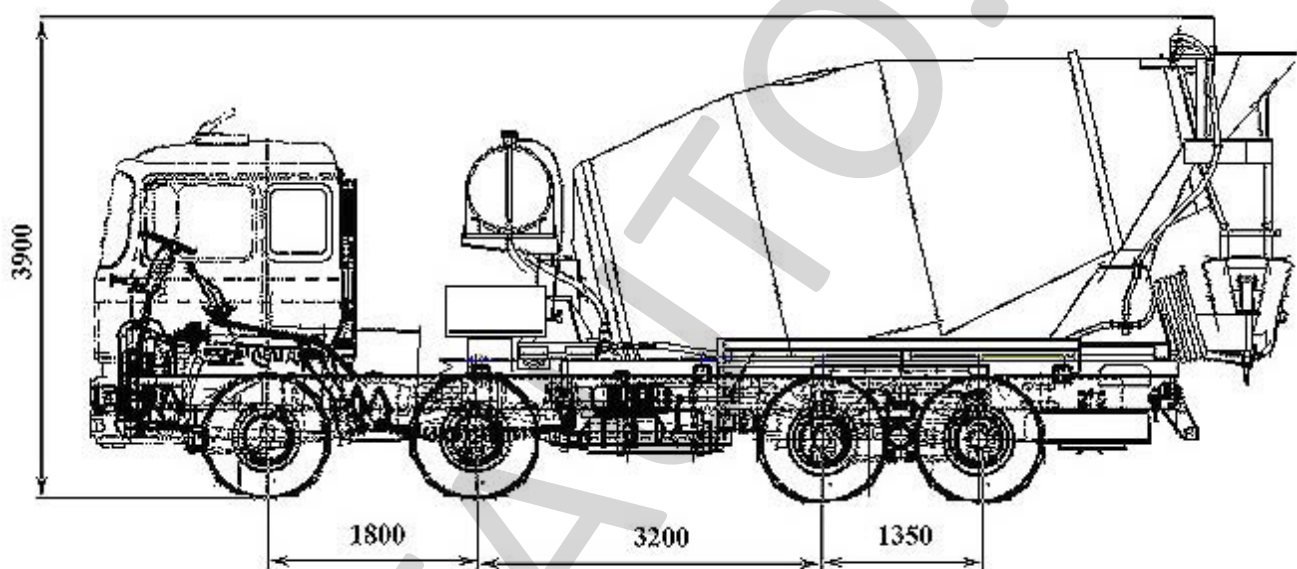

РОСС CN.MT22.E04215

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

SHAANXI SX3315DR326

