

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС KR.MT02.E05768

17 марта 9

Марка транспортного средства	Ssangyong
Тип транспортного средства	CJ
Модификации	–
Коммерческое наименование	Ssangyong ACTYON
Категория транспортного средства	M₁, M₁G
Код ТН ВЭД	8703 32
Код VIN	KPTC0??KS?P...
Экологический класс	3 (мод. с дв. D20DT с блоком управления Delphi, 664 540 80 32 и нейтрализатором Dae-ki, 24320-09460) 4 (мод. с дв. D20DT с блоком управления Delphi, 664 540 65 32 и нейтрализаторами Dae-ki, 4320-09660 или 24320-09760)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Северстальавто», 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	классическая или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС KR.MT02.E05768

Габаритные размеры, мм	
– длина	4455
– ширина	1880
– высота	1735
База, мм	2740
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1570
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1848...2049
Полная масса транспортного средства, кг	2520
Максимальная допустимая масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	1250
– на заднюю ось, кг	1585
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	2100 (механ. трансм.) или 2300 (гидромех. трансм.)

Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company, D20DT (664 951), четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	1998
– степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	104 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	310 (1800...2700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления (марка, тип)	Delphi, 664 540 65 32 или 664 540 80 32
ТНВД (марка, тип)	Delphi, 665 070 01 01 (DFP 1.2) или 665 070 02 01
Форсунки (марка, тип)	Delphi, 664 017 01 21 (DFI 1.3) или 664 017 00 21 (DFI 1.3)
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Korea Ltd., VGT (664 090 ?? 80) или GT20 (664 090 ?? 80)
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon, 23190-0900?, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Первый глушитель (марка, тип)	Yung-jin, 24420-09160
Второй глушитель (марка, тип)	Yung-jin, 24620-08420
Нейтрализатор (марка, тип)	Dae-ki, 24320-09660 (мех. трансм.) или 24320-09760 (гидромех. трансм.) или 24320-09460

РОСС KR.MT02.E05768

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1	
– передаточные числа			
I -	4.315		2.741
II -	2.475		1.508
III -	1.536		1.000
IV -	1.000		0.708
V -	0.807		—
3.X. -	3.919		2.429
Раздаточная коробка (марка, тип) (для мод. 4x4)	механическая		
– число передач	2		
– передаточные числа			
высшее -	1.000		
низшее -	2.480		
Главная передача (марка, тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.270		4.550
Подвеска			
– передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя	зависимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”		
Тормозные системы			
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые		
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
– марка	—	—	—
– размер	225/75 R16	235/75 R16	255/60 R18
– индекс несущей способности	104	108	108
– категория скорости	H	H	H

РОСС KR.MT02.E05768

<u>Оборудование транспортного средства</u>	фронтальные и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134a), противобликовое устройство
---	---

Ssangyong CJ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 17 " марта 2008 г.

РОСС KR.MT02.E05768

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На средней стойке кузова, в проеме двери водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	Р	Т	С	0	?	?	К	S	?	P	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
КРТ – Ssangyong Motor Company, The Republic of Korea.
- поз. 4: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
С – Ssangyong CJ (Ssangyong ACTYON),
левостороннее расположение рулевого управления.
- поз. 5: Обозначение типа кузова:
0 – пятидверный универсал.
- поз. 6: Обозначение комплектации:
A – Standart,
B – Deluxe,
C – Super Deluxe.
- поз. 7: Обозначение удерживающей системы:
1 – ремни безопасности с трехточечным креплением;
2 – ремни безопасности с двухточечным креплением.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
К – D20DT.
- поз. 9: Постоянный символ: **S**.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода: **P** – Pyungtaek plant.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Ssangyong CJ (Ssangyong ACTYON)

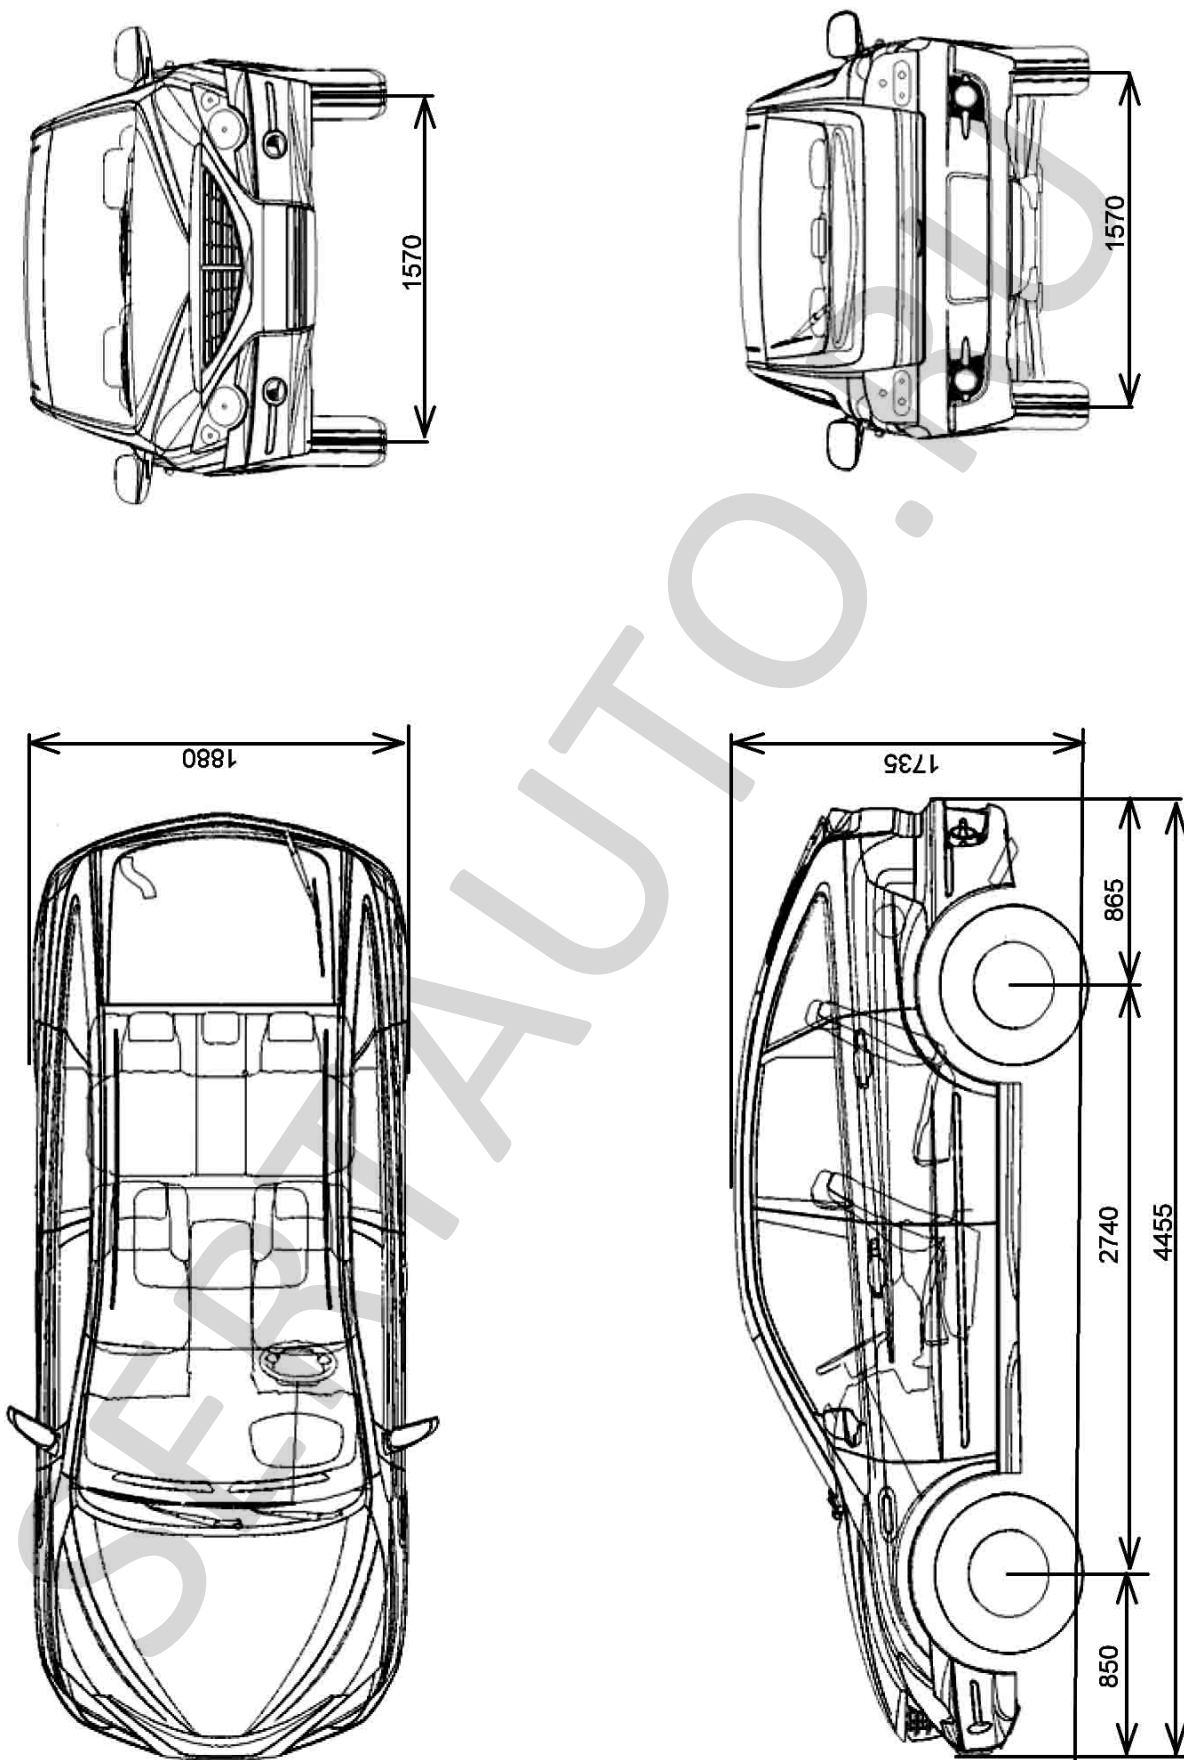

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС KR.MT02.E05768**
Бланк № 0034497

SERTAUTO.RU