

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01253

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	68821 (установка разведочного бурения УРБ-2А-2М)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43118-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6231
Код VIN	с X89688210?0DJ8001 по X89688210?0DJ8100
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР-99» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (ЗАО «МОЗБТ») Россия, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
Сборочный завод и его адрес	Закрытое акционерное общество «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (ЗАО «МОЗБТ») Россия, 143512, Московская область, Истринский район, д. Ду- ханино

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	платформа с установкой разведочного бурения

РОСС RU.MT15.E01253

Назначение транспортного средства	для бурения геологоразведочных, геофизических, гидрогеологических и технических скважин и проведения промывочно-продувочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	10075
- ширина	2500
- высота	3580
База, мм	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	13135
Полная масса транспортного средства, кг	13360
- на переднюю ось	4860
- на заднюю тележку	8500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100 - 1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216, 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510

POCC RU.MT15.E01253

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель выпуска (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

Сцепление (марка, тип) КамАЗ-142, КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип) КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

для коробок передач:	КамАЗ-142	КамАЗ-152	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
	механическая, с ручным управлением			
	-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей	
	вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	
- число передач		низшее	высшее	
- передаточные числа				
- доп. понижающая				
I –	7,82	7,82	6,38	12,91
II –	4,03	4,03	3,29	8,96
III –	2,50	2,50	2,04	6,37
IV –	1,53	1,53	1,25	4,71
V –	1,00	1,00	0,815	3,53
VI –	-	-	-	2,61
VII –	-	-	-	3,53
VIII –	-	-	-	2,61
3.X. –	7,38	7,38	6,02	1,86
				1,81
				1,34
				1,00
				0,74
				9,44

Раздаточная коробка КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач 2
- передаточные числа
высшее - 0,917
низшее - 1,692

Главная передача (марка, тип) КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска:

- передняя на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01253

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка	—
- размер	425/85R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G

Глубина бурения скважин, м:

- геологоразведочных	300
- гидрогеологических	200
- геофизических	100
- технических	50
- при бурении шнеками	30

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89688210?0DJ8001 по X89688210?0DJ8100.

68821 (установка разведочного бурения УРБ-2А-2М)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с 23 октября 2006 г.

РОСС RU.MT15.E01253

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На лонжероне сиденья, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

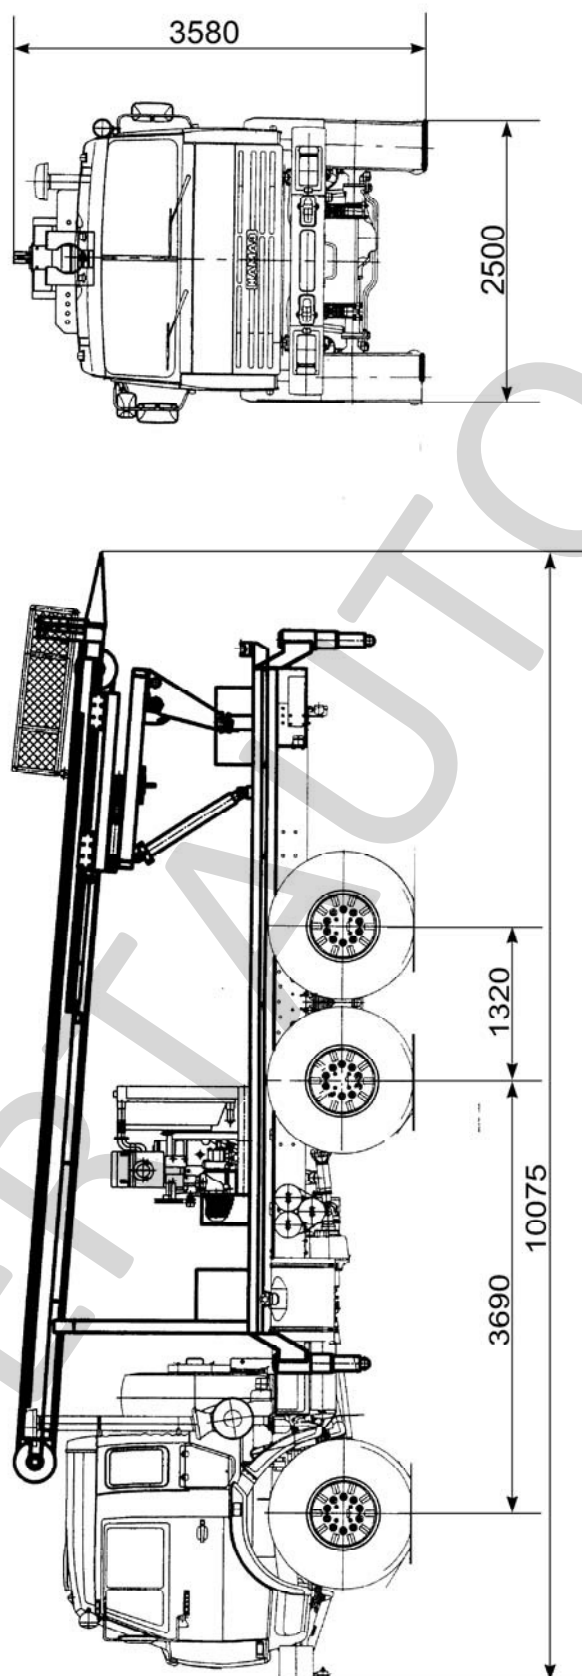
*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На балке платформы установки буровой, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационных номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	8	2	1	0	?	0	D	J	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*
- поз. 4 - 9: *688210 - описательная часть идентификационного номера (VDS) уста-
новки разведочного бурения УРБ-2А-2М;*
- поз. 10 - 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS) установки раз-
ведочного бурения УРБ-2А-2М, где:*
- поз. 10: *? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (6 - 2006 г.; 7 - 2007 г.);*
- поз. 11: *0 - постоянная;*
- поз. 12 - 14: *DJ8 - код изготовителя (совместно с WMI) - закрытое акционерное об-
щество «Московский Опытный Завод Буровой Техники» (ЗАО «МОЗБТ»);*
- поз. 15 - 17: *??? - производственный номер транспортного средства (заводские по-
рядковые номера (001 – 100) серии установок разведочного бурения
УРБ-2А-2М).*

РОСС RU.MT15.E01253

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

68821 (установка разведочного бурения УРБ-2А-2М)