

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04298

31 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МДК-433362
Модификация	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5332
Код VIN	X3D5936208...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ» (ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ») Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены отвал, поливомоечное оборудование; в задней - солепескоразбрасывающее оборудование или оборудование для распределения жидких противогололедных реагентов; в межбазовом пространстве - щеточное оборудование
Исполнение грузозночного пространства	цистерна или бункер
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания автодорог
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6700...9000
- ширина	2850...3000
- высота	2900
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850

POCC RU.MT22.E04298

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5500...6150
Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое, с пневмогидравлическим усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 7,44 II - 4,10 III - 2,29 IV - 1,47 V - 1,00 3.X. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E04298

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
Шины	
- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1 или М-184
- размер	9.00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	I или K
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств МДК-433362 в количестве 53 (пятидесяти трех) шт., изготовленных на шасси ЗИЛ-433362 с кодами VIN: ХТЗ43336273496375, ХТЗ43336273496443, ХТЗ43336273496455, ХТЗ43336273496600-ХТЗ43336273496602, ХТЗ43336273496604-ХТЗ43336273496608, ХТЗ43336273496622, ХТЗ43336273496623, ХТЗ43336273496625-ХТЗ43336273496632, ХТЗ43336273496634, ХТЗ43336273496635 - ХТЗ43336273496637, ХТЗ43336273496639, ХТЗ43336273496641, ХТЗ43336273496642, ХТЗ43336273496646-ХТЗ43336273496648, ХТЗ43336273496660, ХТЗ43336273496661, ХТЗ43336273496663-ХТЗ43336273496667, ХТЗ43336273496672-ХТЗ43336273496677, ХТЗ43336273496679, ХТЗ43336273496691, ХТЗ43336273496692, ХТЗ43336273496695, ХТЗ43336273496699, ХТЗ43336273497068, ХТЗ43336273497135, ХТЗ43336273497268, ХТЗ43336273497270, выпущенных в обращение до 15.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/499-04 от 15.12.2004 г. до 15.12.2007 г.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

МДК-433362

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на четырех страницах приведены в приложении № 3.




М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "17" января 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04298




Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

**МДК-433362 с оборудованием для распределения жидких противогололедных реагентов,
поворотным отвалом и средней щеткой**

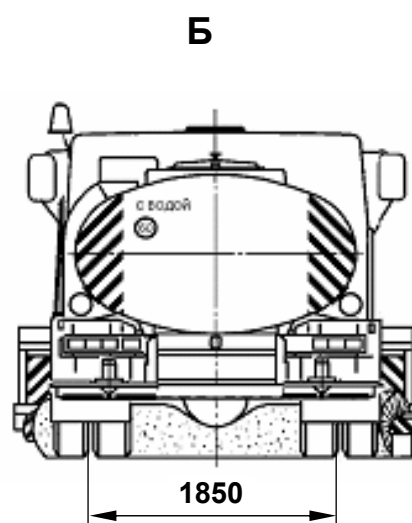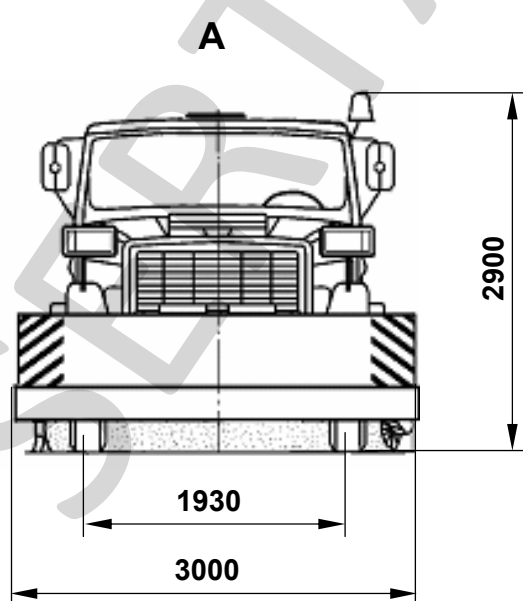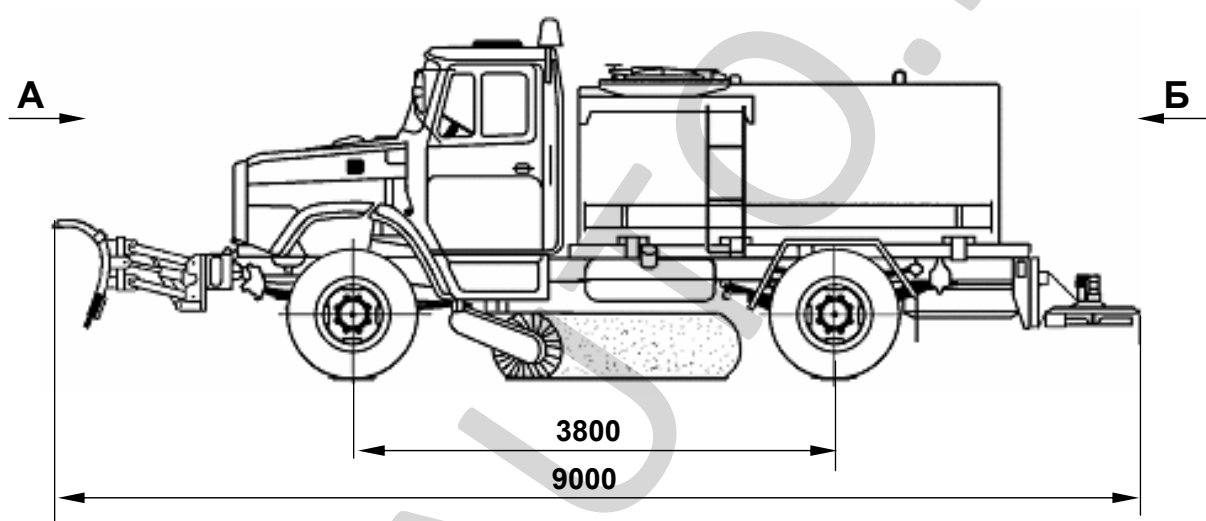




РОСС RU.MT22.E04298

**МДК-433362 с поворотным отвалом, пескоразбрасывающим оборудованием
и средней щеткой**

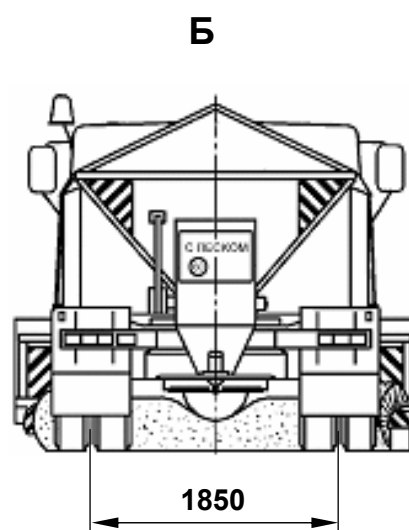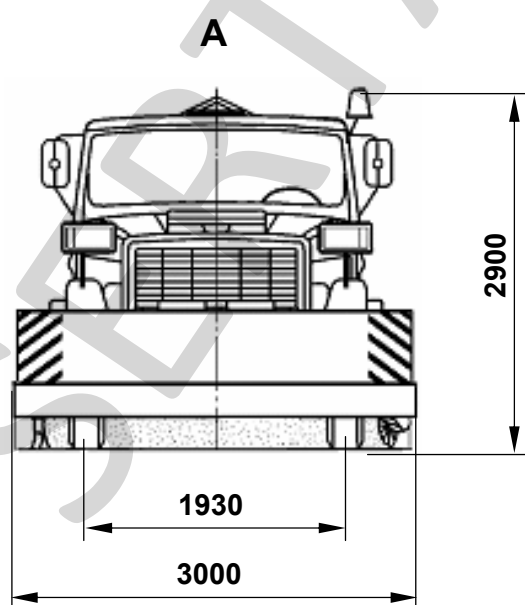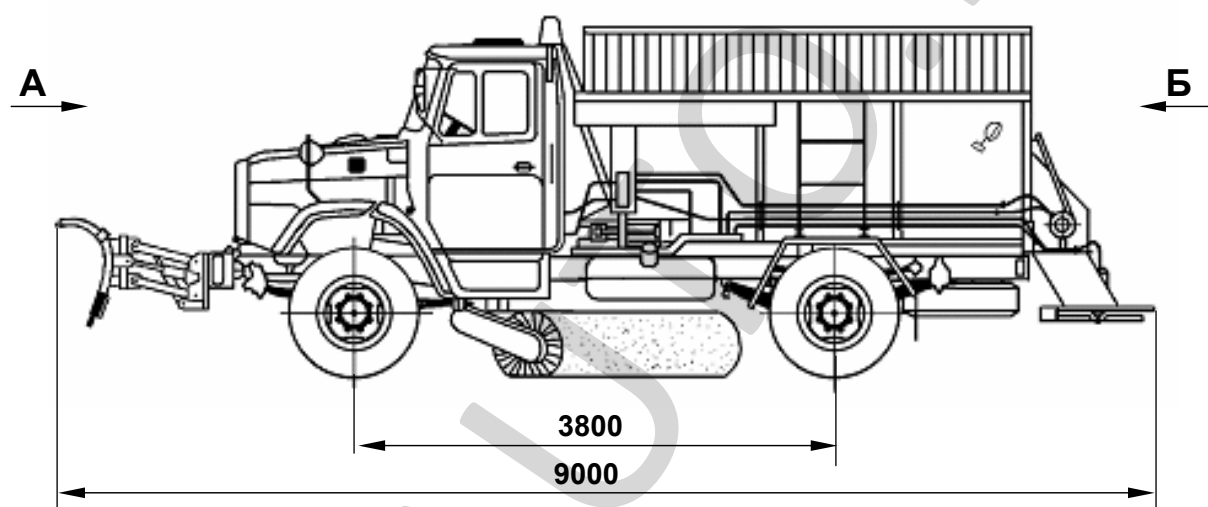

POCC RU.MT22.E04298

МДК-433362 со средней щеткой и поливомоечным оборудованием с соплами

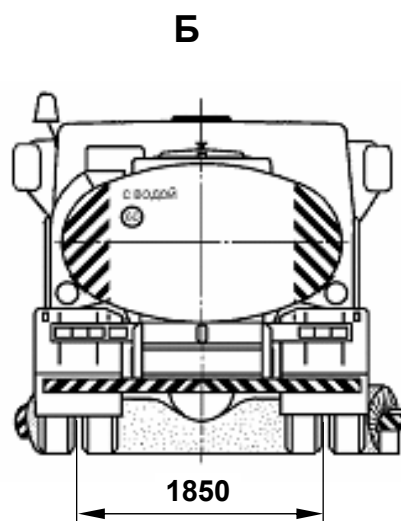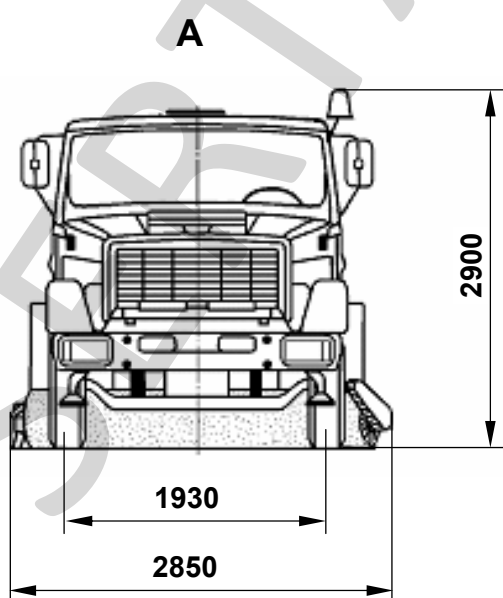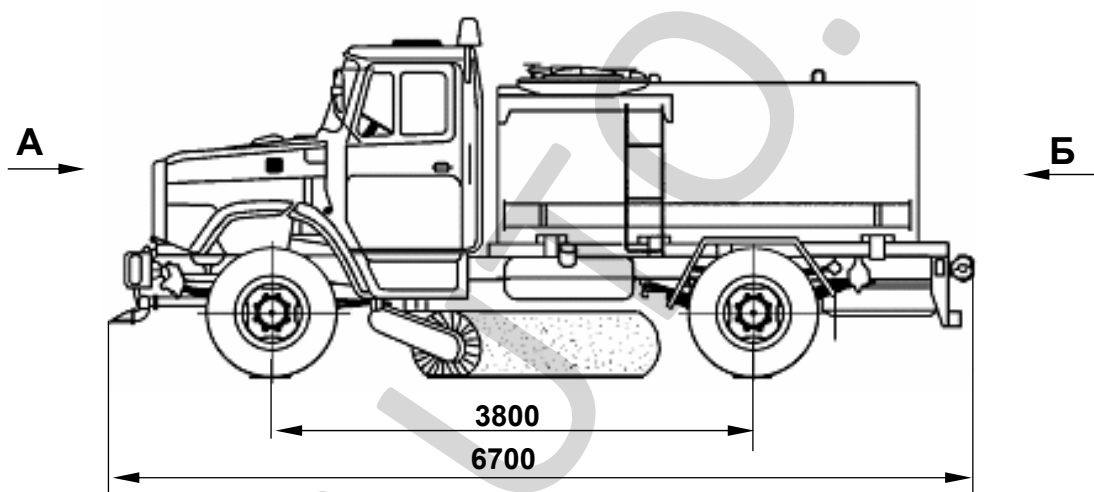

РОСС RU.MT22.E04298

МДК-433362 со средней щеткой и поливомоечным оборудованием с гребенкой

