

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03630

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	283210, 283211, 283212, 283213, 283214
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705 – для 283210; ГАЗ-27057 – для 283211; ГАЗ-2752 – для 283212; ГАЗ-27527 – для 283213; ГАЗ-2217 – для 283214
Категория транспортного средства	N ₁ – для 283210, 283212, 283214; N ₁ G – для 283211, 283213
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X8928321?70DP5...
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Топаз» (ЗАО «Топаз») Россия, 603152, г. Нижний Новгород, ул. Полевая, 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для 283210, 283212, 283214); 4x4 / все (для 283211, 283213)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон лаборатория, доступ к оборудованию и инструменту осуществляется через одну или две задние двери распашного типа, и (или) боковые двери распашного, или сдвижного типа, или типа «роллставни», внутри – 2...8 сидячих мест для работы персонала на стоянке
Назначение транспортного средства	передвижная лаборатория для различных служб
Кабина	цельнометаллическая, трех- или семиместная

POCC RU.MT22.E03630

Для модификаций:	283210	283211	283212	283213	283214
Габаритные размеры, мм					
- длина, мм	5540	5600	4880	4940	4880
- ширина	2075			2030	
- высота	2200...2750	2300...2850	2200...2750	2300...2850	2100...2750
База, мм		2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1700	1720/1700	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2550...2770			2350...2570	
Полная масса транспортного средства, кг	3500		2800	3000	2980
- на переднюю ось	1200	1350	1260	1450	1360
- на заднюю ось	2300	2150	1540	1550	1620
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый			четырёхтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				

РОСС RU.MT22.E03630

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система зажигания	микропроцессорная					
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763- **, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK LZTR4A-11	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом					
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением					
- число передач	вперед – 5, назад – 1					
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 0,849 V - 3,510 3.X -					
Раздаточная коробка (марка, тип) (только 283211, 283213)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом					
- число передач	2					
- передаточные числа	высшее - 1.07 низшее - 1.87					
Главная передача (марка, тип)	гипоидная					
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1					

POCC RU.MT22.E03630

Подвеска - передняя	для 283210, 283211, 283213 - зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости для 283212, 283214 - независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем (с АБС – только для 283214); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные каждый из контуров рабочей тормозной системы механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
283210	—	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, M, N, Q N, Q
283211	—	195R16C	104/102	L
283212	—	185/75R16C 215/65R16	104/102 102	Q T
283213	—	225/75R16	108	S
283214	—	215/65R16 225/60R16	102 102	T Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, лебедки, кенгуринги, осветительные телескопические мачты, климатические установки (хладагент R134a), багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, средства связи и освещения, газовые баллоны, холодильное оборудование (хладагент R134a), дополнительный отопитель, стационарный генератор, биотуалет, умывальник, система пожаротушения автономная, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб)			

POCC RU.MT22.E03630

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

283210, 283211, 283212, 283213, 283214

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «10» мая 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03630

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В левой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	3	2	1	?	7	0	D	P	5	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год



поз. 12-14: DP5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Топаз"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
283210, 283211, 283212, 283213, 283214

поз. 10: год модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

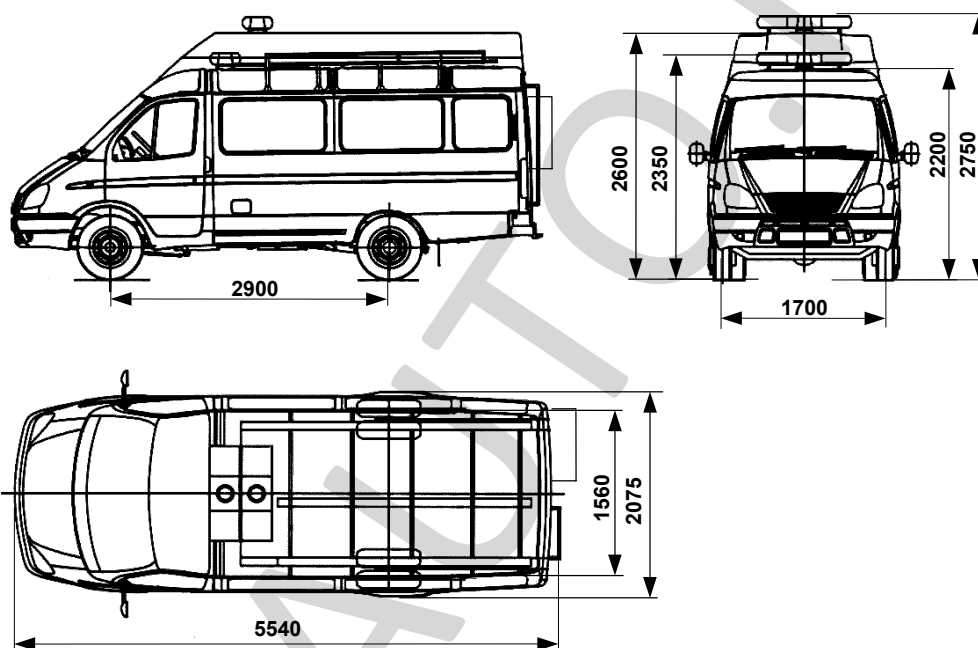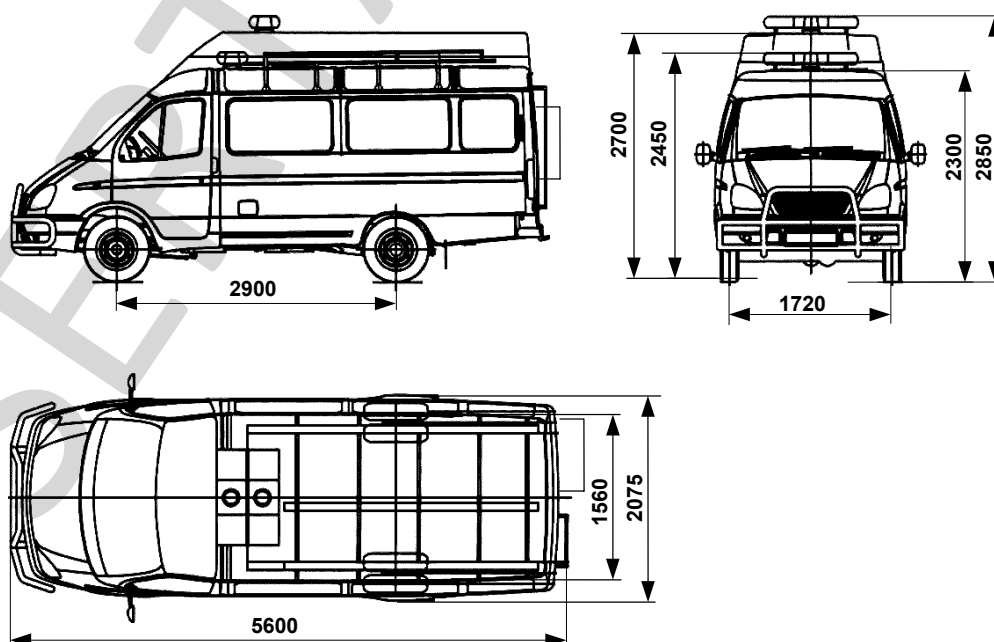POCC RU.MT22.E03630Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**283210****283211**

POCC RU.MT22.E03630


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

283212, 283214

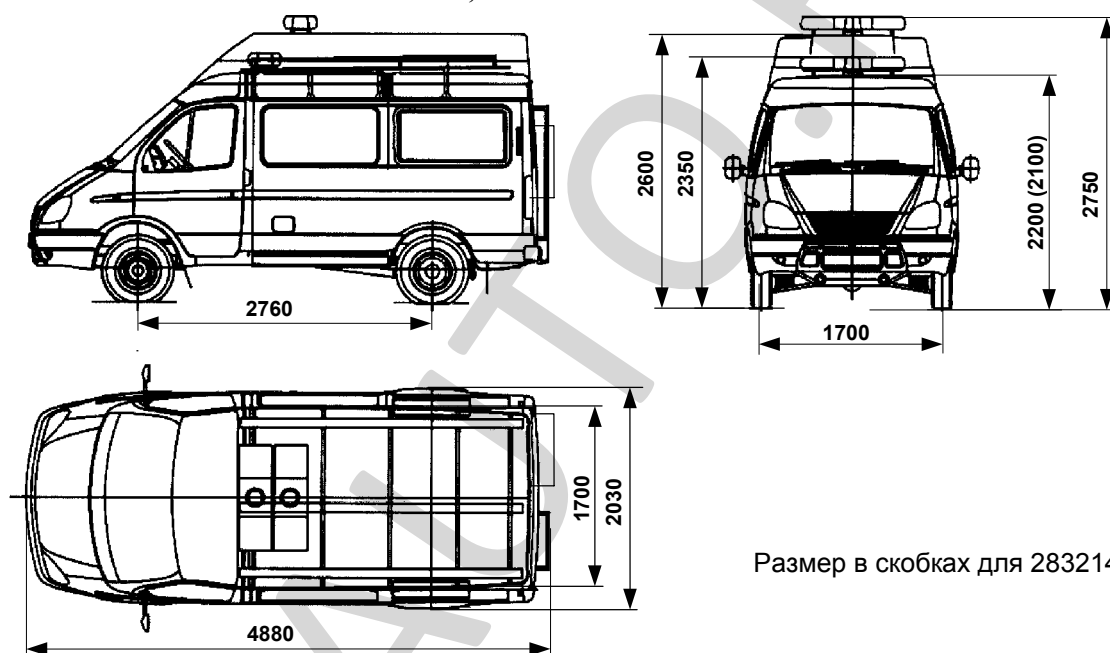

Размер в скобках для 283214

283213




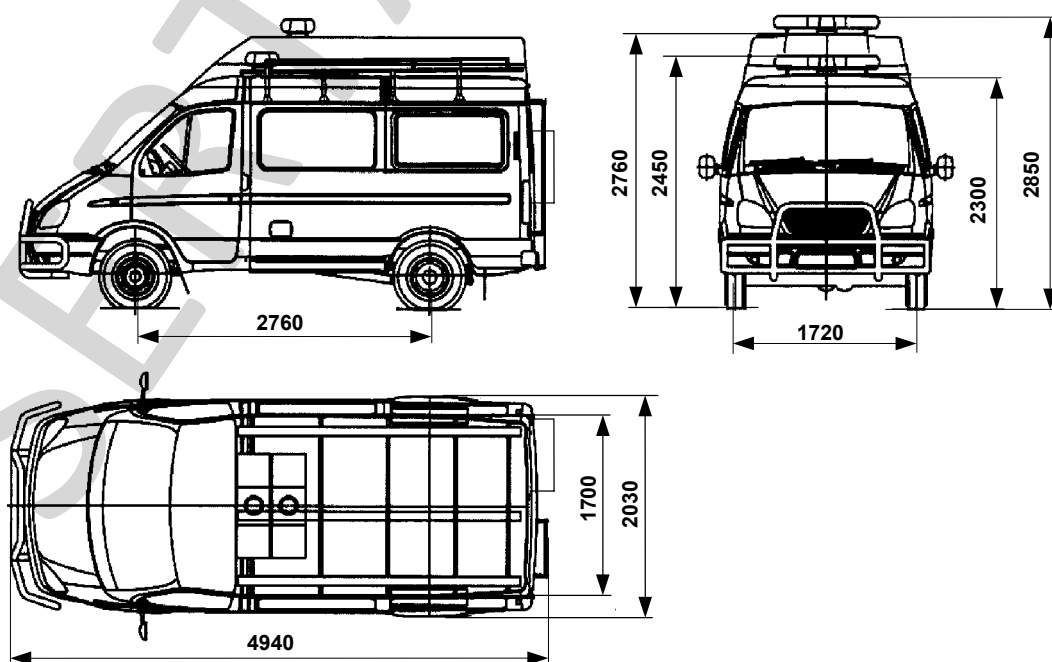


РОСС RU.MT22.E03630

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы

283210, 283211, 283212, 283213, 283214

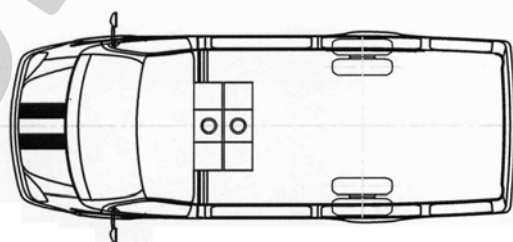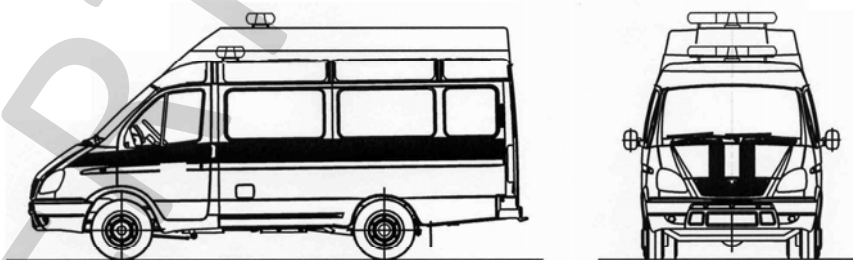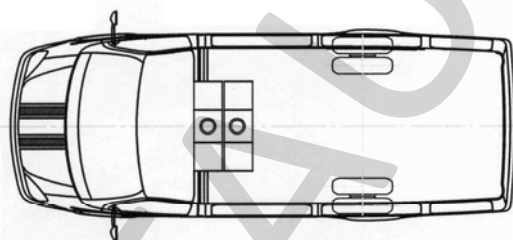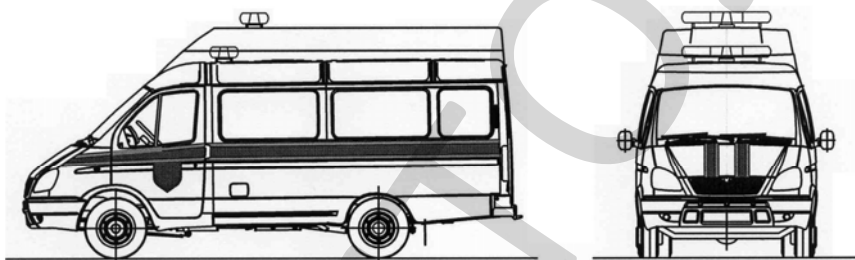

РОСС RU.MT22.E03630

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы

283210, 283211, 283212, 283213, 283214

