

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00261

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	48072В
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1115
Код VIN	с X9Z48072В600000001 по X9Z48072В?0000100
Экологический класс	2 – с двиг. 3116; 3 – с двиг. 3126Е, С7
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «НПФ «Спецавтотранс», ул. Романенко, 50А, г. Миасс, Челябинская область, 456300, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными бортами, КМУ по требованию заказчика
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная (48072В-0000010(20)(-01) или двухдверная, трехместная (48072В-0000011(21)(-01)

Габаритные размеры, мм	
– длина	7705...8152
– ширина	2550
– высота	2760...3688
– высота погрузочная	1525
База, мм	4405
Колея передних /задних колес, мм	2000...2010/2000...2010

POCC RU.MP02.E00261

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7260...8690
Полная масса транспортного средства, кг	12265
– на переднюю ось	4452
– на заднюю ось	7813
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	48072B-0000010(-01), 48072B-0000011(-01)	48072B-0000020(-01), 48072B-0000021(-01)
	CATERPILLAR	
	3116	3126E C7
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	6600	7200
– степень сжатия	18	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	172 (2600)	142/157/172 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	880 (1560)	705/705/895 (1440)
Топливо	дизельное, по ГОСТ 305	

Система питания	непосредственный впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	отсутствует	
Топливоподающая система	CATERPILLAR	
	тип MUI, насос-форсунки с механическим приводом и поршневым топливоподающим насосом	тип HEUI, гидравлического действия с электронным управлением и поршневым топливоподающим насосом
Насос-форсунки (марка, тип)	CATERPILLAR	
	с механическим приводом	гидравлического действия с электронным управлением
Турбокомпрессор (марка, тип)	SCHWITZER	
	S300G071	S300G041 с электронным регулированием
Воздушный фильтр (марка, тип)	KAMA3, 7405.1109510	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02

РОСС RU.MP02.E00261

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		17.1600010, двухдисковое с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-141, механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
– число передач		вперед-5, назад-1
– передаточные числа	I	5.62
	II	2.89
	III	1.64
	IV	1.00
	V	0.724
	задний ход	5.3
Раздаточная коробка (марка, тип)		УралАЗ, механическая, 2-х ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:		
– высшая передача		1.21
– низшая передача		2.15
Главная передача (марка, тип)		двухступенчатая, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических шестерен
– передаточное число главной передачи		6.7

Подвеска		
– передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия
– задняя		зависимая, балансирующая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, левого расположения с гидроусилителем двухстороннего действия
Рулевой механизм (марка, тип)	УралАЗ, механический распределитель встроен в рулевой механизм, рабочая пара «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор», передаточное число – 21.5, или МАЗ-64229, рабочая пара «винт-шариковая гайка», передаточное число – 23.55

Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)		двухконтурная, со смешанным пневмогидравлическим приводом, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, колесные тормозные механизмы – барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

POCC RU.MP02.E00261

Шины марка размер индекс несущей способности категория скорости	ИД-П284 1200х500-508 156 F	КАМА-1260 425/85 R21 156 J	КАМА-1260-1 425/85 R21 156 J
Дополнительное оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, металлический настил платформы, металлические съемные (несъемные) борта со стойками, каркас тента, тент		
Для комплектаций 48072В-0000010-01, 48072В-0000011-01, 48072В-0000020-01, 48072В-0000021-01	краноманипуляторные установки «Palfinger», PK 15500, PK 10000		

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X9Z48072B60000001 – X9Z48072B?0000100.

48072В

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.
Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 26 декабря 2006 г.

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00261

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины транспортного средства.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правой панели боковины кабины транспортного средства .

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	Z	4	8	0	7	2	B	?	0	0	0	0	?	?	?






поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X9Z – код изготовителя – ЗАО «НПФ «Спецавтотранс», Российская Федерация

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
48072B – 48072B-0000010, 48072B-0000011, 48072B-0000020, 48072B-0000021, 48072B-0000020-01, 48072B-0000021-01

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: ??? – производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00261

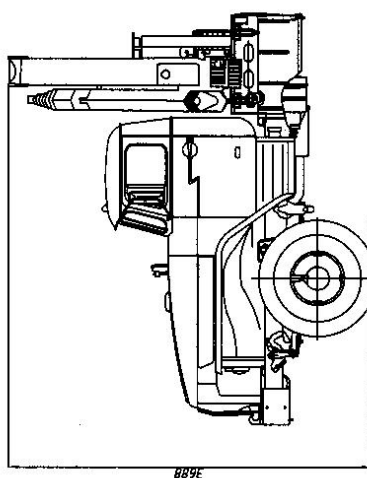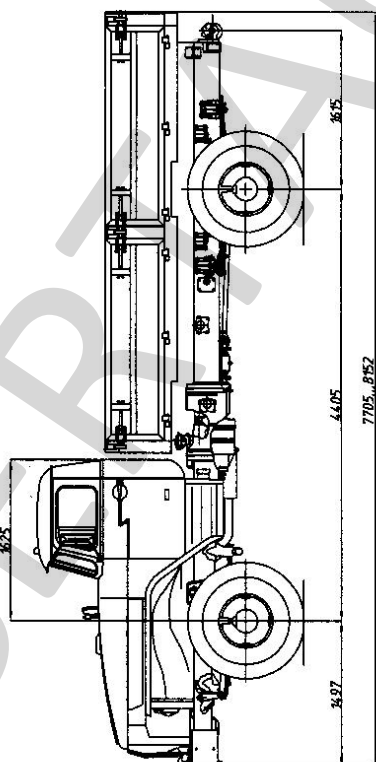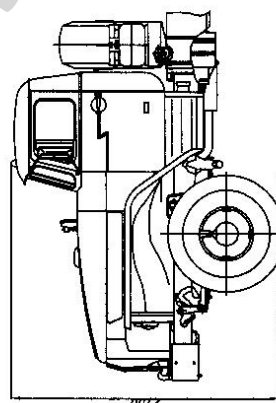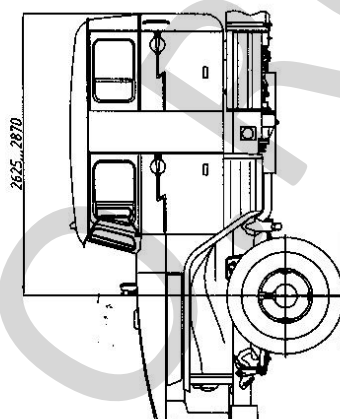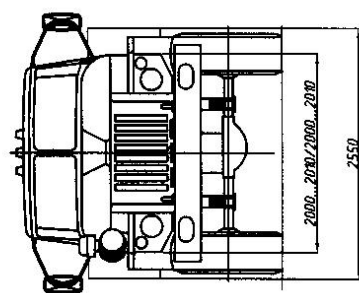

48072B