

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС UA.MT02.E04921

20 ноября 7

Марка транспортного средства	БАЗ
Тип транспортного средства	A079.17
Шасси транспортного средства	ТАТА LP 613/38
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса II
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	Y7FA07917...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Бориспольский автозавод", 08322, Киевская обл., Бориспольский район, с. Пролиски, ул. Броварская, 4, Украина

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, несущий / две двери на правой стороне кузова и одна водительская дверь на левой стороне кузова
Количество мест для сидения	20 + 1 + 1 или 24 + 1 + 1
Пассажировместимость, чел.	35 или 33

РОСС UA.MT02.E04921

Габаритные размеры, мм	
— длина	7390
— ширина	2260
— высота	2888
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1660 / 1577

для модификаций с пассажироместимостью:	35 чел.	33 чел.
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	5050	5150
Полная масса транспортного средства, кг	7730	7688
Полная масса, приходящаяся		
— на переднюю ось, кг	2680	2678
— на заднюю ось, кг	5050	5010
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	TATA 697TC55 (LP/LPT), четырехтактный дизель с турбонаддувом
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем, см ³	5675
— степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, VE 6/12 F1200 R 925-4
Форсунки (марка, тип)	Bosch, F 002 C82 A60
Турбокомпрессор (марка, тип)	TEL, K27-TML, 532 797 16217
Воздушный фильтр (марка, тип)	FLEET GUARD, FFL, 825 0008, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	TATA, 2643 4910 0105

РОСС UA.MT02.E04921

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Clutch Auto 2763 2500 01 04 или CeeKay Daikin 2763 2500 01 07, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	TATA, G-40, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	I - 6.34 II - 3.37 III - 2.11 IV - 1.28 V - 1.00 3.X. - 5.85
Главная передача (марка, тип)	TATA, 379032, одинарная, коническая
– передаточное число	3.11
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF INDIA, 803 350 2800, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
<u>Шины</u>	
– марка	K-166A
– размер	215/75 R17.5
– индекс несущей способности	124/123
– категория скорости	L

РОСС UA.MT02.E04921

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

БАЗ А079.17

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 20 " ноября 2006 г.

РОСС UA.MT02.E04921

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под крышкой капота на передней стенке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней стойке передней служебной двери, снаружи.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	7	F	A	0	7	9	1	7	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


Y7F – ЗАО "Бориспольский автозавод", Украина.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

A07917 – A079.17.

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

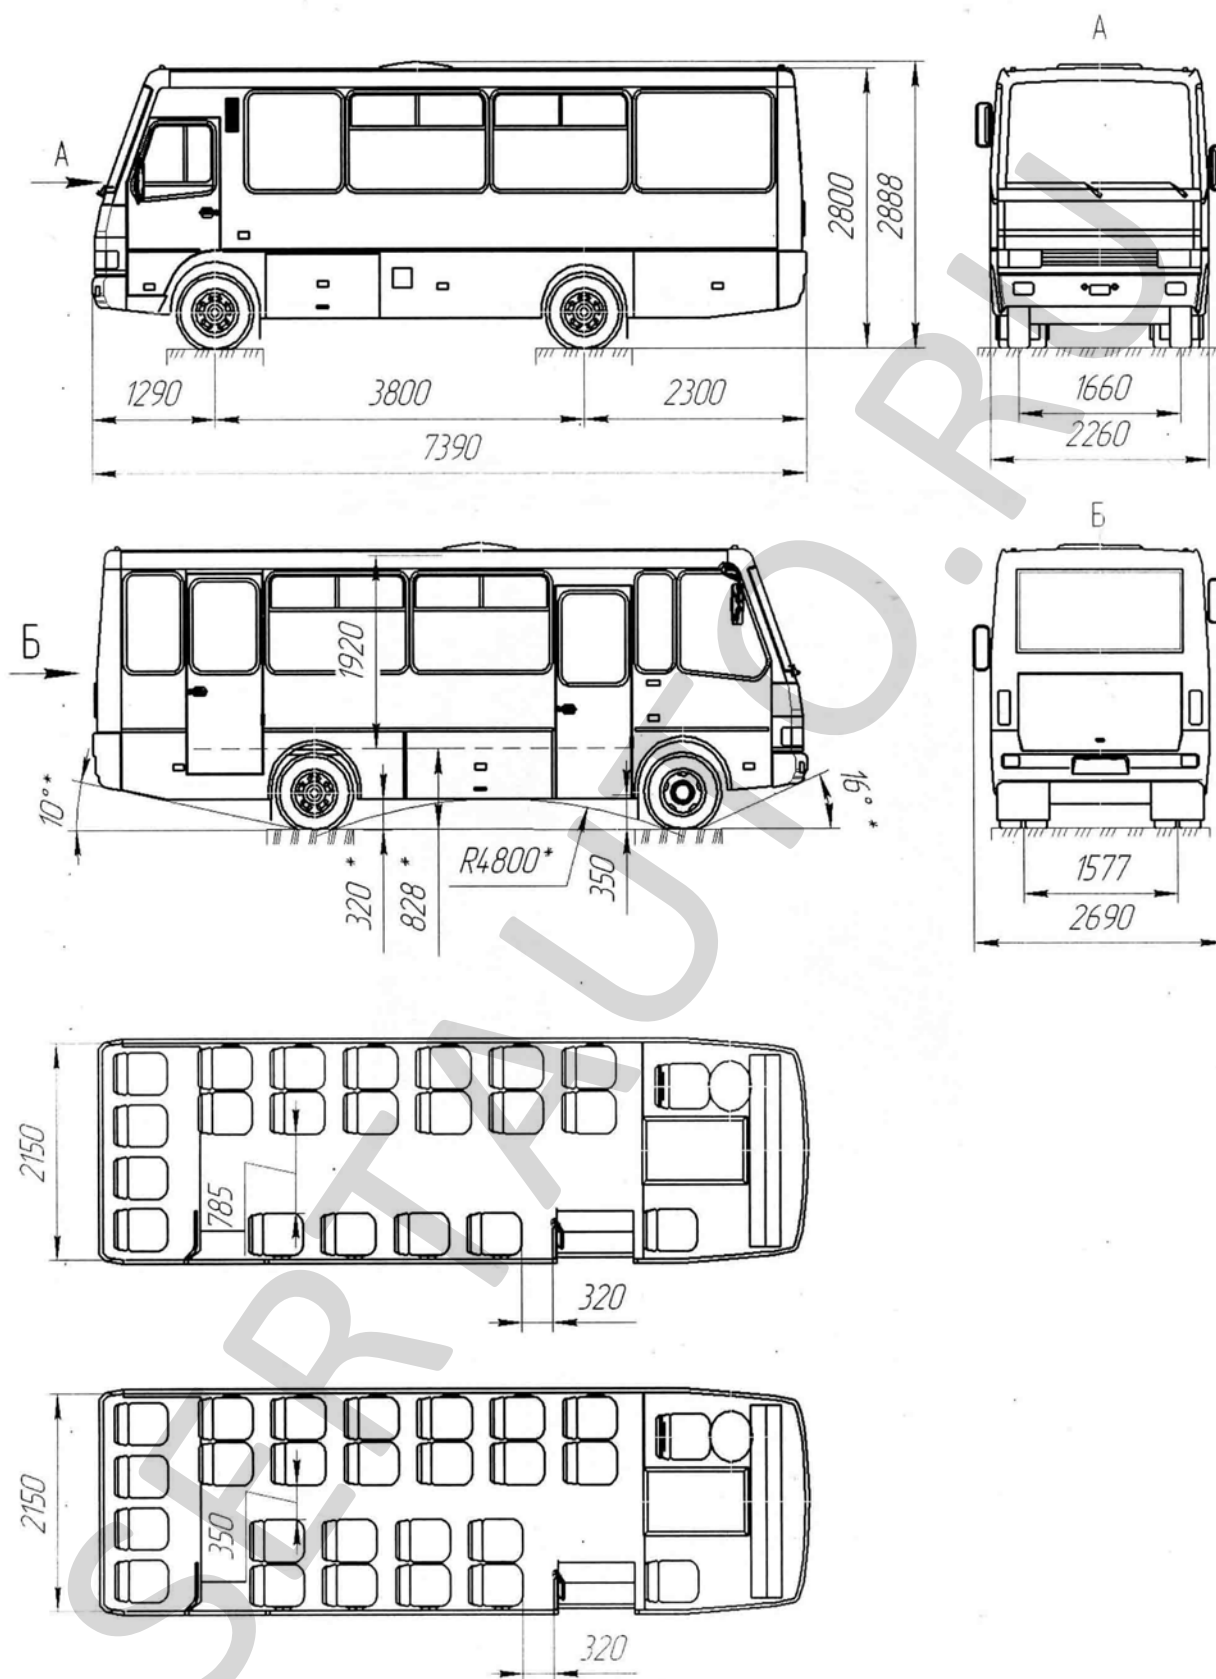

Автобус БА3 А079.17

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС UA.MT02.E04921
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС UA.MT02.E04921**
Бланк № 0022947

SERTAUTO.RU