

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03010

01 июля 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1EB, 4AL1EC, 4AL1FB, 4AL1FC, 4AL1KB, 4AL1KC, 4AL1TB, 4AL1TC
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P – для 4AL1BB, 4AL1EB, 4AL1FB, 4AL1KB, 4AL1TB ISUZU NQR75R – для 4AL1BC, 4AL1EC, 4AL1FC, 4AL1KC, 4AL1TC
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330 – для 4AL1EB, 4AL1EC ; 45 2110 – для 4AL1TB, 4AL1TC ; 45 1113 – для 4AL1BB, 4AL1FB, 4AL1KB, 4AL1BC, 4AL1FC, 4AL1KC
Код VIN	с X954AL1???????001 по X954AL1???????100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр. 1 Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр 1, Российская Федерация; - ООО “ДМ АвтоТехника”, 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация; - Филиал "Дизайн – Автохолод" ЗАО "Дизайн – Моторс", 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

POCC RU.MT20.E03010

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- фургон с задней и (или) боковой дверями, с теплоизоляцией (4AL1TB, 4AL1TC) или без нее (4AL1FB, 4AL1FC); - бортовая платформа (4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1KB, 4AL1KC); - платформа для погрузки и перевозки транспортных средств (4AL1EB, 4AL1EC)
Назначение транспортного средства	- перевозка грузов в фургоне - 4AL1TB, 4AL1TC; - погрузка и перевозка транспортных средств - 4AL1EB, 4AL1EC
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7065 - 8400
- ширина	2310
- высота	2900 – 3400 (2300 – для 4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1EB, 4AL1EC)
База, мм	3815 или 4175
Колея передних/задних колес, мм	1665/1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3050 - 4075
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2400
- на заднюю ось	5100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 4HKI
	четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	404 (1500)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT20.E03010

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением JAPAN, 8-97306044-8
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, 8972005703
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 8980000311
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с сухим бумажным элементом Duralife Element R804759

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Основной глушитель (марка, тип) ISUZU, 897222489

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип) ISUZU, 8973622350, сухое, однодисковое,
диафрагменное, фрикционное, с гидропри-
водом и вакуумным усилителемКоробка передач (марка, тип) ISUZU, MYY5T
механическая, с ручным управлением

- число передач 5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,315
II	3,053
III	1,655
IV	1,000
V	0,721
3.X.	5,068

Главная передача (марка, тип) ISUZU, гипоидная

- передаточное число главной передачи 4,555

Подвеска (марка, тип)

- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телеско- пическими амортизаторами
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телеско- пическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) BOSCH, 8973050471, рулевой механизм типа "винт-
гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор",
рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E03010

Тормозные системы

- | | |
|--------------------------------|---|
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа |
| - запасная (марка, тип) | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | трансмиссионный тормоз с механическим приводом |
| - вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - марка | K166A |
| - размер | 215/75R17,5 |
| - индекс несущей способности | 124/123 |
| - категория скорости | L |

Оборудование транспортного средства

для 4AL1KB, 4AL1KC крано-манипуляторная установка, гидроцилиндр и лебедка;
 для 4AL1EB, 4AL1EC – специальный сигнальный огонь автожелтого цвета, гидроцилиндр и лебедка;
 для 4AL1TB, 4AL1TC по заказу – холодильная установка "THERMO KING" (хладагент R134A)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X954AL1???????001 по X954AL1???????100

4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1EB, 4AL1EC, 4AL1FB, 4AL1FC, 4AL1KB, 4AL1KC, 4AL1TB, 4AL1TC

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 02 сентября 2008 г.

РОСС RU.MT20.E03010

Приложение № 2 к “Одобрению типа
транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы шасси.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	4	A	L	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X95 – для ЗАО “Дизайн-Моторс”).

Поз. 4-9: 4AL1?? – описательная часть – тип транспортного средства (4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1EB, 4AL1EC, 4AL1FB, 4AL1FC, 4AL1KB, 4AL1KC, 4AL1TB, 4AL1TC – для автомобилей моделей 4AL1BB, 4AL1BC, 4AL1EB, 4AL1EC, 4AL1FB, 4AL1FC, 4AL1KB, 4AL1KC, 4AL1TB, 4AL1TC соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D - ЗАО “Дизайн-Моторс”, P - Филиал “Дизайн-Автохолд” ЗАО “Дизайн-Моторс”, A - ООО “ДМ АвтоТехника”).

Поз. 12: ? – код шасси (B – ISUZU NQR75P; C - ISUZU NQR75R).

Поз. 13-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R.

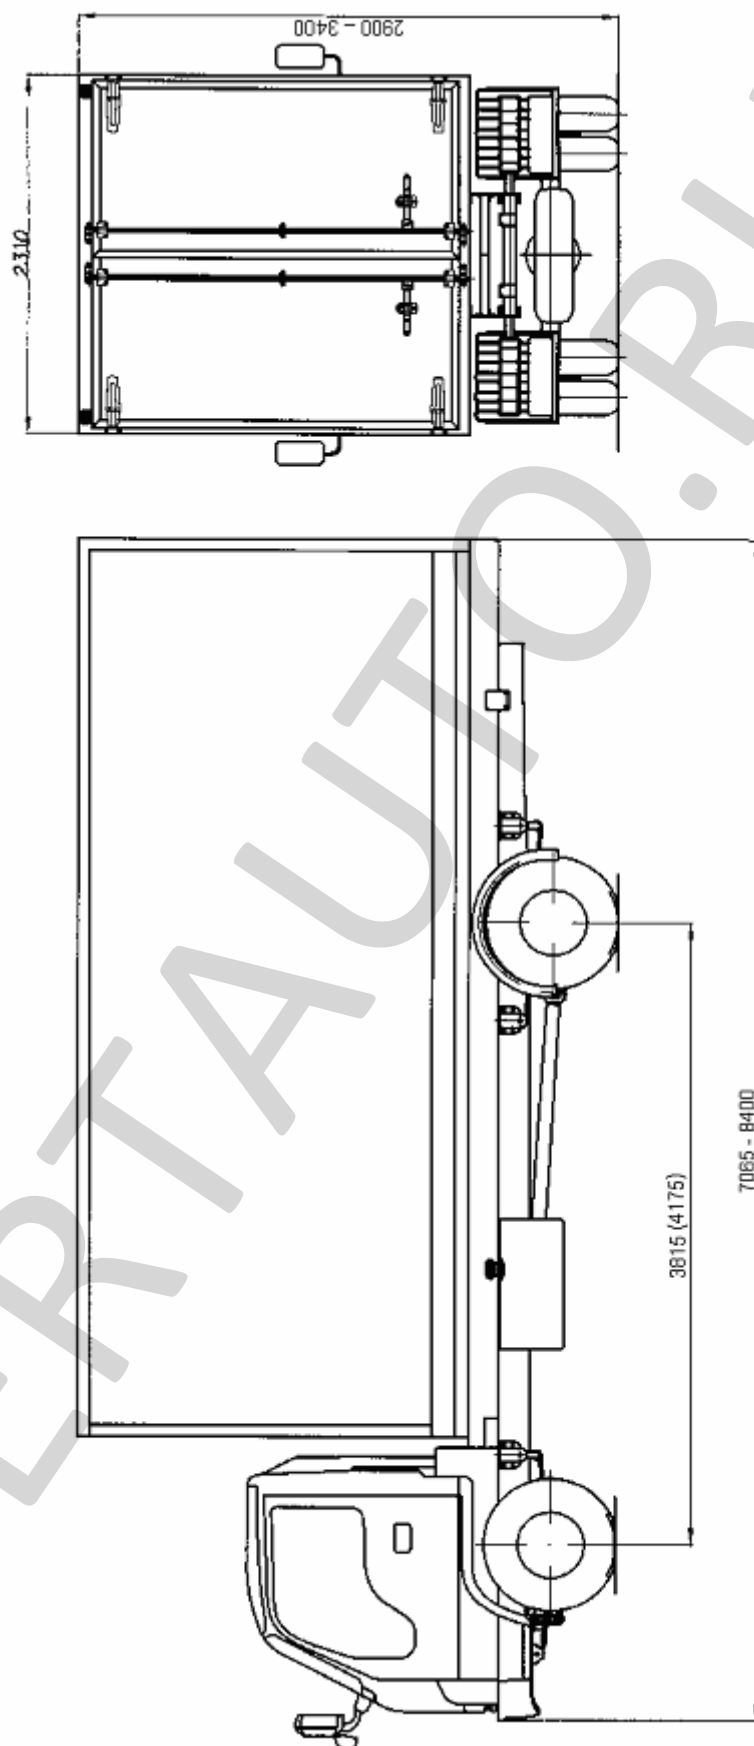


Рис.1. Автомобиль-фургон модели 4AL1TB, 4AL1TC, 4AL1FB, 4AL1FC

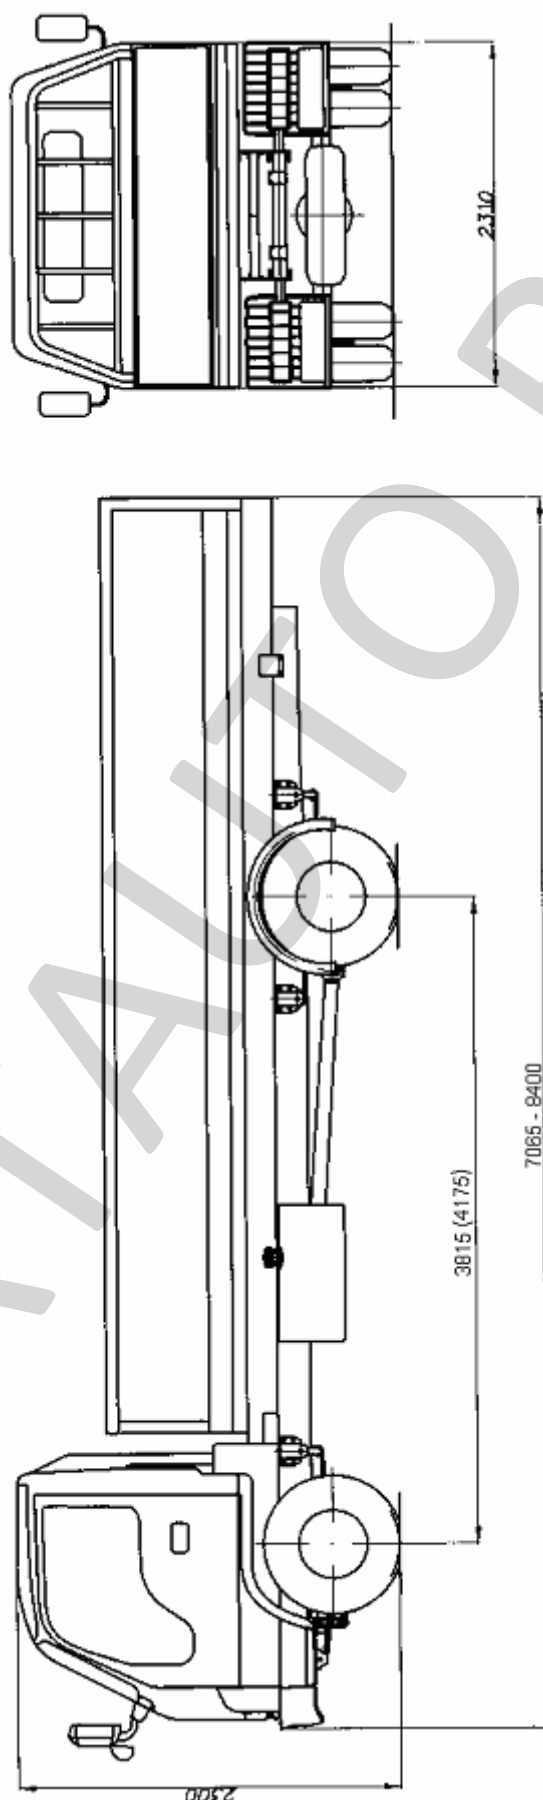


Рис.2. Автомобиль с бортовой платформой модели 4AL1BB, 4AL1BC

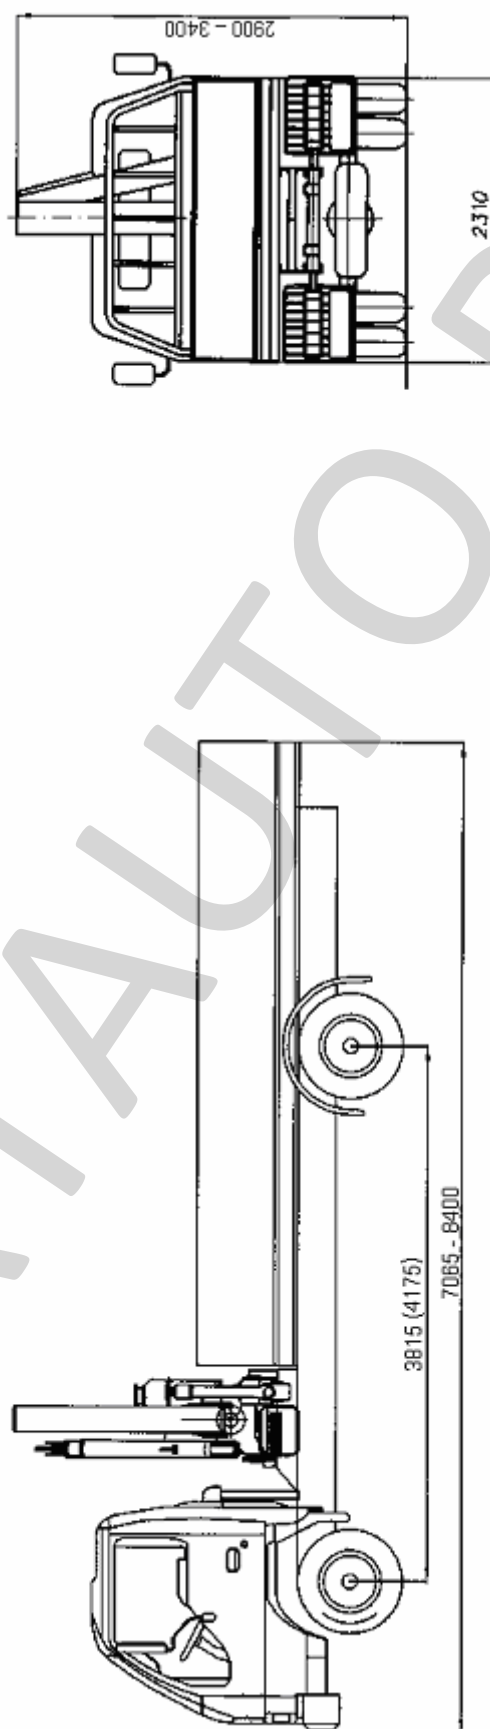


Рис.3. Автомобиль с бортовой платформой модели 4AL1KB, 4AL1KC

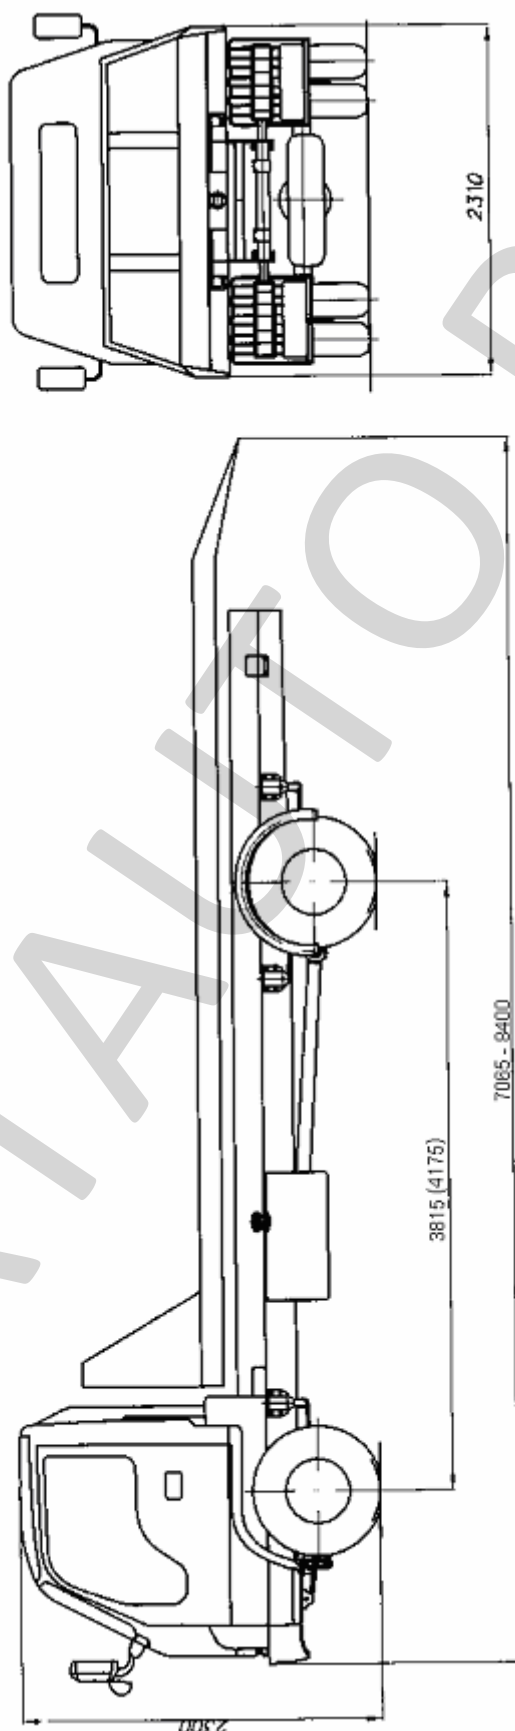


Рис.4. Автомобиль-эвакуатор модели 4AL1EB, 4AL1EC