

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05691

20 февраля 9

Марка транспортного средства	GLOROS
Тип транспортного средства	A3204D/T, A3104D/T, A2204D/T, A2104D/T, A3202D/T, A3102D/T, A2202D/T, A2102D/T
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1156, 45 2300
Код VIN	X93A3204??G?..., X93A3104??G?..., X93A2204??G?..., X93A2104??G?..., X93A3202??G?..., X93A3102??G?..., X93A2202??G?..., X93A2102??G?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “ЯРОВИТ МОТОРС”, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Феодосийская, д. 4, литер А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для мод.:	A3204D/T, A3202D/T, A2204D/T, A2202D/T	A3104D/T, A3102D/T, A2104D/T, A2102D/T
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все	6 x 4 / задняя тележка
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	для мод. А????D - самосвальная, цельнометаллическая платформа для перевозки сыпучих грузов с задней разгрузкой; для мод. А????Т - седельно-сцепное устройство	
Кабина	GLOROS, тип А, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед	

POCC RU.MT02.E05691

Габаритные размеры, мм	
— длина	7040...12000
— ширина	2550
— высота	4000
База, мм	3400...4000+1400
Колея колес первой / второй / третьей осей, мм	2040...2120 / 1844...1862 / 1844...1862

для мод.:	A3?04D A3?02D	A2?04D A2?02D	A3?04T A3?02T	A2?04T A2?02T
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15500...16700		11300...12400	
Полная масса транспортного средства, кг*	41000 (44000**)	35800 (39500**)	41000 (44000**)	35800 (39500**)
— на первую ось	9000 (10000**)			
— на вторую ось*	16000 (17000**)	13400 (14750**)	16000 (17000**)	13400 (14750**)
— на третью ось*	16000 (17000**)	13400 (14750**)	16000 (17000**)	13400 (14750**)
Допустимая полная масса прицепа, кг*	36000		78700...77600	
Полная масса автопоезда, кг*	77000		90000	

** При ограничении максимальной скорости до 60 км/ч

для мод.:	A??04 D/T	A??02 D/T
Двигатель (марка, тип)	Deutz TCD 2015 V06 Code C30F330	Cummins ISMe 420 30
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное
— рабочий объем, см ³	11904	10824
— степень сжатия	17,0	16,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	330 (1900)	301,6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	2050 (1200)	1998 (1200)
Топливо	дизельное	
Система питания	разделенного типа, непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PLD 20, Deutz-Nr. 0426 2056 KZ	-
Насос-форсунка (марка, тип)	-	Cummins, 4061851
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA, 147 PV 3 193265	-
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS B3G, Deutz-Nr. 0426 4453 KZ	Holset HX55W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson FRG-180031	Donaldson FRg15-0092
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	Donaldson M100463, MA3 630300-1201010, DINEX 80407	DINEX-49366

РОСС RU.MT02.E05691

для мод.:	A??04 D/T	A??02 D/T
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF-Sachs, MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF-16S221, ZF-16S2520TO, ZF-16S2524TO (для мод. A??04 D/T, A??02 D/T)	Fast Gear, 12JS200TA (для мод. A??04 D/T),
	с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода	
– число передач	вперед – 16, назад – 2	вперед – 12, назад – 1
– передаточные числа:		
I -	13.80	12,1
II -	11.54	9.41
III -	9.49	7.31
IV -	7.93	5.71
V -	6.53	4.46
VI -	5.46	3.48
VII -	4.57	2.71
VIII -	3.82	2.11
IX -	3.02	1.64
X -	2.53	1.28
XI -	2.08	1.00
XII -	1.74	0.78
XIII -	1.43	-
XIV -	1.20	-
XV -	1.00	-
XVI -	0.84	-
3.X.I -	12.92	11.56
3.X.II -	10.80	-
Раздаточная коробка (марка, тип)	ZF-Steyr, VG2000	
– передаточное число	высшее - 0.890; низшее - 1.536	
Главная передача (марка, тип)	SISU Axles, двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.54; 5.56; 6.36; 8.79; 8.83	
Подвеска:		
– передняя	зависимая, рессорная, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопичес- кими амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя	зависимая, рессорно-балансирная, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости на задней оси	

РОСС RU.MT02.E05691

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 7421, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задних осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	445/75R22,5	170	J
	-	425/65R22,5	165	K
	-	375/90R22,5	162, 164	G
	-	385/65R22,5	158, 160	K, J
	-	315/80R22,5	154/150, 156/150	K
	-	13R22,5	154/150, 156/150	K, G
	-	12.00R24	156, 160/156	K, G

Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель «Вебасто»
---	--------------------------------------

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

POCC RU.MT02.E05691

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных идентификационных номеров (VIN) передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

**GLOROS A3204D/T, A3104D/T, A2204D/T, A2104D/T,
A3202D/T, A3102D/T, A2202D/T, A2102D/T**

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " февраля 2008 г.

РОСС RU.MT02.E05691

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины под облицовкой с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона в задней части с правой стороны автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	3	A	?	?	0	?	?	?	G	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X93 - ЗАО "ЯРОВИТ МОТОРС", Российская Федерация.


поз. 4 - 9: тип транспортного средства:

**A3204D, A3204T, A3104D, A3104T, A2204D, A2204T, A2104D, A2104T,
A3202D, A3202T, A3102D, A3102T, A2202D, A2202T, A2102D, A2102T.**

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: семейство автомобилей: **G** - GLOROS.


поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства.

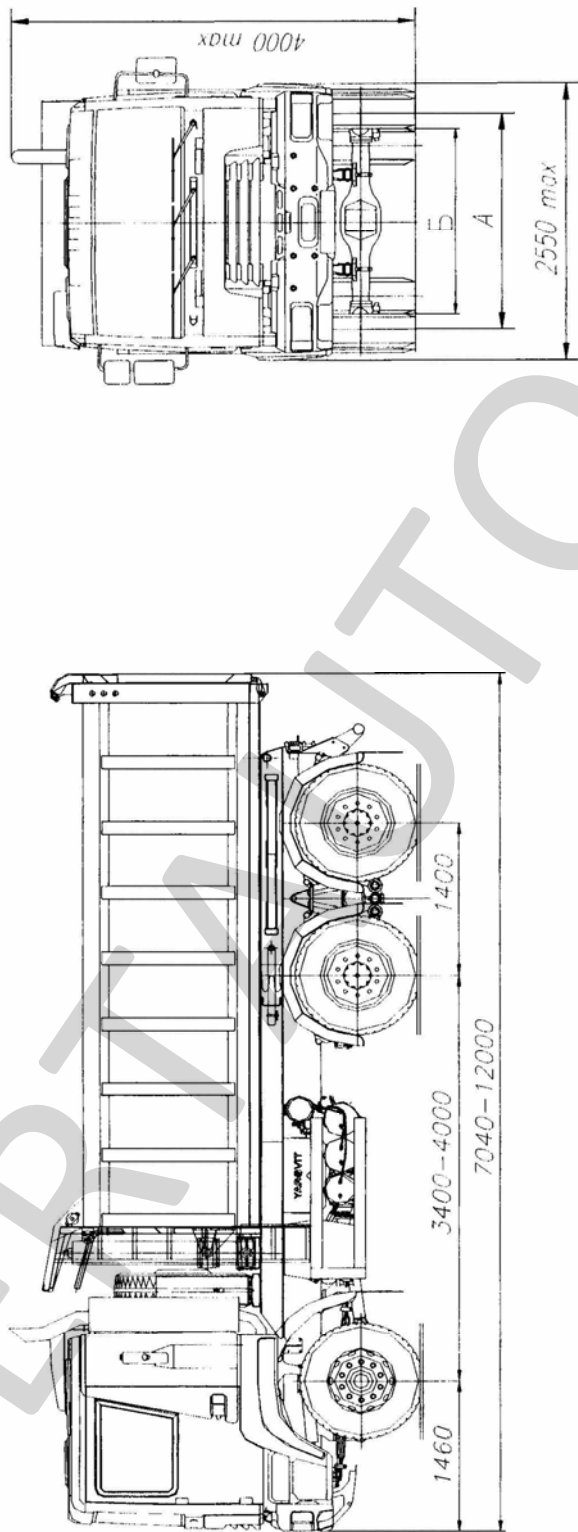

Автомобили самосвалы GROSZ A2204D, A2104D

Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А



Колея колес (2-ая, 3-ая оси) – 1844...1862 – Б

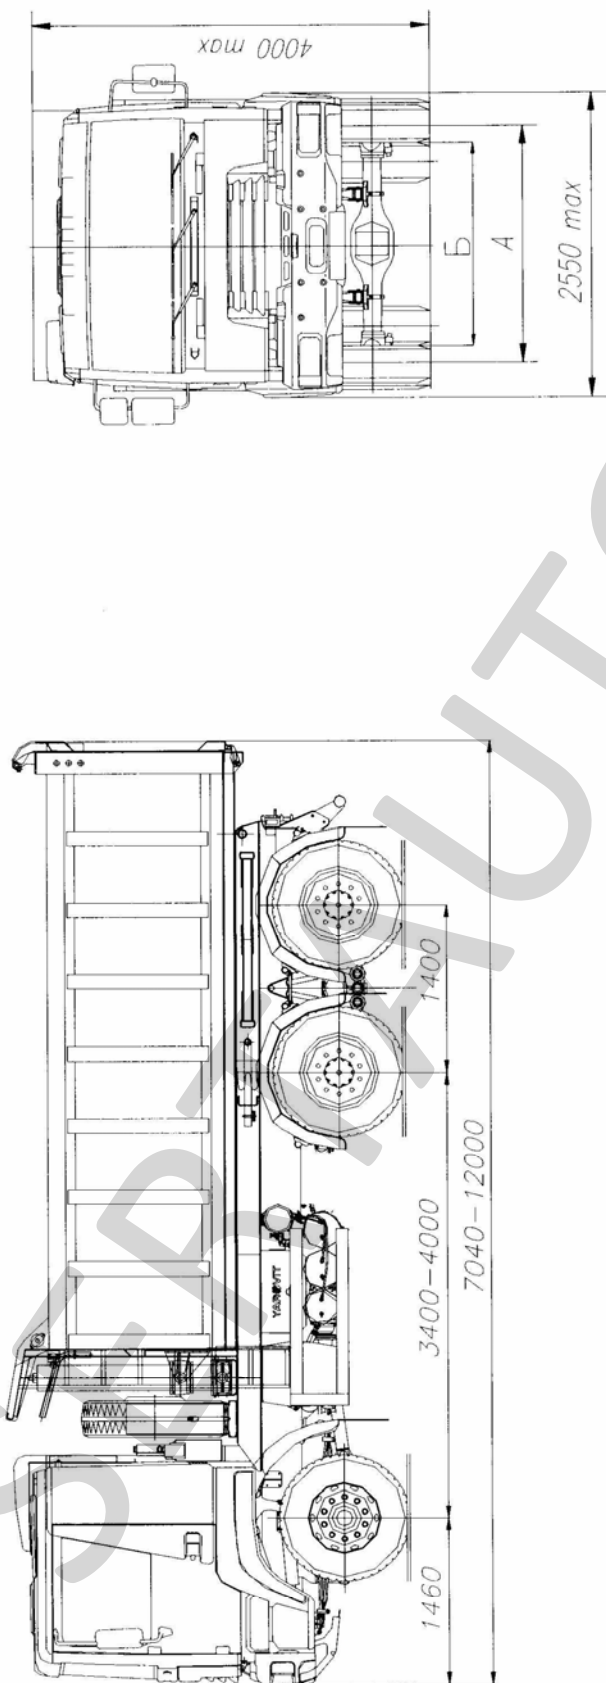

Автомобили самосвалы GOROS A202D, A2102D

Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А



Колея колес (2-ая, 3-ая оси) – 1844...1862 – Б

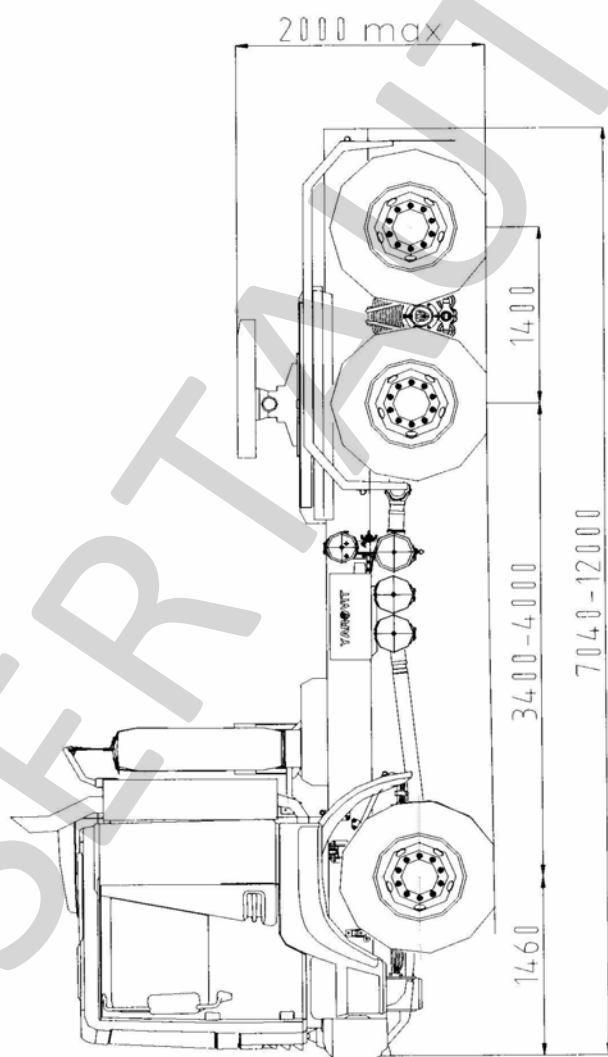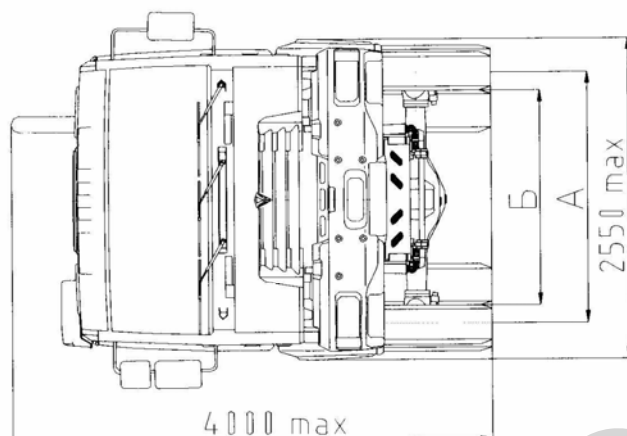

Автомобили тягачи GLOSOS A?204T, A?104T

Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А

Колея колес (2-ая, 3-ая оси) – 1844...1862 – Б

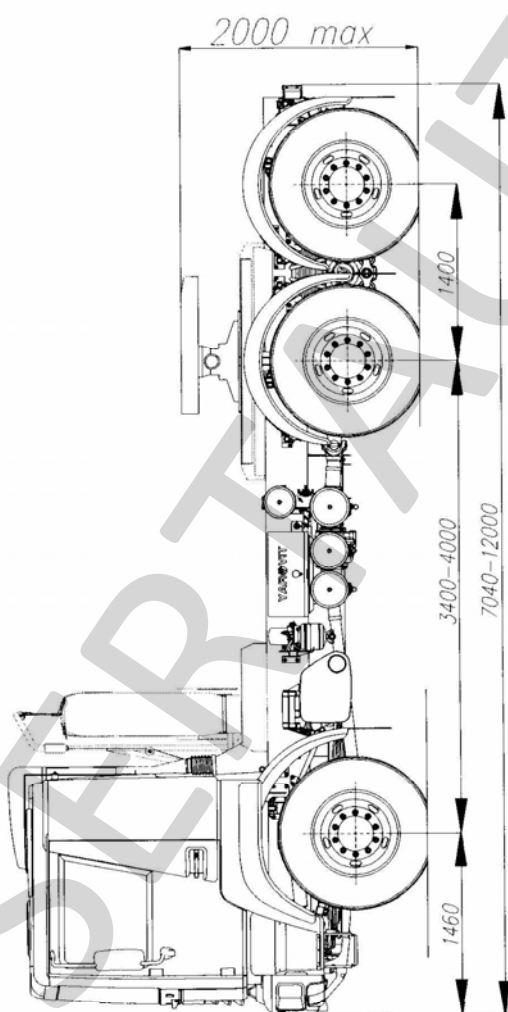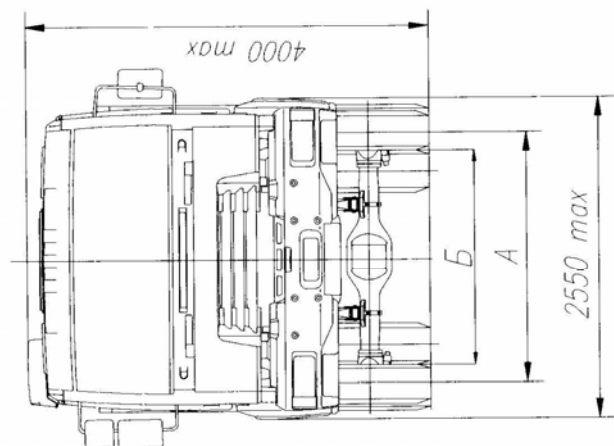

Автомобили тягачи GLOSOS A?202T, A?102T

Колея колес (1-ая ось) – 2040...2120 – А

Колея колес (2-ая, 3-ая оси) – 1844...1862 – Б

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05691**
Бланк № **0034404**

SERTAUTO.RU