

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04581

11 октября 6

Марка транспортного средства	CHERY
Тип транспортного средства	A15 (SQR7162, SQR7162L)
Категория транспортного средства	M₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	X4XDA11?1...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Автотор», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Chery Automobile Co. Ltd., No.8 Changchun Road, Wuhu Economic & Technological Development Zone, Anhui, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.MT02.E04581

Для модификаций:	SQR7162	SQR7162L
Габаритные размеры, мм		
– длина	4393	4573
– ширина	1682	
– высота	1424	
База, мм	2468	2648
Колея передних / задних колес, мм	1425 или 1427/1419 или 1423	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1100	1140
Полная масса транспортного средства, кг	1475	1505
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	755	760
– на заднюю ось, кг	720	745
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

Chery Automobile Co. Ltd., SQR480ED,
четырёхтактный, бензиновый
4, рядное

– количество и расположение
цилиндров

– рабочий объем, см³

1596

– степень сжатия

9.75

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

69 (5500)

Максимальный крутящий момент,
Нм (мин⁻¹)

132 (4000)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 92

Система питания

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Блок управления впрыском
(марка, тип)

Japan Mitsubishi Co., M7.97; Bosch, A11-3605010BE/BC

Форсунки (марка, тип)

Japan Mitsubishi Co., CDH240 или Delphi, SMR, 480EF-1112010

Воздушный фильтр (марка, тип)

CHN, A11-1109110, -1109110CB/DA/BA,
сухой, с бумажным фильтрующим элементом

Система зажигания

электронная, бесконтактная

Блок управления зажиганием
(марка, тип)

совмещен с блоком управления впрыском топлива

Модуль зажигания (марка, тип)

Japan Mitsubishi Co., Bosch, FL, SMD, A11-1005120

Свечи зажигания (марка, тип)

K7RTJC, RC7YCC

РОСС RU.MT02.E04581

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	передний и задний глушители; система нейтрализации отработавших газов
Передний глушитель (марка, тип)	Chery (CHN), A11-1201110BA/CA
Задний глушитель (марка, тип)	Chery (CHN), A11-1201210BA/CA
Нейтрализатор (марка, тип)	A11-1205210DA
<hr/>	
<u>Трансмиссия</u>	SAIC Chery Automobile Co., механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	NV-T350, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 3.50
	II - 1.95
	III - 1.36
	IV - 0.972
	V - 0.811
	3.X. - 3.42
Главная передача (марка, тип)	SAIC Chery Automobile Co., цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.94
<hr/>	
<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<hr/>	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	SAIC Chery Automobile Co., рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
<hr/>	
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E04581

Шины

– марка	—
– размер	185/60 R14
– индекс несущей способности	110
– категория скорости	S, H

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a)

CHERY A15 (SQR7162, SQR7162L)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "11" апреля 2006 г.**

РОСС RU.MT02.E04581

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней панели кузова под капотом, в правой части моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на передней панели кузова с правой стороны.
 - 3.2. На полу багажного отделения, справа от замка багажника.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	X	D	A	1	1	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **X4X** - WMI (международный код изготовителя) - ЗАО «Автотор», Российская Федерация.


поз. 4 - 7: **DA11** - код типа транспортного средства - Chery A15.

поз. 8: Вариант исполнения удерживающей системы:
A - комплектация ремнями безопасности;
B - комплектация ремнями безопасности и подушками безопасности.

поз. 9: **1** - состав комплекта SKD-1.

поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

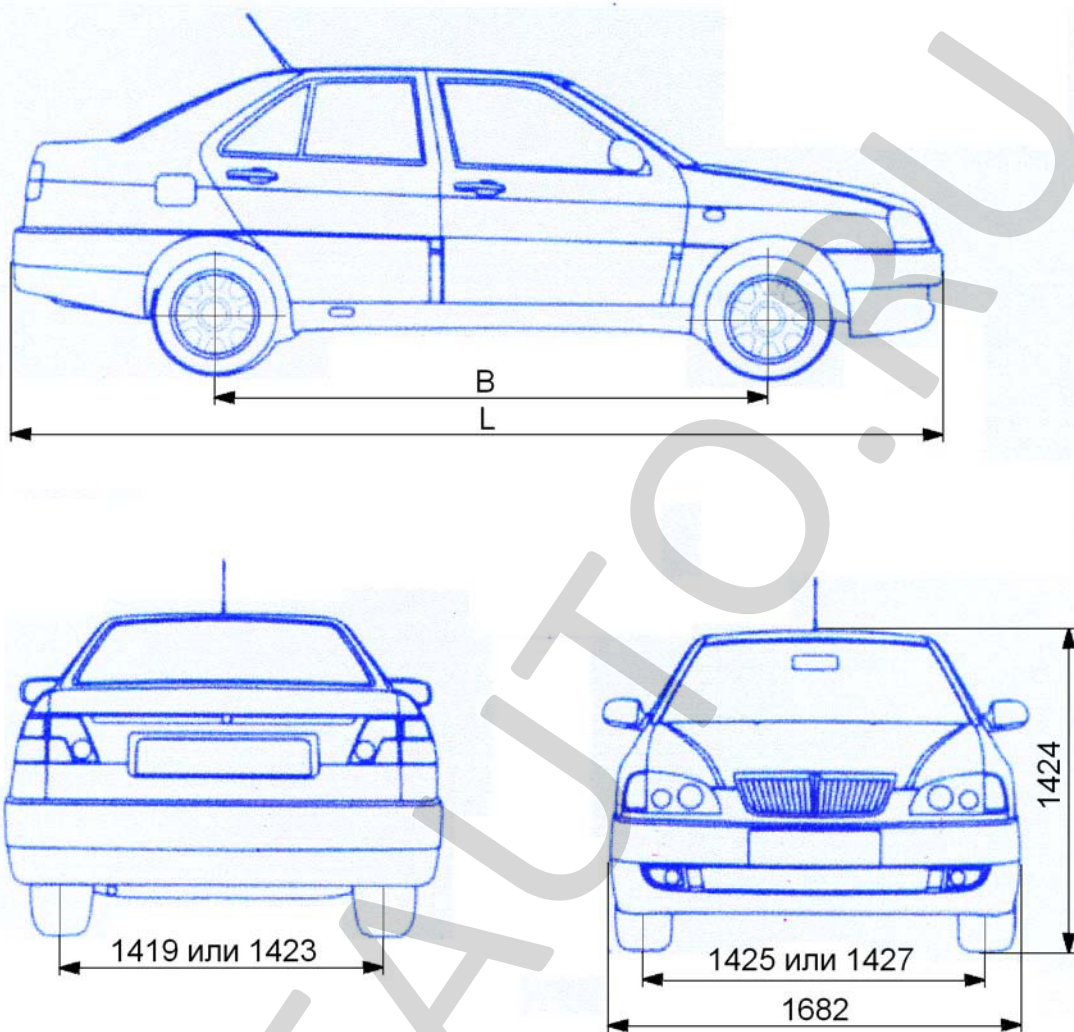

	SQR7162	SQR7162L
L	4393	4573
B	2468	2648

АВТОМОБИЛИ A15 (SQR7162, SQR7162L) "FLAGCLOUD"

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E04581**
Бланк № 0023087

SERTAUTO.RU