

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E02035

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	326024
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль оперативно-служебный 4326-А3
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-4326-15
Категория транспортного средства	M ₃ G, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с X7U32602490000051 по X7U32602490000100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99» (ООО «МИК Центр-99»), Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ») Россия, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, дом 21а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	кузов-фургон пассажирский, закрытого типа, с теплоизоляцией, с отсеком для конвоя, одной одиночной камерой и двумя общими камерами / одна одностворчатая боковая дверь с окном, справа

POCC RU.MT15.E02035

Назначение транспортного средства	предназначен для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений лиц, находящихся под стражей, в судебные учреждения, следственные изоляторы и на обменные пункты
Количество мест для сидения	25 (в общей камере) + 1 (в одиночной камере) + 3 (в помещении караула) + 3 (в кабине)
Пассажировместимость	29
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	7675
- ширина	2500
- высота	3450
База, мм	4200
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8925
Полная масса транспортного средства, кг	11325
- на переднюю ось	5290
- на заднюю ось	6035
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5 ± 0,2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200 ± 50)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1100 – 1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05; BOSCH, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50 (с ТНВД ЯЗДА, 337-20.05); АЗПИ, 216; АЗПИ 216А (с ТНВД BOSCH, 0 402 648 608)
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр	КАМАЗ-740.05-1109510, двухступенчатый (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)

РОСС RU.MT15.E02035

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два металлорукава, трубы левая и правая, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КАМАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, привод управления гидравлический, с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КАМАЗ-142, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах		КАМАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая, с делителем, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	
вперед - 5, назад - 1		вперед - 10, назад - 2	
		низшее	высшее
I –	7,82	7,82	6,38
II –	4,03	4,03	3,29
III –	2,50	2,50	2,04
IV –	1,53	1,53	1,25
V –	1,00	1,00	0,815
3.X. –	7,38	7,38	6,02

- число передач

- передаточные числа коробки передач

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

низшее – 1,692

высшее – 0,917

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5,94 или 6,53; или 7,22

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами

РОСС RU.MT15.E02035

Рулевое управление
(марка, тип)

КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая двухконтурная, с разделением на контуры по осям (I контур – первая ось, II контур – задний мост), с пневматическим приводом, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная тормозные механизмы задних колес, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
425/85R21
156
G

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X7U32602490000051 по X7U32602490000100.

326024

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев**С. В. Пугачев**

Действует с "31" марта 2009 г.

РОСС RU.MT15.E02035

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части передней панели кузова-фургона, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. В передней части правого лонжерона каркаса основания кузова-фургона.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	2	4	9	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7U - код изготовителя ОАО "Комбинат автомобильных фургонов";*

поз. 4 – 9: *326024 - описательная часть идентификационного номера (VDS) автомобиля
оперативно-служебного 4326-A3;*


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *9 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (9 – 2009 г.);*

поз. 11 – 17: *0000??? - производственный номер транспортного (заводские порядковые
номера (0000051 – 0000100) серии автомобилей оперативно-служебных 4326-A3).*

POCC RU.MT15.E02035

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

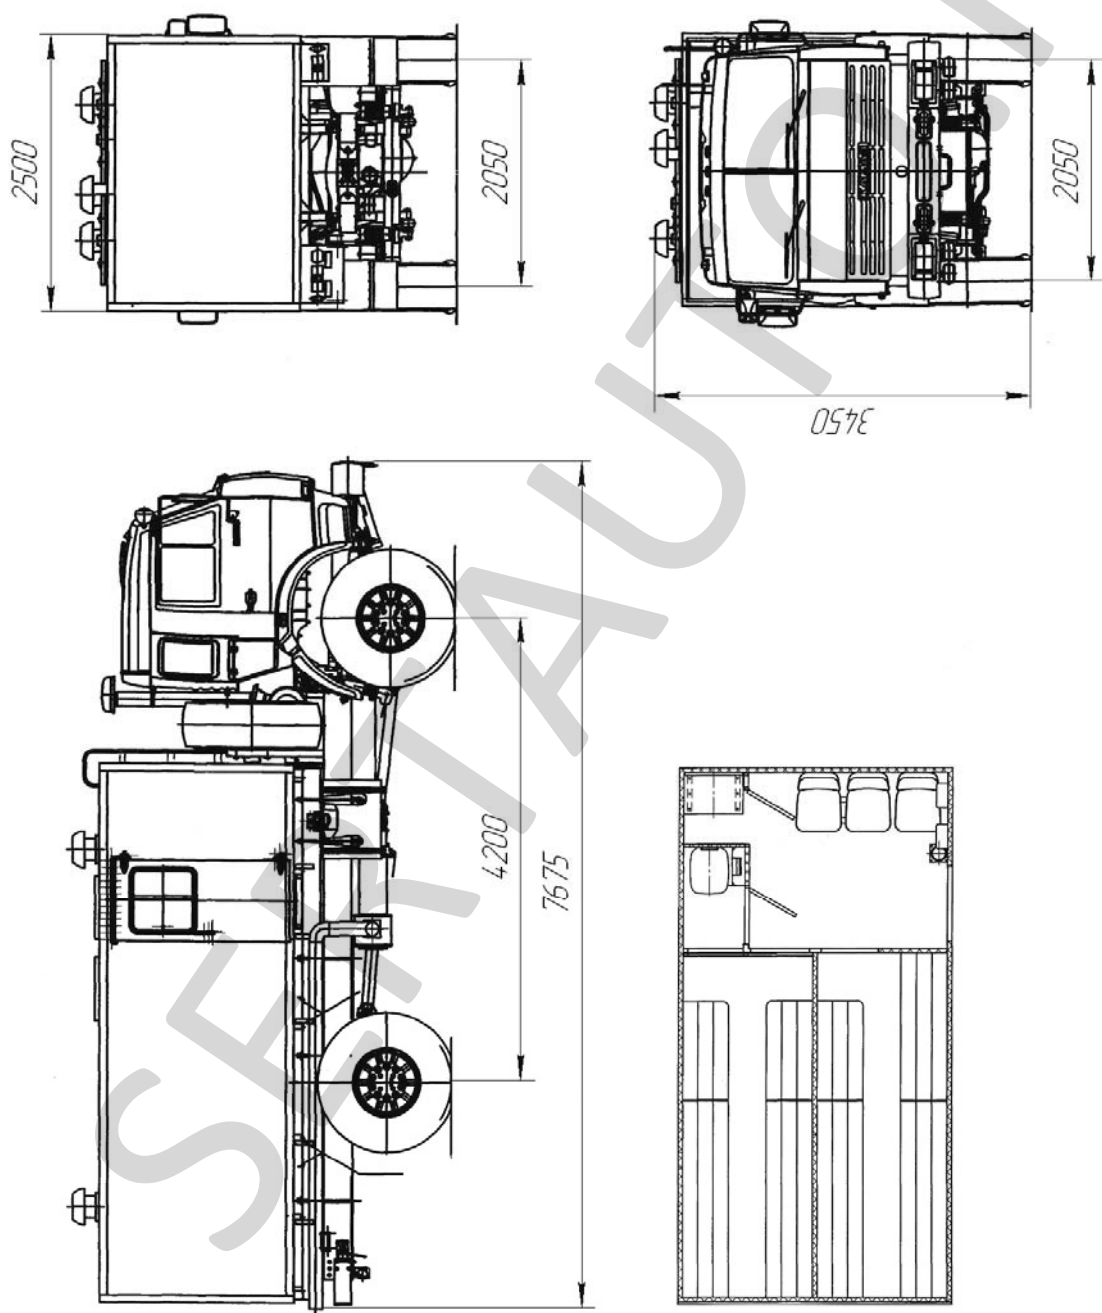

326024 (автомобиль оперативно-служебный 4326-А3)