

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02441

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	MPZ9A7
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 53229-0001093-15, КАМАЗ 53229-0001095-15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X89MPZ9A770AR4001 по X89MPZ9A770AR4010
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО “Мытищинский приборостроительный завод”, 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозачного пространства	фургон с теплоизоляцией, с окнами, с двумя боковыми и задней дверями
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования мобильной базовой станции сотовой связи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT20.E02441

Габаритные размеры, мм

- длина	9760
- ширина	2540
- высота	3950
База, мм	4470 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2041* (2043**) / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13624
Полная масса транспортного средства, кг	15199
- на переднюю ось	4854
- на заднюю тележку	10345
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240 четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	165,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	912,0 (1200-1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20.05 или BOSCH 0 402 648 608 ЯЗДА 3371-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-50 или АЗПИ 216 или 273-20 АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ ТКР 7С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510

* - на шинах 10.00R20, ** - на шинах 11.00R20

РОСС RU.MT20.E02441

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142 или MF 395, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152 , механическая, с ручным управлением, синхронизированная, с делителем

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд
I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
3.X.	7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатая

- передаточное число главной передачи

5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, "винт- гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02441

Тормозные системы

- рабочая

пневматический двухконтурный привод, разделенный на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками

Шины

-марка

-

-размер

10.00R20

11.00R20

- индекс несущей способности

146/143

146/143

148/143

150/146

- категория скорости

J или K

K

J

K

Дополнительное оборудование транспортного средства

по заказу - отопитель "Вебасто"

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X89MPZ9A770AR4001 по X89MPZ9A770AR4010

MPZ9A7

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 24 октября 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02441

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на правой панели фургона в правом нижнем углу
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней части правого лонжерона рамы
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	9	A	7	7	0	A	R	4	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: MPZ9A7 – описательная часть – тип транспортного средства.

Поз. 10: 7 – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002. (7 - 2007 г.).

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля-лаборатории модели MPZ9A7.

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 53229-15.

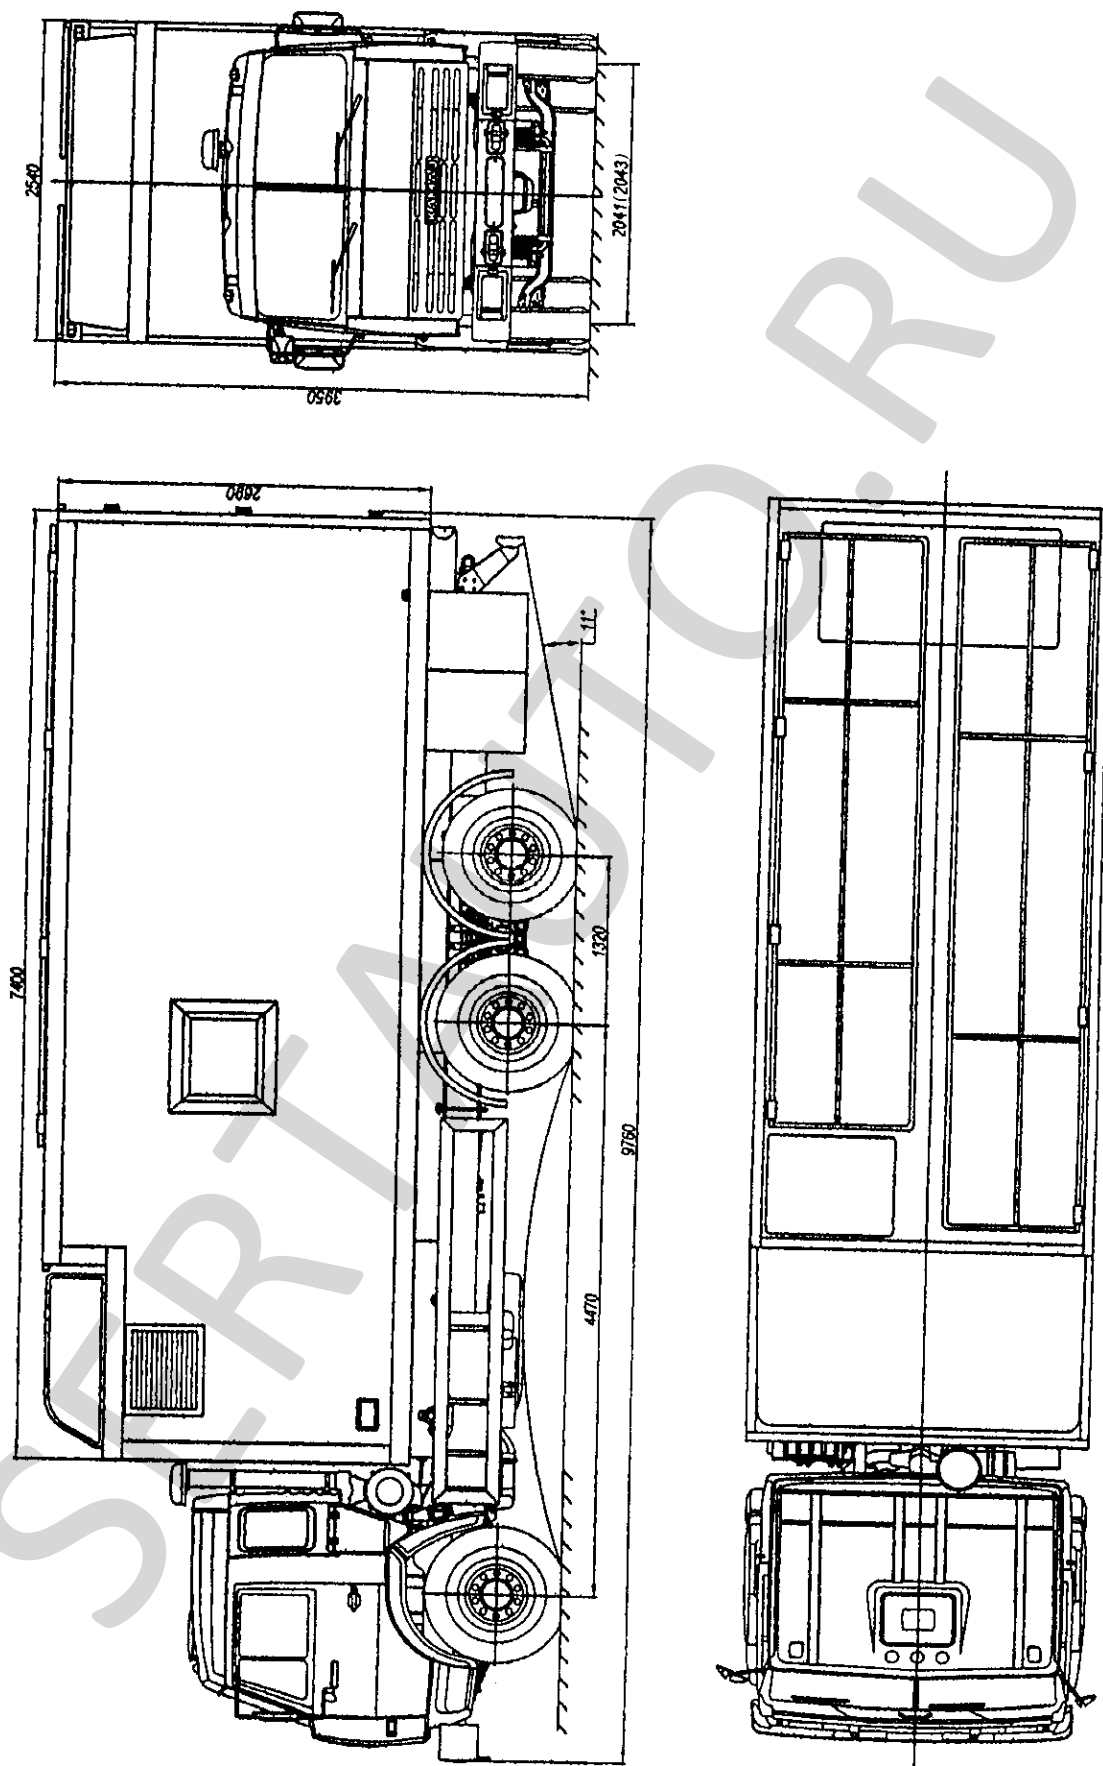


Рис. 1. Автомобиль модели MPZ9A7.