

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05020P2

31 декабря 7

Марка транспортного средства	Isuzu
Тип транспортного средства	NQR71 (NQR71P, NQR71R, NQR71P-A, NQR71R-A, NQR71P-B, NQR71P-C, NQR71R-B, NQR71R-C)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (NQR71P, NQR71R, NQR71P-A, NQR71R-A, NQR71P-B, NQR71R-B), 45 2110 (NQR71P-C, NQR71R-C)
Код VIN	XTTN1R71????????
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО “Ульяновский автомобильный завод”, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Isuzu Motors Limited, 6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8722, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT02.E05020P2

для модификаций:	NQR71P, NQR71R, NQR71P-A, NQR71R-A	NQR71P-B, NQR71R-B	NQR71P-C, NQR71R-C
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бортовая металлическая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом или без них	фургон общего назначения	изотермический фургон
Назначение транспортного средства (для специализированных транспортных средств)	перевозка продовольственных товаров – для NQR71P-C, NQR71R-C		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		

для модификаций:	NQR71P, NQR71P-A	NQR71R, NQR71R-A	NQR71P-B	NQR71R-B	NQR71P-C	NQR71R-C
Габаритные размеры, мм						
– длина	7450	7810	6834	7464	6834	7464
– ширина	2355		2205			
– высота	2300 (с бортовой платформой); 3000 (с каркасом и тентом)		3190			
База, мм	3815	4175	3815	4175	3815	4175
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650					
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	3050-3260	3450-3560	3185	3310	3557	3720
Полная масса транспортного средства, кг	8000					
Максимальная допустимая масса:						
– на переднюю ось, кг	3100					
– на заднюю ось, кг	6600					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

РОСС RU.MT02.E05020P2

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Isuzu, 4HG1-T, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4570
– степень сжатия	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (2850)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	328 (1850)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 8971784855
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 8972005703
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 8973267520
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 8972280842, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Isuzu, один глушитель
Глушитель (марка, тип)	Nissin Kogyo, 897114564
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 8973771490, фрикционное, сухое, однодиско- вое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	Isuzu, MYY5T, 8973739140, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа коробки передач:	
	I - 5.315
	II - 3.053
	III - 1.655
	IV - 1.000
	V - 0.721
	3.X. - 5.068
Главная передача (марка, тип)	Isuzu, 897047095Y, гипоидная
– передаточное число главной передачи	6.833

РОСС RU.MT02.E05020P2

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Bosch, 8973050471, рулевой механизм - “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод, с гидравлическим усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины

– марка	Bridgestone	Yokohama	Matador
– размер	7.50-16-14	8.25-16-14	215/75 R17.5
– индекс несущей способности	126/124		
– категория скорости	L		M

Isuzu NQR71 (NQR71P, NQR71R, NQR71P-A, NQR71R-A, NQR71P-B, NQR71P-C, NQR71R-B, NQR71R-C)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 5 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "12" октября 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05020P2

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения
типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины (на боковине каркаса кабины).
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы в районе запасного колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	N	1	R	7	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТТ – ОАО "Ульяновский автомобильный завод", г. Ульяновск,
Российская Федерация.
- Поз. 4: Обозначение модельного ряда транспортного средства:
N – грузовой.
- Поз. 5: Обозначение полной массы транспортного средства:
1 (6000 ...8500 кг).
- Поз. 6: Обозначение колесной формулы:
R (4 × 2).
- Поз. 7 – 8: Обозначение типа двигателя:
71 (4HG1-T).
- поз. 9: Обозначение базы транспортного средства:
P (3815 мм) или **R** (4175 мм).
- Поз. 10: Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- Поз. 11 – 12: Код сборочного цеха ОАО "Ульяновский автомобильный завод".
- Поз. 13: Код исполнения грузозночного пространства:
A - бортовая металлическая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с
каркасом и тентом или без них;
B - фургон общего назначения;
C - изотермический фургон.
- поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Общий вид автомобиля ISUZU NQR71P с платформой
(в скобках даны размеры для ISUZU NQR71R)

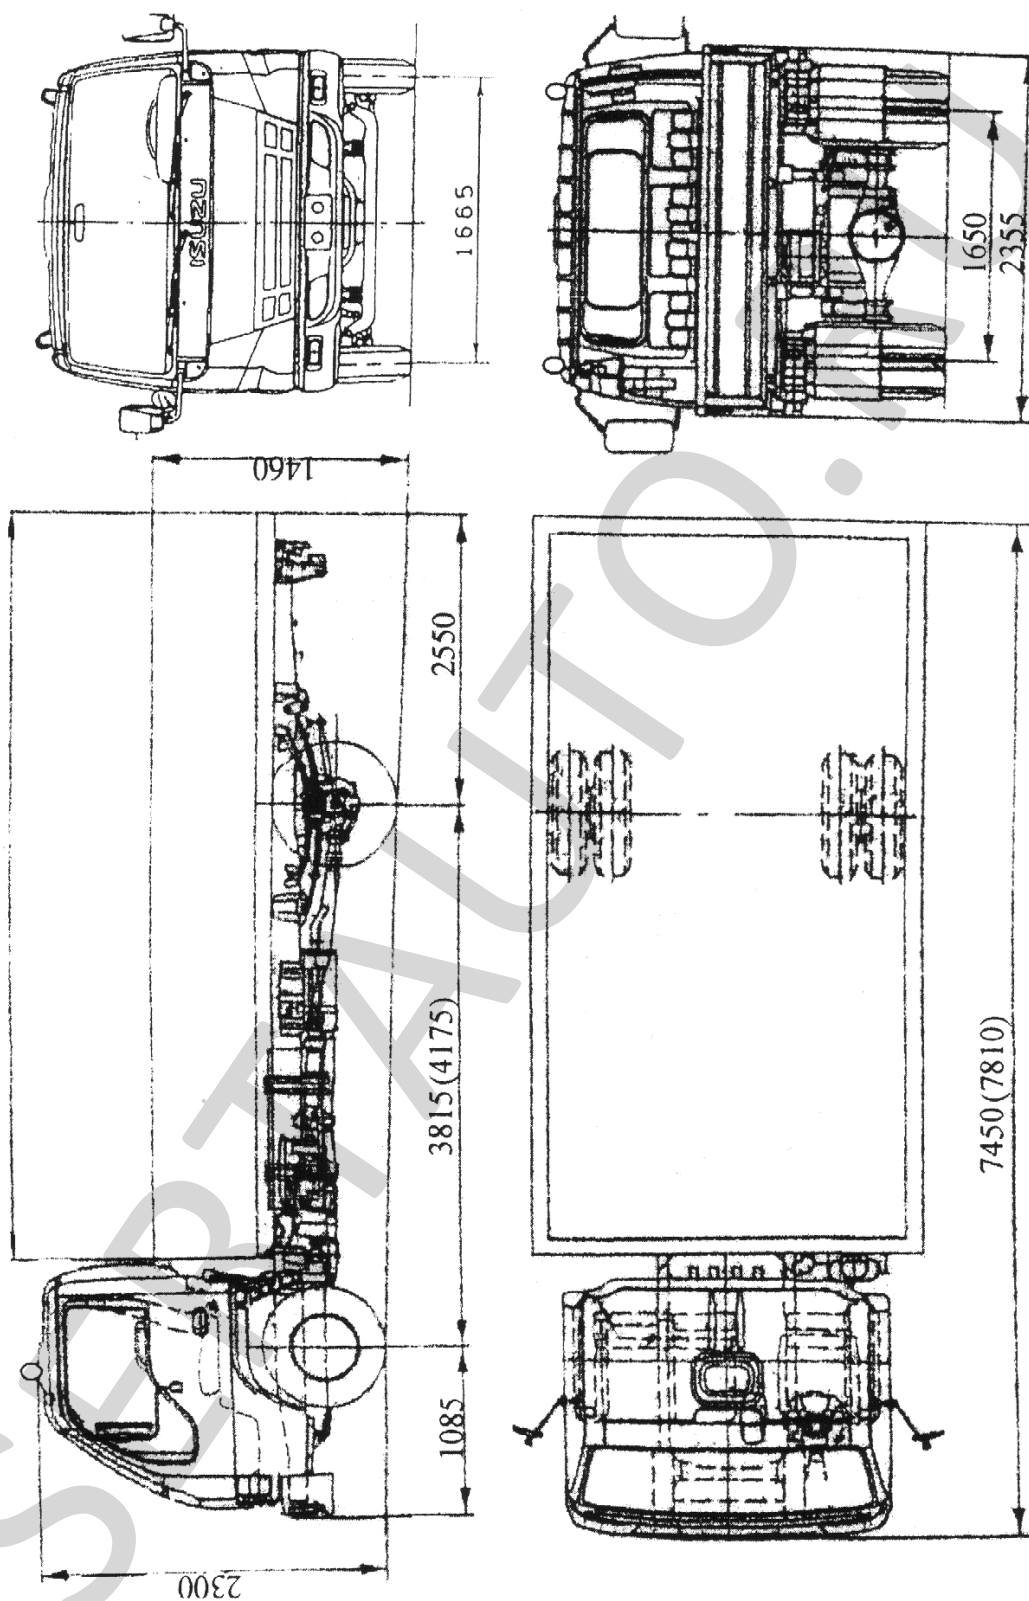


Общий вид автомобиля ISUZU NQR71P с платформой и тентом
(в скобках даны размеры для ISUZU NQR71R)

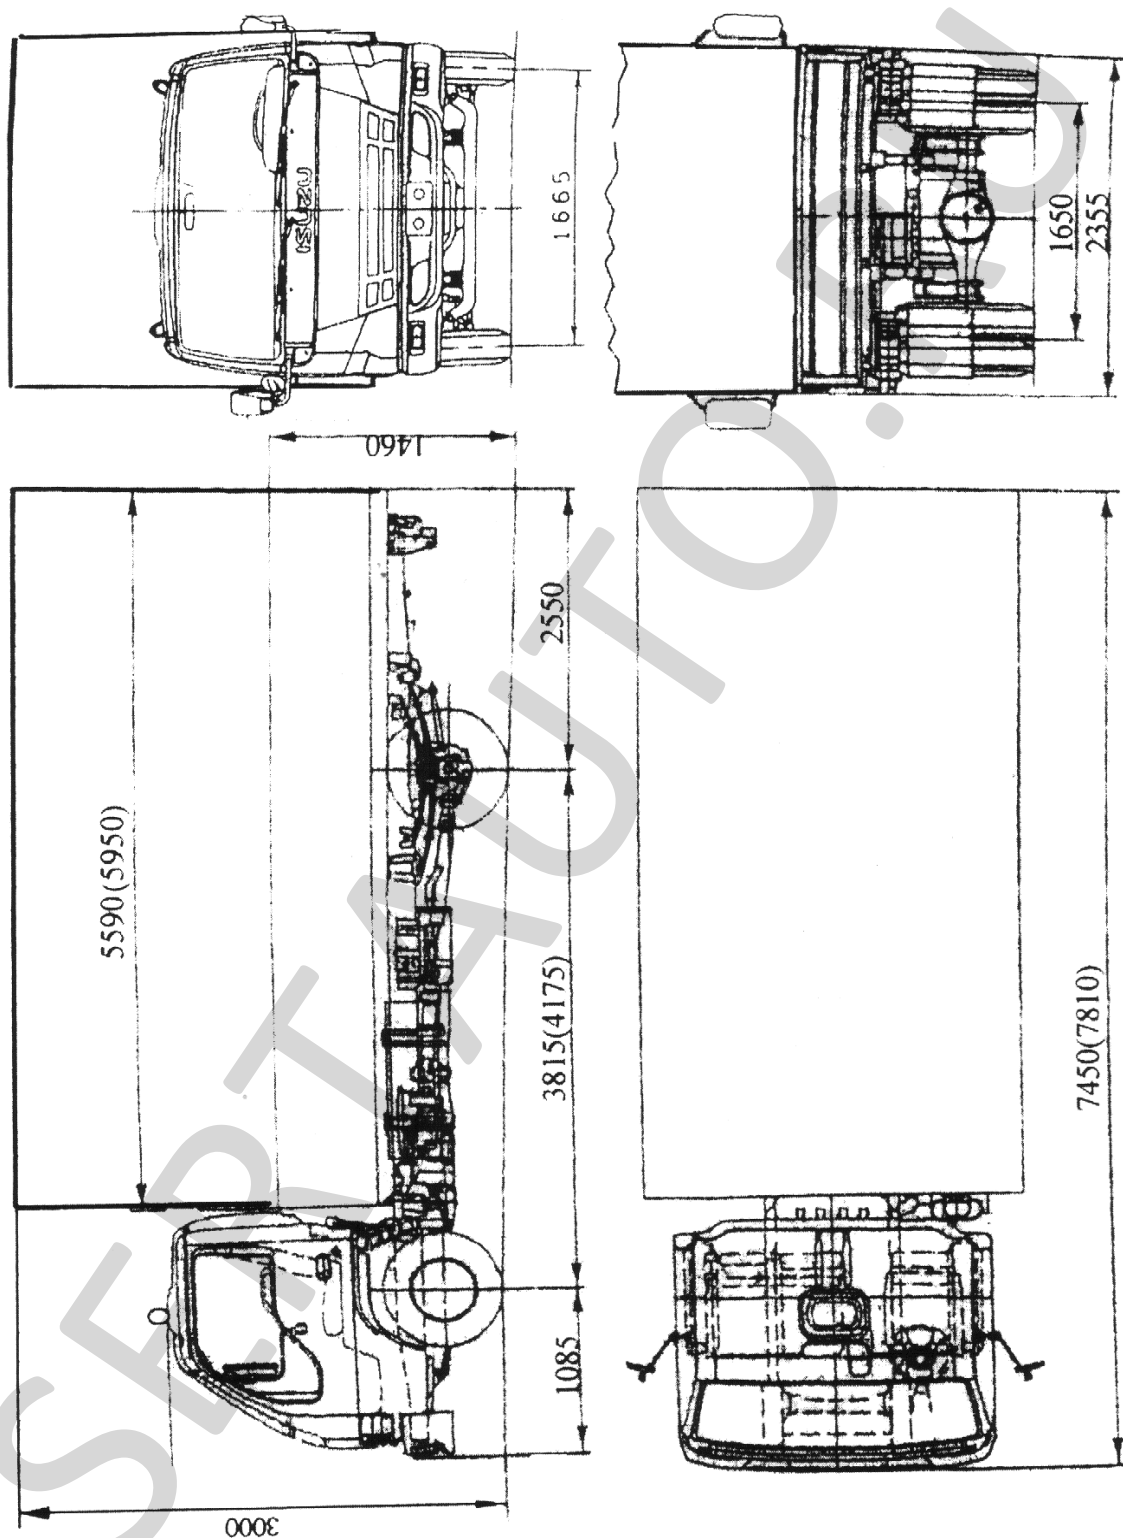

Общий вид автомобиля Isuzu NQR71P-A с платформой
(в скобках даны размеры для NQR71R-A)

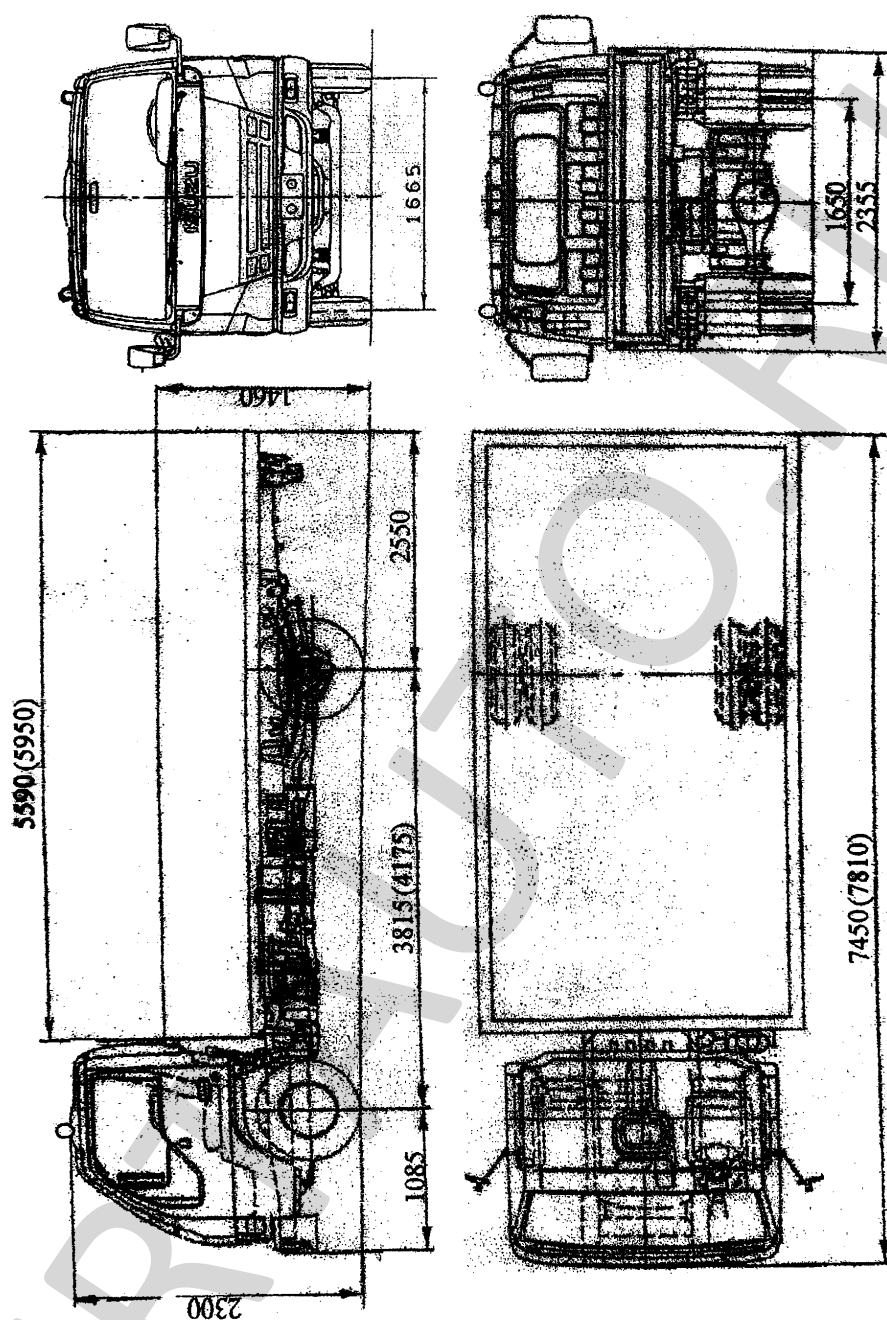

Общий вид автомобиля Isuzu NQR71P-A с платформой, каркасом и тентом
(в скобках даны размеры для NQR71R-A)

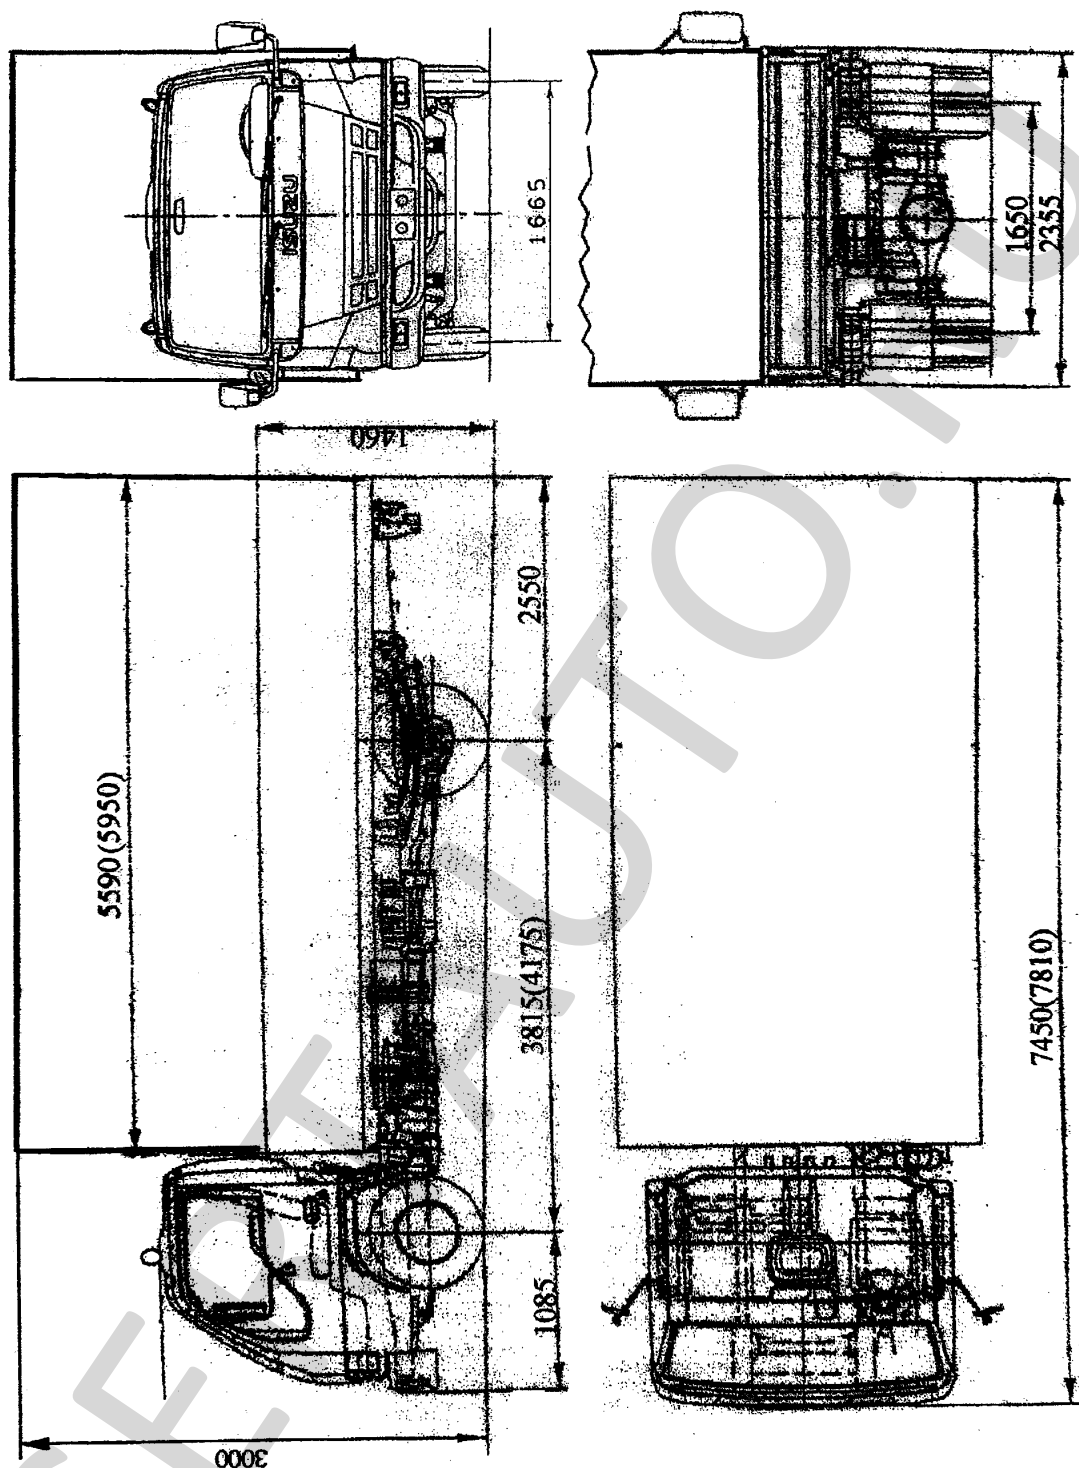

Общий вид автомобиля Isuzu NQR71P-B, NQR71P-C с платформой, каркасом и тентом
(в скобках даны размеры для NQR71R-B, NQR71R-C)

