

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01941

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47644М, 47644К, 47644С, 47644Н
Шасси транспортного средства (Базовое транспортное средство)	ГАЗ 3307 — для 47644М, ГАЗ 3308 — для 47644К, ГАЗ 33081 — для 47644С, ГАЗ 3309 — для 47644Н
Категория транспортного средства	N ₂ , — для 47644М, 47644Н N ₂ G — для 47644К, 47644С
Код ОКП	48 5350
Код VIN	с ХТ747644??0000101 по ХТ747644??0000200
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО АРЗ «Плавский», 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние (для 47644М , 47644Н); 4×4 / все (для 47644К , 47644С)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон цельнометаллический, панельный, закры- тый с техническим и бытовым отсеком, разделён- ными перегородкой, с задней дверью техническо- го отсека и боковой правой дверью бытового отсе- ка, с двумя отсеками или без них на правом борту для газовых баллонов, с собственными дверьми
Назначение транспортного средства	выполнение аварийно – ремонтных работ в ком- мунальном хозяйстве

POCC RU.MT20.E01941

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

	модель	47644M	47644K	47644C	47644H
Габаритные размеры, мм					
- длина		6580		6350	6580
- ширина		2500		2500	2500
- высота		3200		3300	3300
База, мм				3770	
Колея передних / задних колес, мм		1630 / 1690		1820 / 1770	1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)					
		3880	4370	4670	4300
Полная масса транспортного средства, кг					
		7850	5950	6300	8180
- на переднюю ось		1875	2250	2635	2180
- на заднюю ось		5975	3700	3665	6000
Буксировка прицепа не предусмотрена					
модель					
		47644M, 47644K		47644C, 47644H	
Двигатель (марка, тип)		ЗМЗ-513 четырёхтактный, жидкостного охлаждения бензиновый		Д-245.7Е2 дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров		8, V - образное		4, рядное	
- рабочий объем, см ³		4250		4750	
- степень сжатия		7,6		17	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)		87,5 (3200) для 47644M 85,5 (3200) для 47644K		86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)		274,7(2250) для 47644M 270,7 (2250) для 47644K		413,0 (1500)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 80		дизельное	

РОСС RU.MT20.E01941

для мод. с двигателем:		ЗМЗ-513	Д-245.7Е2
Система питания		карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	—	—
ТНВД (марка, тип)	—	—	Motorpal, PP4M10Pli530 ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	—	—	ЯЗДА, 455.1112010-50 / 355.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01 / 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010,	—	4301-1109010 или 3309-1109010-10
с сухим бумажным сменным фильтрующим элементом			
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б-116-03 или Б-116Н или 3122.3705 или 41.3705	—	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	—	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11-P	—	—

РОСС RU.MT20.E01941

для мод. с двигателем:		ЗМЗ-513		Д-245.7Е2	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		с одним глушителем с шумопоглощающим наполнителем, с двумя нейтрализаторами		с одним глушителем с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		36-1201010-01, прямоточный, активного типа		36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Нейтрализатор (марка, тип)		ЭМЗ3307.1206005 (2 шт.)		—	
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		сухое, фрикционное, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, трехвальная, трехходовая, с ручным управлением			
для моделей		47644М, 47644К, 47644С, 47644Н		47644К, 47644С	
- число передач		5-вперед , 1-назад		4-вперед , 1-назад	
- передаточные числа		6,555		6,550	
II		3,933		3,090	
III		2,376		1,710	
IV		1,442		1,000	
V		1,000		—	
3.X.		5,735		7,770	
Раздаточная коробка (марка, тип) (для 47644К, 47644С)		ГАЗ, механическая			
- число передач		2			
- передаточные числа					
- высшее		1,982			
- низшее		1,000			
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная			
для мод.		47644Н	47644(М,Н)	47644С	47644К
- передаточное число		4,556	6,170	5,500	6,830
Подвеска		рессорная			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами(47644М, 47644Н)), с гидравлическими телескопическими амортизаторами (47644К, 47644С, 47644Н))			

РОСС RU.MT20.E01941

		модель	47644М	47644С, 47644К, 47644Н
Рулевое управление (марка, тип)			рулевой механизм типа «глобоидальный червяк - трехгребневый ролик», рулевой привод без гидроусилителя	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)			двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные, колодочные	
- запасная (марка, тип)			каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)			с механическим приводом на тормозные механизмы задних колес	трансмиссионная, с механическим приводом
Шины		для моделей	47644М, 47644Н	47644С, 47644К
- марка				
- размер			8,25 R 20	12.00 R 18
- индекс несущей способности			125/122 или 130/128	129
- категория скорости			J	
Дополнительное оборудование транспортного средства			система регулирования давления воздуха в шинах – для 47644К, 47644С; специальный предупреждающий огонь синего цвета, освещение фургона	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с ХТ747644??0000101 по ХТ747644??0000200

47644М, 47644К, 47644С, 47644Н

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 18 октября 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01941

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя - на фургоне спереди справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме шасси.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	7	4	7	6	4	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (XT7 - для ОАО АРЗ "Плавский", Российская Федерация)

Поз. 4-9: 47644? - описательная часть - тип транспортного средства (47644М - для автомобиля модели 47644М, 47644К - для автомобиля модели 47644К, 47644С - для автомобиля модели 47644С, 47644Н - для автомобиля модели 47644Н)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 0000101 по 0000200)

Остальная маркировка автомобилей соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси ГАЗ 3307, ГАЗ 3308, ГАЗ 33081, ГАЗ 3309

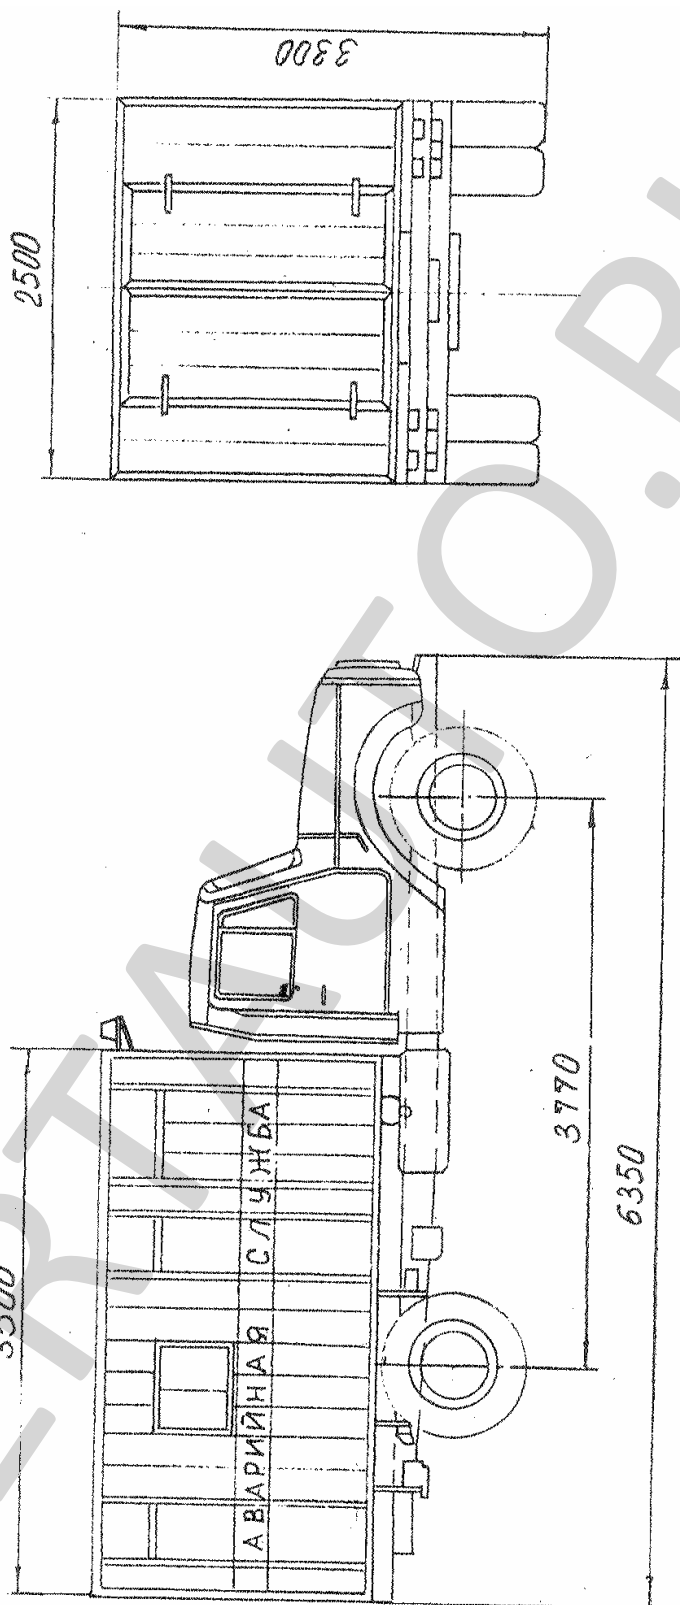


Рис.1. Автомобиль специальный аварийно-ремонтный модели 47644K, 47644C

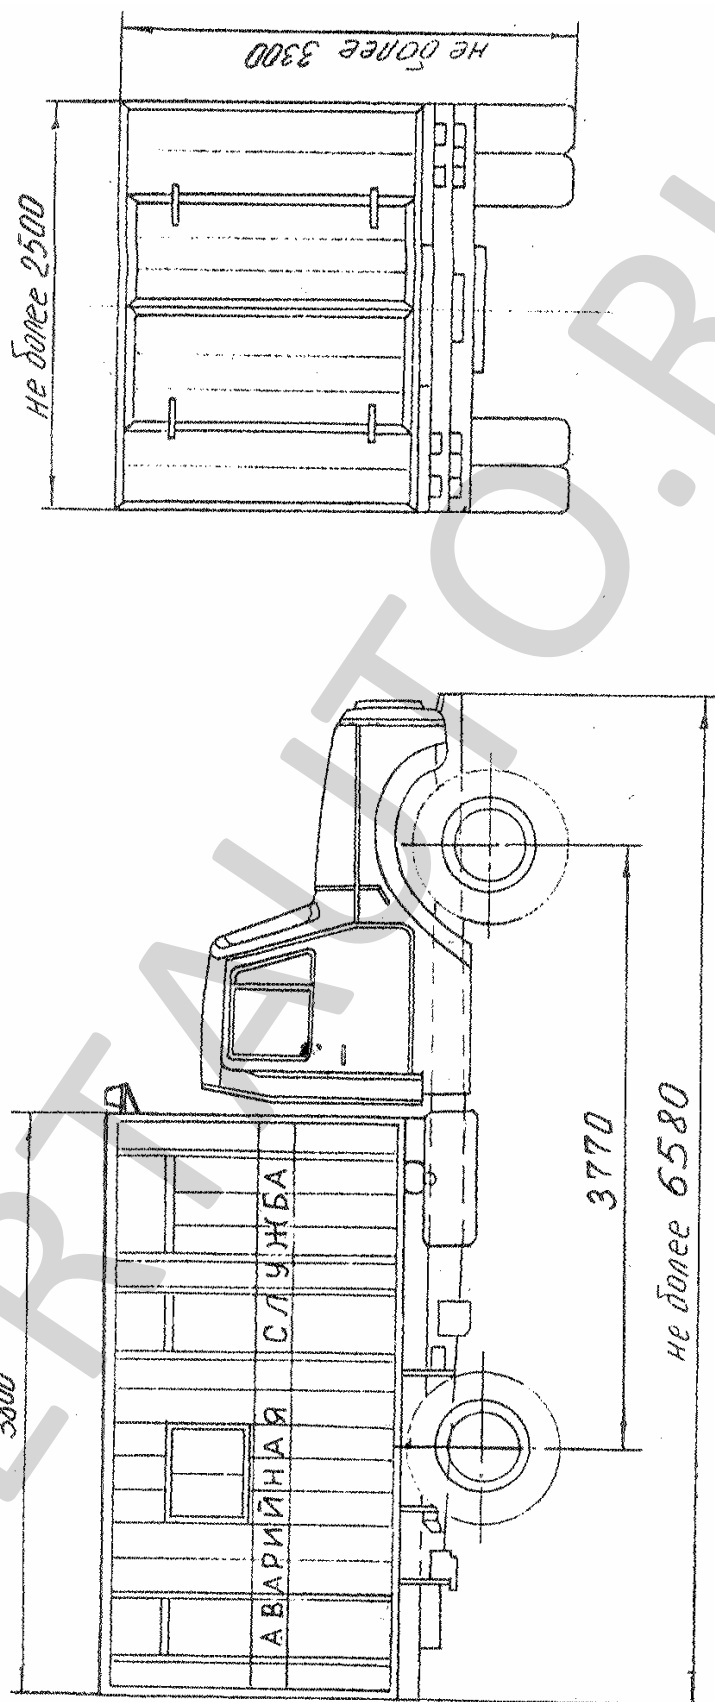


Рис. 2. Автомобиль специальный аварийно-ремонтный модели 47644Н

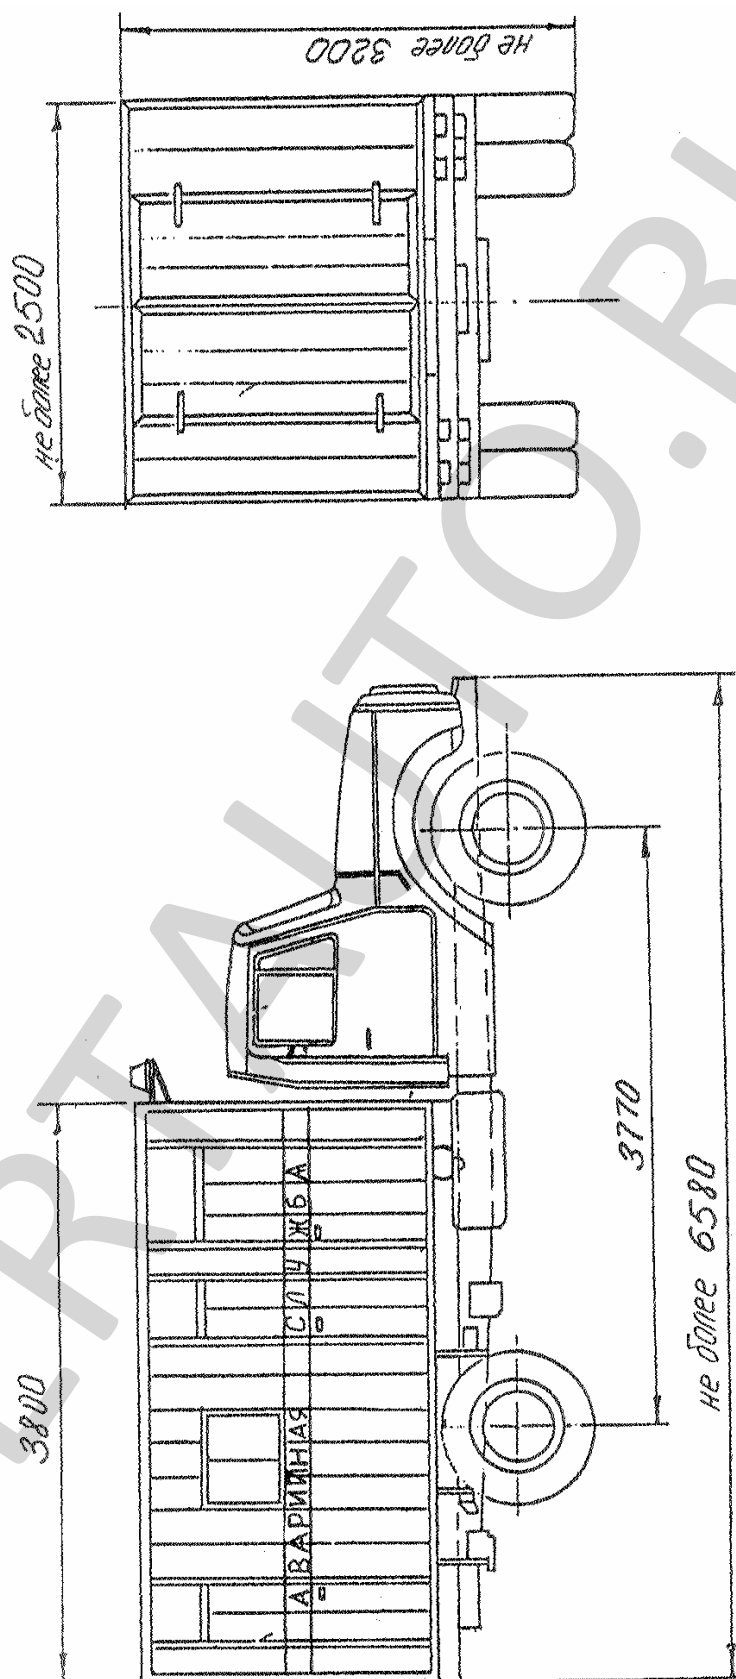


Рис. 3. Автомобиль специальный аварийно-ремонтный модели 47644М