

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E03675

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4528-21, 452810
Шасси транспортного средства	КАМА3-53229-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X8945280E70BA7... (для 4528-21), X8945281070BA7... (для 452810)
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
	4528-21	452810
Габаритные размеры, мм		
- длина	7300	6919
- ширина	2550	2500
	3175	2740
- высота		

POCC RU.MT22.E03675

	4528-21	452810
База, мм	3190+1320	
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10480	9700
Полная масса транспортного средства, кг	25000	24350
- на переднюю ось	6000	6000
- на заднюю тележку	19000	18350
Допустимая полная масса прицепа, кг	10000	10650
Полная масса автопоезда, кг	35000	
Двигатель (марка, тип)	КаМАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 3371-20.05 или BOSCH 0 402 648 608	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ 216 или АЗПИ 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КаМАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,7D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КаМАЗ, 740.05-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КаМАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КаМАЗ-142 или MF 395; фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КаМАЗ-152; механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10, назад – 2	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I -	7,82	6,38
	4,03	3,29
II -	2,50	2,04
III -	1,53	1,25
IV -	1,00	0,815
V -	7,38	6,02
3.X -		
Главная передача (марка, тип)	КаМАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22	

РОСС RU.MT22.E03675

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС контуры рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы заднего моста, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 10.00 R20 или 11.00 R20 146/146 или 150/146 К или J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

4528-21, 452810

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средства на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 25 » мая 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03675

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	?	?	7	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

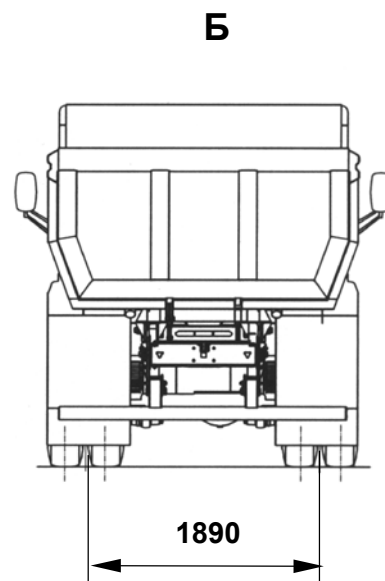
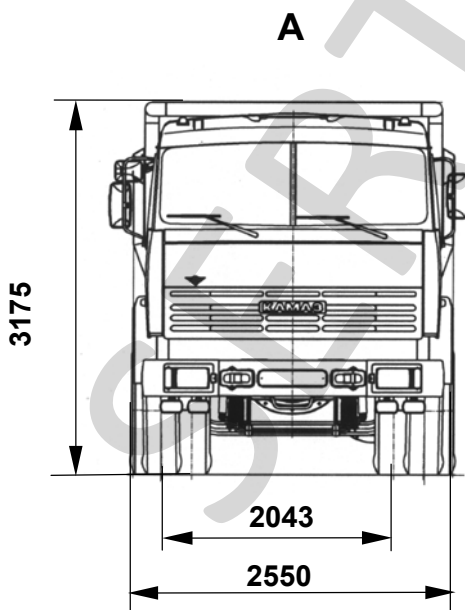
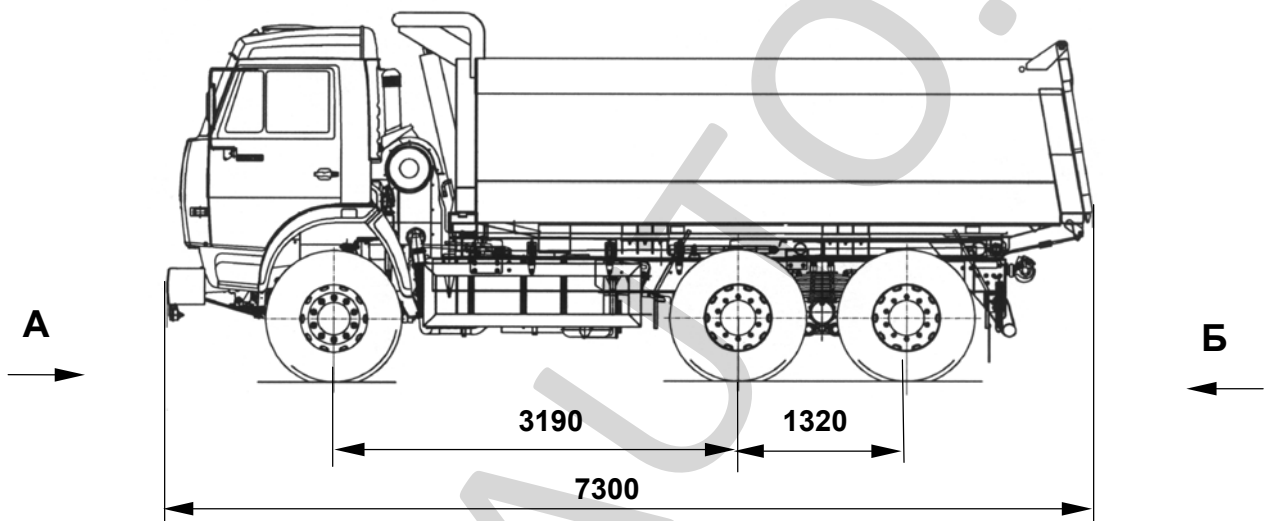
поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"45280E" – 4528-21,
"452810" – 452810

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03675Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"**4528-21**

POCC RU.MT22.E03675

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

