

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03816

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	45280В, 45280С, 45282А, 45282В, 452830
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15 (для 45280В, 45280С, 45282А, 45282В); КамАЗ-53215-15 (для 452830)
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X8945280В70ВА7..., X8945280С70ВА7..., X8945282А70ВА7..., X8945282В70ВА7..., X8945283070ВА7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с двухсторонней боковой разгрузкой (45280В, 45280С, 452830) или трехсторонней разгрузкой (45282А, 45282В) при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MT22.E03816

	45280B	45280C	45282A	45282B	452830
Габаритные размеры, мм					
- длина	7455		7160		7755
- ширина			2500		
- высота	2720		2730		2720
База, мм			3190+1320		
Колея передних/задних колес, мм			2043/1890		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		9700			9205
Полная масса транспортного средства, кг		24350			19355
- на переднюю ось		6000			4400
- на заднюю тележку		18350			14955
Допустимая полная масса прицепа, кг	9650	12650	9650	12650	14000
Полная масса автопоезда, кг	34000	37000	34000	37000	33355
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
- рабочий объем, см ³	10850				
- степень сжатия	16,5±0,2				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1200-1400)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 3371-20.05 или Bosch 0 402 648 608				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50 или ЯЗДА, 273-20 или АЗПИ 216 или АЗПИ 216А				
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем				
- число передач	вперед – 10, назад - 2				
- передаточные числа коробки передач	низшее		высшее		
I -	7,82		6,38		
II -	4,03		3,29		
III -	2,50		2,04		
IV -	1,53		1,25		
V -	1,00		0,815		
3.X -	7,38		6,02		

POCC RU.MT22.E03816

Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами (для 45280В, 45280С, 45282А, 45282В - со стабилизатором поперечной устойчивости)
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143 или 150/146
- категория скорости	J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, трос ограничения подъема платформы и четыре стопорных пальца с гнездами (45280В, 45280С, 452830), страховочный упор кузова и два троса ограничения подъема платформы (45282А, 45282В)

РОСС RU.MT22.E03816

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

45280B, 45280C, 45282A, 45282B, 452830

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с « 14 » августа 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03816

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	?	?	7	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"45280B" – 45280B,
"45280C" – 45280C,
"45282A" – 45282A,
"45282B" – 45282B,
"452830" – 452830

поз. 10: " 7 " - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03816

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

45280B, 45280C

A
→

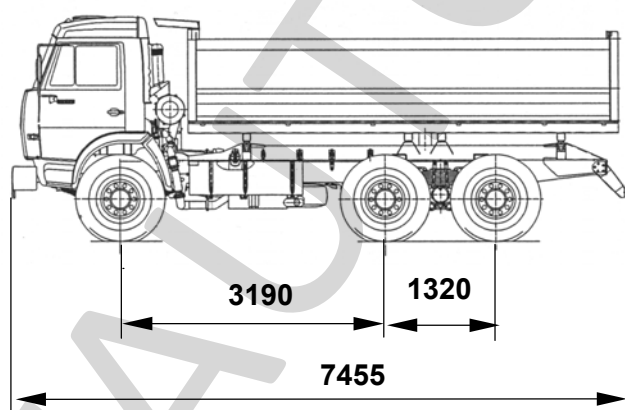



A



РОСС RU.MT22.E03816

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

45282A, 45282B

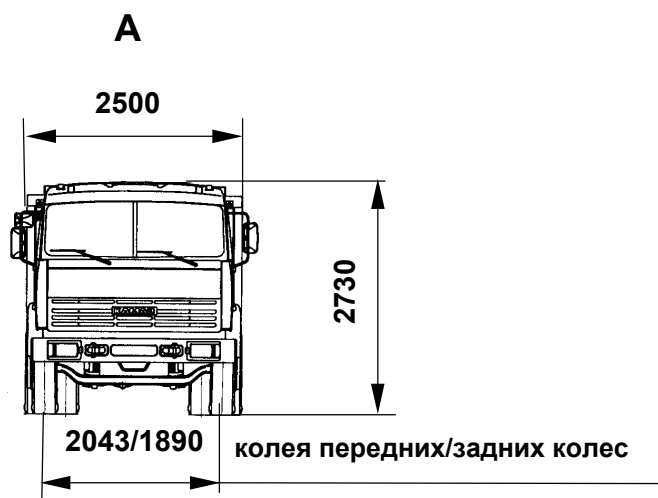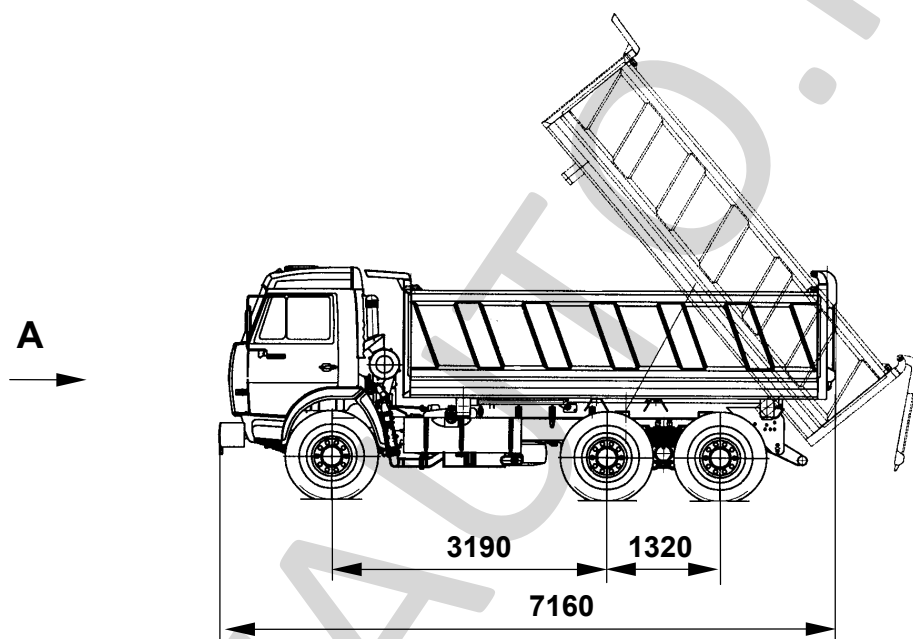

РОСС RU.MT22.E03816

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

452830

