

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02812

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АБ-7331СА, АБ-7332СА, АФ-7731СА, АФ-7732СА, АФ-7733СА, АЭ-7431СА, АЭ-7432СА, АЭ-7433СА, АЭ-7434СА, МАВР-7831СА, АР-7931СА
Шасси транспортного средства	FAW CA1061K28L5R5
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-7331СА); 45 2110 (для АФ-7731СА, АФ-7732СА, АФ-7733СА); 45 2330 (для АБ-7332СА, АЭ-7431СА, АЭ-7432СА, АЭ-7433СА, АЭ-7434СА, АР-7931СА); 48 5350 (для МАВР-7831СА)
Код VIN	с X717?3?CA60000001 по X717?3?CA?0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.MT22.E02812

Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для АБ-7331СА) и с краном-манипулятором (для АБ-7332СА); кузов-фургон закрытого типа с теплоизоляцией (для АФ-7731СА, АФ-7732СА, АФ-7733СА, МАВР-7831СА) или без нее (для АФ-7731СА, АФ-7733СА); платформа стационарная с выдвижными трапами (для АЭ-7431СА); платформа стационарная с краном-манипулятором (для АЭ-7432СА); платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-7433СА); платформа двухъярусная, нижняя – стационарная, с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма (для АЭ-7434СА); платформа с рекламными щитами (для АР-7931СА)
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов (для АБ-7331СА, АБ-7332СА); для перевозки продовольственных (для АФ-7731СА, АФ-7733СА) или скоропортящихся продуктов (для АФ-7732СА, АФ-7733СА); автоэвакуатор (для АЭ-7431СА, АЭ-7432СА, АЭ-7433СА, АЭ-7434СА); машина аварийно-технической службы (для МАВР-7831СА); передвижной рекламный щит (для АР-7931СА)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

	АБ-7331СА	АБ-7332СА	АФ-7731СА	АФ-7732СА	АФ-7733СА
Габаритные размеры, мм					
- длина	7630				7880
- ширина	2200				
- высота	3200	2880	3400		
База, мм	4300				
Колея передних/задних колес, мм	1670/1602				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3345	4300	3750 - 4250	4300 - 4500	4050 - 4800
Полная масса транспортного средства, кг	8400				
- на переднюю ось	2800				
- на заднюю ось	5600				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

РОСС RU.MT22.E02812

	АЭ- 7431CA	АЭ- 7432CA	АЭ- 7433CA	АЭ- 7434CA	МАВР- 7831CA	АР- 7931CA
Габаритные размеры, мм						
- длина	7700	7400	8080	7630	8480	
- ширина	2380	2200	2300	2200		
- высота	2430	2880	2430	2830	3400	3915
База, мм	4300					4964
Колея передних/задних колес, мм	1670/1602					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4150	5030	3950	4600	4550-6550	3950
Полная масса транспортного средства, кг	8400					
- на переднюю ось	2800					
- на заднюю ось	5600					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	FAW, CA4DF2-13, четырехтактный дизель, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	4752					
- степень сжатия	17					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2500)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	390 (1400-1600)					
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	IWAY, PE4G11-92P3661R10F					
Форсунки (марка, тип)	OYA, KBAL-P020					
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C13					
Воздушный фильтр (марка, тип)	FAW, двойной очистки, с сухим бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	SINGUAN, 1201010-3H0					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной					
Коробка передач (марка, тип)	FAW, CA5-48, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода					
- число передач	вперед - 5, назад - 1					
- передаточные числа	I- 5,502 II- 2,880 III- 1,650 IV- 1,000 V- 0,755 3.X.- 5,118					
Главная передача (марка, тип)	гипоидная					
- передаточные числа	4,875					

POCC RU.MT22.E02812

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
Рулевое управление (марка, тип)	
рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	
- размер	7.50-16
- индекс несущей способности	116/115
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	
съемный каркас с тентом (для АБ-7331СА); внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы дверей, поручень, выдвижная лестница (для АФ-7731СА, АФ-7732СА, АФ-7733СА), холодильное оборудование (хладагент R134А; для АФ-7732СА, АФ-7733СА), грузоподъемный борт (для АФ-7733С); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля (для АЭ-7434СА – на каждой платформе), проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-7431СА, АЭ-7432СА, АЭ-7433СА, АЭ-7434СА); внутреннее освещение кузова, поручень, выдвижная лестница, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета (для МАВР-7831СА); наружное освещение кузова, фиксаторы двери (для АР-7931СА)	
Максимальный грузовой момент крана-манипулятора, тм (для АБ-7332СА, АЭ-7432СА)	4,1

POCC RU.MT22.E02812

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X717?3?CA60000001** по **X717?3?CA?0000100**.

**АБ-7331СА, АБ-7332СА, АФ-7731СА, АФ-7732СА, АФ-7733СА,
АЭ-7431СА, АЭ-7432СА, АЭ-7433СА, АЭ-7434СА, МАВР-7831СА,
АР-7931СА**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «07» марта 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., АР-...) или переднего борта (для АБ-...) или на передней поперечине платформы (для АЭ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	1	7	?	3	?	C	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«7331CA» - АБ-7331CA, «7332CA» - АБ-7332CA,
«7731CA» - АФ-7731CA, «7732CA» - АФ-7732CA,
«7733CA» - АФ-7733CA, «7431CA» - АЭ-7431CA,
«7432CA» - АЭ-7432CA, «7433CA» - АЭ-7433CA,
«7434CA» - АЭ-7434CA, «7831CA» - МАВР-7831CA,
«7931CA» - АР-7931CA


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-7331СА

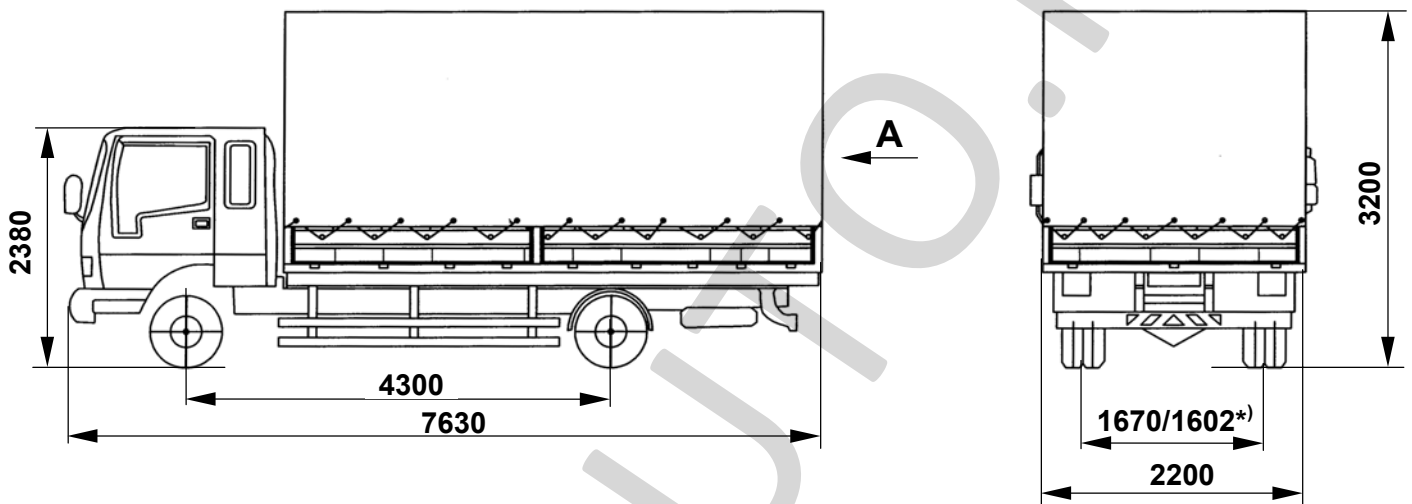

АБ-7332СА


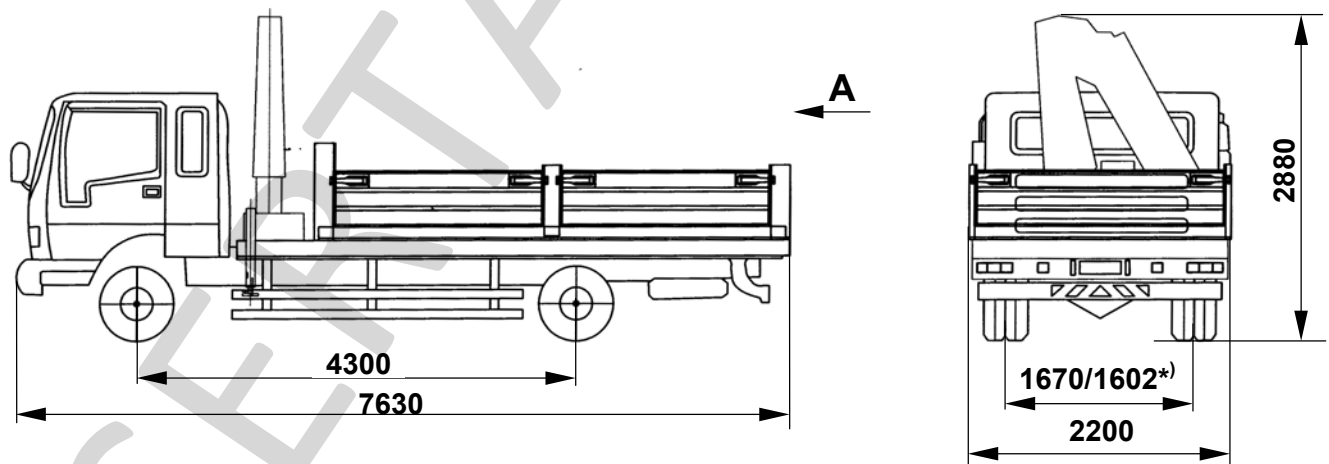


*) колея передних / задних колес

РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АФ-7731СА

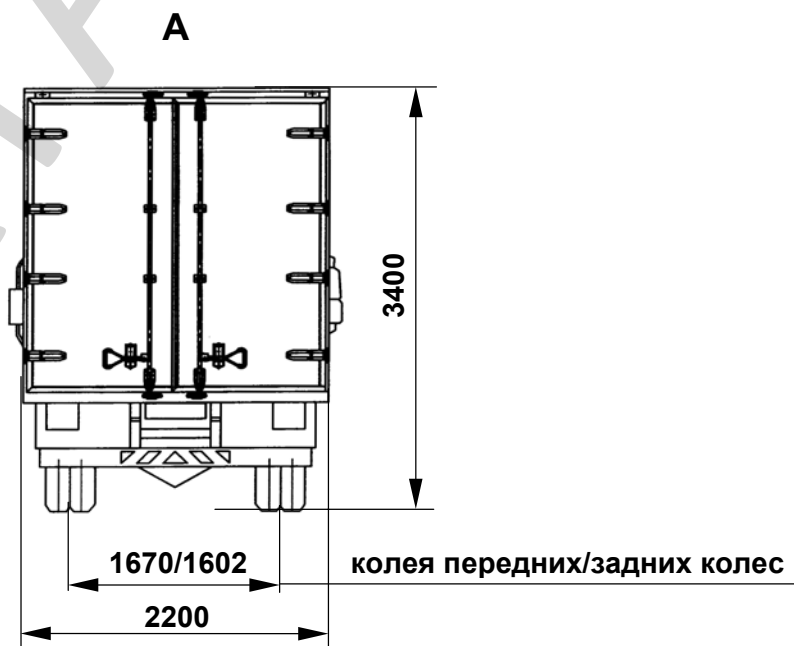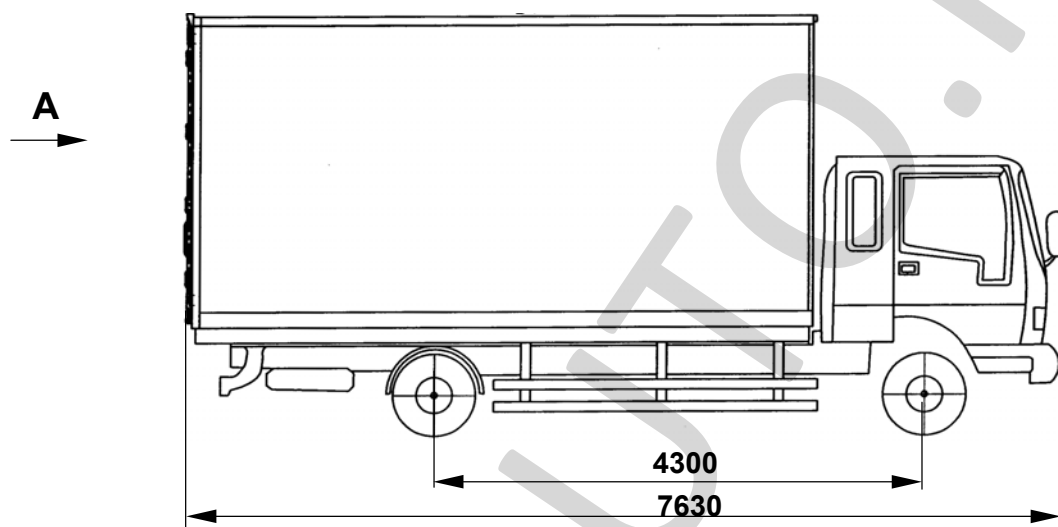



РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-7732СА

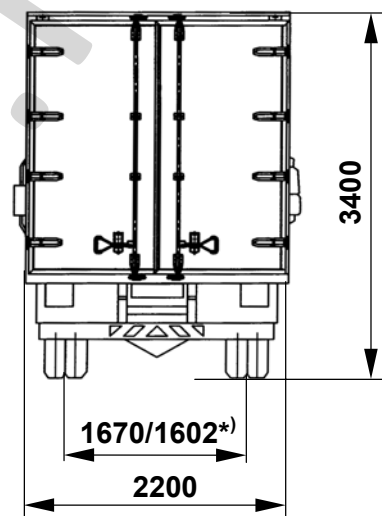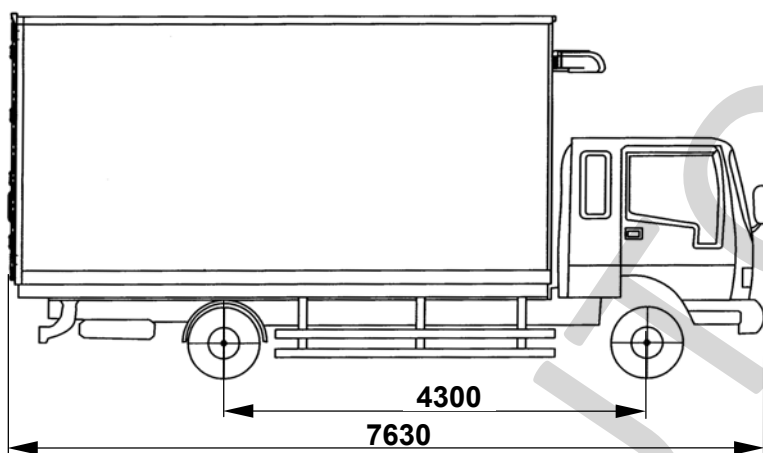

АФ-7733СА

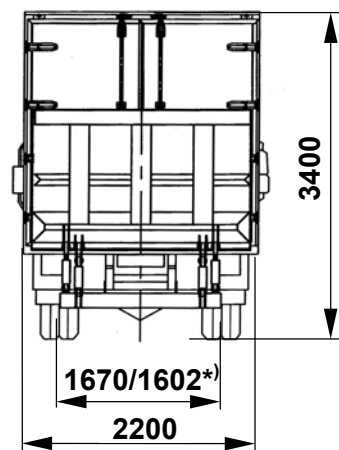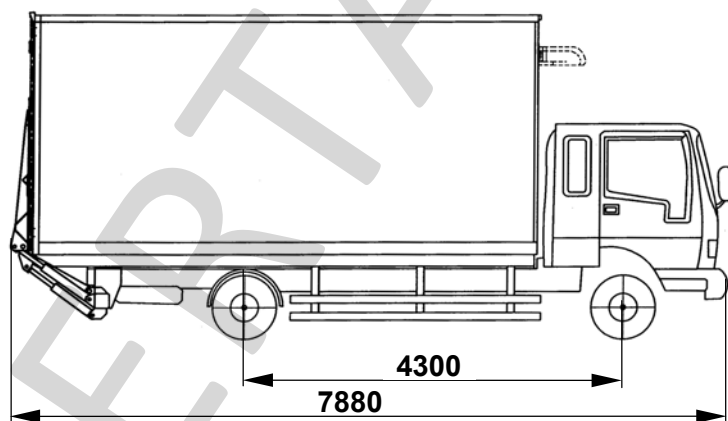


* колес передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-7431СА

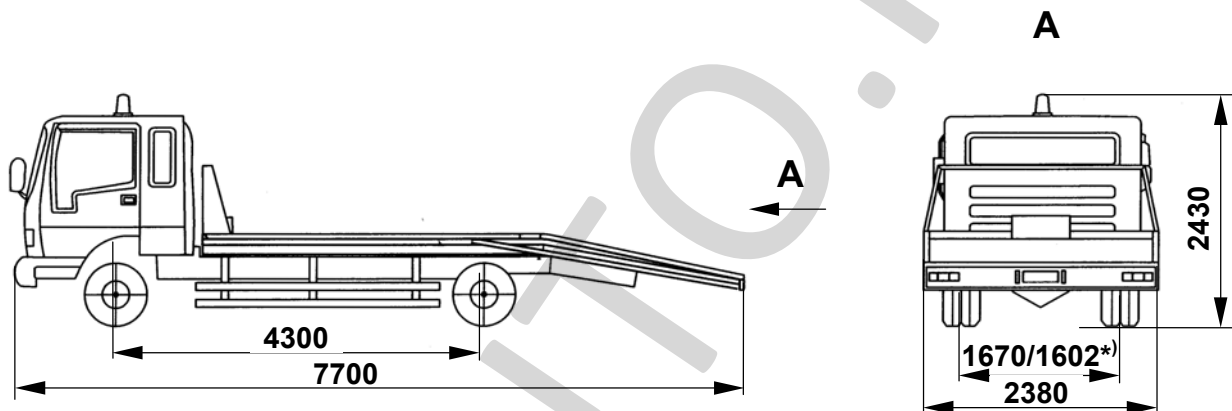

АЭ-7432СА

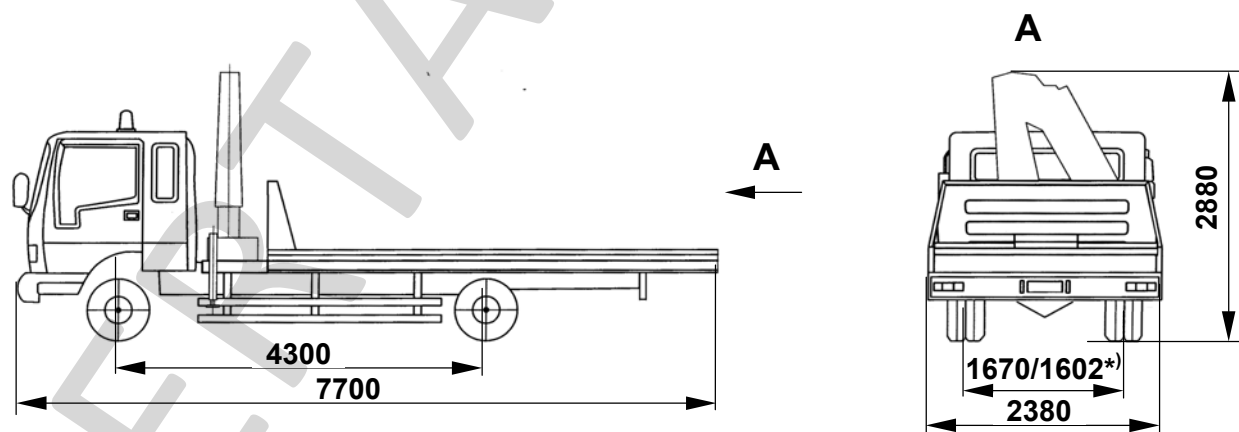


*) колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-7433СА

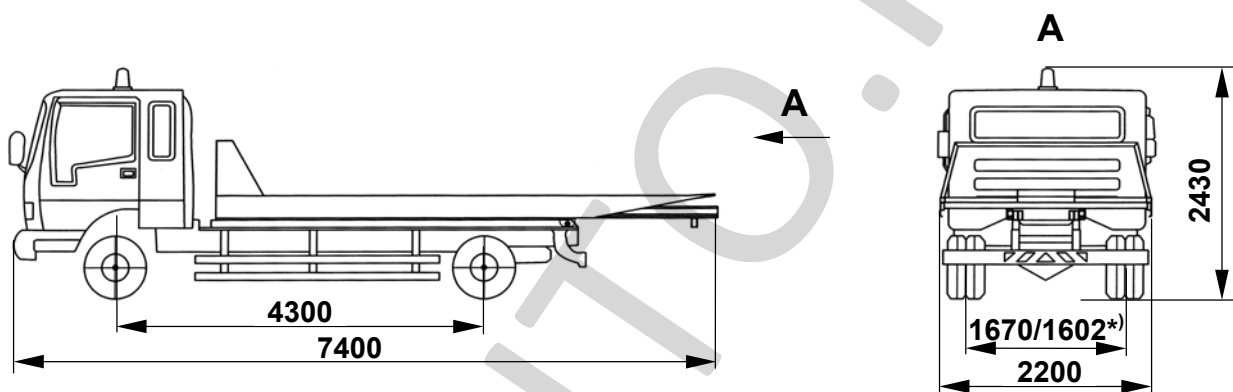

АЭ-7434СА

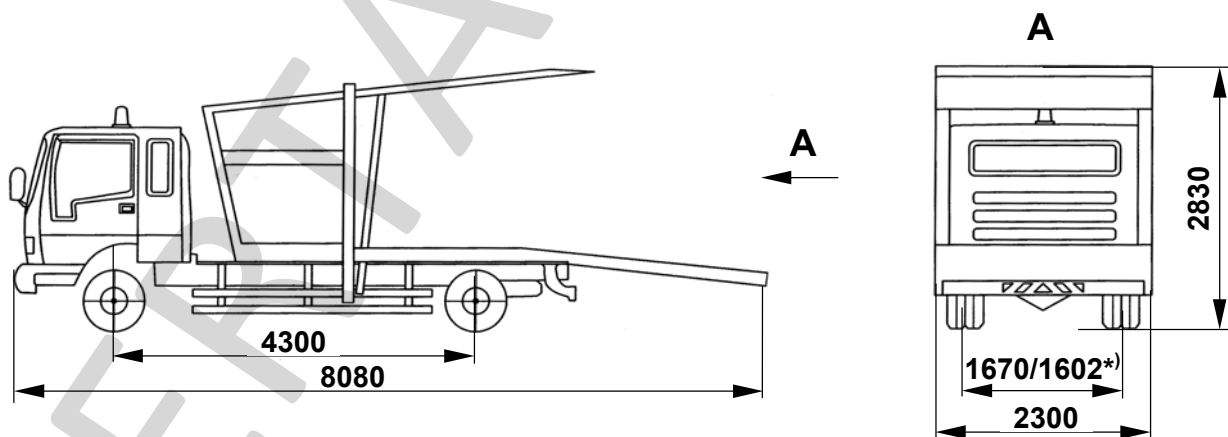


*) колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E02812

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАВР-7831СА

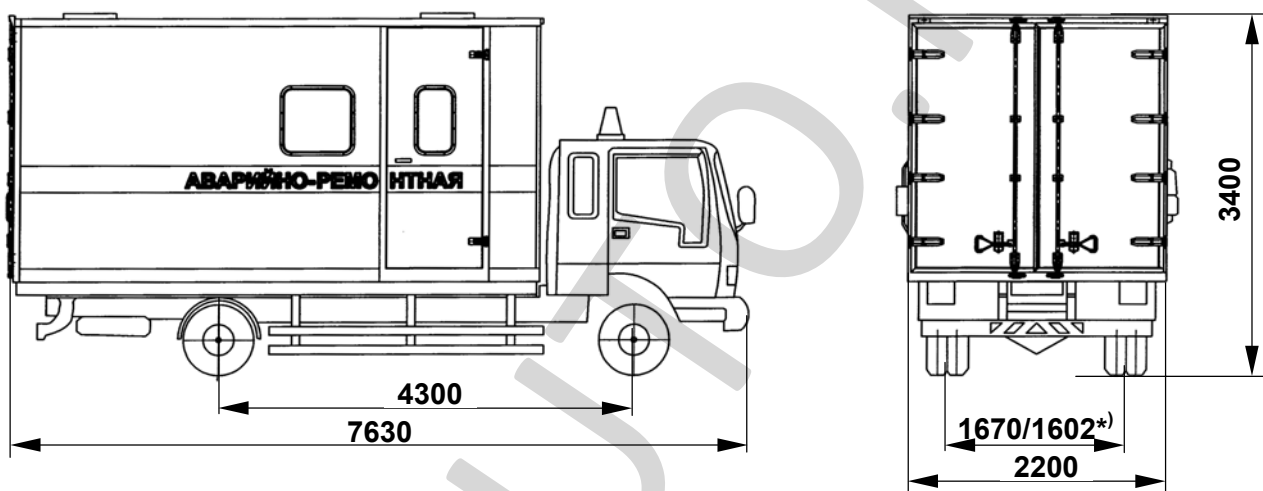

АР-7931СА

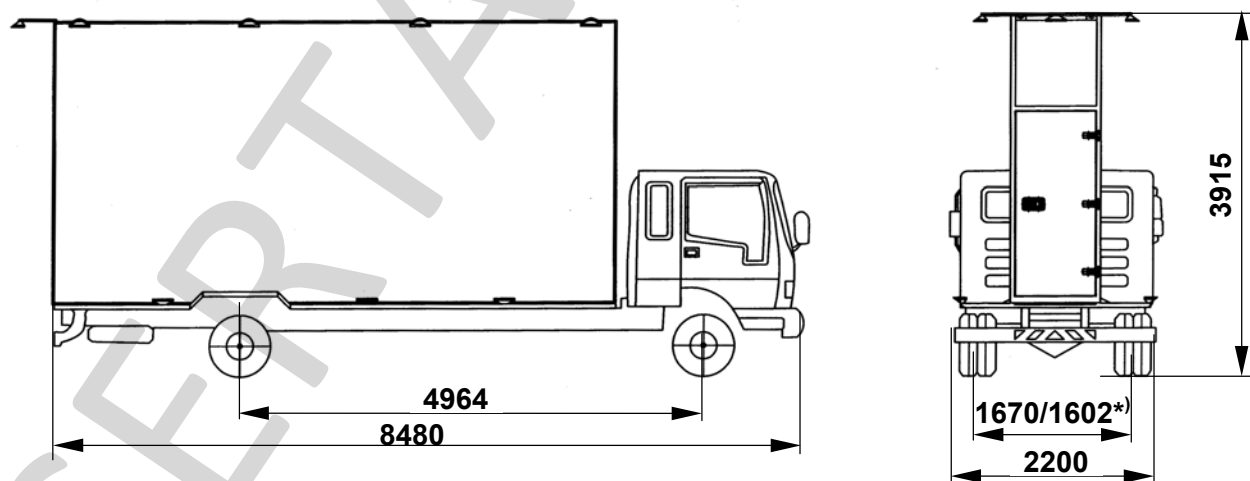

*) колея передних / задних колес