

POCC RU.MT22.E03156

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	5675-10, 5675-11, 5675-12, 5675-13, 5675-14, 5675-15
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40 (для 5675-10), Урал-5557-1151-40 (для 5675-11, 5675-12), Урал-55571-1151-40 (для 5675-13, 5675-14), Урал-4320-1151-41 (для 5675-15)
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с X895675G?60BJ6001 по X895675G??0BJ6100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ТАГАНАЙ-АВТО» (ООО «НТЦ «ТАГАНАЙ-АВТО») Россия, 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе, 13

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все					
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	цистерна с вакуумной установкой					
Назначение транспортного средства	сбор различных материалов					
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная					
	5675-10	5675-11	5675-12	5675-13	5675-14	5675-15
Габаритные размеры, мм						
- длина	9300			8270		7980
- ширина				2500		
- высота				3215		

POCC RU.MT22.E03156

	5675-10	5675-11	5675-12	5675-13	5675-14	5675-15
База, мм	4555+1400	3525+1400				
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10540	10575	10250	10700	10380	9765
Полная масса транспортного средства, кг, не более	20690	20280	16920	20850	17700	16915
- на переднюю ось	5250					
- на заднюю тележку	15440	15030	11670	15600	12450	11665
Допустимая полная масса прицепа, кг	11500					
Полная масса автопоезда, кг	36130	35310	28590	36450	30150	28580
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха					
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное					
- рабочий объем, см ³	11150					
- степень сжатия	16,5					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)					
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА-324-10; плунжерный, секционный					
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа					
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03					
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; однодисковое, сухое, фрикционное					
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах					
- число передач	вперед – 5, назад - 1					
- передаточные числа коробки передач						
I-	5,220					
	2,900					
II-	1,520					
	1,000					
III-	0,664					
IV-	5,220					
V-						
3.X.-						

POCC RU.MT22.E03156

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3; двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	8,05 (для 5675-10) 7,32 или 7,49 (для 5675-11, 5675-12, 5675-13, 5675-14, 5675-15)
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор", с гидроусилителем или МА3-64229, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем;
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, двухконтурная, пневмогидравлический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС "WABCO", "Knorr-Bremse" или НПРУП «Экран», с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	ИД-П284 или ОИ-25
- марка	
- размер	1200х500-508 или 14.00-20
- индекс несущей способности	156 или 146
- категория скорости	F или G
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета

POCC RU.MT22.E03156

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X895675G?60BJ6001 по X895675G??0BJ6100.**

5675-10, 5675-11, 5675-12, 5675-13, 5675-14, 5675-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «21» сентября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03156

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правого дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля, в задней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	5	G	?	?	0	B	J	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BJ6 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "НТЦ "ТАГАНАЙ-АВТО"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:

"5675G0" – 5675-10,

"5675G1" – 5675-11,

"5675G2" – 5675-12,

"5675G3" – 5675-13,

"5675G4" – 5675-14,

"5675G5" – 5675-15

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E03156

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


5675-10

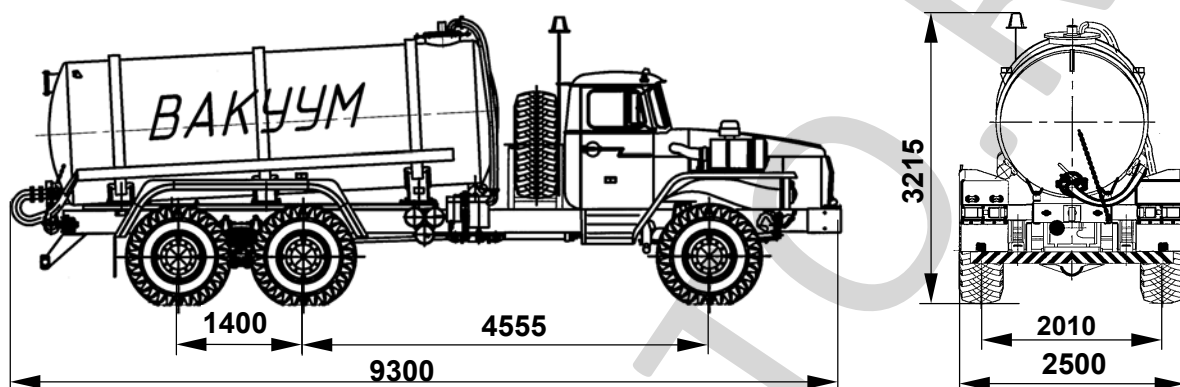

5675-11, 5675-12, 5675-13, 5675-14

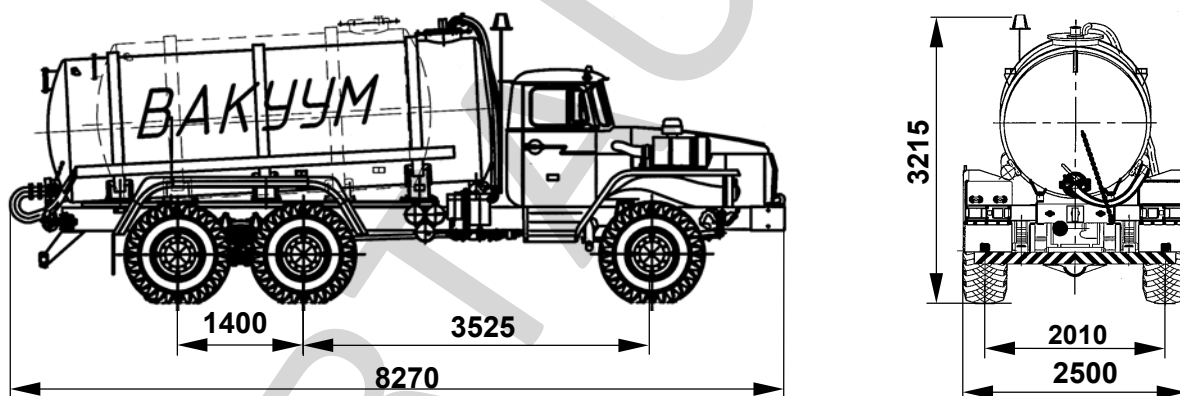

5675-15

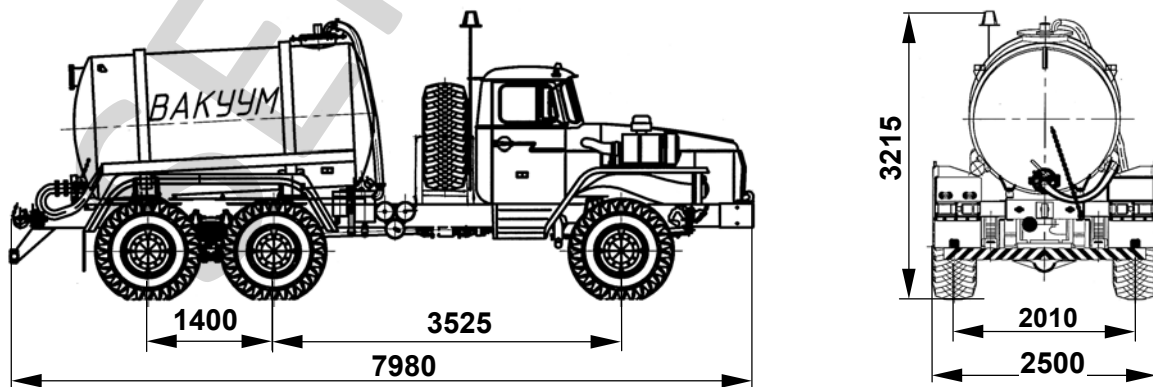

*) колея передних/ задних колес