

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03830

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	2325AA, 2325BA, 2325CA, 2325DA, 2325EA, 2325FA, 2325HA, 2325JA, 2325GA, 2325KA, 2325LA
Шасси транспортного средства	FOTON (OLLIN)/ FOTON (AUMARK) BJ1039V4JD3-A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 – для 2325AA, 2325KA; 45 2110 – для 2325BA, 2325CA, 2325DA; 45 2160 – для 2325EA, 2325FA; 45 2330 – для 2325HA, 2325JA, 2325GA; 51 3231 – для 2325LA
Код VIN	X722325?A7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПИНГО-АВТО» (ООО «ПИНГО-АВТО») Россия, 603092, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302/2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа, с возможностью установки гидроподъемного борта – для 2325AA; изотермический фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа, с возможностью установки гидроподъемного борта – для 2325BA; фургон для перевозки хлебобулочных изделий – для 2325CA; фургон с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа – для 2325DA;

РОСС RU.MT22.E03830

Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни» – для 2325EA, 2325FA, 2325GA, 2325HA, 2325JA; цистерна эллиптической формы, 1300л – для 2325LA; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами – для 2325KA
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 2325AA, 2325KA; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 2325BA; для перевозки хлебобулочных изделий – для 2325CA; автомагазин – для 2325DA; автомастерская – для 2325EA; автолаборатория – для 2325FA (варианты: -передвижная; - дорожная; - специальная МВД, МЧС, газовой службы, пожарной службы, Минюста); автомобиль специальный для перевозки трупов – для 2325GA; автомобиль аварийной газовой службы – для 2325HA; автомобиль аварийно-спасательный для МЧС или пожарно-спасательный – для 2325JA; для перевозки пищевых жидкостей, в том числе молока, воды, живой рыбы – для 2325LA
Кабина	типа «OLLIN» для FOTON (OLLIN) или типа «AUMARK» для FOTON (AUMARK); цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, двухдверная, двухместная

Для модификаций:	2325AA, 2325BA, 2325KA	2325CA	2325DA	2325EA, 2325FA, 2325GA, 2325HA, 2325JA	2325LA
Габаритные размеры, мм					
- длина	5000...5350	5000	2000	5350	4810
- ширина			2000		
- высота		4000			2210
База, мм			2600		
Колея передних/задних колес, мм			1530/1380		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1950...2100	2000...2300	2000...2200	2000...2500	2000...2200
Полная масса транспортного средства, кг			3500		
- на переднюю ось			1300		
- на заднюю ось			2200		
Допустимая полная масса прицепа, кг			буксировка прицепа не предусмотрена		

РОСС RU.MT22.E03830

Двигатель (марка, тип)	BJ493ZQ, четырехтактный дизель, с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2,771
- степень сжатия	17,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	68 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (2200)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	WF-VE4/11F1900L036
Форсунки (марка, тип)	KBAL-P042
Турбокомпрессор (марка, тип)	GT22
Воздушный фильтр (марка, тип)	двойной очистки, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	PKX06-B002

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)	MSB-5S
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I - 5,016 II - 2,672 III - 1,585 IV - 1,000 V - 0,770 3.X - 4,783
Главная передача (марка, тип)	центральная, гипоидная, одинарная
- передаточное число	5,571
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E03830

Шины	
- марка	-
- размер	6.50R15
- индекс несущей способности	101/97
- категория скорости	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки (хладагент R-134a),, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу – для 2325EA, 2325FA, 2325HA, 2325JA; лабораторное оборудование – для 2325FA; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 2325JA; оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны – для 2325EA, 2325HA; холодильное оборудование (хладагент R-134a) – для 2325BA, 2325DA; СГУ или проблесковый маячок синего цвета (для автомобилей оперативных служб) – для 2325JA, 2325HA; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета для автомобилей дорожных служб) – для 2325EA, 2325FA

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

2325AA, 2325BA, 2325CA, 2325DA, 2325EA, 2325FA, 2325HA, 2325JA, 2325GA, 2325KA, 2325LA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «23» июля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03830

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1 Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На нижнем фланце правой боковины кабины.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	2	2	3	2	5	?	A	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X72 - ООО "ПИНГО-АВТО"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
2325AA, 2325BA, 2325CA, 2325DA, 2325EA, 2325FA, 2325HA,
2325JA, 2325GA, 2325KA, 2325LA

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

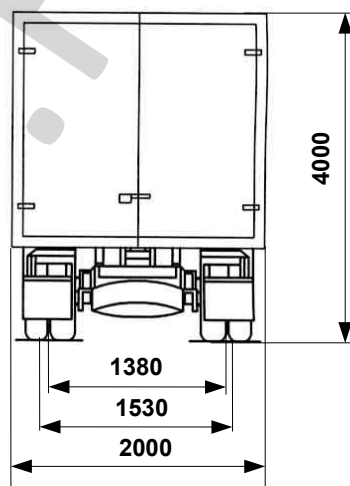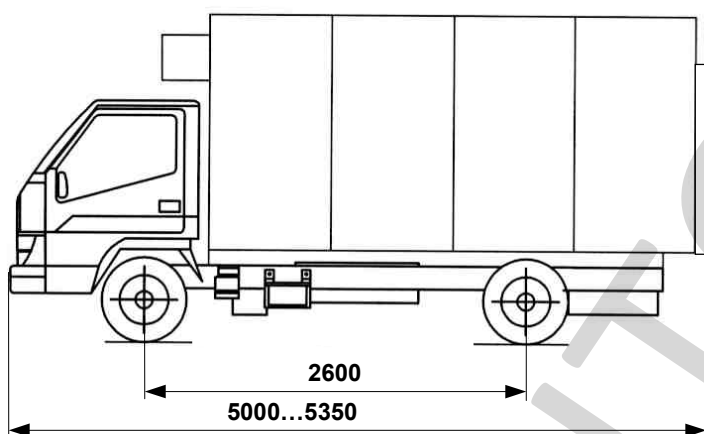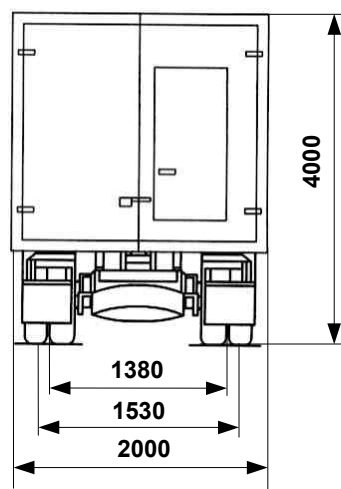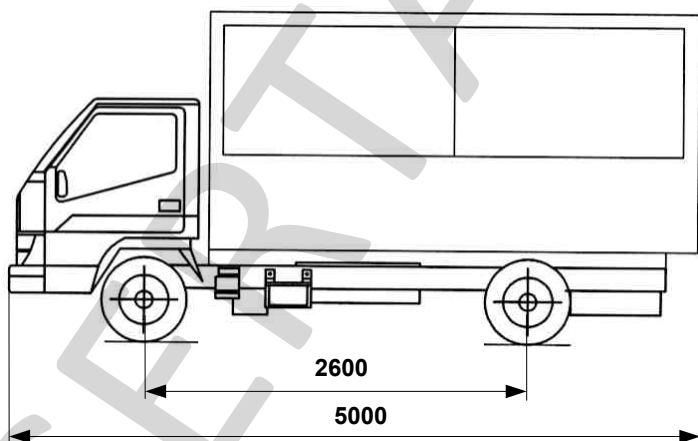POCC RU.MT22.E03830Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**2325AA, 2325BA****2325DA**


POCC RU.MT22.E03830

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2325CA

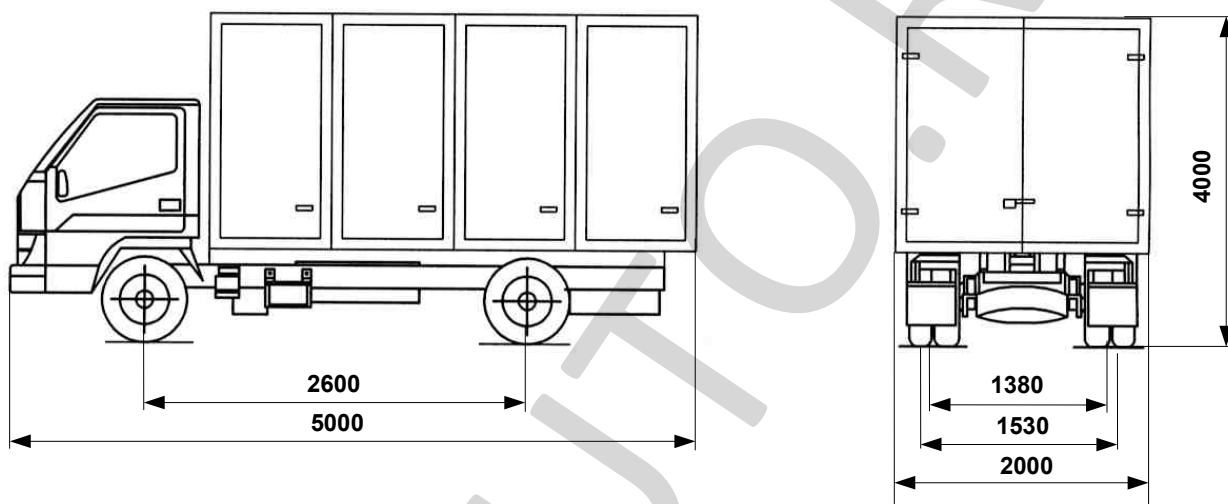



2325EA, 2325FA, 2325GA, 2325HA, 2325JA

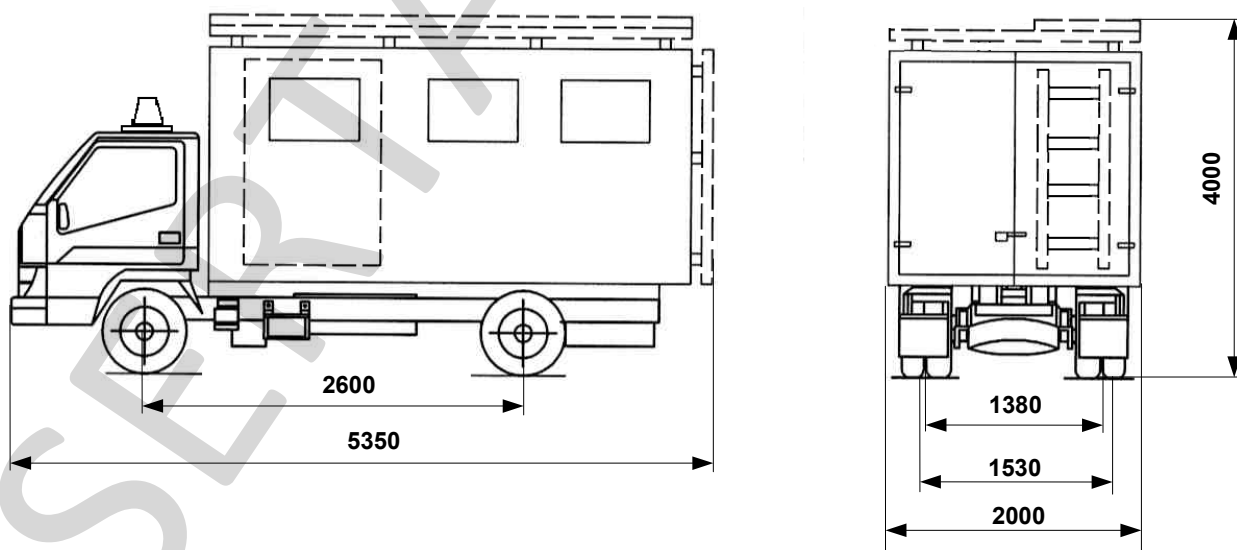



РОСС RU.MT22.E03830

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2325KA

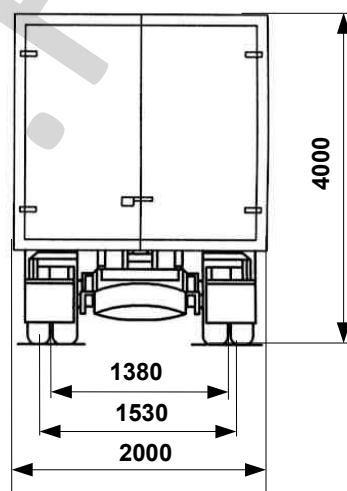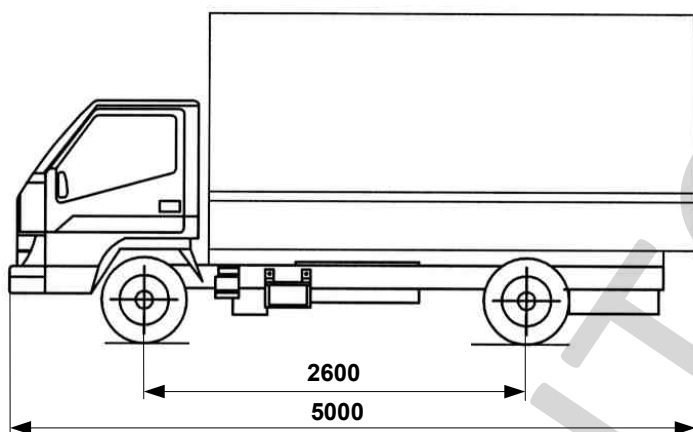

2325LA

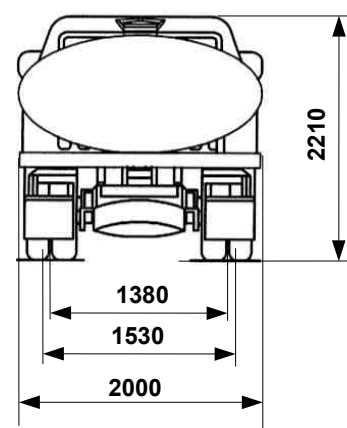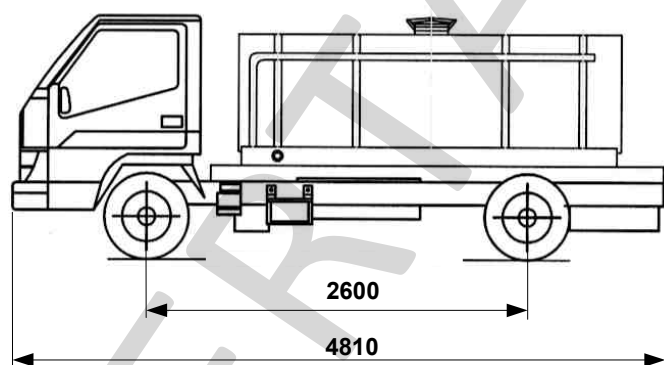

РОСС RU.MT22.E03830

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы автомобилей 2325JA, 2325HA

