

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01104

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	673802 (Автомобиль специальный 673802)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89673802?0CZ3001 по X89673802?0CZ3100
Заявитель и его адрес	ЗАО «МИК-ТЕСТ» Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАЗМА+» (ООО «ПЛАЗМА+») Россия, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 108, ул. Ак. Рубаненко, дом 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон панельно-каркасной конструкции прямоугольной формы с передней бронированной стенкой
Назначение транспортного средства	тип ЕХ/III (согласно классификации ДОПОГ), для перевозки взрывчатых материалов всех подклассов и групп совместимости, а также для временного хранения перевозимых грузов

РОСС RU.MT15.E01104

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3500
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2041* / 1890 (для автомобиля с шинами 10.00R20) или 2043** / 1890 (для автомобиля с шинами 11.00R20)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10085
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1200 – 1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6, или Schwitter, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая ступень – бумажный фильтрующий элемент)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

РОСС RU.MT15.E01104

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая КамАЗ-142: фрикционное, сухое, двухдисковое с периферийным расположением пружин; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем КамАЗ-17: фрикционное, сухое, двухдисковое, диафрагменное; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем														
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем														
- число передач	вперед - 10, назад - 2														
- передаточные числа	<table> <tr> <th>низшая</th><th>высшая</th></tr> <tr> <td>I – 7,82</td><td>6,38</td></tr> <tr> <td>II – 4,03</td><td>3,29</td></tr> <tr> <td>III – 2,50</td><td>2,04</td></tr> <tr> <td>IV – 1,53</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>V – 1,000</td><td>0,815</td></tr> <tr> <td>3.X. – 7,38</td><td>6,02</td></tr> </table>	низшая	высшая	I – 7,82	6,38	II – 4,03	3,29	III – 2,50	2,04	IV – 1,53	1,25	V – 1,000	0,815	3.X. – 7,38	6,02
низшая	высшая														
I – 7,82	6,38														
II – 4,03	3,29														
III – 2,50	2,04														
IV – 1,53	1,25														
V – 1,000	0,815														
3.X. – 7,38	6,02														
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатая														
- передаточное число	7,22														

Подвеска:

- передняя	зависимая, две полуэллиптические одношковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на оси задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

РОСС RU.MT15.E01104

Максимальная конструктивная скорость, км/ч

74

Шины:

- марка		
- размер	10.00R20	11.00R20
- индекс несущей способности	146/143	150/146
- категория скорости	J, K	J, K

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89673802?0CZ3001 по X89673802?0CZ3100.

При эксплуатации транспортных средств должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ), ПБ-13-78-94 «Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом».

673802

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "10" февраля 2006г.

РОСС RU.MT15.E01104

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке, установленной на передней панели кабины.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, на правой боковине кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней панели кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	3	8	0	2	?	0	C	Z	3	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):
673802 – автомобиль специальный на шасси автомобиля КамАЗ-53229-15;*

поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*



поз. 11: *0 – постоянная;*

поз. 12 – 14: *CZ3 – код изготовителя (совместно с WMI) – общество с ограниченной от-
ветственностью «ПЛАЗМА+»;*

поз. 15 – 17: *Производственный номер транспортного средства (001 – 100).*

POCC RU.MT15.E01104

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

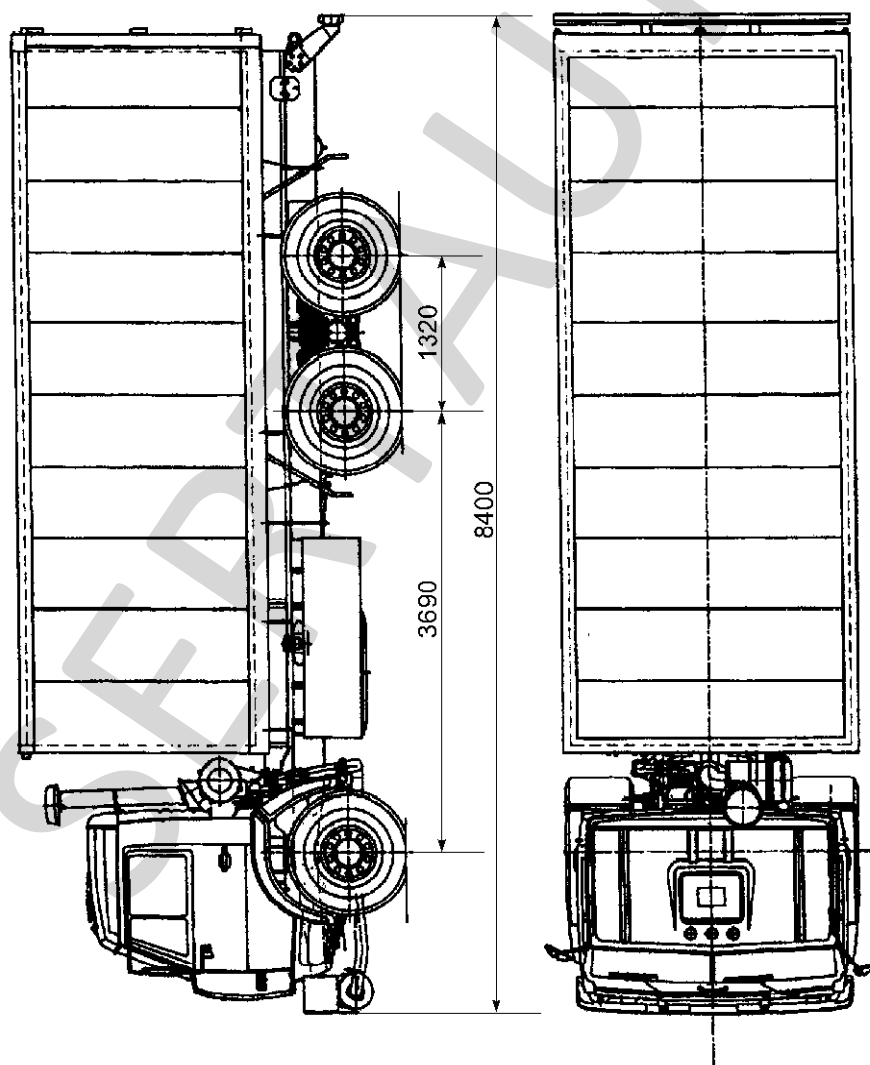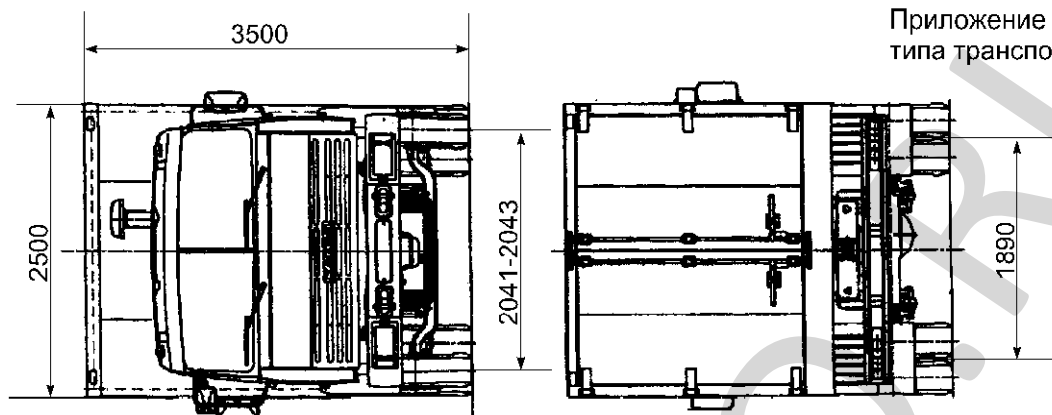

673802 (автомобиль специальный 673802)