

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02602

21 ноября 6

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-474330, АБ-434330
Шасси транспортного средства	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 (для АФ-474330), 45 1112 (для АБ-434330)
Код VIN	X9H474330..., X9H434330...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-474330), бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, каркасом и тентом (для АБ-434330)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-474330), для перевозки различных грузов (для АБ-434330)
Кабина	двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E02602

	АФ-474330	АБ-434330
Габаритные размеры, мм		
- длина	4890	
- ширина	1700	
- высота	2600	2420
База, мм	2430	
Колея передних/задних колес, мм	1455/1380	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1790...1910	1700
Полная масса транспортного средства, кг	2600	
- на переднюю ось	1000	
- на заднюю ось	1600	
Допустимая полная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	750	
- прицеп с тормозами	1200	
Допустимая полная масса автопоезда, кг	3800	
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4BF или D4BF-E, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2476	
- степень сжатия	21,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2000)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	HMC или ZEXEL, 33104-42000, 33104-42500	
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIO0PDN130/BDN10PN130, 002DY01	
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом	
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	A160	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A18	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	

POCC RU.MT22.E02602

Коробка передач (марка, тип)	с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач			
	I -	3,986	
	II -	2,155	
	III -	1,414	
	IV -	1,000	
	V -	0,813	
	3.X.-	3,814	
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, гипоидная		
- передаточное число главной передачи	3,909		
Подвеска			
-передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
-задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
	рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; возможна установка АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
- марка			
- размер			
- индекс несущей способности			
- категория скорости			
	185R14C-6PR		185R14C-8PR
	102/100		
	P, R		
Дополнительное оборудование транспортного средства			
	кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство;		
	внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень (для АФ-474330).		

POCC RU.MT22.E02602

АФ-474330, АБ-434330

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «21» ноября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02602

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-474330) или переднего борта (для АБ-434330)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	3	3	0	?	?	?	?	?	?	?	?

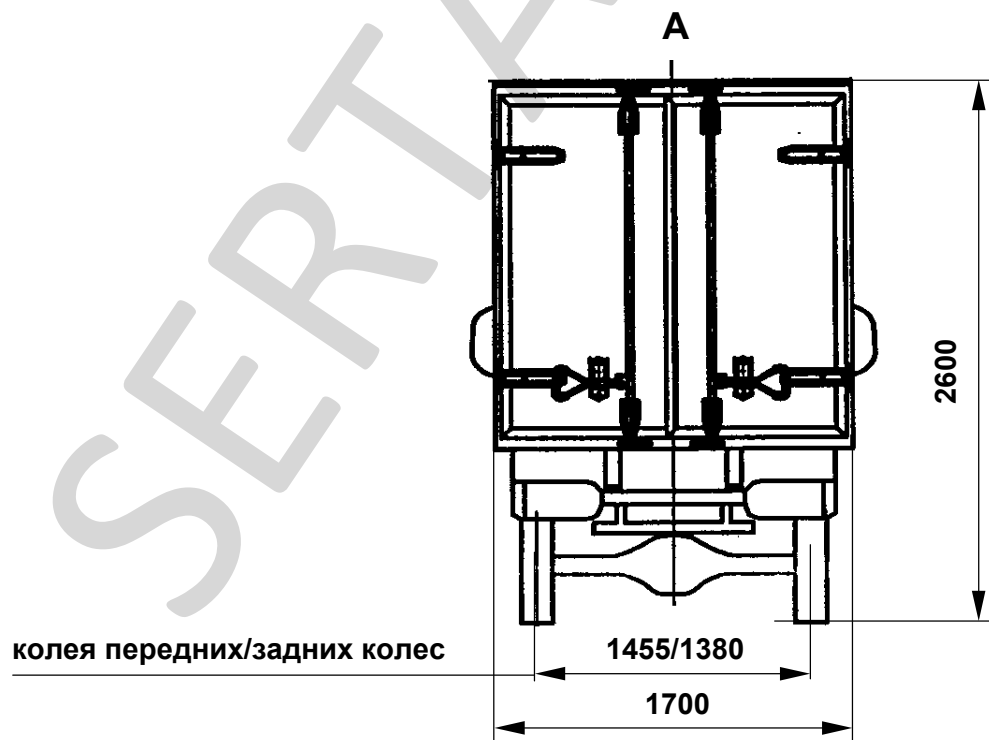
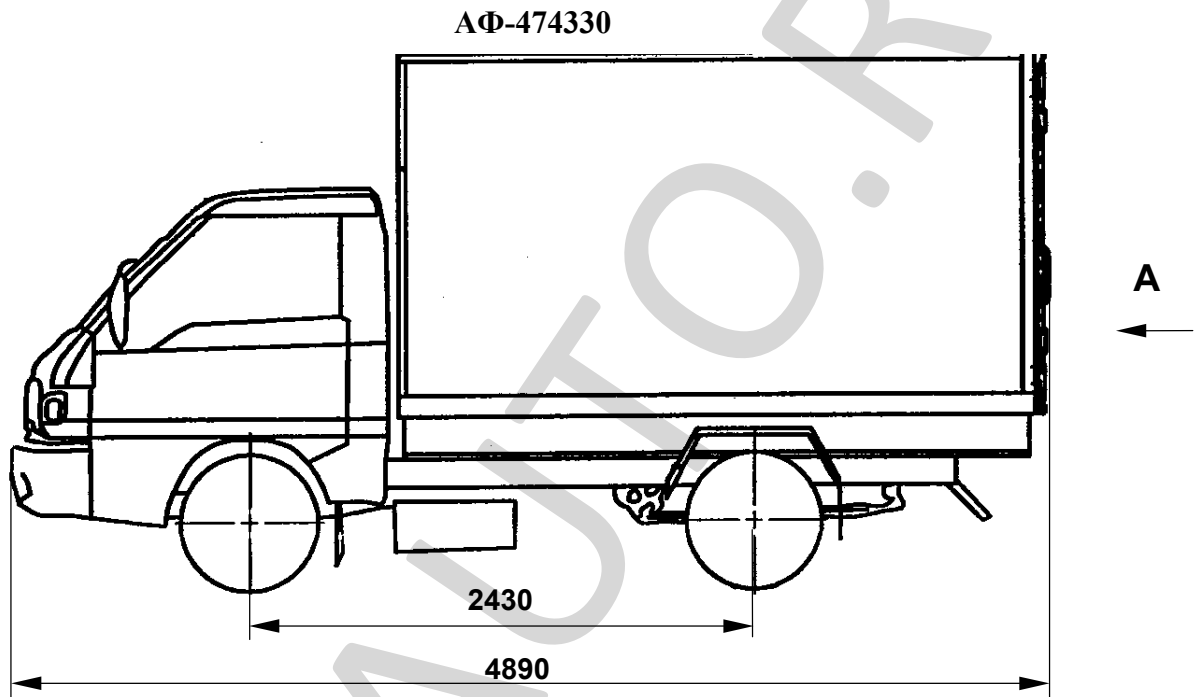
поз. 1-3 WMI (международный код изготовителя):
X9H - Россия, ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«474330» - АФ-474330,
«434330» - АБ-434330

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02602

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E02602

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-434330

